



P. Lukšio g. 32, LT – 08222 Vilnius, Lietuva
www.vas.lt

SIMONO KONARSKIO SKVERO VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS



PROJEKTO PAVADINIMAS	SIMONO KONARSKIO SKVERO VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS	
PROJEKTUOJAMO OBJEKTO DUOMENYS	1830-1831 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjo Simono Konarskio sušaudymo vieta (kodas 10390) Vilniaus senamiestis. Vizualinės apsaugos pozonis (kodas 16073)	
KOMPLEKSAS	2019-01/1	
STATYTOJAS	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	
STATINIO ADRESAS	MUITINĖS G., VILNIUS (SKLYPUI ADRESAS NESUTEIKTAS)	
STATYBOS RŪŠIS	TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI (NAUJA STATYBA)	
PROJEKTUOJAMI STATINIAI	SUSISIEKIMI STATINIAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI	
NAUDOJIMO PASKIRTIS	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS [8.1]	
STATINIO KATEGORIJA	KITI INŽINERINIAI STATINIAI [12]	
	NESUDĖTINGI STATINIAI	
PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI [PP]	
PROJEKTUOTOJAS: UAB "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"	Direktorius	Emilis Petkevičius
	Projekto vadovas	Vytautas Lukoševičius [0425] Tel.: +370 615 72 812 vl@vas.lt
	Projekto dalies vadovas	Vytautas Lukoševičius [0425] Tel.: +370 615 72 812 vl@vas.lt
STATYTOJAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija	TVIRTINU:	

<u>1</u>	<u>AIŠKINAMASIS RAŠTAS</u>	<u>3</u>
1.1	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TIKSLAS	3
1.2	ĮVADAS	3
1.3	ISTORINĖ APŽVALGA – SIMONAS KONARSKIS	5
1.4	NAUJAMIESČIO VIETOVĖS ISTORINĖ – URBANISTINĖ RAIDĄ	9
1.5	ESAMA SITUACIJA	12
1.6	PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE GALIOJANTYS REGLAMENTAI	17
1.7	STATINIŲ AR JO DALIES STATYBOS VIETA	21
1.8	ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ	25
1.9	PAAIŠKINAMI IR PAGRINDŽIAMSI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI.	32
1.9.1	SKLYPO/TERITORIJOS SPRENDINIAI	32
1.9.2	LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI	32
<u>2</u>	<u>PARINKTYS, ANALOGAI</u>	<u>33</u>
<u>3</u>	<u>GRAFINĖ DALIS</u>	<u>35</u>
<u>4</u>	<u>STATINIŲ SĄRAŠAS</u>	<u>64</u>

1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1 Projektinių pasiūlymų tikslas

- Projektiniai pasiūlymai rengiami išreikšti Statytojo sumanyto skvero ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;
- Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių numatomą projektavimą;
- Specialiesiems reikalavimams nustatyti;
- Parengti projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;

Projektiniai pasiūlymai yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis bus rengiamas projektas.

1.2 Įvadas

- **Projektiniai pasiūlymai rengiami pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo 2021m. spalio 21d. PATVIRTINTU įsakymu Nr.A15—1442/21(2.1.4-VMA): SIMONO KONARSKIO SKVERO SUTVARKYMO PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIMI.**

1. RENGIMO PAGRINDAS

2021 m. sausio 7 d. „Bendradarbiavimo susitarimas dėl S. Konarskio skvero sutvarkymo projektavimo ir įrengimo“ Nr. A72-3/21.

2. ORGANIZATORIUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

3. DARBO OBJEKTAS

Simono Konarskio skveras ties Muitinės g. Vilniuje (toliau – Skveras).

4. DARBO TIKSLAS

Parengti Skvero projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į bendruomenių pastabas bei pasiūlymus.

5. REIKALAVIMAI DARBU

5.1. Pagal poreikį atlikti teritorijos tyrimus ir analizę pirminei tvarkymo koncepcijai ir projektinių pasiūlymų užduoties aptarimui su visuomene;

5.2. Parengti Skvero sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Pateikti teritorijos sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schemą, viešosios erdvės sutvarkymo pagrindinį brėžinį (M1:500), esminių viešosios erdvės vietų detalizacijas, mažosios architektūros pavyzdžius, vizualizacijas ar eskizus;

Atestato Nr.	 P. Lukšio g.32, Vilnius tel. 2614469, tel./fax. 2124746, e-mail vas@vas.lt				Kompleksas: 2019-01/1 Projekto pavadinimas: SIMONO KONARSKIO SKVERO VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS Statybos rūšis: Nauja statyba		
0425	PV	V. Lukoševičius			Kategorija: Nesudėtingi statiniai		
0425	PDV	V. Lukoševičius					
30379	Arch.	V. Norkūnaitė			Aiškinamasis raštas	Laida	
	Arch.	G.Mekaitė				0	
LT	Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija				2019-01/1-PP-SA-AR-3		
						Lapas	Lapų
						3	35

- 5.3. Pateikti istorinę analizę, pasitelkiant asociacijos „Visuomeninė Rasų kapinių draugija“ turimus duomenis;
- 5.4. Atlikti dendrologinius tyrimus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo ir t.t.. Atlikti medžių taksaciją bei grafinį vaizdavimą pagal pridedamą priedą.
- 5.5. Įvertinti esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje.
- 5.6. Pateikti teritorijos apželdinimo planą ir siūlomų sodinti augalų preliminarų sąrašą;
- 5.7. Pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus;
- 5.8. Periodiškai organizuoti susitikimus su Vyriausiojo architekto skyriumi, asociacija „Visuomeninė Rasų kapinių draugija“ ir vietos bendruomene;
- 5.9. Pateikti pasiūlymus dėl teritorijos mažosios architektūros sprendinių;
- 5.10. Atsižvelgti į gyventojų apklausos rezultatus ir sprendiniuose numatyti gyventojų pageidaujamas zonas ar įrenginius;
- 5.11. Parengti projektinių pasiūlymų pristatymą (.ppt ar .pdf formatu), pateikiant esamos situacijos fotofiksaciją ir projektinius siūlymus.

6. KITI REIKALAVIMAI

- 6.1. Projektinius pasiūlymus pristatyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. Nr. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų Savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka;
- 6.2. Per dvi savaites nuo rašto gavimo dienos susiderinti preliminarų projektavimo grafiką su Vyriausiojo miesto architekto skyriumi;
- 6.3. Projektinius pasiūlymus suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui;
- 6.4. Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui - bylos (aiškinamasis raštas, grafinė dalis) – 1 vnt., CD (aiškinamasis raštas Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu)– 1 vnt.

1.1 Istorinė apžvalga – Simonas Konarskis

Simonas Konarskis. 1830–1831 sukilimo veikėjas.

Po sukilimo pasitraukė į Prancūziją, čia su kitais įkūrė Jaunosios Lenkijos organizaciją. Organizavo naują sukilimą. 1838 Rusijos policijos suimtas; 1839 02 27 sušaudytas Vilniuje.

Gimė 1808-03-05d Dapkiškių dvare (prie Miroslovo). Mirė 1839-02-27d Vilniuje (buvo nuteistas mirti ir sušaudytas).

<1830–1831 sukilimo veikėjas. Mokėsi Seirijuose, Seinuose ir Lomžoje. Nuo 1825 tarnavo Lenkijos karalystės kariuomenėje; kapitonas (1831). 1831 dalyvavo generolo D. A. Chłapowskio žygyje padėti Lietuvos sukilėliams, 1833 – vadinamajame J. Zaliwskio žygyje. Buvo paskirtas Marijampolės ir Kalvarijos apygardų karo viršininku. 1833 įsitraukė į J. Lelewelio vadovaujamą Lenkijos emigrantų politinės srovės veiklą. 1834 pradžioje dalyvavo G. Mazzini surengtame žygyje į Savoją, Prancūzijoje su kitais įkūrė 1830–31 Lenkijos ir Lietuvos sukilimo dalyvių Jaunosios Lenkijos organizaciją. Jos tikslas buvo atkurti Abiejų Tautų Respubliką – demokratinę respubliką 1772 sienomis. Paryžiuje su J. Czyrkiu leido radikalios krypties dvisavaitinį laikraštį *Północ*.




Pav. Simon Konarskio portretas (1866 raižinys iš K. Goniewski Szymon Konarski. Obraz dramatyczny w pięciu aktach z prologiem Krokwa, 1889)

Kaip slaptas radikaliųjų emigrantų emisaras 1835 išvyko į buvusią Abiejų Tautų Respubliką organizuoti naujo sukilimo. Užmezgė ryšius su nelegaliomis grupuotėmis Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje; vienas Lenkų liaudies sandraugos organizacijos kūrėjų. Jam pasisekė į ją įtraukti Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos, Tartu, Kijevo universitetų studentus bei vidurinių mokyklų moksleivius ir užmegzti ryšius su Rusijos karinių įgulų Vilniuje, Breste, Babruiske nariais.

Informacija pateikta iš „Visuotinės Lietuvių Enciklopedijos“ straipsnio autorius Feliksas Sliesoriūnas (redaguota 2021-09-03);

<...1838 m. birželio 8 d., netoli Rūkainių, prie Rūkainės upelio stovėjusioje Ašmenos trakto Kryžkelio pašto stotyje žandarų buvo atpažintas ir suimtas: visose pašto stotyse, miesto prieigose žandarai turėjo S. Konarskio veido litografuotus atvaizdus su aprašymu. Jis buvo atvežtas į Vilniaus bazilijonų vienuolyną ir uždarytas antro aukšto patalpoje, kurioje prieš 15 metų kalėjo Adomas Mickevičius. Prasidėjo tardymai, kankinimai. Jis visą laiką buvo sukaustytas grandinėmis: kairioji ranka su dešine koja. Mušė lazdomis, ant supjaustytos odos pylė spiritą su laku, kurį padegdavo, į panages kalė vinis.

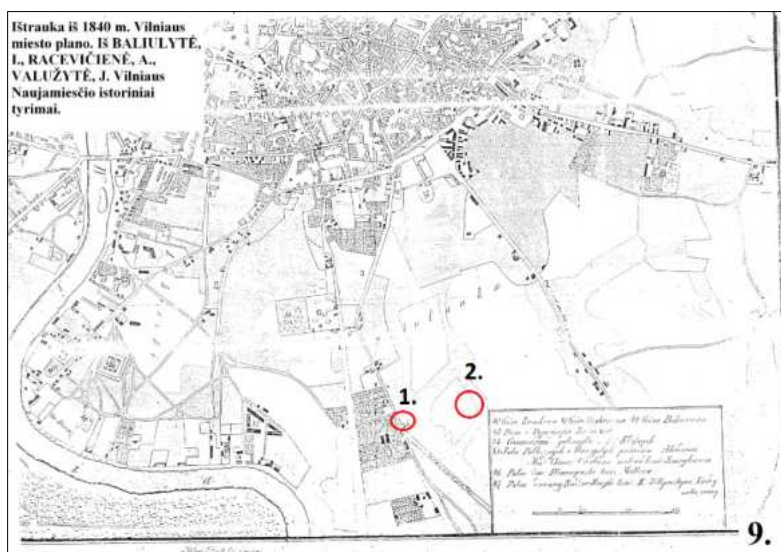


Pav. Ištrauka iš 1840m. Vilniaus miesto plano. Iš BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A., VALUŽYTĖ, J. Vilniaus Naujamiesčio istoriniai tyrimai.

Žemėlapyje pažymėta: 1. Miesto vartų vieta Pahuliankoje (prie Trakų vartų) ir 2. Simono Konarskio sušaudymo vieta (dabar S. Konarskio skveras ties Muitinės g.).


Buvo siekiama pažeminti, palaužti, priversti išduoti. Bet nieko iš jo neišgavo. Dar kalėjime S. Konarskis tapo didvyriu. Jo laiškai pateko į laisvę, plito nuorašais per medikus studentus. Jo meilė Emilijai Michalskai iš Podolės tapo legenda.

Nepasisėkus mėginimui suorganizuoti pabėgimą, S. Konarskis buvo nuteistas sušaudyti. 1839 metų vasario 27 dieną Vilniaus gatvėse pasirodė rusų kalba parašyti skelbimai: Šiandien rytą, 11.30, už savo nusikaltimus bus teisiamas Simonas Konarskis. Egzekucijos vieta – Pohuliankoje, prie Trakų vartų (dabar Muitinės g. 35).>

Informacija pateikta iš internetinio puslapio „Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia“ Straipsnio ištrauka :“ Simonas Konarskis-kovotojas už nepriklausomybę“ 2019-03-08, autorius neskelbiamas;

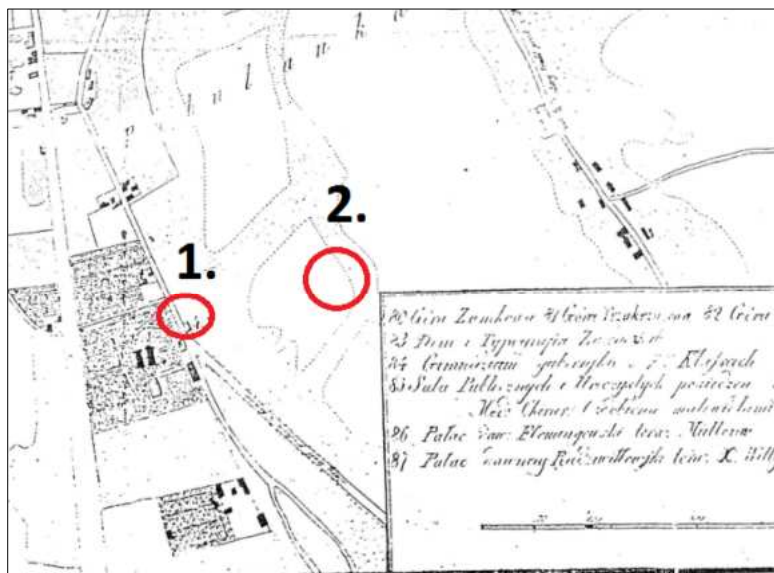

Pav. Ištrauka iš 1840m. Vilniaus miesto plano. Iš BALIULYTĖ, I., RACEVIČIENĖ, A., VALUŽYTĖ, J. Vilniaus Naujamiesčio istoriniai tyrimai (žemėlapis fragmentas).

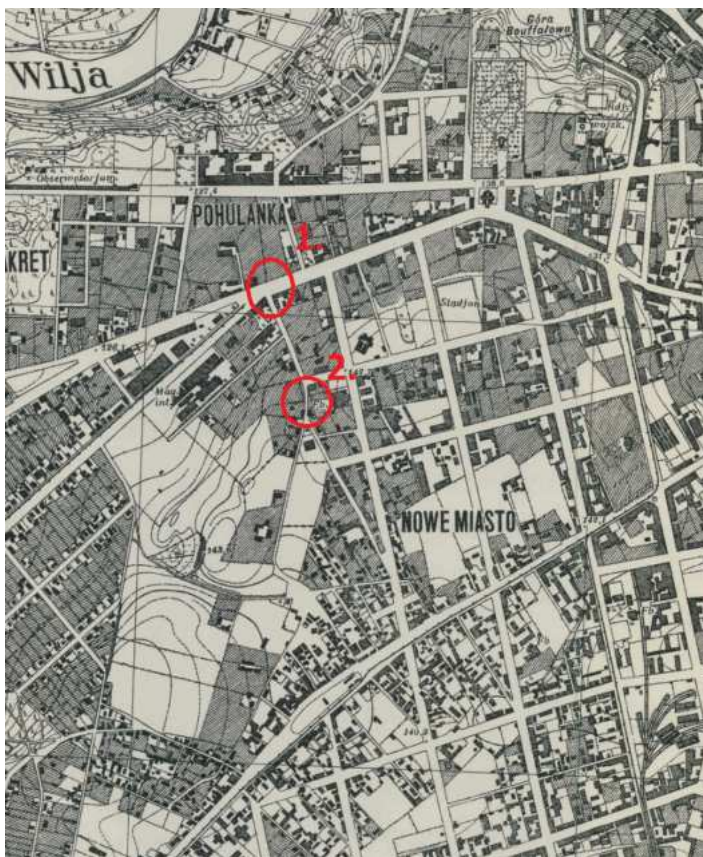


Pav. Ištrauka iš 1926—1927 m. (išleistas 1931 m., WIG) M 1:10 000 topografinio Vilniaus apylinkių žemėlapiu. Library of Congress kopija. Iš www.mapywig.org IKONOG Nr.18 (žemėlapiu fragmentas).

Žemėlapyje pažymėta: 1. Miesto vartų vieta Pahuliankoje (prie Trakų vartų) ir 2. Simono Konarskio sušaudymo vieta (dabar S.Konarskio skveras ties Muitinės g.).



Pav. J.Basanavičiaus g., 1904 m. ir 1909 m.
Iš: Vilniaus vaizdų kaita [interaktyvus]. Prieiga per internetą:
http://www2.lrs.lt/kt_inst/paminkl/

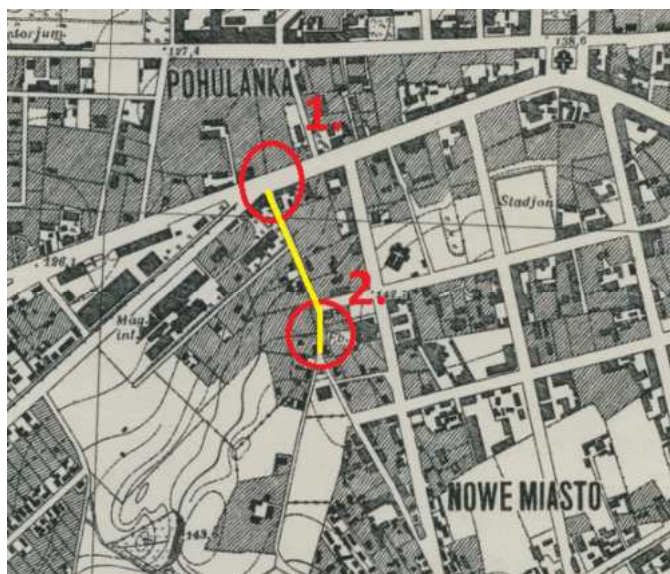

Pav. Ištrauka iš 1926—1927 m. (išleistas 1931 m., WIG) M 1:10 000 topografinio Vilniaus apylinkių žemėlapiu. Library of Congress kopija. Iš www.mapywig.org IKONOG Nr.18 (žemėlapiu fragmentas).

Žemėlapyje pažymėta: 1. Miesto vartų vieta Pahuliankoje (prie Trakų vartų), 2. Simono Konarskio sušaudymo vieta (dabar S.Konarskio skveras ties Muitinės g.) ir Muitinės gatvė.

Žemėlapiuose pažymėta vieta 1. - Miesto vartų vieta Pahuliankoje (prie Trakų vartų). Nuotraukoje esantis pastatas – miesto sargybinė, pastatyta 1799-1800 m. (dabartinis adresas Basanavičiaus g. 44/43). Šalia šio pastato, abipus kelio stovėjo du mūriniai stulpai, vadinamoji užkarda, ir budėjo kareiviai. Stulpų viršų puošė iš ketaus nulieti Vyčiai, kuriuos vėliau pakeitė dvigalviai Rusijos ereliai.

XIX a viduryje miestų užkardos su sargybinėmis buvo panaikintos visoje carinėje imperijoje. Sargybinės pastatas buvo naudojamas kaip sandėlis, o 1929 m. čia įsikūrė elektros transformatorinė. Yra manančių, kad miesto sargybinė taip pat atliko ir muitinės funkciją. Tą patvirtina ir pro pastatą nusukanti gatvelė, gavusi Muitinės pavadinimą. Šioje gatvelėje ties Muitinėsg. 35-uoju pastatu ir yra Simono Konarskio skveras (S.Konarskio sušaudymo vieta).

<...Į mirties bausmės įvykdymo vietą Simoną Konarską lydėjo Vilniaus reformatų bažnyčios kunigas senjoras Steponas Lipinskis, kuris prieš tai ilgai su juo kalbėjosi, skaitė atgailos psalmes. Sakoma, kad paskutinę naktį jam buvo leista groti fleita. Didžiulės minios vilniečių susirinko į bausmės vietą atsisveikinti su Simonu Konarskiu ne kaip su kaliniu, o kaip su didvyriu. Karininkas, turėjęs vadovauti šiam procesui, neišlaikė, apsimetė sergąs. S. Konarskiui buvo leista pačiam užsirišti akis. Po 12 šūvių žmonės puolė prie nužudytojo, kaip relikvijas plėšė drabužių skiautes, mirkė jo kraujuje nosines. S. Konarskio kūnas buvo įmestas į ten pat iškastą duobę, o ta vieta sulyginta su žeme. S. Konarskio mirtis buvo suvokta kaip jo įpareigojimas tęsti kovą. Buvęs Akademijos studentas M. Lovickis rašė, kad nebuvo niekada toks laimingas, kaip po Konarskio mirties, po tokios nuostabios mirties tokio žmogaus. Jis daugelio tuometinių žmonių sielas pakylėjo aukštyn. Praėjus pusei metų, Antonina Sniadecka, žymaus gydytojo, biologo, chemiko ir publicisto Andriaus Sniadeckio marti, kelių karininkų padedama, perlaidojo Simono Konarskio palaikus evangelikų reformatų kapinėse ant Tauro kalno, prie netoliese įkurtų (1808 m.) evangelikų liuteronų kapinių, visai netoli tos vietos, kur dabar tebestovi buvę Profsąjungų rūmų griuvėsiai. Tai liudija išlikę dokumentai ir užrašyti žmonių prisiminimai.

S. Konarskio žūties vietoje 1924 m. kovo 2 d. – 85-ųjų Konarskio mirties metinių proga – reformatų Bažnyčios Vilniaus Sinodo rūpesčiu buvo pastatytas paminklas, kurio viršūnėje pavaizduotas didelis erelis su plačiai išplėtais galingais sparnais, draskantis nelaimingą auką, ir užrašas: Čia 1839 metų vasario 27 dieną žuvo tautos didvyris Simonas Konarskis. Paminklinį akmenį suprojektavo lenkų architektas prof. Julius Klosas (1881-1933).

Kasmetiniai Vilniaus Sinodai prasidėdavo S. Konarskio sušaudymo vietos aplankymu, prie paminklo buvo dedamos gėlės, kalbamos maldos. Po II pasaulinio karo akmuo liko, o išskėtęs sparnus erelis – dingo.

Vilniaus reformatų bažnyčios interjere, šoninėje sienoje, greta kitų įžymiems reformatams jamžinti skirtų memorialinių lentų, vienoje buvo iškaltas Simono Konarskio vardas: Szymon Konarski (1808–1839), kuri, kaip ir kitos, neišliko, pavertus bažnyčią kino teatru...>

Informacija pateikta iš internetinio puslapio „Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčia“ Straipsnio ištrauka :“ Simonas Konarskis-kovotojas už nepriklausomybę“ 2019-03-08, autorius neskelbiamas;



Pav. Buvęs Simono Konarskio paminklo vaizdas



Nuotrauka. Simono Konarskio paminklo nuotrauka /2021 ruduo/

S. Konarskio paminklinis akmuo paskelbtas istorijos paminklu, 1993 01 26 įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas 10390). Į šį registrą taip pat įtraukta S. Konarskio sušaudymo vieta (unikalus objekto kodas 10390).

Asociacija „Visuomeninė Rasų kapinių draugija“ 2020-06-01 d. kreipėsi į VMSA vyriausiojo miesto architekto skyriaus kultūros paveldo apsaugos poskyrį, o 2020 m. gruodžio mėn. gavo pritarimą dėl galimybės atkurti paminklą pagal pirminį jo vaizdą – atstatant erelio skulptūrą ant išlikusio postamento.

Pasiūlymus paminklo atkūrimui rengia skulptorius-restauratorius Kęstutis Norkūnas. Paminklo atkūrimo darbai neįeina į šio projekto apimtį – t.y. atskiras projektas.


1.4 Naujamiesčio vietovės istorinė – urbanistinė raida

Vietovardis **Naujamiestis** žymi naująją miesto dalį. Pavadinimas atsirado XIX a., kai tuometinė carinės Rusijos valdžia pradėjo Vilniaus miesto plėtrą. Buvo pradėta naujų statinių projektavimas ir statyba už Vilniaus senamiesčio ribų. Naujai projektuojama miesto dalis pavadinta Naujuoju miestu – **Naujamiesčiu**.

<Naujamiesčio pradžių reikėtų sieti su buvusiais Vilniaus priemiesčiais – Lukiškėmis ir Pogulianka (Pohulianka). Dabartinis Vilniaus Naujamiestis driekiasi nuo Geležinkelio stoties iki Neries upės ir nuo Neries (ties Žvėrynu) iki Jogailos, K. Kalinausko ir Mindaugo gatvių. Naujamiestis susideda iš dviejų dalių: žemutinė dalis yra miesto centras – istoriškai Lukiškės (Gedimino prospektas nuo buvusio „Vaikų pasaulio“ iki Seimo ir Neries) – ir viršutinė – nuo M. K. Čiurlionio gatvės iki geležinkelio. Ir viena, ir kita dalis dabar vadinamos Naujamiesčiu, nes buvo suplanuotos maždaug vienu metu – XIX a. Žemutinė dalis pradėta planuoti dar XIX a. pradžioje. Viršutinė dalis tuo metu buvo dar beveik visiškai tuščia. Postūmiu kurtis viršutinei daliai tapo geležinkelis. 1860 m. nutiesus Peterburgo-Varšuvos geležinkelį, Naujamiesčio vystymasis tapo itin spartus. 1875 m. sudaromas naujas miesto plėtros planas, kuriame jau buvo visas gatvių tinklas su Mindaugo, Švitrigailos, T. Ševčenkos, Kauno ir kitomis gatvėmis. Daugelis Naujamiesčio gatvių vedė link geležinkelio. Buvęs senasis pašto kelias tapo gatve, ji rusiškai buvo pavadinta Novogorodskaja – Naujojo miesto arba Naujamiesčio gatve. Caro laikais Naujamiestis augo ir plėtėsi itin sparčiai. Prie geležinkelio išdygo pramoninės paskirties pastatų, truputį toliau atsirado pirmi stambūs daugiaaukščiai namai. Sparti vietovės plėtra vyko iki pat Pirmojo pasaulinio karo.>

Informacija pateikta iš internetinio puslapio „Vilnijos vartai. Vilniaus apskrities kraštotyra“ Straipsnio ištrauka, parengė: Elvyra Raižienė (Vilniaus m. SCB Naujamiesčio biblioteka), 2012; Nijolė Sisaitė, Zita Tiukšienė (VAVB), 2016; Laura Kavaliauskaitė (Vilniaus m. SCB), 2019

Žemiau pateiktos schemos, iliustruoja Vilniaus miesto plėtros planus - planavimo koncepcijas.

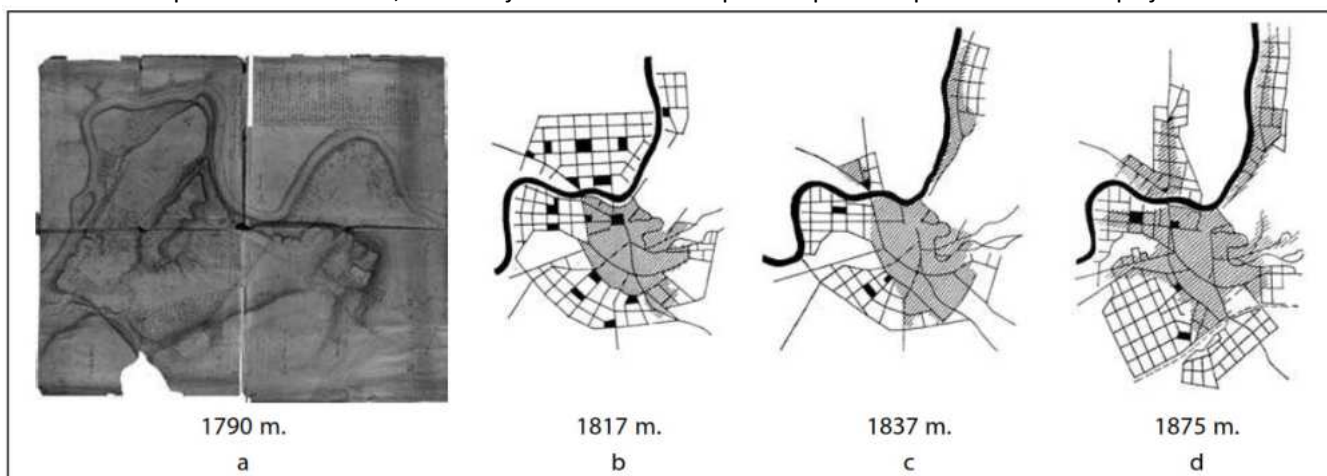

Pav. a: L.Gucevičiaus 1790 m. Vilniaus m. pietvakarinės dalies planas. Plano originalas saugomas Lietuvos mokslų akademijos Bibliotekos fonduose (Gucevičius 1790).

Pav. b, c, d: Vilniaus m. XIX a. perspektyvinių planų schemos. Schemos sudarytos J.Jurkšto (Jurkštas 1979).

<... 1790 m. L. Gucevičius sudaro tikslų Vilniaus miesto pietvakarinės dalies topografinį pagrindą ir jame rodo kai kuriuos pasiūlymus dabartinėje Naujamiesčio teritorijoje – sureguliuoja pagrindinius magistralinius kelius, paversdamas juos miesto gatvėmis.> <... Architektas šiuos siūlymus palieka nubraižytus pieštuku, tarsi pasvarstymus.> L. Gucevičiaus koncepcija idėjiška Vakarų Europos klasicizmo raiška – čia perteikiama tiesioginė prancūziškojo klasicizmo patirtis, kuriai įtakos turėjo L. Gucevičiaus studijos Prancūzijoje 1778-1780m.

Po penkerių metų 1795 m. Lietuva tapo carinės Rusijos imperijos dalimi. Šiuo laikotarpiu sudaromi trys perspektyviniai Vilniaus miesto planai. Apibendrintai jų idėjas būtų galima įvardinti kaip stačiakampio gatvių tinklo nuklojimą naujose teritorijose arba priemiesčiuose, senosios miesto dalies smarkiai nerekonstruojant. Vilnius į Rusijos imperijos sudėtį patenka Jekaterinos II valdymo metais. Šiam laikotarpiui būdinga plačių conceptualinių užmojų vystymas miestų ir miestelių rekonstrukcijose, adaptuojant brandžiojo klasicizmo formas, tačiau Vilniui šiuo periodu perspektyvinių planų sudaryta nebuvo. **Pirmasis Vilniaus perspektyvinis planas sudaromas 1817 m. –**

Aleksandro I epochoje (1801–1825 m.), kuriai būdingas perėjimas link praktiškumo, supaprastintų schemų taikymo planuojant miestus, stengiantis išlaikyti kuo geresnį ekonominių sąlygų ir vietinių galimybių santykį, nenorint eikvoti milžiniškų lėšų realizuojant idealizuotus klasicistinius planus. Tam įtakos turėjo ir karai (Kirby 2000).

Aleksandro laikotarpiu galima išskirti du etapus, kuriems būdingos-skirtingos projektavimo darbų sąlygos:

1) iki 1811 m., kai miestų planų projektavimas vykdomas vietinių specialistų. Šio periodo statyboms nėra ryškiai būdingas idealių schemų laikymasis ir ne visada įvykdomos meninės užduotys, nes planai sudarinėjami vietinių matininkų, o ne specialistų – klasicizmo architektų;

2) 1812–1825 m., kai statymo darbai centralizuotai kuruojami Sankt Peterburgo specialistų. Nuo 1811 m. visiems miesto planavimo darbams Imperijoje pradeda vadovauti architektas V. I. Guesti, kurio sudaromiems planams būdinga griežta geometrinėmis formomis grįsta schema. 1817 m. architektai V. I. Guesti, J. Poussier ir inžinierius V. Serebriakovas sukuria pirmąjį Vilniaus miesto perspektyvinį planą. Reikšminga tai, kad ir šiuo atveju klasicizmas į Vilnių ateina ne tiesiogiai iš Rusijos, o iš Prancūzijos, kartu su į Lietuvą dirbti atvykusiu architektu J. Poussier.

II-asis perspektyvinis planas sudaromas nebe architektų, o karo inžinieriaus V. Serebriakovo, kuris dalyvavo rengiant pirmąjį planą 1837 m., valdant Nikolajui I (1825–1855 m.). Nikolajaus periodu dar stipriau reiškėsi naujos klasicizmo tendencijos, susijusios su racionalizmo įtaka. Projektuose siekiama didesnę dėmesį skirti funkcionalumui ir techniniams parametrams. Šios tendencijos atsiskleidžia sustiprėjus disciplinos, tvarkos idėjoms, atsispindėjusioms racionalizacijose tiek pavieniauose architektūriniuose objektuose, tiek miesto mastu. Racionalizmas ypač reiškiasi kuriant tipinius projektus Peterburge. Pavyzdiniai projektai pasižymi griežtu racionaliu fasadų pobūdžiu ir sudaro uždarus kompleksus, formuojančius išstisus miesto kvartalus. Fasadiškumas būdingas tiek pastatams, tiek ir kvartalams – fasadus kuria architektas, vadovaudamasis nustatytais kanonais ir techniniais-ekonominiais rodikliais, o pastato vidinė struktūra paliekama statytojų nuožiūrai, tiesiog paisoma funkcinės schemas. Kvartalai formuojami reguliuojant išorinius jų parametrus, užstatymo liniją, jų viduje paliekamos senosios struktūros. Tai paskutinis XIX a. klasicistinio taisyklingo miesto vystymo periodas, kai miesto formavimas priklauso valstybei – darbai įgyvendinami vieningai, vadovaujantis menine idėja – vienu stiliumi pagal konkretų planą. Teigiama, kad būtent šiuo laikotarpiu baigiasi klasicistinių formų taikymas miesto planavimo srityje. Darant įtaką sparčiam miesto augimo protrūkiui, po Nikolajaus I mirties 1855 m. išleidžiama daug įstatymų, atšaukiančių valstybinį diktatą architektūros srityje. Tokiomis aplinkybėmis **1875 m. patvirtintas Vilniaus III-iasis perspektyvinis planas**, kurio sudarytojai nėra žinomi. Nėra sutariama dėl šio plano galiojimo pabaigos. J. Jurkšto teigimu, jis galiojo iki I-ojo pasaulinio karo (Jurkštas 1979), vadovaujantis Lietuvos architektūros istorija – iki II-ojo pasaulinio karo (Jankevičienė ir kt. 2000).>


Informacija pateikta iš: „Vilniaus miesto plano transformacijos XVIII a.pab.-XIXa.“ autorė I.Čiurlionienė.

<... Šis, trečiasis planas, planas (su nedideliais pakeitimais) buvo įgyvendintas.

Pagal trečiąjį perspektyvinį planą buvo suformuotas taisyklingas stačiakampis Naujamiesčio gatvių tinklas ir perimetriniai kvartalai, kuriuose plėtota ir pramonė. Kol nebuvo naujų gatvių, svarbiausia Naujamiesčio arterija buvo dabartinė Naugarduko gatvė. XIX a. pab. Augant pramonei ir 1860 m. nutiesus Peterburgo-Varšuvos geležinkelį, sparčiai plėtėsi pietinė Naujamiesčio dalis. Susisiekti su geležinkeliu buvo tiesiamos naujos Aleksandro (dab. Algirdo), Orenburgo (dab. Vytenio), Tambovo (dab. Antano Vivulskio) gatvės. Atsirado Mindaugo, Švitrigailos, Vytenio, T.Ševčenkos, Kauno, Panerių, Šaltinių, Aguonų gatvės. Dabartinė Naujamiesčio gatvių sistema suformuota laikantis 1875 m. plano.>

Informacija pateikta iš knygos „Pasižvalgymai po Vilnių: Miesto mikrorajonai“ sudarytojos ir redaktorės: Zita Tiukšienė, Nijolė Sisaitė..

Žemiau pateiktuose žemėlapiuose matyti, trečiojo Vilniaus miesto plano įgyvendinimas – 1937 m. Vilniaus plane nubrėžtas perspektyvinis planas atitinka įgyvendintą miesto plėtrą (žemiau pateiktas 1927-1927 m. Vilniaus apylinkių topografinis planas).

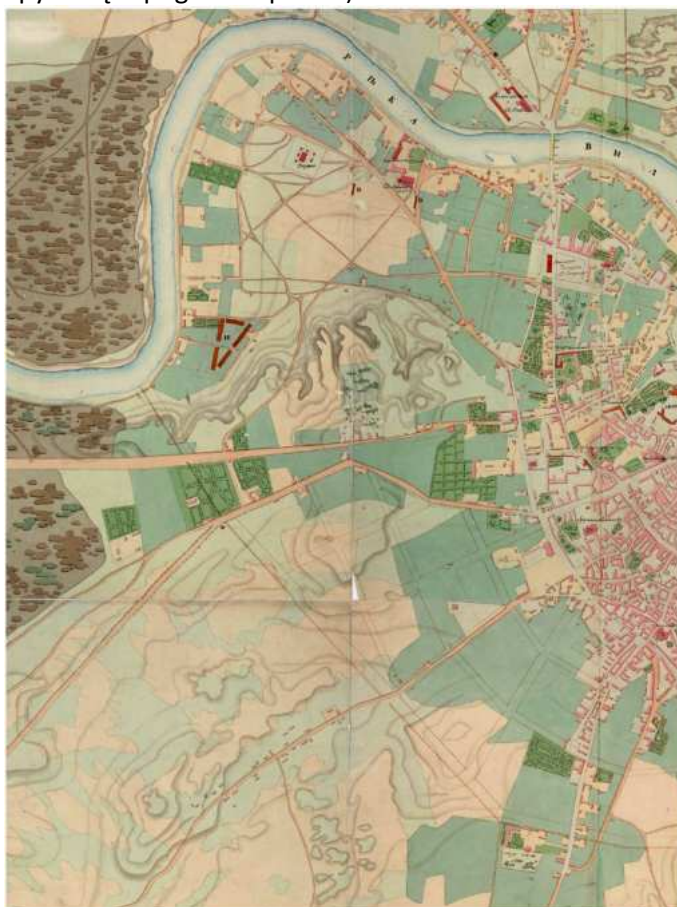

Pav. Ištrauka iš 1937 m. Vilniaus perspektyvinio plano.
Štrompfio kopija su parodyta 1839 m. situacija.
Varšuvos nacionalinis muziejus, inv.nr.CIV 769/1-9
IKONOG Nr.7




Pav. Ištrauka iš 1926—1927 m. (išleistas 1931 m., WIG) M 1:10 000 topografinio Vilniaus apylinkių žemėlapiu. Library of Congress kopija. Iš www.mapywig.org IKONOG Nr.18

Teritorijas bandyta suskirstyti zonomis: palei geležinkelį, besitęsiantį pietiniu miesto pakraščiu, išsidėstę pramonės įmonės, sandėliai, gyvulių skerdykla. Nedidelių pramonės įmonių buvo įsteigta Lukiškių pakraščiuose prie Neries, Poguliankoje pradėti statyti daugiaaukščiai mūriniai pastatai.

Vėliau čia kūrėsi ir svarbios įstaigos, mokyklos. XIX a. prasidėjusi Lukiškių ir Poguliankos plėtra įliejo šias vietas į Vilniaus visumą.

Nepriklausomybės laikais Naujamiesčio vaizdas keitėsi. Seni ir nebenaudojami gamyklų pastatai nugriauti arba perstatyti, suformuoti nauji kvartalai ir pastatyti prekybos centrai, kino teatras „Vingis“ ir kt. Kai kur, buvusių gamyklų pastatuose, pritaikius juos šiuolaikiniams žmonių poreikiams, įkurti vadinamieji loftai. Tai buvusiuose fabrikuose ar kituose pramoninio tipo pastatuose įrengti būstai. Daugiausia jų yra Švitrigailos ir Vytenio gatvėse. Juose apsigyveno naujakuriai, erdvės buvo pritaikytos įvairioms kultūrinėms veikloms.

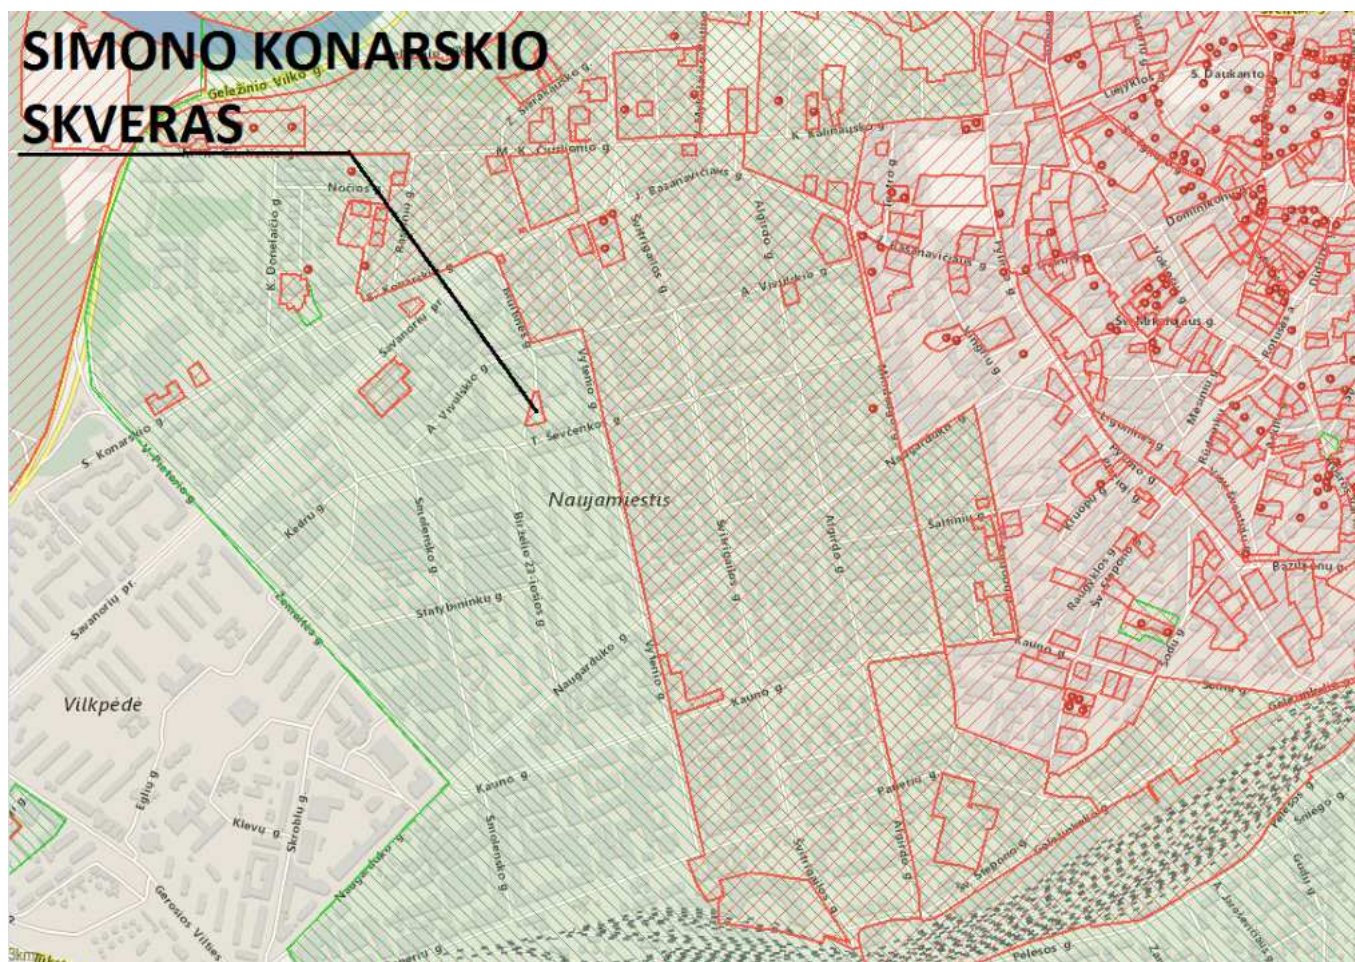

Vilniaus miesto schema su nagrinėjamo sklypo vieta (šaltinis: www.kpd.lt)

KULTŪROS PAVELDO REGISTRAS


Planuojama teritorija įrašyta į Kultūros vertybių registrą - **1830-1831 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjo Simono Konarskio sušaudymo vieta (kodas 10390)**. Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje (kodas 16073).

Registruotos kultūros vertybių registre gretimybės (artimiausios registruotos vertybės):

- Vilniaus senamiestis (kodas 16073)
- Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiestis (kodas 33653)

UNIKALUS OBJEKTO KODAS	10390
PILNAS PAVADINIMAS	1830-1831 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimo veikėjo Simono Konarskio sušaudymo vieta
ADRESAS	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Muitinės g.
ĮREGISTRAVIMO REGISTRE DATA	1993-01-26
STATUSAS	Registrinis
OBJEKTO REIŠKŠMINGUMO LYGMUO YRA	Nacionalinis
RŪŠIS	Nekilnojamasis
TERITORIJOS	KVR objektas: 1777.00 kv. m
VERTYBĖ PAGAL SANDARĄ	Pavienis objektas
SENI KODAI	Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: IR57

VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDIS	<i>Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);</i>
VERTINGOSIOS SAVYBĖS	7.1.3.3. įvairios išraiškos formos - 1924 m. pastatytas architekto prof. Juliaus Klos'o paminklas, kurio išlikusių dalių sudaro: ant granito plokštės įžambiai stovintis 1,5 m aukščio ir 1,25 m pločio betoninis, stačiakampiais užapvalintais kampais blokas, kuris remiasi į 0,9 m aukščio ir 0,6 m pločio kontraforsą. Paminklo priekinėje dalyje iškaltas įrašas lenkų kalba: „TU STRACONY / BOHATER NARODOWY / SZYMON KONARSKI / 27 LUTEGO 1839 ...S....K ...ALE POLSKE ZBAW PANIE" (Čia nužudytas / tautos didvyris / Simonas Konarskis / 1839 vasario 27 /---/ (paminklo plotis 1,5 m, aukštis, kartu su granito plokšte, yra 1,7 m, plokštė - 1,4x1,5 m; būklė patenkinama, paminklo viršutinės dalies ereolio skulptūra nugriauta ir sunaikinta XX a. 5-6 dešimtmetyje ; TRP; FF Nr. 1-8; 2012 m.); 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (lygus; būklė gera; TRP; FF Nr. 1-24; 2012 m.); 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - šioje vietoje carinės valdžios 1839-02-27 nužudytas 1830-1831 m. Lenkijos-Lietuvos sukilimo veikėjas, vienas sukilimo vadų, Lenkijos karalystės kariuomenės kapitonas Simonas Konarskis, g. 1808-03-05 Dapkiškių dvare, prie Miroslovo, dab. Alytaus r. 1831, 1833 m. dalyvavo gen. D. A. Chlapovskio ir J. Zalivskio žygiuose padėti Lietuvos sukilėliams. Buvo paskirtas Marijampolės ir Kalvarijos apygardų karo viršininku. Siekė atkurti Lenkijos ir Lietuvos respubliką, kūrė pasipriešinimo organizacijas, nelegalias grupuotes ir veikė jose, rengėsi naujam sukilimui. 1838-06-08 S. Konarskis Rusijos policijos suimtas ir nuteistas sušaudyti.

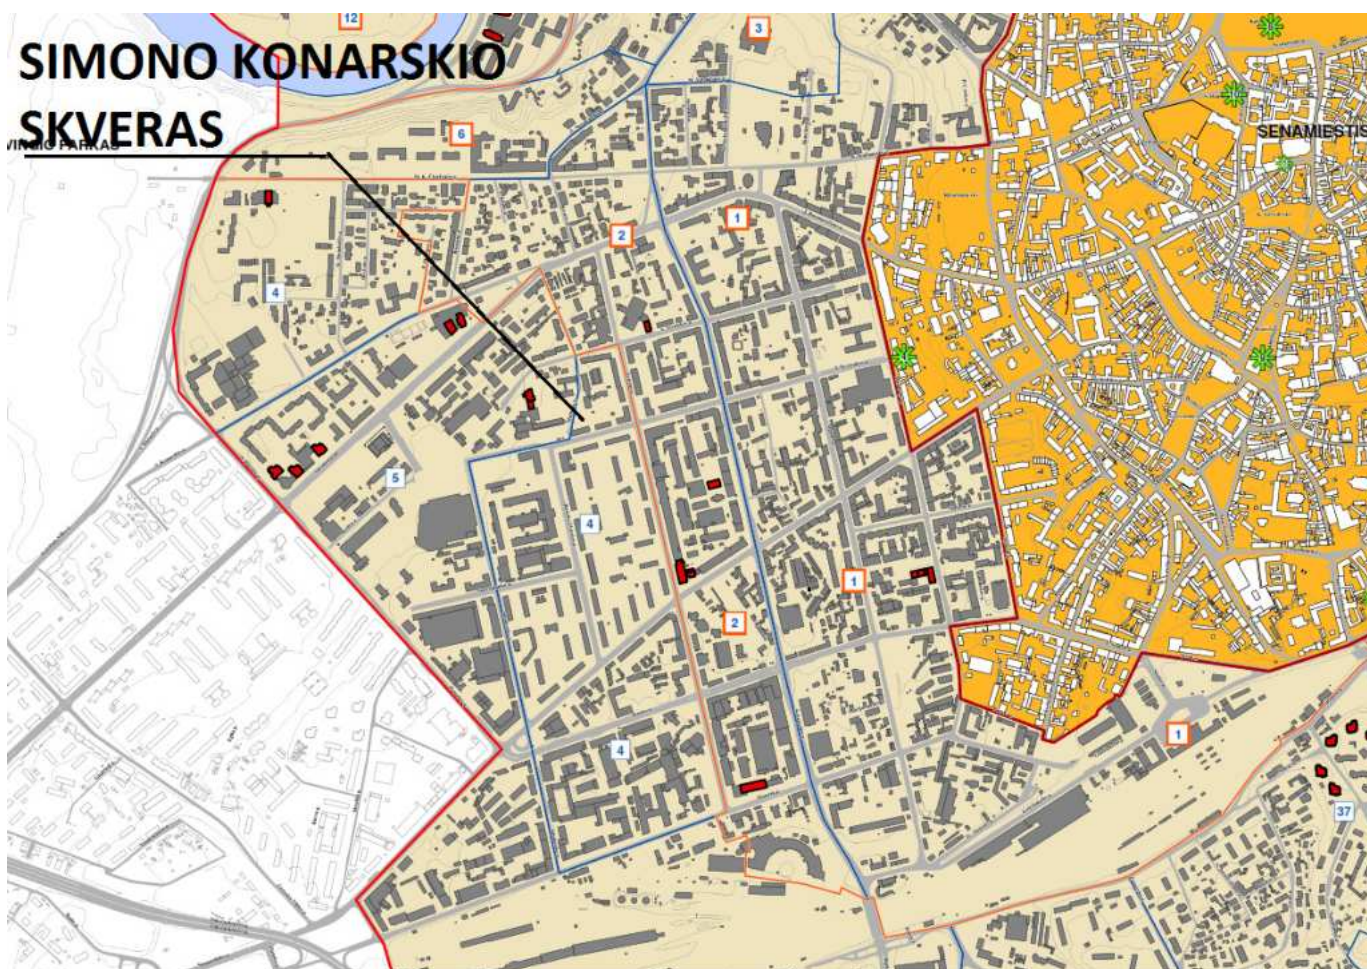

Vilniaus miesto schema su nagrinėjamos teritorijos vieta (šaltinis: Vilniaus senamiestio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – Vilniaus senamiestio tvarkymo plano sprendiniai (Unikalus kodas: 16073))

VILNIAUS SENAMIESČIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALUSI PLANAS (UNIKALUS KODAS: 16073)

Projektuojamos viešos erdvės teritorijai taip pat taikoma Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. JV-512 patvirtintas Vilniaus senamiestio (kodas 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, bei Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus patvirtintu 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167 Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas.

KODAS	4;
VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS ZONOS DALLIES PAVADINIMAS	<i>Naujamiestis - apsaugos zonos dalis, turinti urbanistinių naujadarų;</i>
URBANISTINĖS STRUKTŪROS SAUGOJIMO – KAITOS SKALĖ	<i>galimas maksimalus urbanistinės struktūros vystymas, išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį;</i>
REKOMENDUOJAMAS MORFOTIPAS	<i>Nereglamentuojamas;</i>
REKOMENDUOJAMAS MAKSIMALUS PASTATŲ AUKŠTIS	<i>iki 25m., atskirose vietose – iki 35m.;</i>

2005 m. balandžio 19 d. Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-167 buvo patvirtintas Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas.

Planuojamas objektas nagrinėjamas atsižvelgiant į įsakymo apsaugos zonos kriterijus:

5. Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų aukštingumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš apžiūros vietų:	
5.1. savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas;	Skvere nenumatomi projektuoti ir statyti tūriai, kurie užgožtų erdvę, ar savo aukščiu nustelbtų šalia esantį saugomą kultūros paveldo objektą, ar senamiestį supančias kalvas, todėl nėra rengiami panoraminiai vaizdai iš Vilniaus miesto apžvalgos taškų.
5.2. trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę;	Artimoje aplinkoje apžvalgos vietų, nuo kurių galima būtų apžvelgti senamiestį nėra.
5.3. ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą;	Artimoje aplinkoje apžvalgos vietų, nuo kurių galima būtų apžvelgti senamiestį nėra.
5.4. keistų senamiesčio siluetą;	Projektuojamas skveras nekeičia ir nedaro įtakos senamiesčio siluetui.
5.5. būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių senamiestį, atveju).	Projektuojamas skveras nebus matomas iš senamiesčio gatvių ir aikščių. Iš Mindaugo gatvės, taip pat nematyti, nes ji užstoja šalia esami Vytenio ir T. Ševčengos gatvės esantys pastatai. Skveras randasi šių gatvių vidiniame kieme.
6. Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietų:	Projektuojamas skveras yra nutolęs nuo senamiesčio, yra urbanizuotoje teritorijoje. Iš apžvalgos vietų žiūrint į senamiestį projektuojamo skvero nematyti.
6.1. bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės;	Skvere nenumatomi projektuoti ir statyti tūriai, kurie užgožtų erdvę, ar savo aukščiu nustelbtų šalia esantį saugomą kultūros paveldo objektą, ar senamiestį supančias kalvas, todėl nėra rengiami panoraminiai vaizdai iš Vilniaus miesto apžvalgos taškų.
6.2. bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.	
7. Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietos, atstumas/matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės iki statinio bus lygus arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės horizontaliąją dalį/matymo kampą.	Skvere nenumatomi projektuoti ir statyti tūriai, kurie užgožtų erdvę, ar savo aukščiu nustelbtų šalia esantį saugomą kultūros paveldo objektą.
8. Matoma saugomo kultūros paveldo objekto dalis yra ta jo dalis, kurios neužstoja kiti statiniai ar reljefas. Želdynais užstojama saugomo kultūros paveldo objekto dalis laikoma matoma šio objekto dalimi.	Skvere nenumatomi projektuoti ir statyti tūriai, kurie užgožtų erdvę, ar savo aukščiu nustelbtų šalia esantį saugomą kultūros paveldo objektą.

Sprendinių atitikimo vertinimas: Projektinių pasiūlymų sprendiniai neprieštarauja šio dokumento nuostatom – siūlomi viešosios erdvės sutvarkymo sprendiniai iš esmės nekeičia šioje teritorijoje esančių elementų – visos skvere esančios dangos yra remontuojamos, numatomos poilsio zonos su gausiais želdynais. Skvere bus tvarkomi esami želdynai pagal arboristo pateiktas rekomendacijas (genėjimas ir pan.), tačiau išsaugomas bendras žaliasis medžių masyvas. Želdynai papildomi daugiamečiais augalais siekiant pajvairinti šios teritorijos ekologinę kokybę. Skvere numatomi mažosios architektūros elementai įkomponuojami teritorijoje sukūriant jaukias erdves. Skvero reljefas nekeičiamas.

Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai nekeičia Naujamiesčio planinės struktūros tinklo, joje neprojektuojami tūriniai statiniai (pastatai). Judėjimo keliai (pėsčiųjų takai) iš esmės nekeičiami – paliekamos pagrindinės judėjimo trajektorijos.

Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai nekeičia tūrinės erdvės.

Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai neįtakoja istoriškai susiformavusių užstatymo tipų (neprojektuojami tūriniai statiniai – pastatai).

Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai neįtakoja Naujamiesčio teritorijos vyraujančio užstatymo bruožų (neprojektuojami tūriniai statiniai – pastatai).

Skvere nenumatomi projektuoti ir statyti tūriai, kurie užgožtų erdvę, ar savo aukščiu nustelbtų šalia esantį saugomą kultūros paveldo objektą, todėl nėra rengiami panoraminiai vaizdai iš Vilniaus miesto apžvalgos taškų.

Projekto sprendiniai nedaro neigiamo vizualinio poveikio.

Projektinių pasiūlyimų sprendiniai, parengti remiantis įstatymais, nedaro jokios neigiamos įtakos kultūros vertybei, Vilniaus senamiesčiui ir Vilniaus miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiui, nepažeidžiamos ir neliečiamos vertingosios savybės.

Visose žemės judinimo vietose privalomai bus atliekami archeologinių tyrinėjimų darbai, pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytus reikalavimus. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai turi būti stabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. Šiuo atveju projektas taip pat privalo būti papildytas.

1.6 Planuojamoje teritorijoje galiojantys reglamentai



Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (2021m.) fragmentas.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS (2021M.)

Projektiniai pasiūlymai rengti remiantis Vilniaus miesto bendruoju planu (Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ patvirtino BP keitimą, parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. K-RJ-13-16-209.).

FUNKCINĖS ZONOS TIPAS	Miesto dalies (rajonų) centro zona
KVARTALO NUMERIS	NJM-61-1
TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS	GC;GM;PA;SI (Socialinės infrastruktūros teritorija)
PAGRINDINĖ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS	KT (kitos paskirties žemė)
ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAS	G2;K;V;R (Rekreacinės Teritorijos);B (Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro

	<i>naudojimo)teritorijos);I2;E (Atskirųjų želdynų teritorijos)</i>
VYRAUJANTIS („FONINIS“) PASTATŲ AUKŠTIS (AUKŠTŲ SKAIČIUS)	7
DIDŽIAUSIAS LEISTINAS PASTATŲ AUKŠTIS (METRAI) NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS	35
UŽSTATYMO TIPAS	<i>pr_u;pr_a</i>
DIDŽIAUSIAS LEISTINAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	2.5
DIDŽIAUSIAS LEISTINAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS	80
SĄLYGINIS DIDŽIAUSIAS NELAIDŽIŲ DANGŲ KIEKIS SKLYPE (%)	50
TEKSTINIO REGLAMENTO NR.	01;02;03;04;05;09;18;39

Tekstinis reglamentas

01-UI galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatytų būstų (kv.m) ar kitą parduodamą plotą perduodant savivaldybės municipalinio būsto fondui ar socialinės infrastruktūros plėtojimui. Perduodamas plotas gali būti ir ne būtina tame pačiame pastate, tačiau ne didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo;

02-UI galima didinti iki 10%, jeigu pirmajame pastatų prie gatvės aukšte įrengiama socialinė infrastruktūra arba komercinės paskirties patalpos su įėjimais iš gatvės;

03-Rengiant vietovės lygmens TPD, UI galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu automobilių stovėjimas numatomas vien tik požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėse (išskyrus specializuotam transportui skirtas stovėjimo vietas);

04-Naujai statomi ar rekonstruojami pastatai, kurių bendrasis plotas > 5 000 kv. m, privalomai sertifikuojami pagal statytojo pasirinktą Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje pripažįstamą pastatų sertifikavimo pagal darnios plėtros kriterijus sistemą;


05-Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, pagal savivaldybės nustatytą tvarką, leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal teisės aktus privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti rezervuojamos, privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos;

09-Draudžiama įrengti automobilių stovėjimo vietas tarp gatvių raudonųjų linijų ir pastatų, išskyrus atvejus, kai rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, numatomas kitoks automobilių stovėjimo vietų išdėstymas;

18-Papildomi reglamentai numatyti Nekilnojamojo kultūros paveldo brėžiniuose ir reglamentų lentelėje (BP Aiškinamojo rašto priedas 2);

39-Gyvenamosiose ir centrų funkcinėse zonose, nepatenkančiose į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną (pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo schemą), rengiant vietovės lygmens TPD, numatyti sklypą (-us) atskiriesiems želdynams. Tais atvejais, kai atskirųjų želdynų numatyti nėra galimybės, priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas ne mažesniu kaip 10 procentinių punktų;

SIMONO KONARSKIO SKVERAS

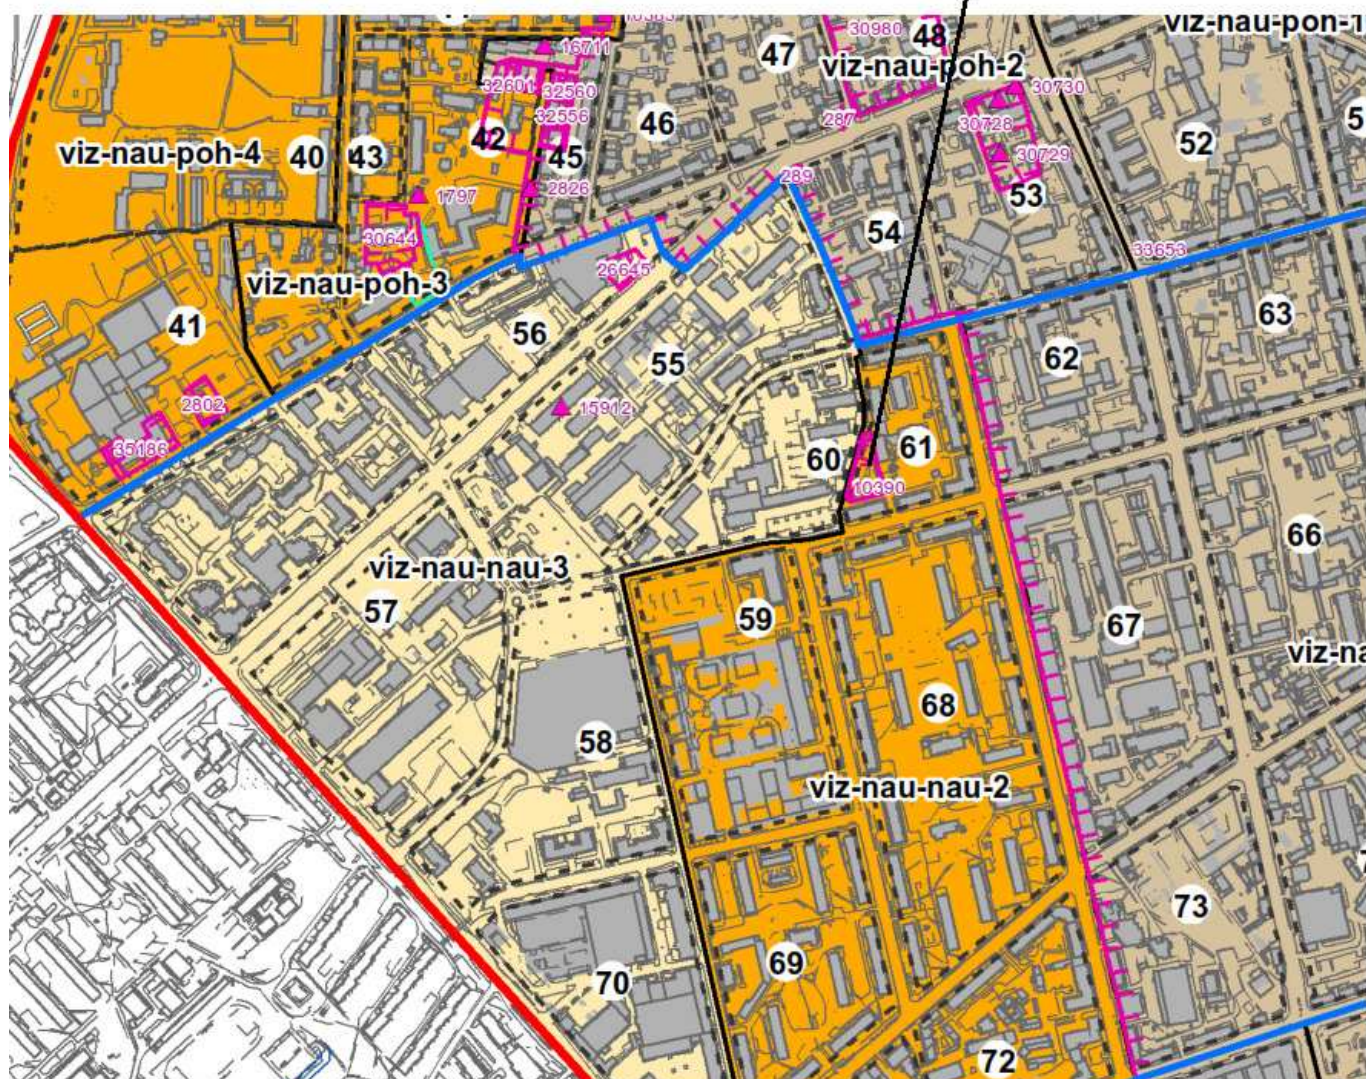

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Vilniaus senamiesčio riba
- Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonio ribos
- Priemiesčių ribos
- Priemiesčių dalių ribos
- - - Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje esančių kultūros paveldo vertybių teritorijos ribos
- - - Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje esančių kultūros paveldo vertybių apsaugos zonų ribos
- - - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiestis (33653) kvartalų ribos
- - - Aukštybinių pastatų statybos zona
- Priemiesčių zonavimas**
- Autentiška arba artima autentiškai struktūra
- Turi urbanistinių naujadarų
- Dominuojantys naujadarai
- Dominuojantys gamtiniai elementai
- Dominuojantys aukštybiniai pastatai
- Apžvalgos taškai**
- Pagrindiniai
- Papildomi
- Kiti žymėjimai**
- ▲ Priemiesčio teritorijos Nr.
- ▲ Kultūros paveldo vertybė Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje (neįtraukti kapinių teritorijose esantys objektai)
- 3 Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiestis (33653) kvartalo numeris

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2021m.)
Nekilnojamas kultūros paveldas. Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonio (priemiesčių teritorijų) zonavimo ir reglamentų schema (fragmentas)

REGLAMENTAI			
Teritorijos dalies žymėjimai	istorinio priemiesčio pavadinimas	Teritorijos tvarkymo prioritetai	Užstatymo tipas / morfologinis tipas
(Kodas)	(Pavadinimas)	(Tvarkymo prioritetai)	(Morfortipas)
viz-nau-nau-2	Naujamiestis	urbanistinių struktūrų vystymas laikantis nustatyto užstatymo tipo, galimi reglamentuoti pokyčiai dominuojančio priemiesčio morfologinio tipo ribose, galima pramoninių teritorijų konversija	perimetrinis užstatymas, dominuoja perimetrinis reguliarus (Naujamiesčio kvartaluose Nr. 61, 71, 72)


Didžiausias leistinas sklypo užstatymo Intensyvumas	Leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus			Vertybės teritorijos kodas Kultūros vertybių registre	Tyrimų privalomumas/kaitos pagrindimas
	Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (m)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus (iki 20% teritorijos ploto) (D)	Esamos vertikalės/ Istorinės dominantės (karnizas ar bokšto aukštis)/ Planuojamos vertikalės (aukštybiniai pastai) (metrais)		
(UI)	(F)	(D)	(EV/ID/PV)	(VT)	(Tyrimai/kaita)
≤2,5	21	25 įvertinant esamą aplinkinio užstatymo morfotipą, atskirose vietose - 35			*/Galimas maksimalus urbanistines struktūros vystymas, išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį.

IŠVADA:

- Parengti projektiniai pasiūlymai – planuojamo Simono Konarskio skvero sutvarkymo sprendiniai, neprieštarauja galiojančio Bendrojo plano nustatytiems reglamentams.

1.7 Statinių ar jo dalies statybos vieta


- Projektuojamas Simono Konarskio skveras ir viešoji erdvė yra ties Muitinės g., Vilniaus mieste.
- Simono Konarskio skvere yra inžinerinių tinklų (buitinio fekalo kanalizacija, vandentiekio, šilumos, ryšių ir apšvietimo tinklai). Skvere yra pėsčiųjų takai, mažosios architektūros elementų. Skvere yra paminklas Simonui Konarskiui.
- Viešojoje teritorijoje ties daugiabučių gyvenamuoju pastatu Vytenio g. 13 – yra mažosios architektūros elementų, teritoriją kerta šilumos trasa aptarnaujanti greta esančius pastatus.
- Teritorijose yra brandžių medžių.

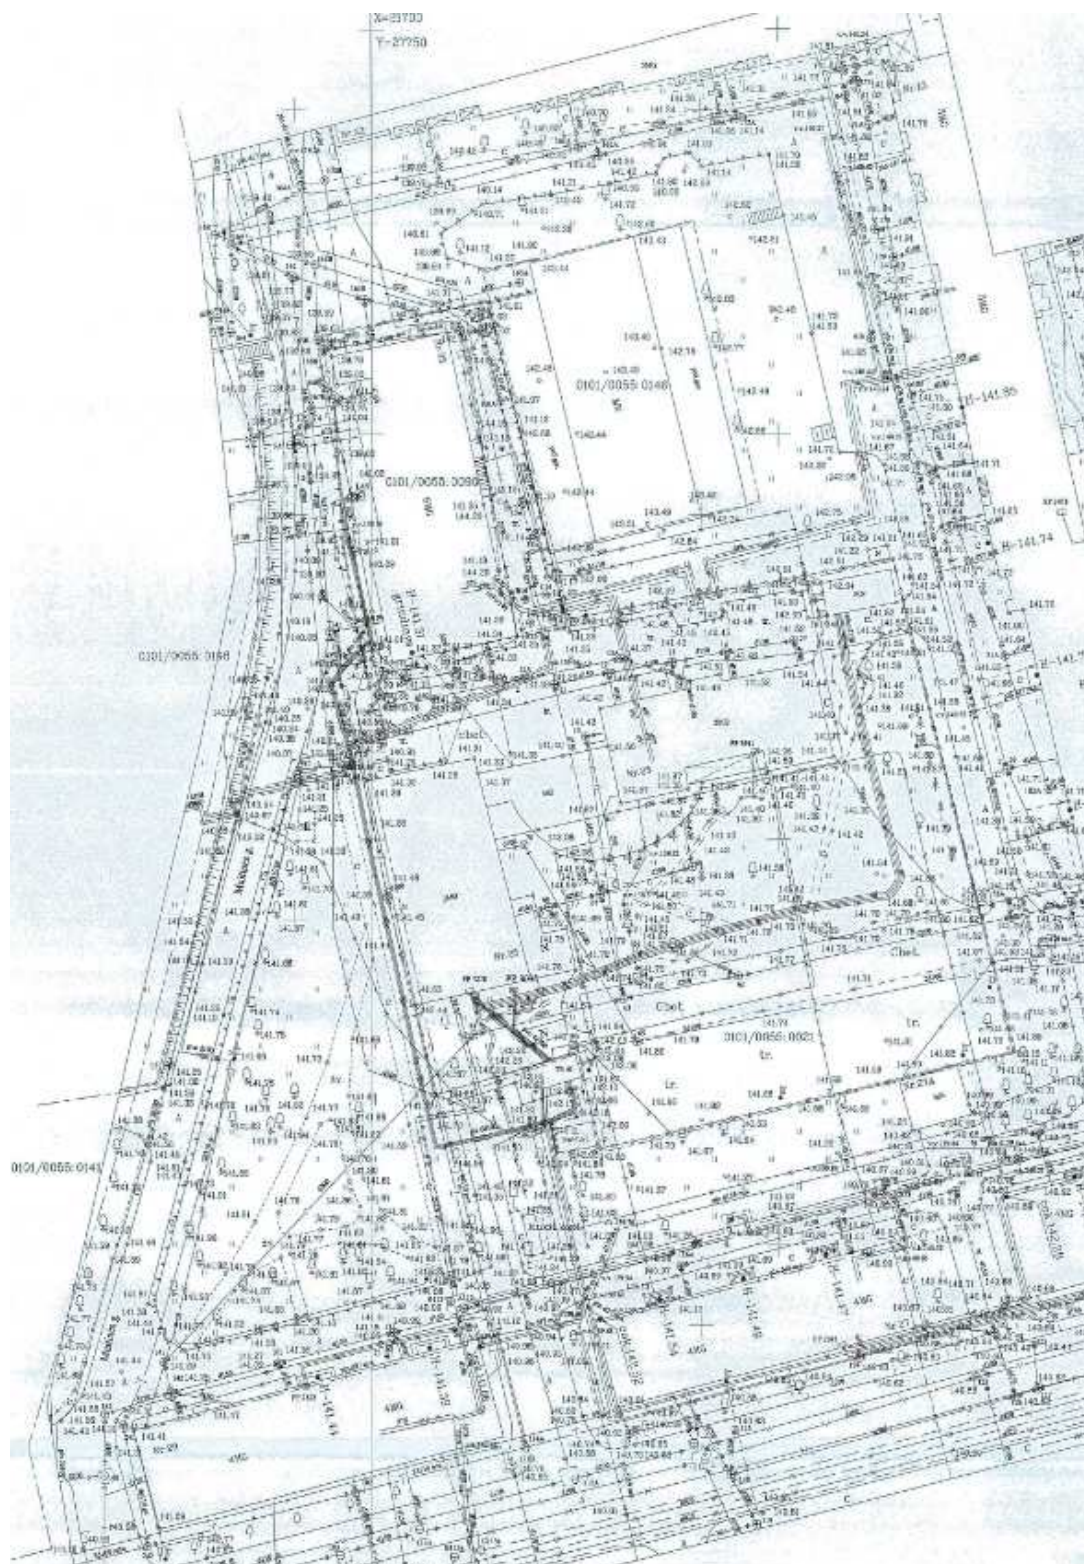

Topografinės nuotraukos ištrauka.


Tvarkomos teritorijos:

- Simono Konarskio skveras užima apie 1780 kv.m. plotą;
- Teritorija ties daugiabučiu gyvenamuoju pastatu Vytenio g. 13, tvarkoma užima daugiau kaip 800 kv.m. plotą;

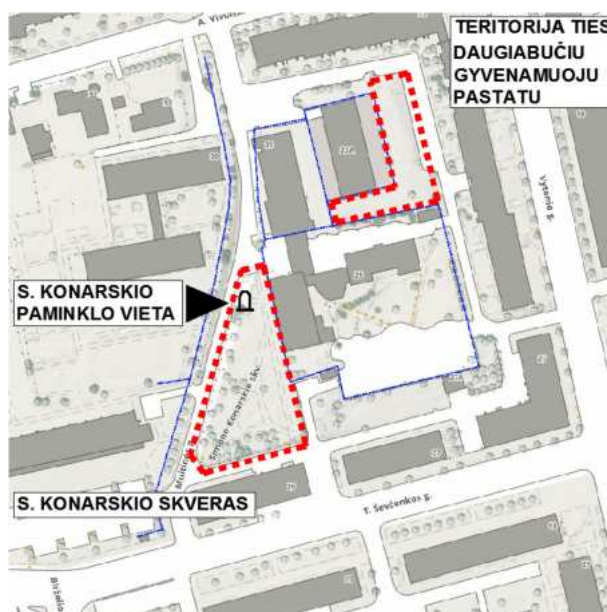

Esamos situacijos fotofiksacija:

- Žemiau pateikiamos esamos situacijos nuotraukos pagal pažymėtus taškus.

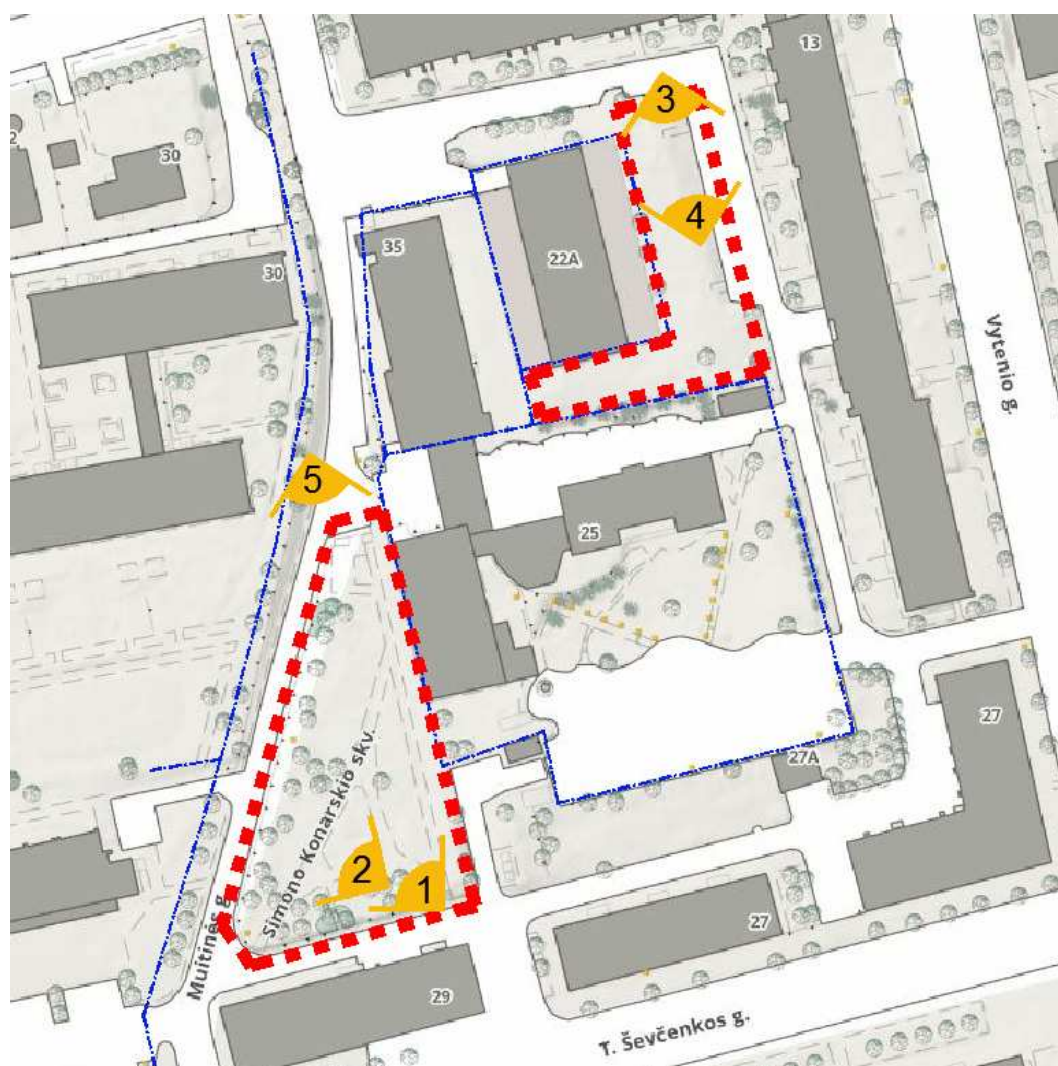



1



2



3




4



5

1.3 Esamos situacijos analizė

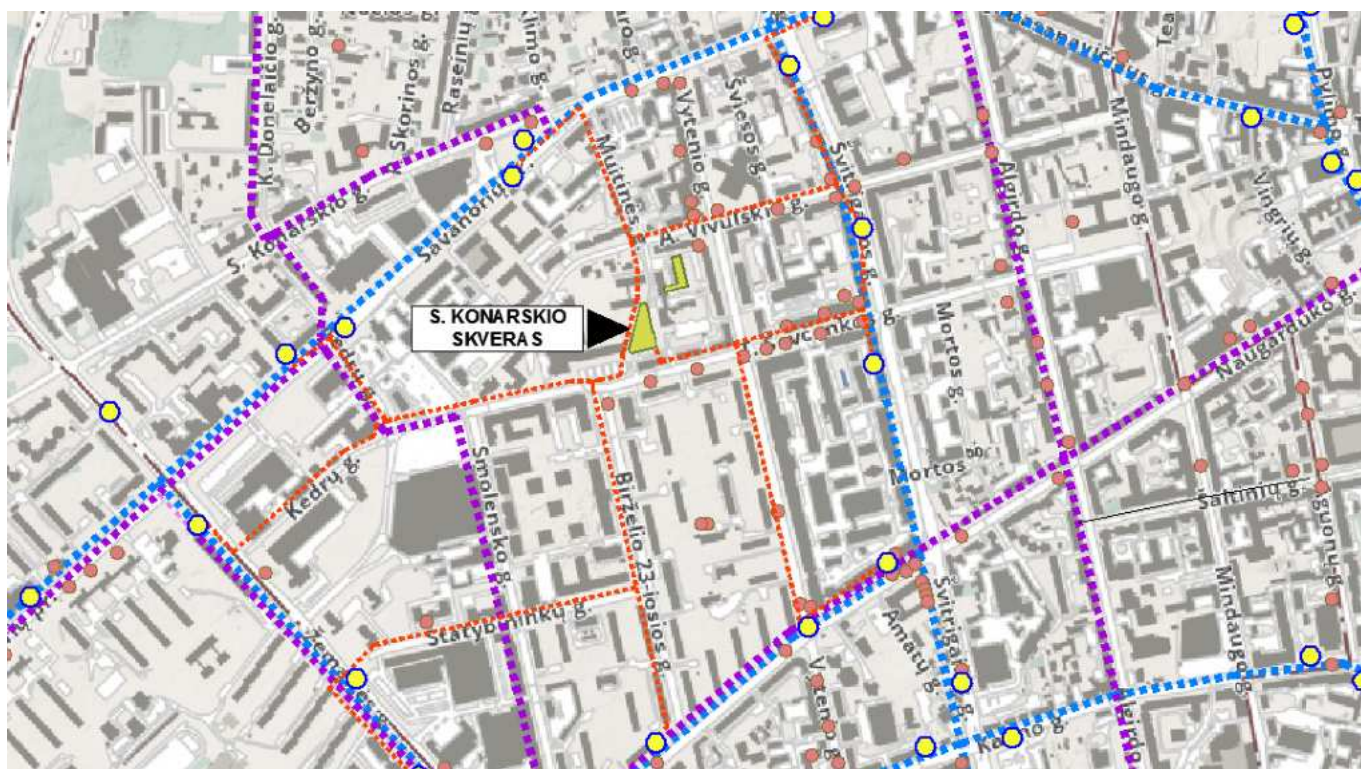

PĖSČIŲJŲ SRAUTAI NUO VIEŠOJO TRANSPORTO SUSTOJIMO STOTELIŲ LINK SKVERO
Vilniaus miesto savivaldybės Naujamiesčio fragmentas (duomenys pateikti remiantis maps.vilnius.lt informacija).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos viešos erdvės

Viešojo transporto maršrutai

Viešojo transporto stotelės

Esami dviračių takai

Esami dviračių stovai

Pėsčiųjų srautai (nukreipti link skvero)




Projektojiama viešoji erdvė – Simono Konarskio skveras yra Naujamiestyje – kvartalo viduje, šalia judrių Vytenio ir T.Ševčenkos gatvių.

Skveras yra atokiau nuo viešojo transporto maršrutų – t.y. Savanorių prospekto., Žemaitės, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių.

Dviračių takai, taip pat yra atokiau (žr. schemą aukščiau).

Schemoje yra pateikti pėsčiųjų judėjimo srautai nuo viešojo transporto sustojimo stotelių link Simono Konarskio skvero.

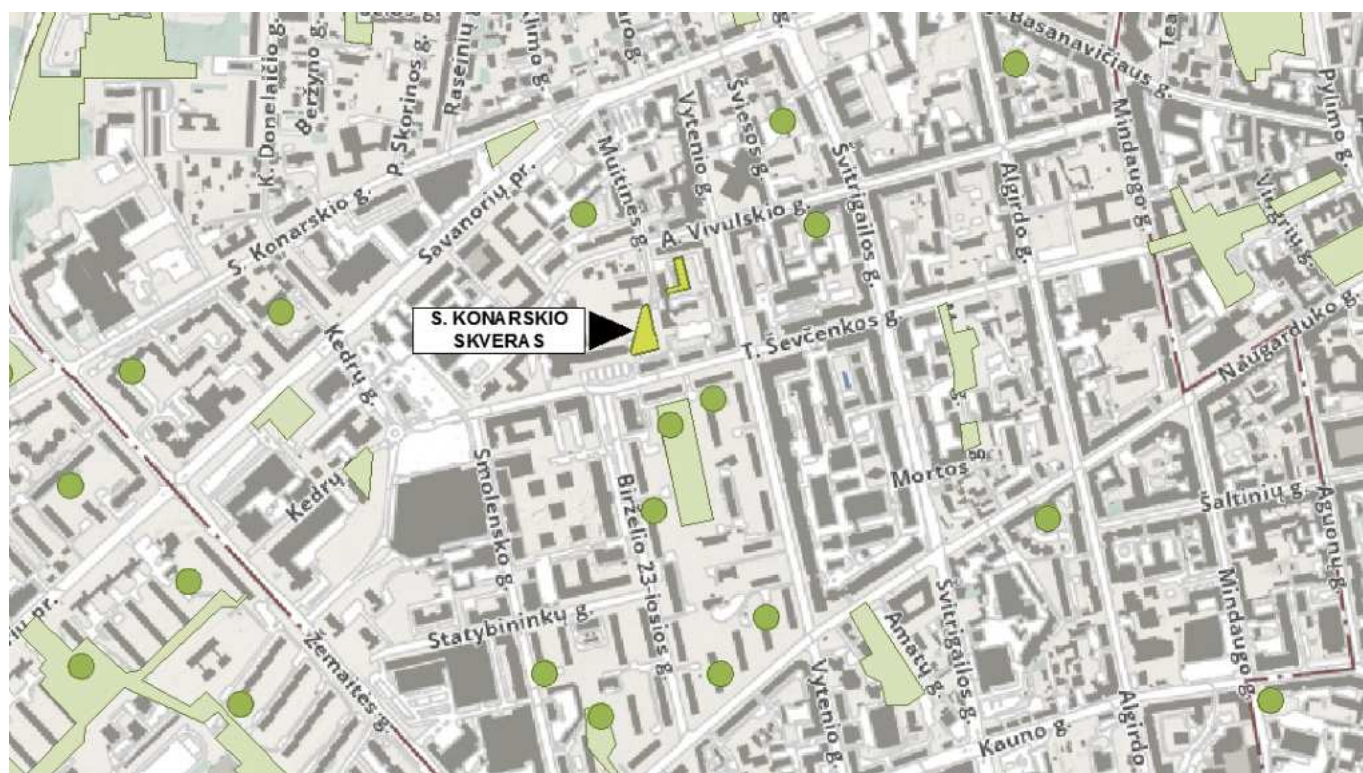

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS, ŽELDYNAI

Vilniaus miesto savivaldybės Naujamiestio fragmentas (duomenys pateikti remiantis maps.vilnius.lt informacija).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos viešos erdvės


Esamos vaikų žaidimo aikštelės

Želdynai (intensyviai naudojami želdynai)



Gamybinių teritorijų konversijos, dažnu atveju apgyvendinamos, tačiau ankstesniuose projektuose nebuvo įrengtos poilsio, vaikų žaidimo aikštelių erdvės. Šiai dienai situacija yra ženkliai pasikeitusi, tačiau sparčiai tankinant Naujamiestio mikrorajoną, žalių viešųjų erdvių poreikis tik didės.

Aukščiau pateiktoje schemoje yra pateikiama informacija apie viešai prieinamas vaikų žaidimo aikšteles ir želdynų erdves. Schemoje matyti, jog aplinkinėse teritorijose, viešai prieinamų vaikų žaidimo aikštelių yra pakankamai, tačiau žalių viešųjų erdvių norėtusi turėti kiekviename kvartalo/kiemo viduje.

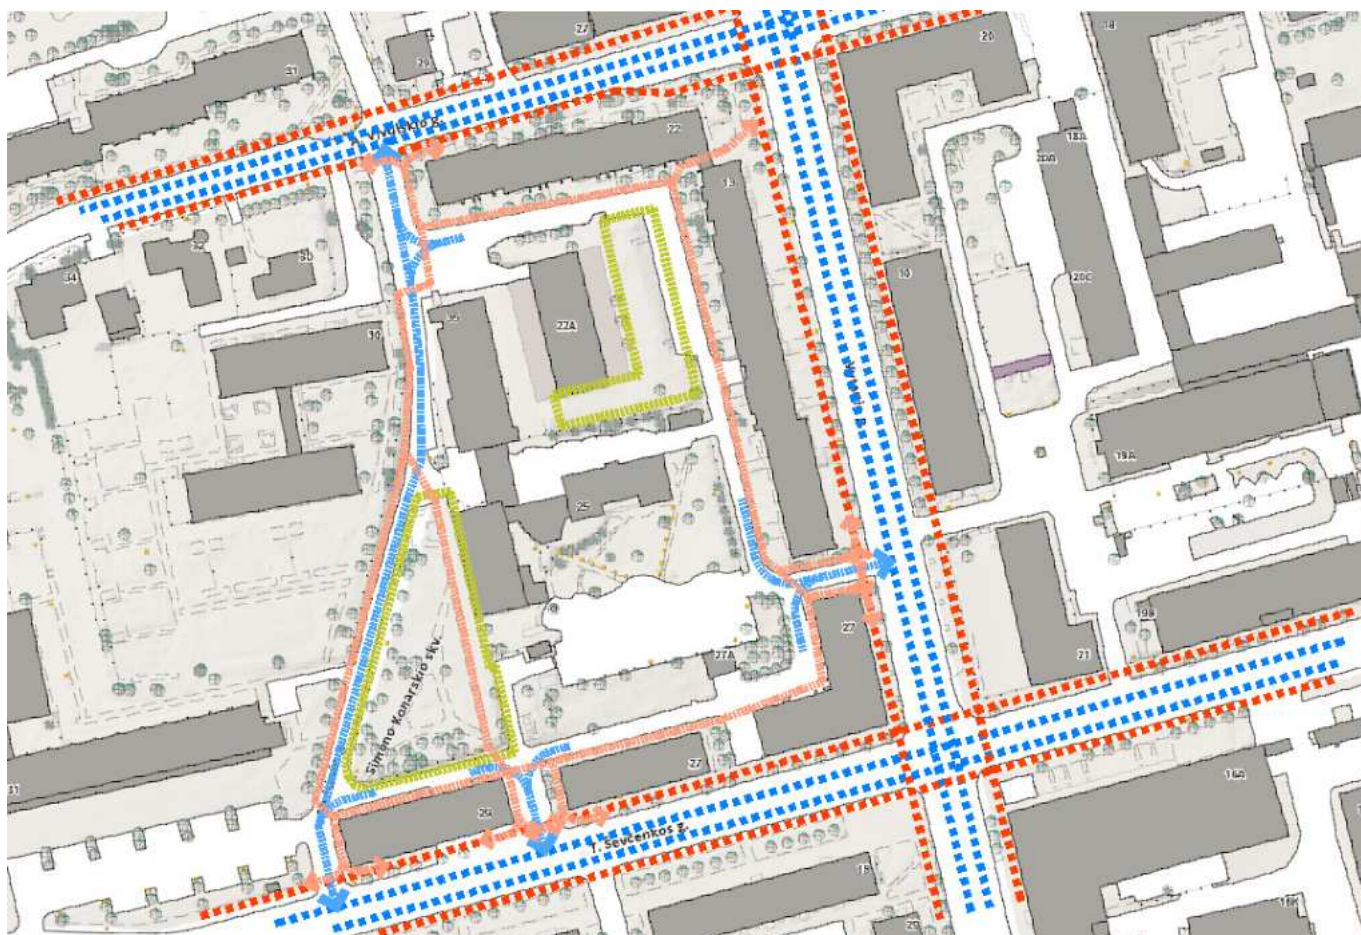

SRAUTAI KVARTALO VIDUJE

Vilniaus miesto savivaldybės Naujamiesčio fragmentas (duomenys pateikti remiantis maps.vilnius.lt informacija).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos viešos erdvės

Automobilių judėjimo srautai

Pėsčiųjų srautai


Esami dviračių takai

Automobilių judėjimas kvartalo viduje

Pėsčiųjų srautai kvartalo viduje



Kvartalo viduje vyksta lokalus gyventojų judėjimas pėsčiomis bei automobiliais. Kieme yra parkavimo aikštelės, vidiniais pravažiavimo keliais sujungtos Vytėnės, Muitinės ir T.Ševčenkos gatvės. Muitinės gatvė nėra judri.

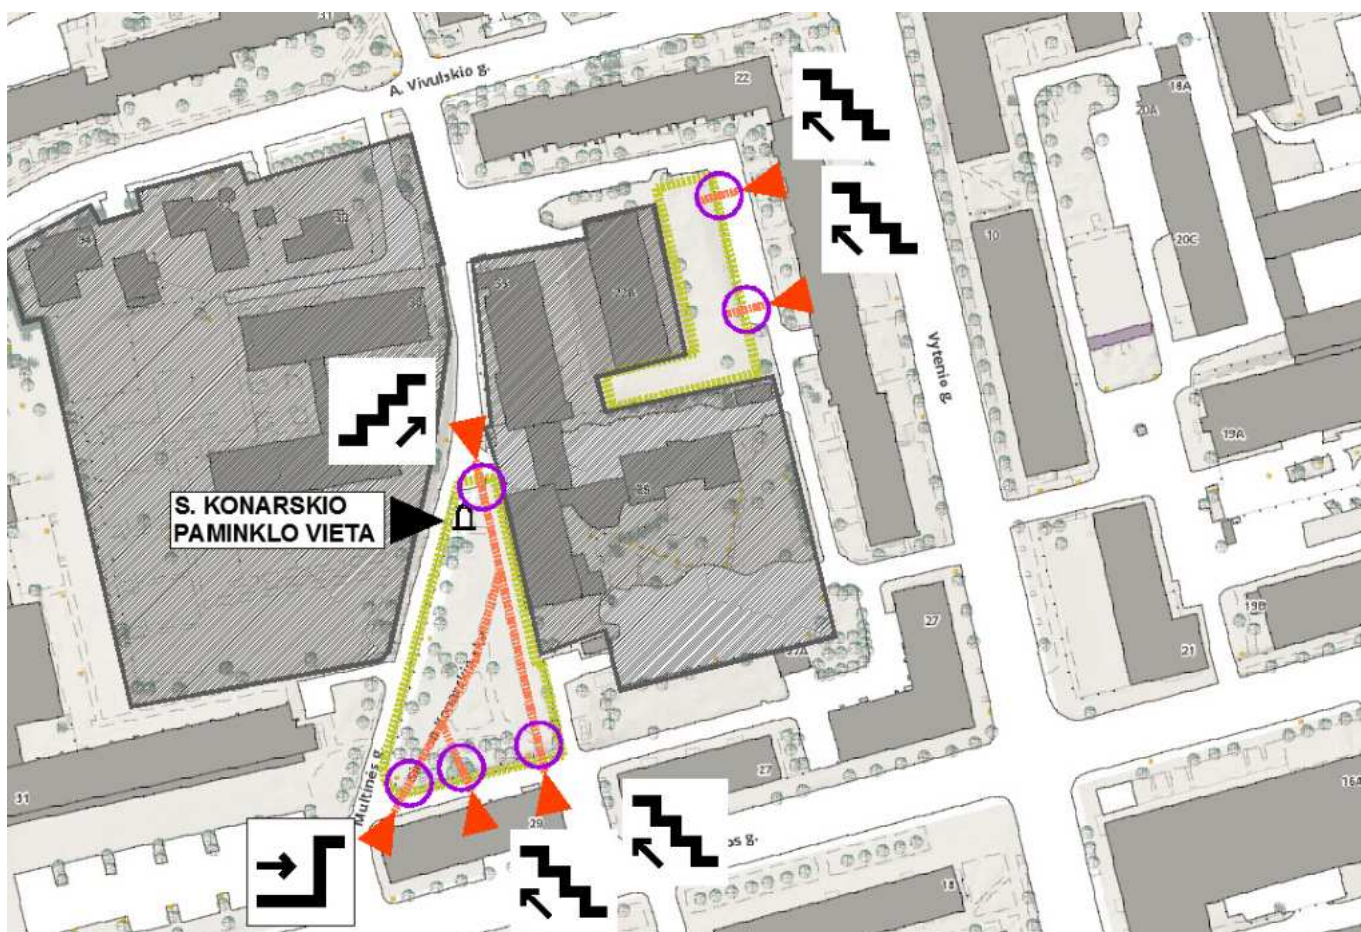

PĖSČIŲJŲ SRAUTAI PROJEKTUOJAMOSE VIEŠOSE ERDVĖSE

Vilniaus miesto savivaldybės Naujamiesčio fragmentas (duomenys pateikti remiantis maps.vilnius.lt informacija).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Projektuojamos viešos erdvės

Teritorijos į kurias patekimas yra ribojamas - teritorijos/kiemai aptverti

Esami pėsčiųjų patekimai į viešąsias erdves

Patekimas į viešąsias erdves

Kliūtis: laiptai, atraminė siena



Viešos erdvės, t.y. Simono Konarskio skveras ir viešoji erdvė ties daugiabučiu gyvenamuoju pastatu Vytenio g. 13, yra naudojamos šalia gyvenančių gyventojų, kaip rekreacinė zona.


Esamoje situacijoje, patekimas į šias erdves yra su kliūtimis – t.y. aukščiau pateiktoje schemoje matyti, jog patekimas į viešas erdves yra laiptais, tai riboja arba apsunkina patekimą į šias erdves.

Išvada: Įvertinus istorinį, paveldosauginį ir socialinius aspektus, projektuojant šias viešąsias erdves buvo išsikeltas tikslas ne tik sutvarkyti esamą infrastruktūrą šiose erdvėse, tačiau ir pritaikyti jas patogesniai naudojimui, sukurti gražesnę ir patogesnę aplinką gyventojams.

Kad geriau suprastume, šalia gyvenčių žmonių poreikius, Vilniaus miesto savivaldybė atliko gyventojų apklausą:

ŠIMONO KONARSKIO SKVERO, ESANČIO TIES MUITINĖS G. VILNIUJE, TVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES RENGIMO APKLAUSA

APKLAUSA VYKDOMA ŠIOS TERITORIJOS APLINKINIŲ GYVENTOJŲ, SIEKIANČIŲ IŠSIAIŠKINTI JŲ POREIKIUS IR LŪKESČIUS DĖL TERITORIJŲ SUTVARKYMO

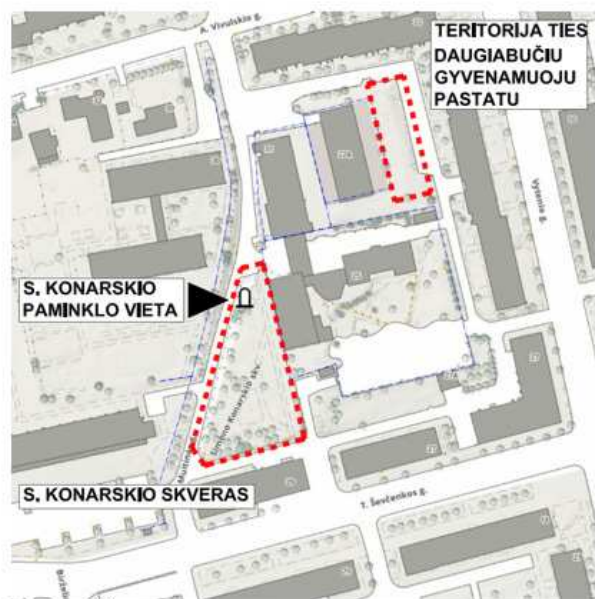

AUKŠČIAU PATEIKIAMOS TVARKOMŲ TERITORIJŲ RIBOS

KLAUSIMAI:

Nr.	Klausimas	Variantai	Pasirinkti variantą(-us)
1.	Kokias erdves norėtumėte matyti Simono Konarskio skvere?	a. Vaikų žaidimo aikštes; b. Sporto įrenginius; c. Rames poilsio zoną su suoliukais;	
2.	Kokias erdves norėtumėte matyti teritorijoje šalia daugiabučio gyvenamojo pastato Vytenio g. 13?	a. Vaikų žaidimo aikštes; b. Sporto įrenginius; c. Rames poilsio zoną su suoliukais;	
3.	Ar yra poreikis išsaugoti Simono Konarskio skvere esančias drabužių dėžiovėles? Kodėl?		
4.			

KOMENTARAI, SIŪLYMAI:

RAŠYTI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Vilniaus miesto savivaldybės apklausos lapas.

Buvo išdalinta 200 apklausos egzempliorių. Apklausos rengėjai iš gyventojų gavo 39 atsakymus į pateiktus apklausos klausimus.

Tik apie 20 proc gyventojų susidomėjo apklausa ir pateikė atsakymus į gautus apklausos klausimus.

APKLAUSOS REZULTATAI:

Nr.	Klausimas	Variantai	Apklausos rezultatai*
1.	Kokias erdves norėtumėte matyti Simono Konarskio skvere?	a. Vaikų žaidimo aikšteles; b. Sporto įrenginius; c. Ramaus poilsio zoną su suoliukais;	a. 12 b. 7 c. 33
2.	Kokias erdves norėtumėte matyti teritorijoje šalia daugiabučio gyvenamojo pastato Vytenio g. 13?	a. Vaikų žaidimo aikšteles; b. Sporto įrenginius; c. Ramaus poilsio zoną su suoliukais;	a. 15 b. 24 c. 23
3.	Ar yra poreikis išsaugoti Simono Konarskio skvere esančias drabužių dėžiovynes? Kodėl?		Išsaugoti – 13 Neišsaugoti - 18

*apklausos rezultatus pateikė Vilniaus miesto savivaldybė.

Pagal gautus apklausos rezultatus, Simono Konarskio skvere numatoma ramaus poilsio zona su suoliukais, taip pat aktyvaus poilsio zona – t.y. vaikų žaidimo aikštelė su treniruoklių zona suaugusiems. Pagal gautus rezultatus – drabužių dėžiovynė turėtų būti neišsaugoma, tačiau buvo nuspręsta numatyti dėžiovynes skvere.

Viešojoje erdvėje ties daugiabučiu gyvenamuoju pastatu Vytenio g. 13 - numatoma ramaus poilsio zona su suoliukais, taip pat aktyvaus poilsio zona – treniruoklių zona suaugusiems.

Taip pat, kai kurie gyventojai paliko komentarų su siūlymais:

- Sutvarkyti šaligatvius ir jų dangas;
- Nugenėti medžius;
- Suremontuoti laiptus ties S.Konarskio paminklu;
- Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę;
- Ties daugiabučiu gyvenamuoju namu Vytenio g.13 įrengti apšvietimą;
- Demontuoti skalbinių dėžiovynę, kai kurie gyventojai siūlė išsaugoti dėžiovynę;
- Muitinės g atkarpą nuo Ševčenkos g iki Vivulskio padaryti pėsčiųjų zona;
- Kiti siūlymai, kaip uždrausti vedžioti šunis teritorijoje, sutvarkyti suoliukus ties įėjimais į laiptines, baigti remontuoti šaligatvį prie Vytenio g sankryžos, yra nesusiję su viešų erdvių projektavimu, todėl nebus vertinami.

Dalis, gyventojų apklausoje paliktų komentarų, bus įgyvendinami su šiuo projektu, t.y. medžių genėjimas skvere, laiptų ties S.Konarskio paminklu atnaujinimas. Kita dalis komentarų, kaip šaligatvių sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, yra įgyvendinami kitų projektų apimtyse (privatų Vystytojų ar Vilniaus miesto savivaldybės nusimatytuose projektuose).

1.9 Paaškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.

1.9.1 Sklypo/teritorijos sprendiniai

Siūlomi Simono Konarskio skvero ir viešos teritorijos ties daugiabučiu gyvenamuoju pastatu Vytenio g. 13, projektiniai sprendiniai iš esmės nekeičia šiose teritorijose esančių elementų. Didžioji dalis kietųjų dangų t.y. pėsčiųjų takai yra atnaujinami. Įrengiamos papildomos pėsčiųjų takų jungtys, kurios palengvina patekimą į teritorijas žmonėms turintiems judėjimo negalią arba tėvams su mažais vaikais (vežimėliais).

Teritorijose suformuojamos poilsio ir aktyvios zonos – poilsio zonos su parko suoliukais ir aktyvios zonos, kuriose įrengiama vaikų žaidimo aikštelė.

Skvere projektuojami pėsčiųjų takai organiškai įsilieja į skvero erdvę, sukuriant vizualiai patrauklų vaizdą ne tik atvykusiems pailsėti į skverą, tačiau ir kertant šią teritoriją.

Teritorijose tvarkomi esami bandūs medžiai juos genėjant. Formuojami gėlynai, sodinamos gyvatvorės.

Mažosios architektūros elementai pakeičiami naujais, taip pat numatomi įrengti modernūs ir saugūs įrenginiai vaikų žaidimo aikštelėje, bei sporto įrenginiai suaugusiems.


Asociacija „Visuomeninė Rasų kapinių draugija“ 2020-06-01 d. kreipėsi į VMŠA vyriausiojo miesto architekto skyriaus kultūros paveldo apsaugos poskyrį, o 2020 m. gruodžio mėn. gavo pritarimą dėl galimybės atkurti paminklą pagal pirminį jo vaizdą – atstatant erelio skulptūrą ant išlikusio postamento. Pasiūlymus paminklo atkūrimui rengia skulptorius-restauratorius Kęstutis Norkūnas. Paminklo atkūrimo darbai neįeina į šio projekto apimtį – t.y. atskiras projektas. Šiuo projektu sutvarkomos prieigos ties paminklu.


1.9.2 Lauko inžineriniai tinklai

Projektuojamas skvero apšvietimas. Lauko inžineriniai tinklai bus projektuojami pagal išduotas technines sąlygas.

Visose žemės judinimo vietose privalomai bus atliekami archeologinių tyrinėjimų darbai, pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytus reikalavimus. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai turi būti stabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. Šiuo atveju projektas taip pat privalo būti papildytas.

2 PARINKTYS, ANALOGAI

NR.	PARINKTIS	PAV.
1.	Vaikų žaidimo įrenginys Nr.1 Gamyklinis gaminy	
2.	Vaikų žaidimo įrenginys Nr.2 Gamyklinis gaminy	
3.	Lauko treniruoklis: įrenginys nr.1: Gamyklinis gaminy	
4.	Lauko treniruoklis: įrenginys nr.2: Gamyklinis gaminy	
5.	Lauko suoliukas Gamyklinis gaminy: Parko suolas su atlošu. Karkasas iš metalo dažyto milteliniu būdu. Mediena padengta atspariu oro sąlygoms laku.	
6.	Šiukšliadėžė Gamyklinis gaminy	

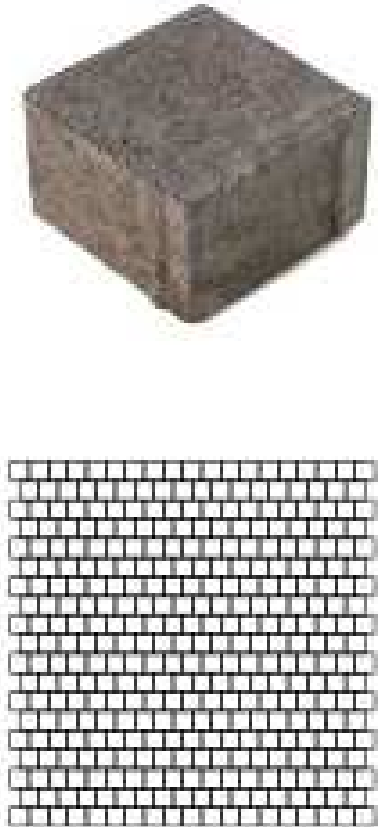7.	Dangų medžiagiškumas: <u>Granitinės trinkelės Simono Konarskio skvere prie paminklo:</u> Matmenys: 100x100mm; Dangos konstrukcija parenkama TP rengimo metu; Klojimo raštas parenkamas TP rengimo metu; Gaminių matmenys TP rengimo metu gali būti tikslinami;	
8.	Dangų medžiagiškumas: <u>Betoninės trinkelės Simono Konarskio skvere (viešojoje erdvėje):</u> Matmenys: 160x160mm; Dangos konstrukcija parenkama TP rengimo metu; Klojimo raštas parenkamas TP rengimo metu; Gaminių matmenys TP rengimo metu gali būti tikslinami;	

Pastaba:

- TP rengimo metu parinktys gali būti keičiami;
- Lauko šviestuvai bus parenkami TP rengimo metu pagal VMS Gatvių standarto rekomendacijas ir Vilniaus Gatvių apšvietimo gautas technines sąlygas;

3 GRAFINĖ DALIS

TURINYS				
Brėžinių sąrašas		Brėž. Nr.	Brėž. skaičius	Mastelis
1.	Sklypo planas	SP.B-1.01	1	M 1:500
2.	Sklypo planas – želdynų planas	SP.B-1.02	1	M 1:500
3.	Sklypo planas (Želdynų planas)	SP.B-1.03	1	-
4.	Sklypo planas (Želdynų planas)	SP.B-1.04	1	-
5.	Sklypo plano pjūviai	SP.B-1.05	1	-
6.	Vizualizacijos	-	-	-



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Tvarkomos viešos teritorijos (Darbų vykdymo riba)
	Kaimyninių sklypų ribos
	Topografija
	Pateikimas į teritoriją
	Pjūvio vieta


PROJEKTUOJAMOS DANGOS:	
	Pėsčiųjų takai: granito trinkelės (mažo formato)
	Pėsčiųjų takai: betoninės trinkelės
	Pėsčiųjų takai: plėtos skaldos danga
	Vaikų žaidimo aikštelėms skirta danga
	Aktyvaus poilsio zona (lauko sporto įrenginiai)-gumos mulčas
	Sustiprinta veja koriu - sporto įrenginių zona, džiovyklų zona

ESAMI ŽELDINIAI:	
	Esami medžiai
	Persodinami medžiai
	Persodinamų medžių vieta
	Išsaugoma esama gyvatvorė, papildant naujais želdiniais


PROJEKTUOJAMA MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (ĮRANGA):	
	Suoliukas
	Šiukšliadėžė
	Parko šviestuvai
	Skalbinių džiovyklė
KITA:	
	Atnaujinami esami laiptai
	Nauji laiptai

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI:	
	Lapuočiai medžiai
	Akcentiniai krūmai
	Krūmų masyvas
	Dekoratyvinė gyvatvorė
	Gėlynas
	Vijokliai
	Pieva
	Svogūninės gėlės pievoje
	Kiliminis gėlynas

Esama situacija:
Simono Konarskio skveras (esami takai)

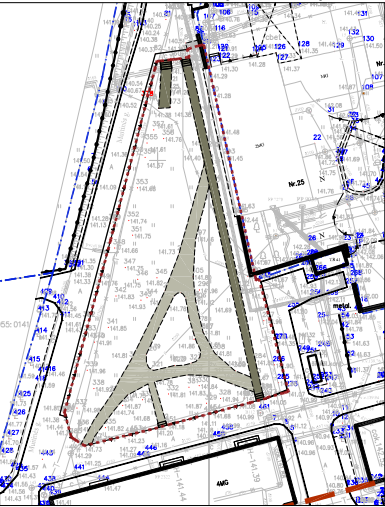


Esama situacija:
Vieša teritorija ties Vytenio g. 13

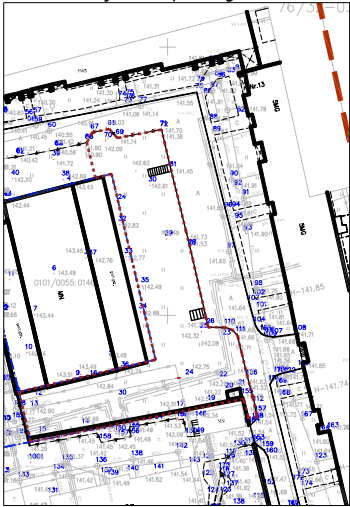

TRUMPINIMAI	
Žym.	Eksplikacija
1	Simono Konarskio skveras
2	Vieša teritorija ties daugiabučiu gyv.pastatu Vytenio g. 13
3	Vaikų žaidimo aikštelė
4	Drabužių džiovyklės
5	Poilsio zona
6	Simono Konarskio paminklo vieta
7	Sporto aikštelė (treniruokliai)
8	Poilsio zona
9	Esami daugiabučiai gyv. pastatai
10	Esami buitinių atliekų konteineriai (pusiau požeminiai)
11	Esamas administracinis pastatas
12	Esamas lopšelis - darželis
13	Esamas požeminis garažas
14	Vykdomos statybos (svečių namai)

PASTABA:
1. Esama atraminė siena ties Maitinės g. išsaugoma, ją sutvirtinant;
2. Esami laiptai ties paminklu - išsaugomi esami laiptai, esamos granito plokštės nuvalomos, laiptai sutvirtinami;
3. Vaikų žaidimo aikštelė numatoma aptverti tvorte;

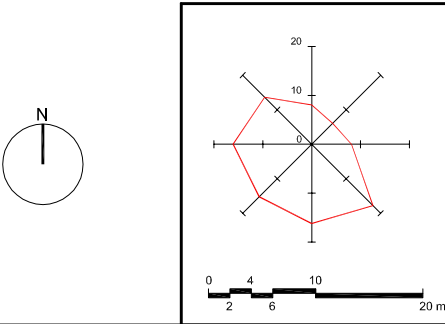

Atestato Nr.	 VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJĄ	P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt			Kompleksas: 2019-01/1 Projekto pavadinimas: SIMONO KONARSKIO SKVERO VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS			
		0425	PV/Arch.	V. Lukoševičius		2023-02	Kategorija: Nesudėtingi statiniai	
		30379	Arch.	V. Norkūnaitė				
			Arch.	G. Mekalė				
							SKLYPO PLANAS M 1:500	
LT	Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija				2019-01/1-PP-SP.B- 1.01		Lapų	Lapų
							1	1



PASTABA

- SIŪLOMI AUGALAI VIEŠOSE TERITORIJOSE

.sevcenko11_bergerija-storalape-daugiamete-02.jpg

Širdžialapė
bergenija
Bergenia
cardifolia

1 pav.

.\sevcenkos\bergenia-flirt-7-700x700.jpg

Širdžialapė
bergenija
Bergenia
cardifolia

2 pav.

.\sevcenkos\hallasakne-990x685.jpg

Vaistinė
baltašaknė

Polygonatu
odoratum'

3 pav.

.\sevcenkos\deta-628.jpg

Kelminis
papartis
Dryopteris
filix-mas


5 pav.

.\sevcenkos\5.png

Kininé
astilbè

Astilba
chninensis



6 pav.



Didžioji
astrancija
Astrantia
major

.\sevcenkos\7981816_2.jpg

7 pav.



					Kompleksas: 2019-01/1 Projekto pavadinimas: SIMONO KONARSKIO SKVERO VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS	
Atestato Nr.		P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt				
0425	PV/Arch.	V. Lukoševičius		2023-02	Kategorija: Nesudėtingi statiniai	
30379	Arch.	V. Norkūnaitė				
	Arch.	G. Mekalė				
					SKLYPO PLANAS (Želdynų planas)	Laidinimas
						O
LT	Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija				2019-01/1-PP-SP.B- 1.03	Lapas 1
						Lapas 1



TRUMPINIMAI	
Žym.	Eksplikacija
1	Simono Konarskio skveras
2	Vieša teritorija ties daugiabučių gyv.pastatu Vytenio g. 13
3	Vaikų žaidimo aikštelė
4	Drabužių džiovyklės
5	Poilsio zona
6	Simono Konarskio paminklo vieta
7	Sporto aikštelė (treniruokliai)
8	Poilsio zona
9	Esami daugiabučiai gyv. pastatai
10	Esami buitinių atliekų konteineriai (pusiau požeminiai)
11	Esamas administracinis pastatas
12	Esamas lopšelis - darželis
13	Esamas požeminis garažas
14	Vykdomos statybos (svečių namai)

PASTABA:
1. Esama atraminė siena ties Muitinės g. išsaugoma, ją sutvirtinant;
2. Esami laiptai ties paminklu - išsaugomi esami laiptai, esamos granito plokštės nuvalomos, laiptai sutvirtinami;
3. Vaikų žaidimo aikštelė numatoma aptverti tvortele;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Tvarkomos viešos teritorijos (Darbų vykdymo riba)
	Kaimyninių sklypų ribos
	Topografija
	Patekimas į teritoriją
	Pjūvio vieta

PROJEKTUOJAMOS DANGOS:	
	Pėsčiųjų takai: granito trinkelės (mažo formato)
	Pėsčiųjų takai: betoninės trinkelės
	Pėsčiųjų takai: plūktos skaldos danga
	Vaikų žaidimo aikštelėms skirta danga
	Aktyvaus poilsio zona (lauko sporto įrenginiai)-gumos mulčas
	Sustiprinta veja koriu - sporto įrenginių zona, džiovyklių zona

ESAMI ŽELDINIAI:	
	Esami medžiai
	Persodinami medžiai
	Persodinamų medžių vieta
	Išsaugoma esama gyvatvorė, papildant naujais želdiniais

Sidabruotasis klevas / Acer freemantii SG (20-25)

Kaukazinė kriaušė / Pyrus communis subsp. caucasicus SG (20-25)

Sidabrinis klevas / Acer sacharinum SG (20-25)

MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

Medžio būklės indeksų ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - VIDUTINĖ BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59

Šaknų apsaugos plotas spindulys senoliams medžiams apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15

K - medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklės indeksas

Lajos projekcija

Kamieno diametras 1,30 m aukštyje

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

PROJEKTUOJAMA MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (ĮRANGA):	
	Suoliukas
	Šiukšliadėžė
	Parko šviestuvai
	Skalbinių džiovyklė
KITA:	
	Atnaujinami esami laiptai
	Nauji laiptai

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI:	
	Lapuočiai medžiai
	Akcentiniai krūmai
	Krūmų masyvas
	Dekoratyvinė gyvatvorė
	Gėlynas
	Vijokliai
	Pieva
	Svogūninės gėlės pievoje
	Kiliminis gėlynas

Sidabrinis klevas / Acer sacharinum SG (20-25)

Didžialapė liepa / Tilia platyphyllos 'Delft' SG (20-25)

N

0 4 10 20 m

Atestato Nr. 0425 30379

VILNIAUS STUDIA

P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius
www.vas.lt

PV/Arch. V. Lukoševičius

Arch. V. Norkūnaitė

Arch. G. Mekaitė

2023-02

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija




2019-01/1-PP-SP-B-1.02

Kompleksas: 2019-01/1
Projekto pavadinimas: SIMONO KONARSKIO SKVERO
VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS



Kategorija: Nesudėtingi statiniai

SKLYPO PLANAS - ŽELDYNŲ PLANAS
M 1:500

Laida
O
Lapas
Lapų
1 1

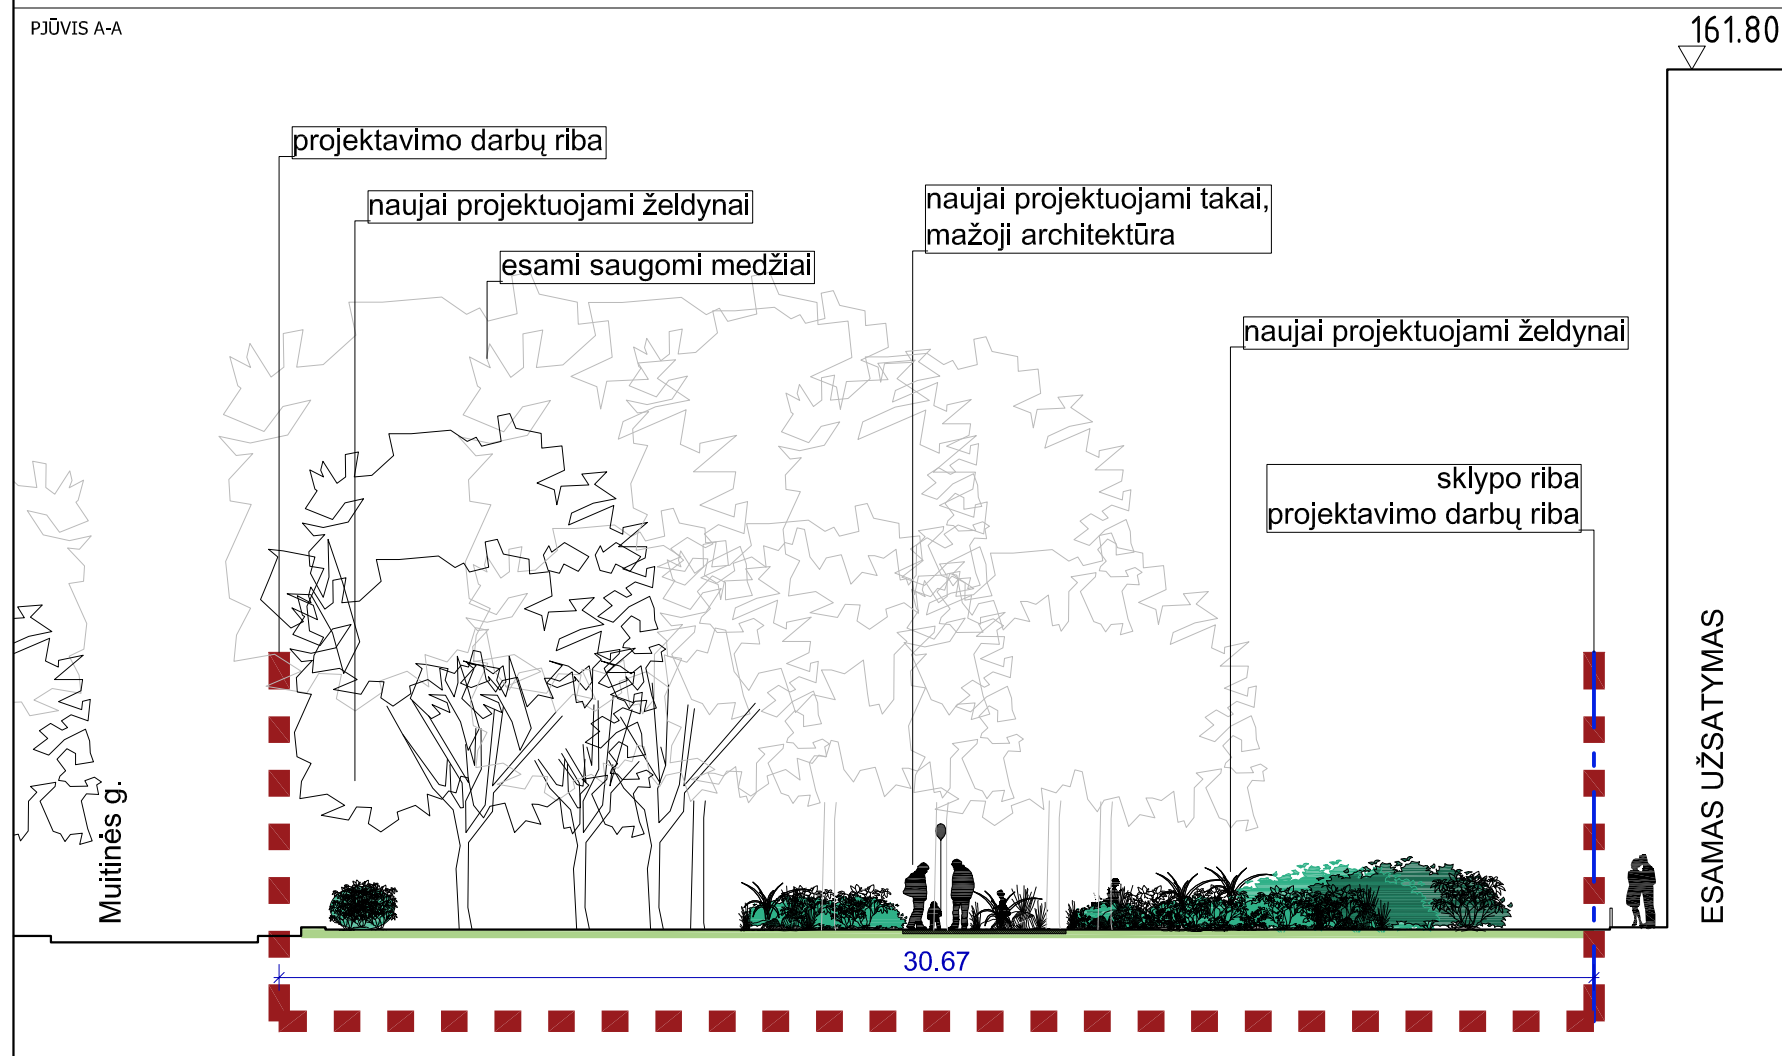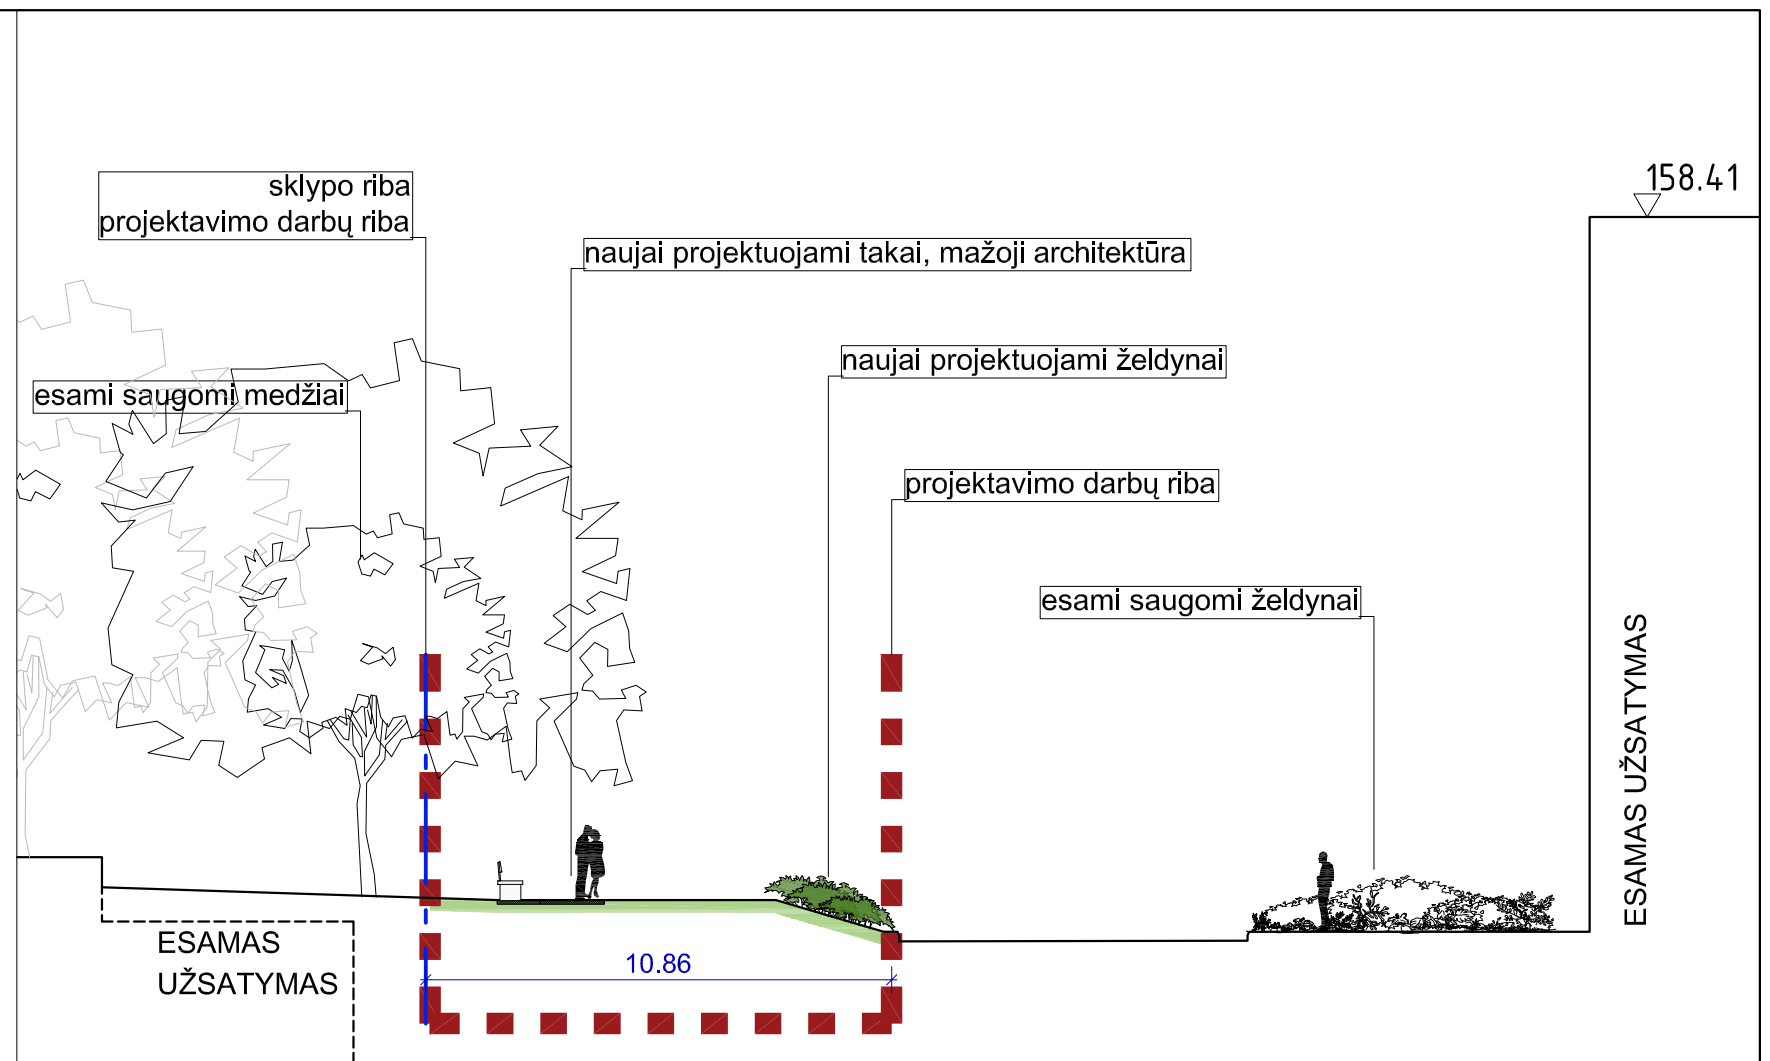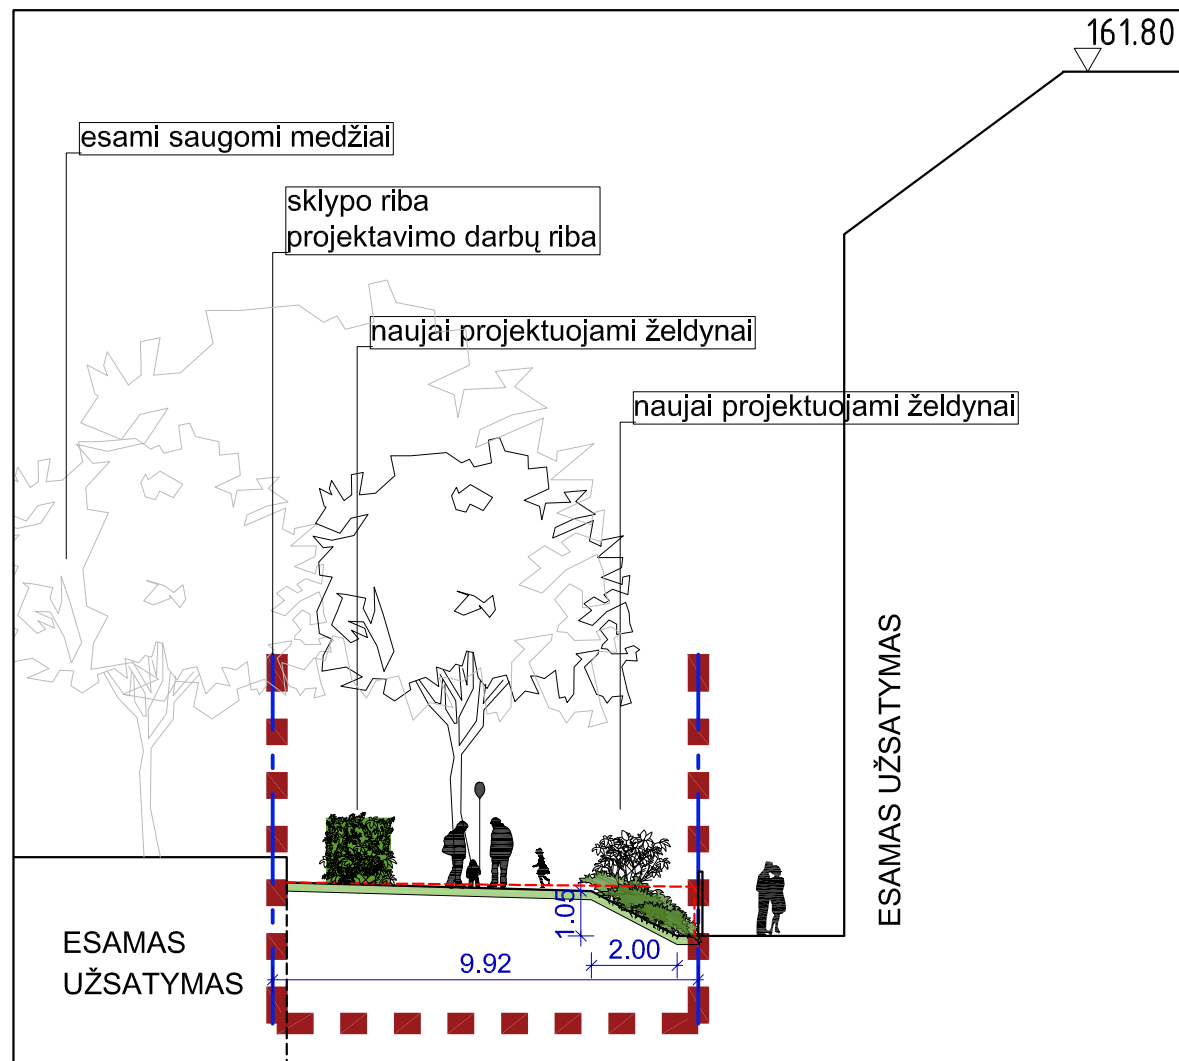

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Tvarkomos viešos teritorijos (Darbų vykdymo riba)
	Kaimyninių sklypų ribos
	Topografija
	Pjūvio vieta
	Esamas reljefas
	Planuojamas reljefas

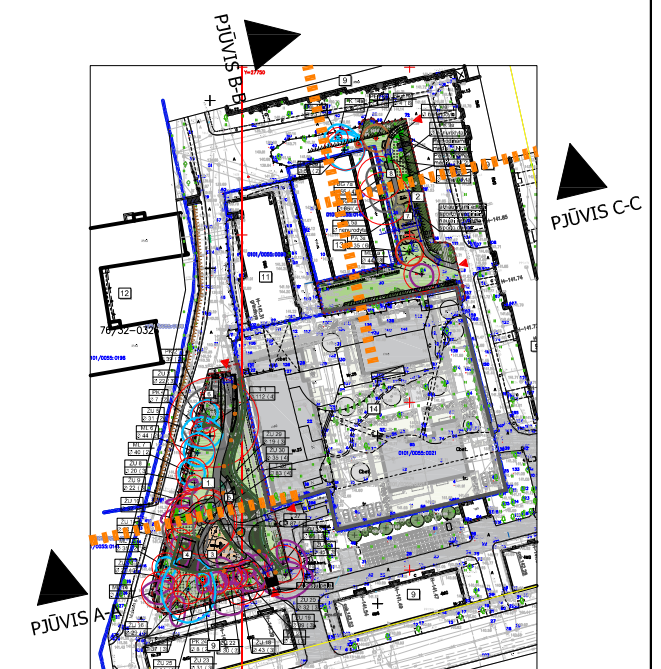

Atestato Nr.	 VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJUA	P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt			Kompleksas: 2019-01/1 Projekto pavadinimas: SIMONO KONARSKIO SKVERO VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS				
		0425	PV/Arch.	V. Lukoševičius		2023-02	Kategorija: Nesudėtingi statiniai		
		30379	Arch.	V. Norkūnaitė					
			Arch.	G. Mekaitė					
							SKLYPO PLANO PJŪVIAI		
LT	Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija				2019-01/1-PP-SP.B- 1.05			Lapas 1	Lapų 1

Simono Konarskio skvero ties Muitinės g. Vilniuje teritorijoje esami medžiai
 Data: 2021-06-07, patikslinta 2022-04-02
 Sumedėjusių želdinių ekspertas, ETW 008129, arboratorius dokt. Algis Davenis, IVP Nr. 696674

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno skersmuo (cm) 1,3 m aukštyje	Kamieno skersmuo (cm) ties šaknies kakleliu	Saugomo šaknyso spindulys (m) nuo medžio ašies kelminėje dalyje	Lajos spindulys (projekcija) nuo medžio ašies kelminėje dalyje Š, (ŠR), R, (PR), P, (PV), V, (ŠV) kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Pastabos	Siūlomos / būtiniosios arboristinės / tvarkymo priemonės	Saugotinas - LRV nutarimas 1101 2021-12-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tuopa tikėtina, juodoji arba jos artimas hibridas	<i>Populus</i> sp.	112	137	13,44	11, (), 8, (10), 8, (), 10 ()	4	1. Daugialiemenis aukštyje; 2. Sausos sublateralinės ir žemesnės šakos; 3. Tikėtina, tuopinių augalų bakterinis vėžys <i>Pseudomonas remifaciens</i> ; 4. Genėjimo žaizdos, puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	N
2	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	39	57	4,68	6, (), 3, (), 1, (), 5, ()	2	1. Nr. 1-o stelbiamas.	1. Lajos sanavimas; 2. Lajos dalinis periferinis redukavimas	S
3	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	22	31	2,64	3, (), 2, (), 1, (), 2, ()	3	1. Genėjimo klaidos ir žaizdos.	1. Lajos sanavimas; 2. Lajos dalinis periferinis redukavimas	S
4	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	7	9	0,84	1, (), 1, (), 1, (), 1, ()	2	1. Savaiminis; 2. Išaugęs ties Nr. 5; 3. Nr. 5-o stelbiamas.	1. Šalinti	N
5	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	31	46	3,72	5, (), 6, (), 4, (), 6, ()	2	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
6	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	44	63	5,28	6, (), 5, (), 4, (), 4, ()	2	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
7	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	40	54	4,80	4, (), 4, (), 4, (), 4, ()	2	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Šalinti kelminės atžalas.	S
8	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	20	33	2,40	1, (), 1, (), 3, (4), 2, ()	3	1. Pietinėje pusėje kelminė drevė.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
9	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	22	37	2,64	1, (), -0,5, (), 0,5, (), 7, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į vakarus ≈20°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
10	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	32	42	3,84	5, (), 4, (), 1, (), 7, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į vakarus 5°; 3. H=4,0 buvęs dvikamienis, vienas kamienas nevykusiai pašalintas 2021 m. žiemą (sniegolaužo pasekmė).	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
11	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	30	41	3,60	1, (), 3, (), 8, (), 2, ()	3	1. Sausos šakos; 2. H=3,0 buvęs dvikamienis, vienas kamienas nevykusiai pašalintas 2021 m. žiemą (sniegolaužo pasekmė).	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
12	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	35	44	4,20	3, (), 3, (), 3, (), 3, ()	2	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Šalinti kelminės atžalas.	S
13	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	27	37	3,24	-2, (), 1, (), 3, (6), 3, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Sukelta laja.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
14	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	46	69	5,52	3, (), 4, (), 4, (), 5, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į pietus ≈10°	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Šalinti kelminės atžalas.	S
15	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	***	39	**** ≈ 4,00	3, (), 3, (), 3, (), 3, ()	Netirta	1. Eliminuoju medžio kelminės atžalas; 2. Apytikslis šaknyso apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą	?
16	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	29	40	3,48	2, (), 2, (), 7, (), 2, ()	3	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
17	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	***	40	**** ≈ 4,00	2, (), 2, (), 2, (), 2, ()	Netirta	1. Eliminuoju medžio kelminės atžalas; 2. Apytikslis šaknyso apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą	?
18	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	43	64	5,16	1, (), -3, (), 7, (10), 7, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Drevės šakavietėse; 3. H=3,0 buvęs dvikamienis, pašalintas pietinis kamienas.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
19	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	39	55	4,68	8, (10), 4, (), 2, (), 4, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į šiaurės rytus ≈40°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
20	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	32	43	3,84	6, (), 2, (), 1, (), 2, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į šiaurę ≈45°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
21	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	30	44	3,60	3, (), 2, (), 3, (), 3, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Skurdi laja.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S

22	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	30	40	3,60	5, (), 1, (), 2, (), 2, (7)	3	1. Sausos šakos; 2. Drevės šakavietėse; 3. H=3,0 buvęs trikamienis kamienis, atlūžęs šiaurinis kamienas, plėštinė žaizda.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
23	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	31	46	3,72	3, (), 3, (), 3, (), 3, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Drevės šakavietėse; 3. H=3,0 buvęs trikamienis kamienis.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
24	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	8	16	0,96	2, (), 2, (), 2, (), 2, ()	2	1. Savaiminis; 2. Išaugęs ties Nr. 25; 3. Nr. 25-o stelbiamas.	1. Šalinti	N
25	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	34	46	4,08	8, (), 3, (), 2, (), 1, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į šiaurę ≈30°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
26	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	37	47	4,44	10, (), 8, (), 10, (), 8, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Skurdi viršūnė; 3. H=3,0 dvikamienis.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
27	Tuopa tikėtina, juodoji arba jos artimas hibridas	<i>Populus</i> sp.	87	162	10,44	12, (), 10, (), 11, (), 2, ()	4	1. Daugiakamienis aukštyje; 2. Sausos sublateralinės ir šakojimosi žemesnės šakos; 3. Tikėtina, tuopinių augalų bakterinis vėžys <i>Pseudomonas remifaciens</i> ; 4. Genėjimo puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Dalinis periferinis redukavimas; 3. Tvirtinti kamieną ir lają su Nr. 28.	N
28	Tuopa tikėtina, juodoji arba jos artimas hibridas	<i>Populus</i> sp.	83		9,96	1, (), -1, (), 10, (13), 12, ()	4	1. Daugiakamienis aukštyje; 2. Sausos sublateralinės ir šakojimosi žemesnės šakos; 3. Tikėtina, tuopinių augalų bakterinis vėžys <i>Pseudomonas remifaciens</i> ; 4. Genėjimo puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Dalinis periferinis redukavimas; 3. Tvirtinti kamieną ir lają su Nr. 27.	N
29	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	19	27	2,28	1, (), 1, (), 1, (), 1, ()	3	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
30	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	35	55	4,20	6, (7), 3, (), 4, (), 2, ()	4	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į rytus ≈60°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Instaliuoti kamieno atramą.	S
31	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	***	65	**** ≈ 7,00	1, (), 1, (), 1, (), 1, ()	Netirta	1. Eliminuo to medžio kelminės atžalos; 2. Apytikslis šakny no apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą.	?
32	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	45	60	5,40	4, (), 8, (), 7, (), 9, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Kamieninės šaka pietuose nevykusiai pašalinta 2021 m. žiemą (sniegolaužos pasekmė).	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
33	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	46	61	5,52	7, (), 7, (), 1, (), 1, ()	3	1. Sausos šakos; 2. H=4,0 dvikamienis; 3. Skurdi laja.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S

* keliakamieniams medžiams vertintas bendras lajos nutolimas pasaulio šalių atžvilgiu nuo medžio kelminės dalies centro

** keliakamieniams kelminėje dalyje medžiams saugomo šakny no spindulys (m) vertintas nuo medžio atskirų kamienų skersmenų vidurkių Ø x 12, matuojant nuo medžio ašies kelminėje dalyje

*** stresinės, kuokštinės kelminės atžalos; atžalų skersmenys neskaiciuoti

**** žaliuojantiems kelminėje dalyje medžiams saugomo šakny no spindulys (m) vertintas nuo kelmo skersmens Ø x 10, matuojant nuo kelmo ašies



Reikalavimai medžių kamienų, jų pagrindų (šaknies kaklelių), šakny no ploto apsaugai statybų metu, vadovaujantis LR AM 2010-03-15 D1-193

- Išpurenama oro kastuvu patręšiama žemė po statybvietėje augančių medžių lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;
- Iki darbų pradžios aptveriami medžiai, augantys statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:
 - Medžių grupės aptveriamos ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų
 - Pavieni medžiai aptveriami ne žemesniu kaip 2 m keturkampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno. Aptvaras tvirtinamas kuolais, įkaltais arba įgręžtais 0,5 m ir giliau;
- Saugomame medžio šakny no plote nepakeliamas ar pažeminamas esamo grunto (dirvos) lygis daugiau nei 5 cm;
- Medžiai laistomi Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45, nustatyta tvarka;
- Tranšėjos (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) nekasamos arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm;
- Pagal projektą padarytas tranšėjos užpilamos žemėmis per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;
- Saugomame medžio šakny no plote medžiagos ir įrenginiai nesandėliuojami, nevažinėjama, nestatytos transporto priemonės, laikini statiniai ir įrenginiai prie medžių arčiau kaip 1,5 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno. Degios medžiagos nesandėliuojamos arčiau kaip 10 m nuo medžių lajų projekcijos zonoje)
- Medžių pomeidyje (lajos projekcijos zonoje) darbai vykdomi žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;
- Medžių šakny nų genėjimo darbus atlieka arboristo kvalifikaciją turintis specialistas;
- Jei vykstant statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas privaloma pridengti ar užpildyti žemės sluoksniu, jį palaistant, kad neišsaltytų šaknys, jas būtina apšiltinant. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają išretinama (jei nebuvo išretinta prieš statybų pradžią)
- Kasimo darbų vykdomi su arboristo priežiūra, rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą;
- Saugomo šakny no ploto koregavimas galimas tik su arboristo priežiūra, kiekvieną atvejį vertinant individualiai.

MEDŽIŲ APSAUGA STATYBŲ METU

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012

GALIS

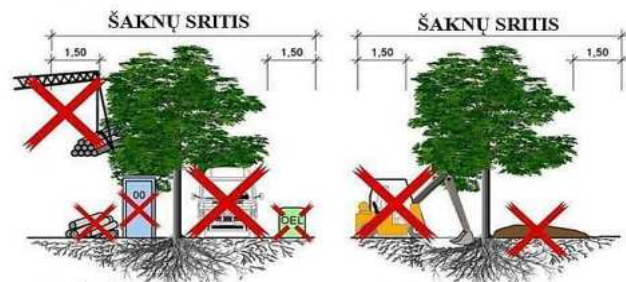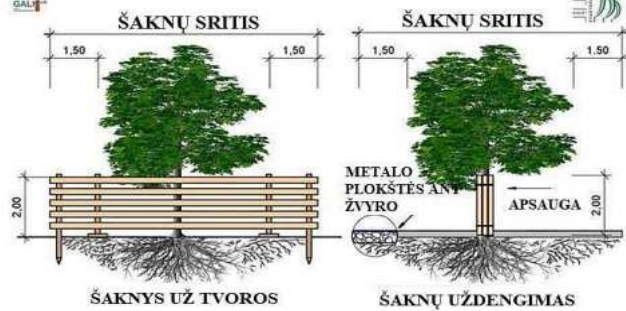


NEUŽVAŽIUOTI.
NEAPKRAUTI KURŲ, CHEMIKALAIŠ,
STATYBINĖMIS MEDŽ. IR KT.
ATSIŽVELGTI Į SUKIMOSI SPINDULĮ

WICHTIG:

DIN 18920 und RAS - LP4
ZTV-Baumpflge
BAUMSCHUTZSATZUNG

JOKIO DIRVOS ŠALINIMO.
JOKIO PAPILDOMO DIRVOS
SLUOKSNIO.
JOKIO DIRVOS SUSPAUDIMO.
JOKIO KABELIŲ TIESIMO.
SAUGOTI LAJĄ!

Vyraujantys vėjai vietovėje

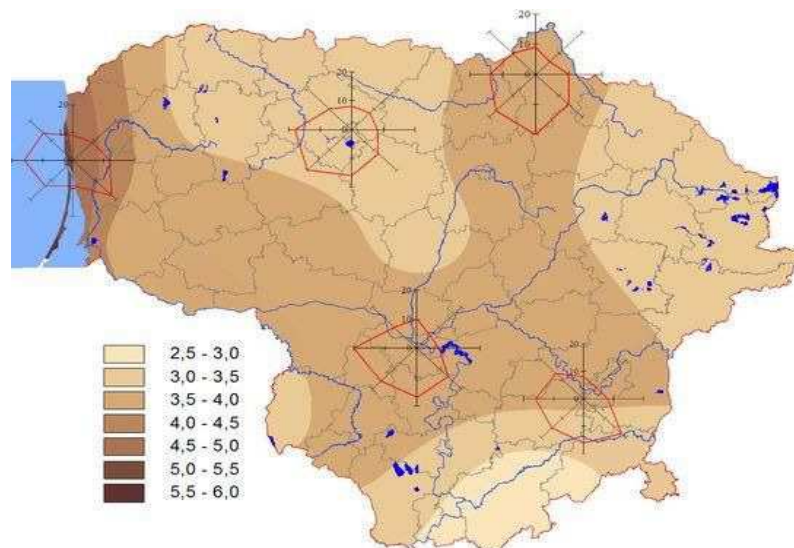

LEGENDA

AB	- autobokštelis
ABS	- atelityje būtinai kamienų, lajos surišimas (Cabling)
Akg	- akmeninis grindinys
Akm	- (stambūs) akmenys
AL	- alėja
As	- asfaltuota danga
AsL	- asimetrška laja
AprXX	- apribotos kirtimais, statiniais medžių šaknys, ribota augavietė, %
AtŠak	- atviras šaknynas
AVA	- avarinė situacija
Be	- betonuota drevė, kamieno plyšys
BeŽie	- be žievės
BJS	- biologinės įvairovės subjektas
BN	- be numerio
Cam.ochr.	- <i>Cameraria ochridella</i>
Cha.fr.	- <i>Chalara fraxinea</i>
Coel.	- gautbagrybšiai Coelomycetes, sukeliantys dėmėtiges, rudmarges, šviesmarges
CO+A25/A65PP	- coppice - kelminės atžalos
Cro.ft.	- <i>Cronartium flacidum</i>
D	- dešinė
Dre	- drevė
DL	- deformuota laja
Dru	- ledo tirpimo druskų poveikis
E	- eilė
Eote.til.	- <i>Ecotetranychus tiliarum</i> (<i>Schizotetranychus tiliarum</i>)
Erio.til.	- <i>Eriophyes tiliae</i>
Erio.til.ner.	- <i>Eriophyes tiliae-nervalis</i>
Ero	- dirvos erozija
Euca.til.	- <i>Eucallipterus tiliae</i>
Fum.vaga.	- <i>Fumago vagans</i>
GB	- gumbas kamieno bakterinės kilmės
GDre	- galima drevė
GPO	- Gamtos paveldo objektas
GPO S	- Gamtos paveldo objektas saugomas savivaldybės
GPO V	- Gamtos paveldo objektas saugomas valstybės
Gr	- grotelė
GRL	- gatvės raudonos linijos
Gry	- nenustatytos rūšies grybai
GS	- gyventojų sodintas
Gui.aes.	- <i>Guignardia aesculi</i> (<i>Phyllosticta sphaeropsoides</i>)
In.obl.	- <i>Inonotus obliquus</i>
K	- kairė
KiauKa	- skersai kiauras kamienas
Kr	- kreivas kamienas
Kak	- kamieno kakluksas
KI	- kirtimas
Kl	- kelmas
Komp	- dirvos kompresija, suspaudimas
KŠ	- kamienų kuokštas
KŠXL	- kamienų kuokštas iš X liemenų
L	- liemuo
M	- moteriška lytis
Mp	- mechaninis pažeidimas
NIL	- neformuota laja
Nq	- netinkamas genėjimas
NŠ	- nukapotos šaknys (vizualiai matomos)
Nt	- netirta
Ns	- neskačiuota
NŽ	- nežinoma

	- Medžiai genama laja
	- Stabilizuojamos (rišamos) medžių lajos
	- Šalinami medžiai
	- Įrengiamos uždangos
	- Išskirtinis augalas

Oph.ul.	- <i>Ophiostoma novo-ulmi</i>
PaDre	- buvusios šakos pažastinė drevė
Paš	- pašalinta
PAV	- pavojingas augalas
Phell.rob.	- <i>Phellinus robustus</i>
PlešDre	- plėštinė drevė
PišŠk	- pilkas šaknynas (šaknys neapkapotos)
PloLi	- plokščias liemuo
Ply	- plyšys
Pm	- pamatai
Pseud. remif.	- <i>Pseudomonas remifaciens</i> tuopų bakteriozė (vėžys)
PseuPolard	- netikras polardavimas
Pu	- puvinys
Rhyt.	- <i>Rhytisma</i> spp.
RL	- gatvės raudonoios linijos
S	- siūloma
Sa	- stresinės atžalos
Sch.comm.	- <i>Schizophyllum commune</i>
SCP	- svorio centras pakrypęs
SdL	- sudarkyta laja
SGT	- saugotinas medis pagal LRV 2018-05-30 nutarimą Nr. 521
SGM	- saugomas medis
SVŽ	- savaiminis žėlinys
SkL	- skurdį laja
Sky	- skyllimas kamieno
SKULP	- gvy skulptūra
SL	- sukelta laja
SI	- stabininis laužas
SŠ	- sutaužytos šakos
St	- stogelis
ŠerPu	- šerdinis puvinys
ŠkKomp	- šaknyno kompresija
ŠkKompD	- dalinė šaknyno kompresija
Ši	- auga stačiame šlaite, stacijoje nuokalnėje
Šla	- šlapas (-ia)
Šlapž	- šlapžemė, šlapvietė
Šlapžem	- šlapiuojantis žiemasprigis
Šu	- šulinys
Thy.comp.	- <i>Thyrostroma compactum</i>
Tak	- takas
TIP	- tipping
Tir.comp.	- <i>Thyrostroma compactum</i>
TOP	- topping
TP	- techninis projektas
TPJl	- Taikant priemones įmanoma išsaugoti
Tri	- trinkelės
Urban	- urbanizuotas
UšDre	- užaugusi (užauginėjanti) drevė
UžpK	- kamieno pagrindo užpildimas
UžpKD	- dalinis kamieno pagrindo užpildimas
UžPly	- užaugęs plyšys
UžpŠk	- šaknyno užpildimas
Užžem	- užaugęs žiemasprigis
V	- vyriška lytis
VL	- vienpusė laja
VYT	- vyucolis, vystantis augalas
Žaibas	- natūralos gamtinės elektros iškrovo pažaida
Žaiz	- žaizda
Žem	- žiemasprigis
ŽeAI	- žievės atžėjimas

x	- "yra" arba "reikia"
↑ ↔	- kamieno drevės, plyšio dydis, m

N	- šiaurė
E	- rytai
S	- pietūs
W	- vakarai

4	gyvybinga laja (defoliacija 0-25%)
3	sumažėjęs gyvybingumas (defoliacija 25 – 50%)
2	mažai gyvybinga (defoliacija 50-75%)
1	džiūstanti / nudžiūvusi (defoliacija >75%)

	Fiziologinis amžius
6	ankstyva stadija
5	jaunystė
4	lytinė branda
3	gamtinė branda, ankstyvoji senatvė
2	vėlyvoji senatvės stadija, GPO
1	istorinė branda, medis veteranas

	Medžio fiziologija
5	pasodintas augalas, aklimatizacijos fazėje
4	jaunas augalas, eksploracijos fazėje
3	suaugęs augalas, degeneracijos fazėje
2	brandus medis, stagnacijos fazėje
1	senas, perbrendęs subjektas, rezignacijos fazėje

	Medžio ftziologinis gyvybingumas
6	puikus
5	šiek tiek sutrikęs
4	matomai sutrikęs (augimo sulėtėjimas, sustabdymas, vainiko periferinių sričių džiovimas ir etc.)
3	žymiai sumažėjęs (lajos degradacija, lapijos nekrozė ir etc.)
2	likulinis gyvybingumas (karūnos didesnė dalis mirusi)
1	nekrotinis (negyvas) medis

	Biomechaninis stabilumas
5	puikus
4	šiek tiek sutrikęs stabilumas (reikia stebėti)
3	nestabilus medis (dalinė patikra 1-2 kartus metuose)
2	skeleolinių šakų dideli defektai, kritimo rizika (jei nėra galimas defektų atkūrimas, medžio šalinimas būtinas)
1	prasta būklė, supūvęs kamienas arba liemuo, stipriai apkapotos šaknys

	Estetinė vertė
5	puiki, aukščiausia
4	šiek tiek sudarkyta
3	vidutinė
2	prastoka, ženkliai sudarkyta
1	prasta, mažiausia, stipriai sudarkyta

	Medžio sveikatos būklė
6	puiki
5	gera (smulkūs defektai, nepaveikiantys laikancijų elementų stabilumą)
4	pablogėjusi (didelis sutrikimas, reikalaujantis stabilizavimo intervencijos)
3	žymiai sumažėjusi (atitinkami defektai, reikalaujantys stabilizuoti augalą, sumažinantys tiriamojo medžio perspektyvą)
2	stipriai pažeista (be galimybės stabilizuoti, sumažintos perspektyvos)
1	avarinė (didelis pavojus subyrėti, išvirsti, perlūžti)


	Medžio gyvybingumo rodiklis VTA (Vitality Tree Assessment)
6	puikus
5	geras
4	pablogėjęs
3	žymiai sumažėjęs
2	stipriai pažeistas
1	avarinis

	Priežiūros priemonių įgyvendinimo skuba (sparta)
4	greitas įsikišimas - delsti negalima
3	skubus įsikišimas, įgyvendinant pirmąjį darbų etapą
2	vidutinė skuba, įgyvendinant antrąjį darbų etapą
1	maža skuba - įgyvendinant trečiąjį darbų etapą

	Perspektyvumas
A	ilgalaikė perspektyva. Medis yra aukštos kokybės ir vertės, galintis puikiai gyventi 40 ar daugiau metų.
B	trumpalaikė perspektyva. Medis yra vidutinės kokybės ir vertės, galintis gyventi 20 ar daugiau metų.
C	medis yra žemos kokybės ir vertės, neperspektyvus, galintis gyventi iki 10 metų.
R	neverta atlikti inspektavimą po 10 metų; medis yra šalininas artimiausiu metu;

	Žaliųjų erdvių tipas
2,00	istoriškai reikšmingi sodai (sodo meno paminklai), svarbių saugomų pastatų, monumentalių medžių, botanikos ir dendrologinių sodų, medelynų ir kiti panašūs, svarbūs miesto savivaldybių saugomi želdynai
1,50	viešai prieinami parkai, keliai, gatvės, aikštės ir kita žaloji asfaltuotų, betonuotų paviršių užstatyta teritorija
1,00	mažesnis miesto savivaldybės viešasis apželdinimas, įskaitant pastatus su patogumais (pvz., švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės ir kultūros įstaigose), biurų pastatų, viešbučių, restoranų, parduotuvių, prekybos centrų ir kitų objektų (teritorijų) komercinės paskirties
0,75	žaluma gyvenamuosiuose rajonuose - gyvenamųjų namų, privačių namų, koledžų, poilsio ir sodo namelių sklypai.
0,60	sporto, zoologijos sodų, laidojimo paskirties (kapinės ir tt.) ir kitų panašūs, negamybinio ir nekomercinio pobūdžio želdynai
0,45	gamybės, sandėliavimo ir kitų panašių ekonominio pobūdžio želdynai
0,25	vandentakių ir tvenkinių pakrantės augmenija
0,15	medžių ir krūmų jungiamosios, "žaliosios" jungtys, pavieniai medžiai ar jų grupės viešoje erdvėje už miesto zonos

	Augalo tipas
LLMM	lapuotis ir lapus metantis medis
LLMK	lapuotis ir lapus metantis krūmedis
DLLMM	dygliuotas lapuotis ir lapus metantis medis
NVLM	nedygliuotas visžalis lapuotis medis
VSP	visžalis spygliuotis medis (pušonas)
SSM	spyglius metantis spygliuotis medis (pušonas)
NLLK	nedygliuotas lapuotis ir lapus metantis krūmas
DLLK	dygliuotas lapuotis ir lapus metantis krūmas
DLK	dygliuotas visžalis lapuotis krūmas
VSK	visžalis spygliuotis krūmas
VSM	visžalis spygliuotis krūmedis

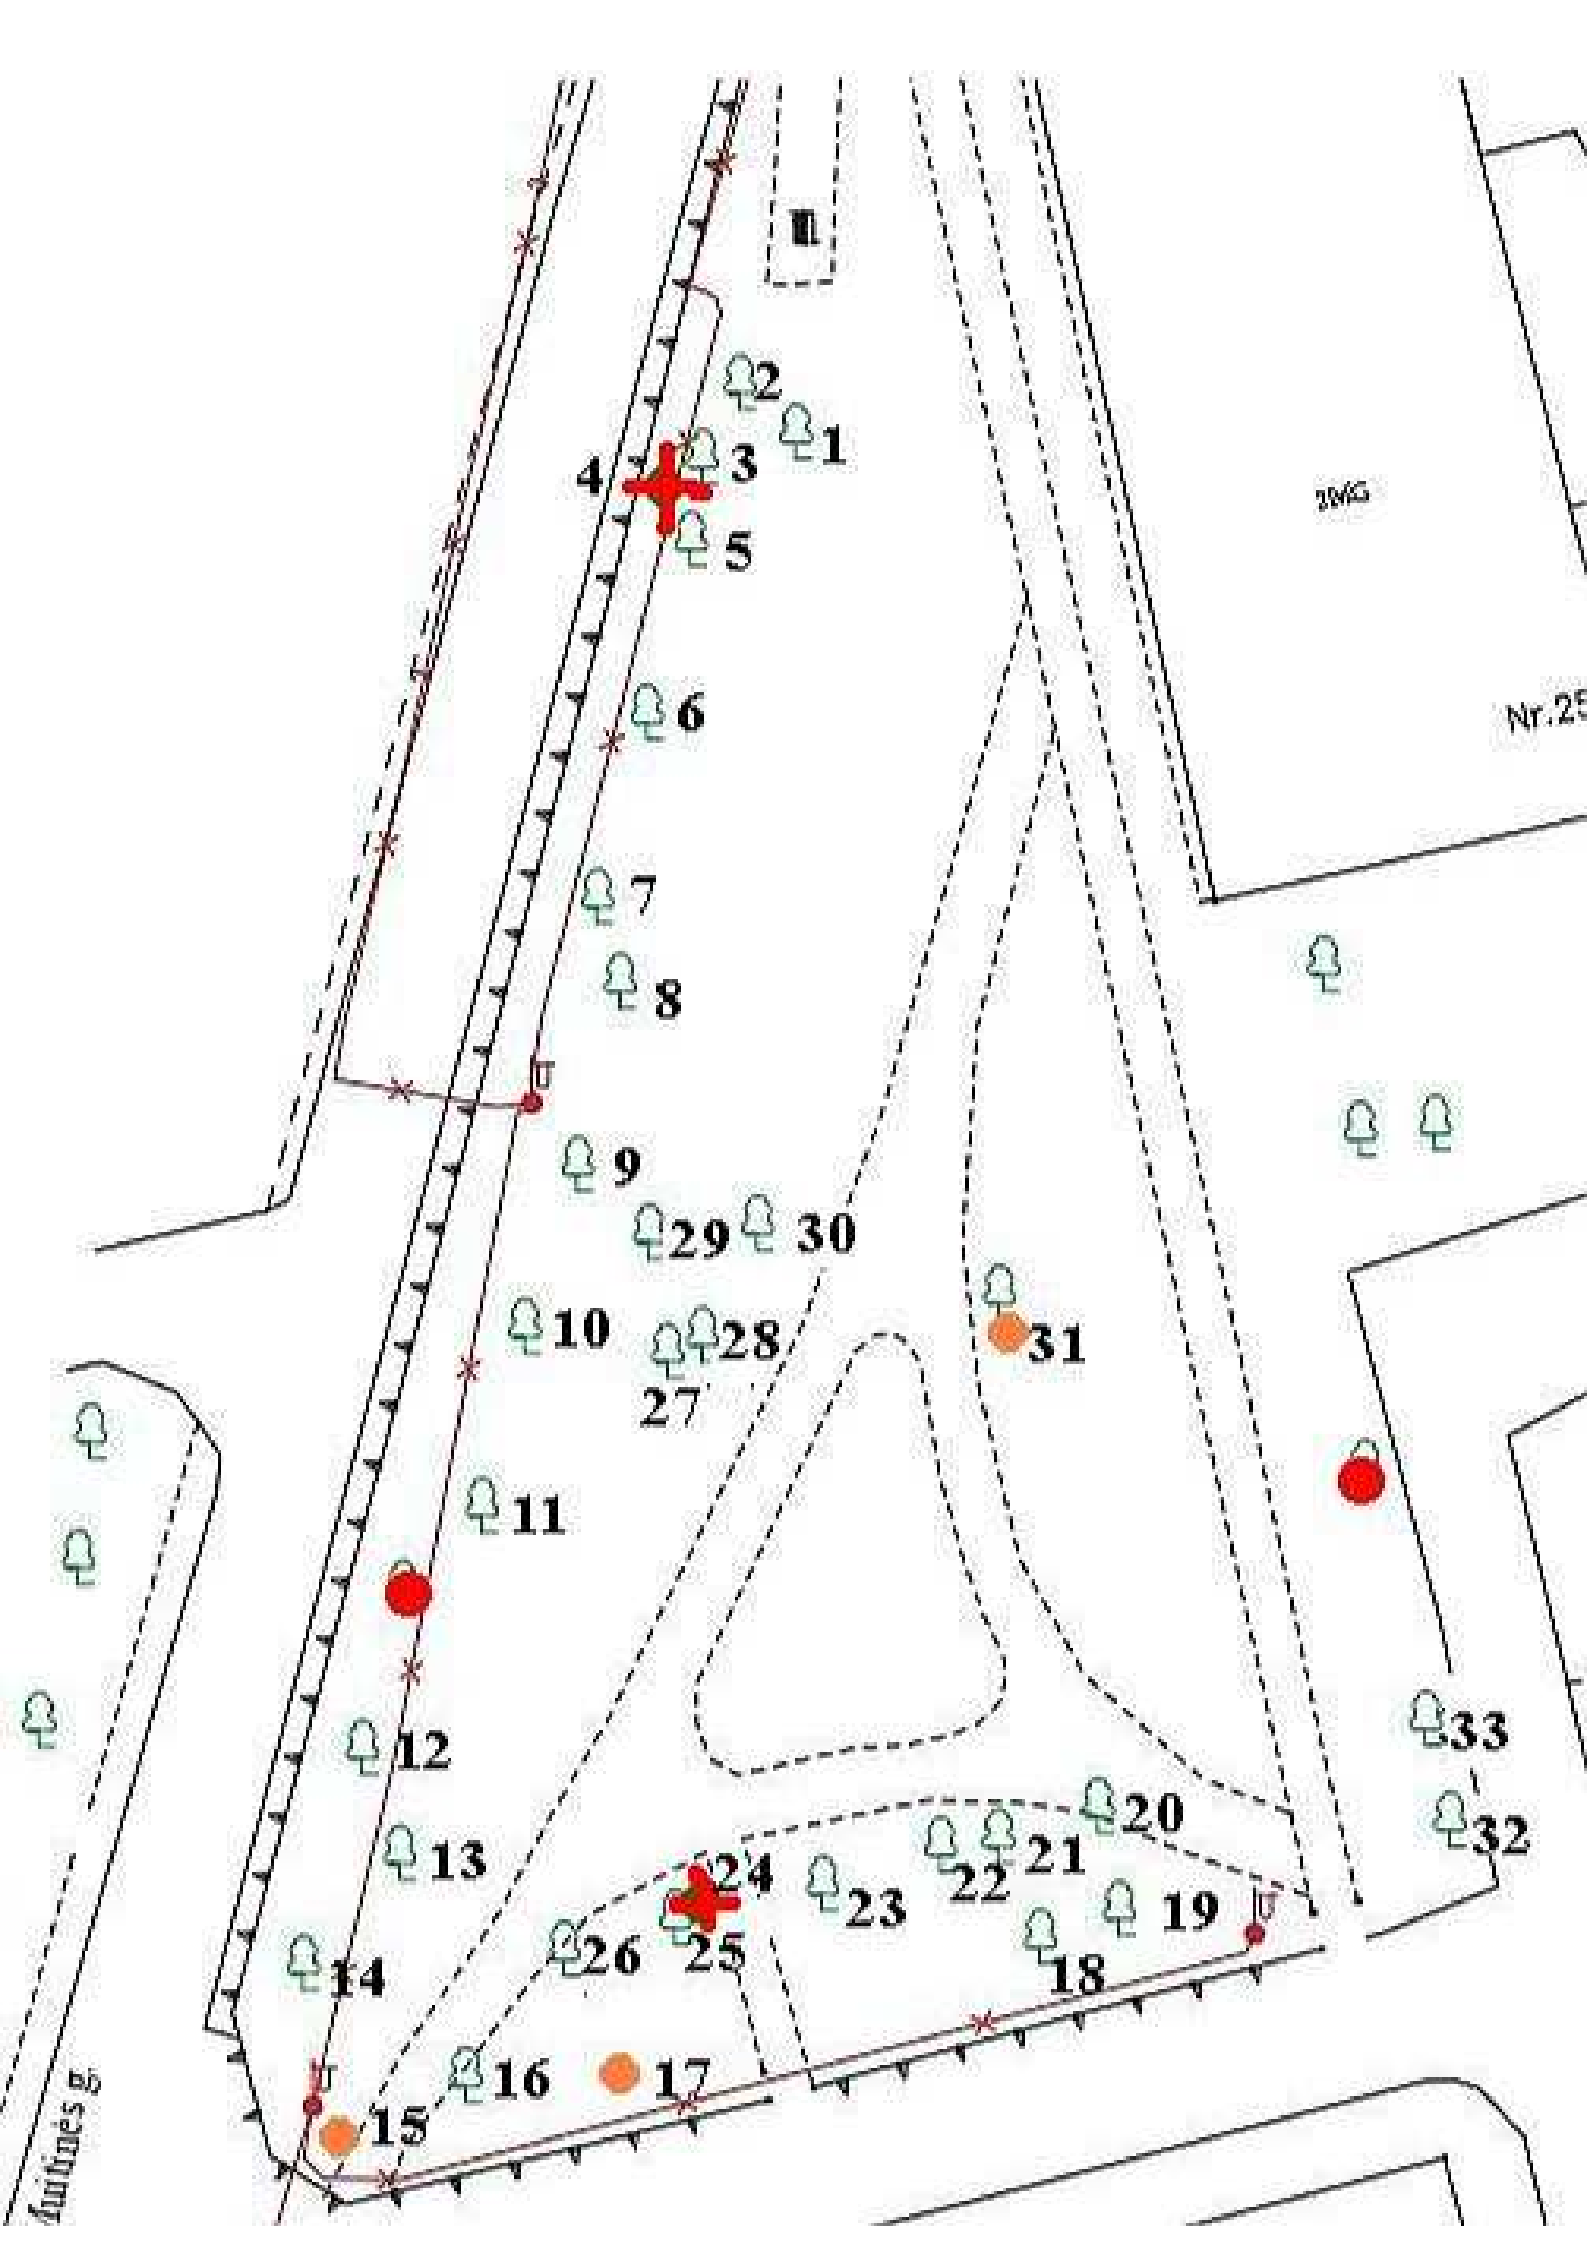

Simono Konarskio skvero ties Muitinės g. Vilniuje teritorijoje esami medžiai
Data: 2021-06-07, patikslinta 2022-04-02
Sumedėjusių želdinių ekspertas, ETW 008129, arboratorius dokt. Algis Davenis, IVP Nr. 696674

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno skersmuo (cm) 1,3 m aukštyje	Kamieno skersmuo (cm) ties šaknies kakleliu	Saugomo šaknyno spindulys (m) nuo medžio ašies kelminėje dalyje	Lajos spindulys (projekcija) nuo medžio ašies kelminėje dalyje Š, (ŠR), R, (PR), P, (PV), V, (ŠV) kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Pastabos	Siūlomos / būtiniosios arboristinės / tvarkymo priemonės	Saugotinas - LRV nutarimas 1101 2021-12-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tuopa tikėtina, juodoji arba jos artimas hibridas	<i>Populus</i> sp.	112	137	13,44	11, (), 8, (10), 8, (), 10 ()	4	1. Daugialiemienis aukštyje; 2. Sausos sublateralinės ir žemesnės šakos; 3. Tikėtina, tuopinių augalų bakterinis vėžys <i>Pseudomonas remifaciens</i> ; 4. Genėjimo žaizdos, puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	N
2	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	39	57	4,68	6, (), 3, (), 1, (), 5, ()	2	1. Nr. 1-o stelbiamas.	1. Lajos sanavimas; 2. Lajos dalinis periferinis redukavimas	S
3	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	22	31	2,64	3, (), 2, (), 1, (), 2, ()	3	1. Genėjimo klaidos ir žaizdos.	1. Lajos sanavimas; 2. Lajos dalinis periferinis redukavimas	S
4	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	7	9	0,84	1, (), 1, (), 1, (), 1, ()	2	1. Savaiminis; 2. Išaugęs ant apšvietimo linijos; 3. Išaugęs ties Nr. 5; 4. Nr. 5-o stelbiamas.	1. Šalinti	N
5	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	31	46	3,72	5, (), 6, (), 4, (), 6, ()	2	1. Sausos šakos; 2. Genėjimo klaidos ir žaizdos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
6	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	44	63	5,28	6, (), 5, (), 4, (), 4, ()	2	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
7	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	40	54	4,80	4, (), 4, (), 4, (), 4, ()	2	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Šalinti kelminės atžalas.	S
8	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	20	33	2,40	1, (), 1, (), 3, (4), 2, ()	3	1. Pietinėje pusėje kelminė drevė.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
9	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	22	37	2,64	1, (), -0,5, (), 0,5, (), 7, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į vakarus ≈20°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
10	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	32	42	3,84	5, (), 4, (), 1, (), 7, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į vakarus 5°; 3. H=4,0 buvęs dvikamienis, vienas kamienas nevykusiai pašalintas 2021 m. žiemą (sniegolaužos pasekmė).	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
11	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	30	41	3,60	1, (), 3, (), 8, (), 2, ()	3	1. Sausos šakos; 2. H=3,0 buvęs dvikamienis, vienas kamienas nevykusiai pašalintas 2021 m. žiemą (sniegolaužos pasekmė).	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
12	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	35	44	4,20	3, (), 3, (), 3, (), 3, ()	2	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Šalinti kelminės atžalas.	S
13	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	27	37	3,24	-2, (), 1, (), 3, (6), 3, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Sukelta laja.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
14	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	46	69	5,52	3, (), 4, (), 4, (), 5, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į pietus ≈10°	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Šalinti kelminės atžalas.	S
15	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	***	39	**** ≈ 4,00	3, (), 3, (), 3, (), 3, ()	Netirta	1. Eliminuoju medžio kelminės atžalos; 2. Apytikslis šaknyno apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą	?
16	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	29	40	3,48	2, (), 2, (), 7, (), 2, ()	3	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
17	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	***	40	**** ≈ 4,00	2, (), 2, (), 2, (), 2, ()	Netirta	1. Eliminuoju medžio kelminės atžalos; 2. Apytikslis šaknyno apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą	?
18	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	43	64	5,16	1, (), -3, (), 7, (10), 7, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Drevės šakavietėse; 3. H=3,0 buvęs dvikamienis, pašalintas pietinis kamienas.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S

19	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	39	55	4,68	8, (10), 4, (), 2, (), 4, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į šiaurės rytus ≈40°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Instaliuoti kamieno atramą.	S
20	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	32	43	3,84	6, (), 2, (), 1, (), 2, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į šiaurę ≈45°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Instaliuoti kamieno atramą.	S
21	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	30	44	3,60	3, (), 2, (), 3, (), 3, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Skurdi laja.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
22	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	30	40	3,60	5, (), 1, (), 2, (), 2, (7)	3	1. Sausos šakos; 2. Drevės šakavietėse; 3. H=3,0 buvęs trikamienis kamienis, atlūžęs šiaurinis kamienas, plėštinė žaizda; kitas kamienas netinkamai nupjautas.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
23	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	31	46	3,72	3, (), 3, (), 3, (), 3, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Drevės šakavietėse; 3. H=3,0 buvęs trikamienis kamienis.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
24	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	8	16	0,96	2, (), 2, (), 2, (), 2, ()	2	1. Savaiminis; 2. Išaugęs ties Nr. 25; 3. Nr. 25-o stelbiamas.	1. Šalinti	N
25	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	34	46	4,08	8, (), 3, (), 2, (), 1, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į šiaurę ≈30°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
26	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	37	47	4,44	10, (), 8, (), 10, (), 8, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Skurdi viršūnė; 3. H=3,0 dvikamienis.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
27	Tuopa tikėtina, juodoji arba jos artimas hibridas	<i>Populus</i> sp.	87	162	10,44	12, (), 10, (), 11, (), 2, ()	4	1. Daugiakamienis aukštyje; 2. Sausos sublateralinės ir šakojimosi žemesnės šakos; 3. Tikėtina, tuopinių augalų bakterinis vėžys <i>Pseudomonas remifaciens</i> ; 4. Genėjimo puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Dalinis periferinis redukavimas; 3. Tvirtinti kamieną ir lają su Nr. 28.	N
28	Tuopa tikėtina, juodoji arba jos artimas hibridas	<i>Populus</i> sp.	83		9,96	1, (), -1, (), 10, (13), 12, ()	4	1. Daugiakamienis aukštyje; 2. Sausos sublateralinės ir šakojimosi žemesnės šakos; 3. Tikėtina, tuopinių augalų bakterinis vėžys <i>Pseudomonas remifaciens</i> ; 4. Genėjimo puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Dalinis periferinis redukavimas; 3. Tvirtinti kamieną ir lają su Nr. 27.	N
29	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	19	27	2,28	1, (), 1, (), 1, (), 1, ()	3	1. Sausos šakos.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
30	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	35	55	4,20	6, (7), 3, (), 4, (), 2, ()	4	1. Sausos šakos; 2. Svorio centras palinkęs į rytus ≈60°.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas; 3. Instaliuoti kamieno atramą.	S
31	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	***	65	**** ≈ 7,00	1, (), 1, (), 1, (), 1, ()	Netirta	1. Eliminuojo medžio kelmės atžalos; 2. Apytikslis šaknyso apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą.	?
32	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	45	60	5,40	4, (), 8, (), 7, (), 9, ()	3	1. Sausos šakos; 2. Kamieninės šaka pietuose nevykusiai pašalinta 2021 m. žiemą (sniegolaužos pasekmė).	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
33	Žaliasis uosis	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	46	61	5,52	7, (), 7, (), 1, (), 1, ()	3	1. Sausos šakos; 2. H=4,0 dvikamienis; 3. Skurdi laja.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S

Teritorija ties daugiabučių gyvenamuoju pastatu adresu Vytenio g. 13, Vilnius

1	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	44	55	5,28	3, (), 3,5, (), 4, (4), 3,5, ()	3	1. 2021 metais statybų metų apkapotos šaknys.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
2	Baltasis gluosnis	<i>Salix alba</i> L. 'Tristis' = 'Vitellina Pendula'	Neskaičiuota	84	8,40	0,5, (), 0,5, (), 0,5, (), 0,5, ()	Netirta	1. Eliminuoto medžio gausios kelminės atžalos; 2. Tuščiaaviduris kelmas; 3. Apytikslis šaknyso apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą.	N
3	Paprastasis ąžuolas	<i>Quercus robur</i> L.	35	43	4,20	4, (), 4, (), 4, (), 4, ()	Po persodinimo netirta	1. 2021-11-11 perkeltas A. Brazausko ąžuolas; 2. 2022-04-06 duomenimis pumpurai gyvybingi.	1. Stebėti; 2. Galimai periferiškai genėti; 3. Reguliariai drėkinti dirvą. 4. Vadovautis medžių po persodinimo priežiūros rekomendacijomis.	S
4	Baltasis gluosnis	<i>Salix alba</i> L. 'Tristis' = 'Vitellina Pendula'	Neskaičiuota	90	9,0	1, (), 1, (), 1, (), 1, ()	Netirta	1. Eliminuoto medžio gausios kelminės atžalos; 2. Tuščiaaviduris kelmas; 3. Apytikslis šaknyso apsaugos zonos spindulys skaičiuotas pagal kelmą ****.	1. Iš kelminių atžalų formuoti liemenį (-is) ir lają arba 2. Šalinti kelmą.	N
5	Paprastasis ąžuolas	<i>Quercus robur</i> L.	Neskaičiuota	Neskaičiuota	Netirta	Neskaičiuota	Netirta	1. VMŠA sodintas "Vilnius".	1. Globoti.	N
6	Baltasis gluosnis	<i>Salix alba</i> L. 'Tristis' = 'Vitellina Pendula'	65	86	7,80	4, (), 4, (), 4, (), 4, ()	4	1. H=8,0 buvęs dvikamienis, 2021 metų rudenį praradęs šiaurės rytinį kamieną 2. Plėstinė žaizda; 3. Genėjimo žaizdos, puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
7	Baltasis gluosnis tikėtina, var. 'Tristis'	<i>Salix alba</i> L. 'Tristis' = 'Vitellina Pendula'	55	75	6,60	4, (), 4, (), 4, (), 4, ()	4	1. H=0,0 buvęs dvikamienis, pašalintas vienas kamienas; 2. Genėjimo žaizdos, puviniai.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	S
				70	7,00		Netirta	1. H=0,0 pašalintas dvikamienio kamienas; 2. Puviningas kirtimo pjūvis.	1. Globoti.	N
8	Paprastasis ąžuolas	<i>Quercus robur</i> L.	Neskaičiuota	Neskaičiuota	Netirta	Neskaičiuota	Netirta	1. VMŠA sodintas "Vilnius".	1. Globoti.	N
9	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	Neskaičiuota	Neskaičiuota	Netirta	Neskaičiuota	Netirta	1. VMŠA sodintas "Vilnius".	1. Globoti.	N
10	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Neskaičiuota	Neskaičiuota	Netirta	Neskaičiuota	Netirta	1. Gyventojų sodintas.	1. Globoti.	N
11	Baltoji eglė 'Conica'	<i>Picea glauca</i> f. <i>conica</i> Rehder	4	Neskaičiuota	0,48	4, (), 4, (), 4, (), 4, ()	Po persodinimo netirta	1. "Sulaukėjusi" (iš formos konikos grįžusi į pradinę formą) baltoji eglutė perkelta iš Ševčenko g. 35 A vidinio kiemo.	1. Stebėti.	
12	Paprastoji eglė	<i>Picea abies</i> L.	5	Neskaičiuota	0,60	0,5, (0, 1, (), 1, (), 1, ())	Po persodinimo netirta	1. Eglutė perkelta iš pozicijos prie tvoros, prie liepos Nr. 1 (perkėlimo data nežinoma).	1. Stebėti.	N
13	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i> Mill.	50	60	6,00	5, (), 6, (), 6, (), 5, ()	2	1. Sausos šakos; Paviršinės šaknys, viena kita nukapota.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	
14	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	9	11	1,08	2, (), 6, (), 0,5, (), -1, ()	2	1. Savaiminis; 2. Įsipinęs į Nr. 15.	1. Šalinti.	
15	Paprastasis šermukšnis	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	25	Neskaičiuota	3,00	4, (), 6, (), 1, (), 5, ()	2	1. Tikėtina, sodintas; 2. Auga ant betoninės sienelės; 3. Įsipinęs Nr. 14.	1. Lajos sanavimas; 2. Periferinis redukavimas.	
			9		1,08					
			14		1,68					
			15		1,80					
			8		0,96					

* keliakamieniams medžiams vertintas bendras lajos nutolimas pasaulio šalių atžvilgiu nuo medžio kelminės dalies centro

** keliakamieniams kelminėje dalyje medžiams saugomo šaknyso spindulys (m) vertintas nuo medžio atskirų kamienų skersmenų vidurkių Ø x 12, matuojant nuo medžio ašies kelminėje dalyje

*** stresinės, kuokštinės kelminės atžalos; atžalų skersmenys neskaičiuoti

**** žaliuojantiems kelminėje dalyje medžiams saugomo šaknyso spindulys (m) vertintas nuo kelmo skersmens Ø x 10, matuojant nuo kelmo ašies

Reikalavimai medžių kamienų, jų pagrindų (šaknies kaklelių), šaknyso ploto apsaugai statybų metu, vadovaujantis LR AM 2010-03-15 D1-193

1. Išpurenama oro kastuvu patręšiama žemė po statybvietėje augančių medžių lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

2. Iki darbų pradžios aptveriami medžiai, augantys statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

2.1. Medžių grupės aptveriamos ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų

2.2. Pavieni medžiai aptveriami ne žemesniu kaip 2 m keturkampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno. Aptvaras tvirtinamas kuolais, įkaltais arba įgręžtais 0,5 m ir giliau;

3. Saugomame medžio šaknyso plote nepakeliamas ar pažeminamas esamo grunto (dirvos) lygis daugiau nei 5 cm;

4. Medžiai laistomi Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklų, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45, nustatyta tvarka;

5. Tranšėjos (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) nekasamos arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm;

6. Pagal projektą padarytas tranšėjos užpilamos žemėmis per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;

7. Saugomame medžio šaknyso plote medžiagos ir įrenginiai nesandėliuojami, nevažinėjama, nestatytos transporto priemonės, laikini statiniai ir įrenginiai prie medžių arčiau kaip 1,5 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno. Degios medžiagos nesandėliuojamos arčiau kaip 10

9. Medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbai vykdomi žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

10. Medžių šaknynų genėjimo darbus atlieka arboristo kvalifikaciją turintis specialistas;

11. jei vykdomas statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas privaloma pridengti ar užpilamos žemės sluoksniu, jį palaistant, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają išretinama (jei nebuvo išretinta prieš statybų pradžią)


12. Kasimo darbai vykdomi su arboristo priežiūra, rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą;

13. Saugomo šaknyno ploto koregavimas galimas tik su arboristo priežiūra, kiekvieną atvejį vertinant individualiai.

MEDŽIŲ APSAUGA STATYBŲ METU


AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012

GAL

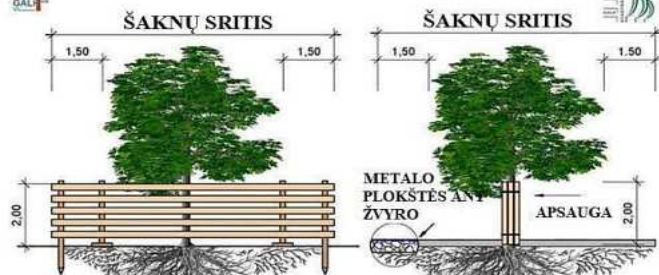

ŠAKNYS UŽ TVOROS

ŠAKNŲ UŽDENGIMAS

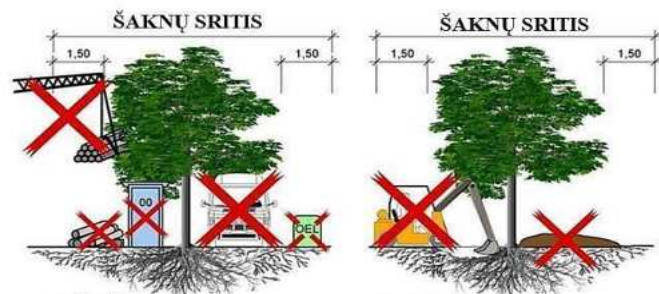



NEUŽVAŽIUOTI.
NEAPKRAUTI KURŲ, CHEMIKALAIS,
STATYBINĖMIS MEDŽ. IR KT.
ATSIŽVELGTI Į SUKIMOSI SPINDULĮ

WICHTIG:
DIN 18920 und RAS - LP4
ZTV-Baumpflege
BAUMSCHUTZSATZUNG

JOKIO DIRVOS ŠALINIMO.
JOKIO PAPILDOMO DIRVOS
SLUOKSNIO.
JOKIO DIRVOS SUSPAUDIMO.
JOKIO KABELIŲ TIESIMO.
SAUGOTI LAJĄ!

Vyraujantys vėjai vietovėje

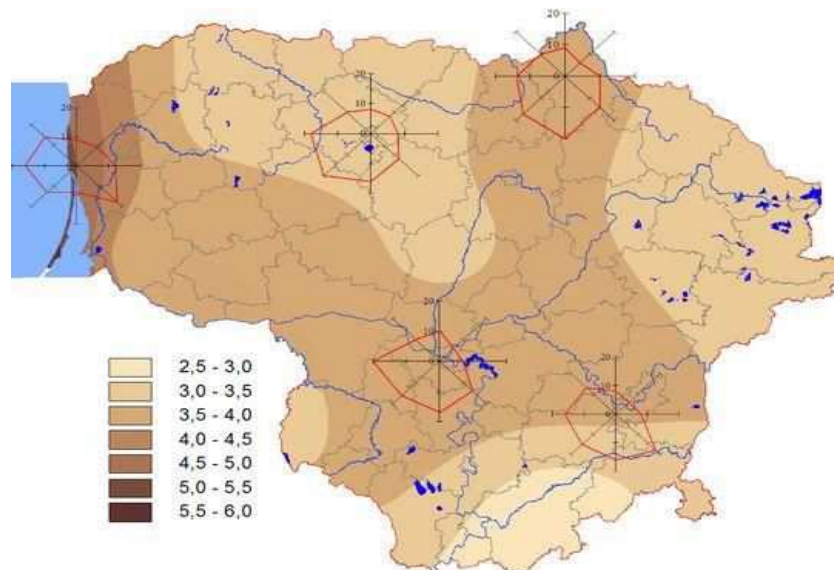

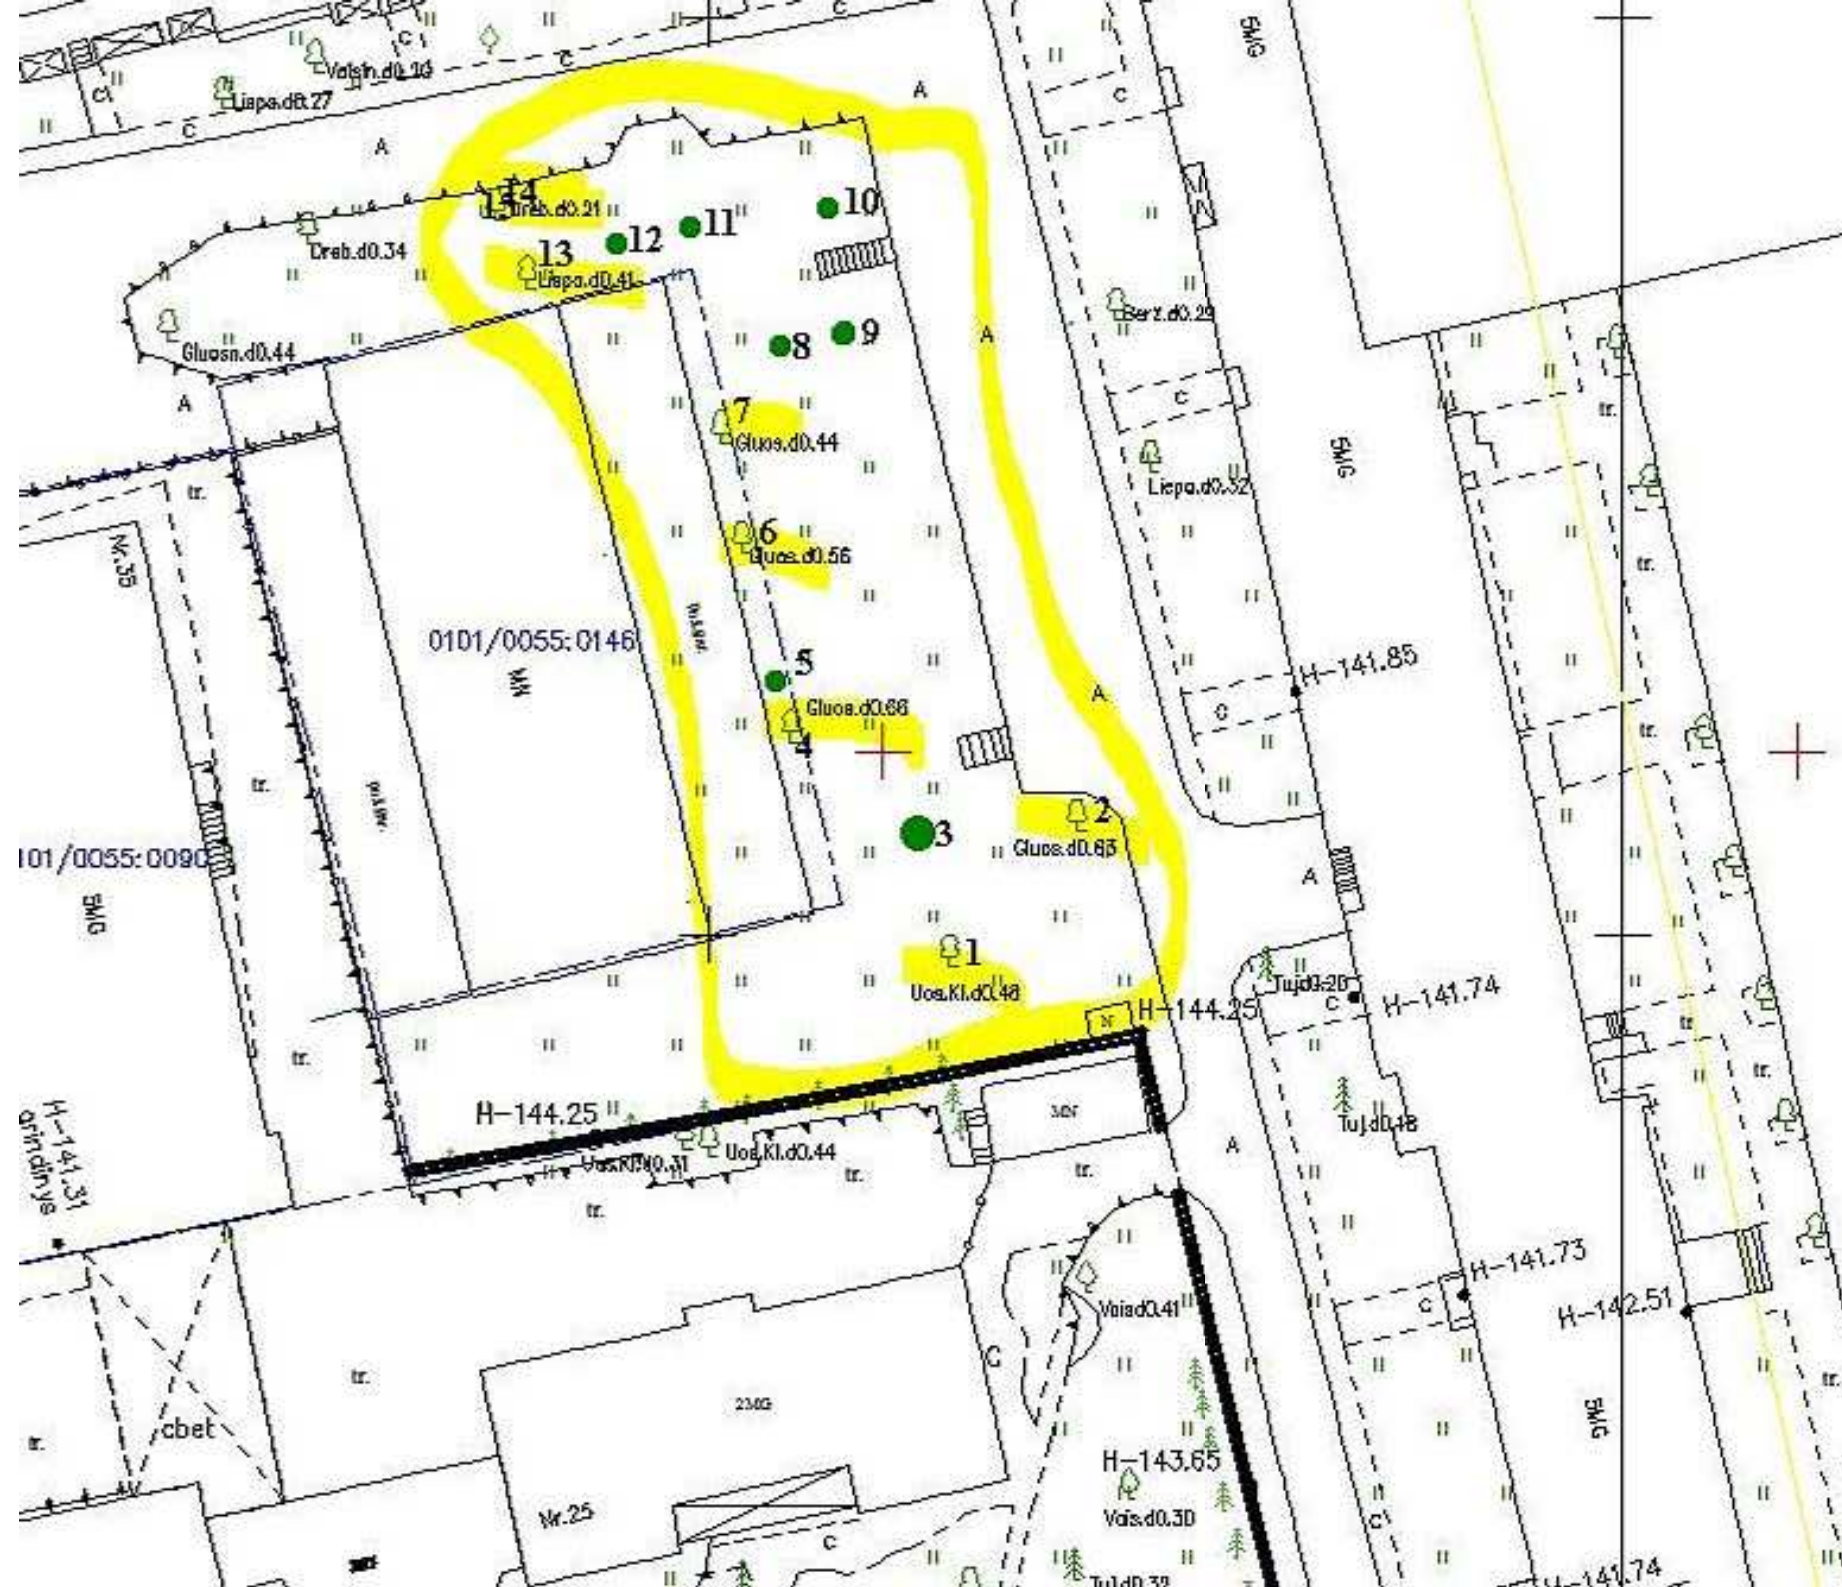

Medžių ties T. Ševčenkos g. 27 žymėjimo plane ir inventorizavimo lentelė *in situ*

Data: 2022-07-25, pakartotinai 2022-10-01

Užsakovas - UAB "Skvero namai", į/k 304832175

Vykdytojas - VšĮ "Lietuvos arboristikos centras", į/k 302479787

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Akronimas	Kamieno skersmuo (cm) 1,3 m aukštyje	Kamieno skersmuo (cm) ties šaknies kakleliu	Saugomo šaknyso spindulys (m) nuo medžio šies kelminėje dalyje	Lajos spindulys (projekcija) nuo medžio šies kelminėje dalyje Š, (ŠR), R, (PR), P, (PV), V, (ŠV) kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Saugotinas - LRV nutarimas 1101 2021-12-22	Pastabos	Sitūmos / būtinosios arboristinės / tvarkymo priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52A	Baltasis gluosnis 'Tristis'	<i>Salix alba</i> L. 'Tristis'	Gb	49	59	5,88	9, (4), 2, 0, 1, (4), 4, 0	4	Taip	Galimai želdinys, pasodintas pastačius pastatą T. Ševčenkos g. 27, V.; Fiziologinis amžius ≈70+ metų; Kamieno pietinėje pusėje h≈2,5m plėstinė žaizda; atšokusį žievę; nevykusiais genėjimais iškreivintas kamienas; tikėtina, buvęs dvikamienis h≈3,0 m (L2(-1)), buvęs trikamienis h≈5,0 m (L3(-2)); Pasvyrimo kampas iki h3,0 m $\angle \approx 115^\circ$, $\approx 310^\circ$ ŠV, nuo h≈3,0 m iki h≈5,0 m - $\angle \approx 55^\circ$, $\approx 222^\circ$ PV, nuo h≈5,0 m - $\angle \approx 63^\circ$, $\approx 270^\circ$ V, nuo h≈7,0+ m - $\angle \approx 70^\circ$, $\approx 340^\circ$ Š; Švorio centras nutolęs nuo ≈4,0+ m ŠV kryptimi; Daug stresinių atžalų kamieno. Nuo šaknies kaklelio pietinėje dalyje iki asfaltinės dangos betoninio bortelio ≈0,7 m. Pietinėje dalyje šaknynas beveik 100 % apribotas. Augavietės dirvožemis skurdokas, užterštas "statybiniu lauzu".	Lajos sanavimas ir nestiprus redukavimas Projektuoti ir įrengti atramą (-as) kamieniui Augavietės dirvožemio renovavimas ir revitalizavimas
52	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	Kp	34	43	4,08	5, 0, 4, (7), 7, 0, 6, 0	2	Taip	Galimai žėlinys, išaugęs palei buvusią tinklinę tvorą. Fiziologinis amžius ≈40+ metų; aukštis 13+ m; laja nuo ≈3,0 m; dvikamienis h≈4,0; Pasvyrimo kampas $\angle \approx 16^\circ$, $\approx 160^\circ$ P; PR įaugusi tvora į kelmą;	Miręs medis Lajos sanavimas ir nestiprus redukavimas Pašalinti metalinį inkliuzą kelme Augavietės dirvožemio renovavimas ir revitalizavimas
53	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	Kp	20	28	2,4	4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0	3	Taip	Galimai žėlinys, išaugęs palei buvusią tinklinę tvorą. Fiziologinis amžius ≈30+ metų; aukštis 12+ m; laja nuo ≈3,0 m; dvikamienis h≈0,0; PV kamienas negyvas, sausas; trikamienis nuo ≈3,0 m; Kamieno R nuo h0,0 m užaugantis plyšys iki h≈3,0 m ir per išsišakojimą išplitęs į abu kamienus (šiauriniame iki h4,5 m).	Lajos sanavimas ir redukavimas Augavietės dirvožemio renovavimas ir revitalizavimas
53A	Švelnioji gudobelė	<i>Crataegus mollis</i> Scheele	Gš	8	11	0,96	1,5, 0, 1,5, 0, 1, 0, 1,5, 0	1	Ne	Galimai želdinys, jaunas; Fiziologinis amžius 20 metų; derantis.	Lajos sanavimas ir redukavimas Augavietės dirvožemio renovavimas ir revitalizavimas
54	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i> L.	Kp	21	26	2,52	4, (3), 2, (3), 2, 0, 2, 0	2	Taip	Galimai žėlinys, išaugęs palei buvusią tinklinę tvorą. Fiziologinis amžius ≈30+ metų; aukštis 10+ m; laja nuo ≈2,5 m; dvikamienis h≈2,0; Šiaurinio kamieno pasvyrimo kampas $\angle \approx 10^\circ$, $\approx 355^\circ$ Š.	Lajos sanavimas ir nestiprus redukavimas Augavietės dirvožemio renovavimas ir revitalizavimas

* keliakamieniams medžiams vertintas bendras lajos nutolimas pasaulio šalių atžvilgiu nuo medžio kelminės dalies centro


** keliakamieniams kelminėje dalyje medžiams saugomo šaknyso spindulys (m) vertinamas nuo medžio atskirų kamienų skersmenų vidurkių Ø x 12, matuojant nuo medžio šies kelminėje dalyje

*** stresinės, kuokštinės kelminės atžalos; atžalų skersmenys neskaiciuoti

**** žaliuojantiems kelminėje dalyje medžiams saugomo šaknyso spindulys (m) vertintas nuo kelmo skersmens Ø x 10, matuojant nuo kelmo šies


Gt - gatvė


RL - medžiai gatvės raudonosios linijos

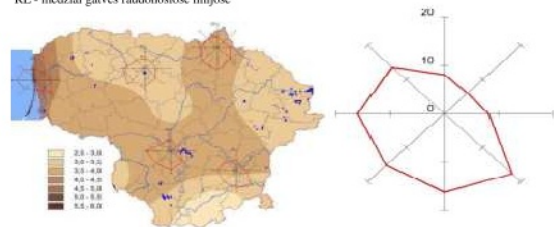

Vyraujantys vėjai vietovėje

Vyraujantys vėjai Vilniuje



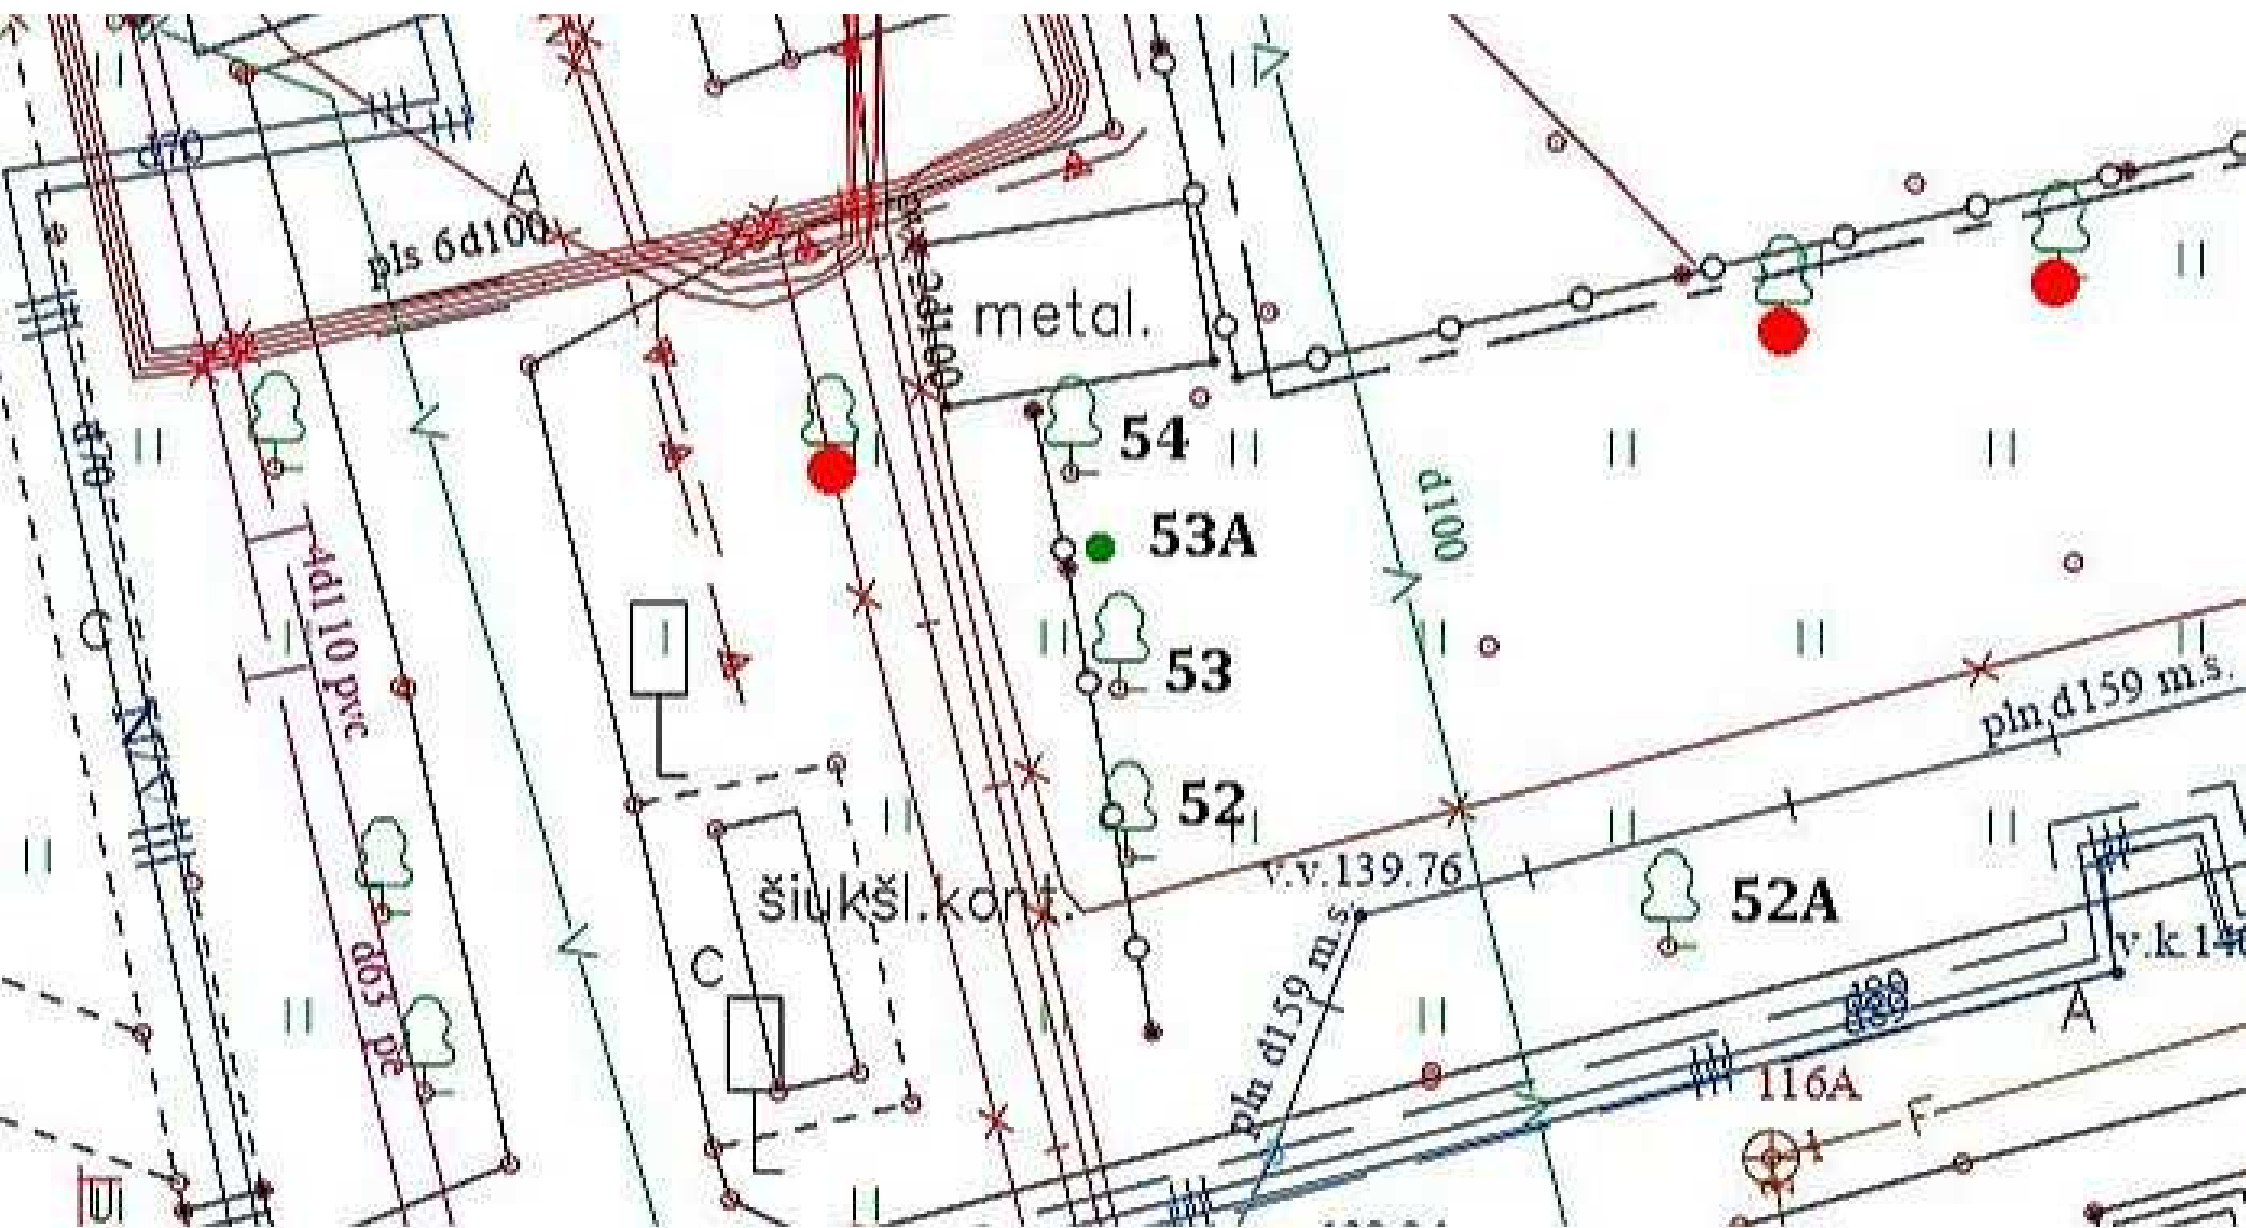

Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674



Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674



Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas


Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674



Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas
Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674

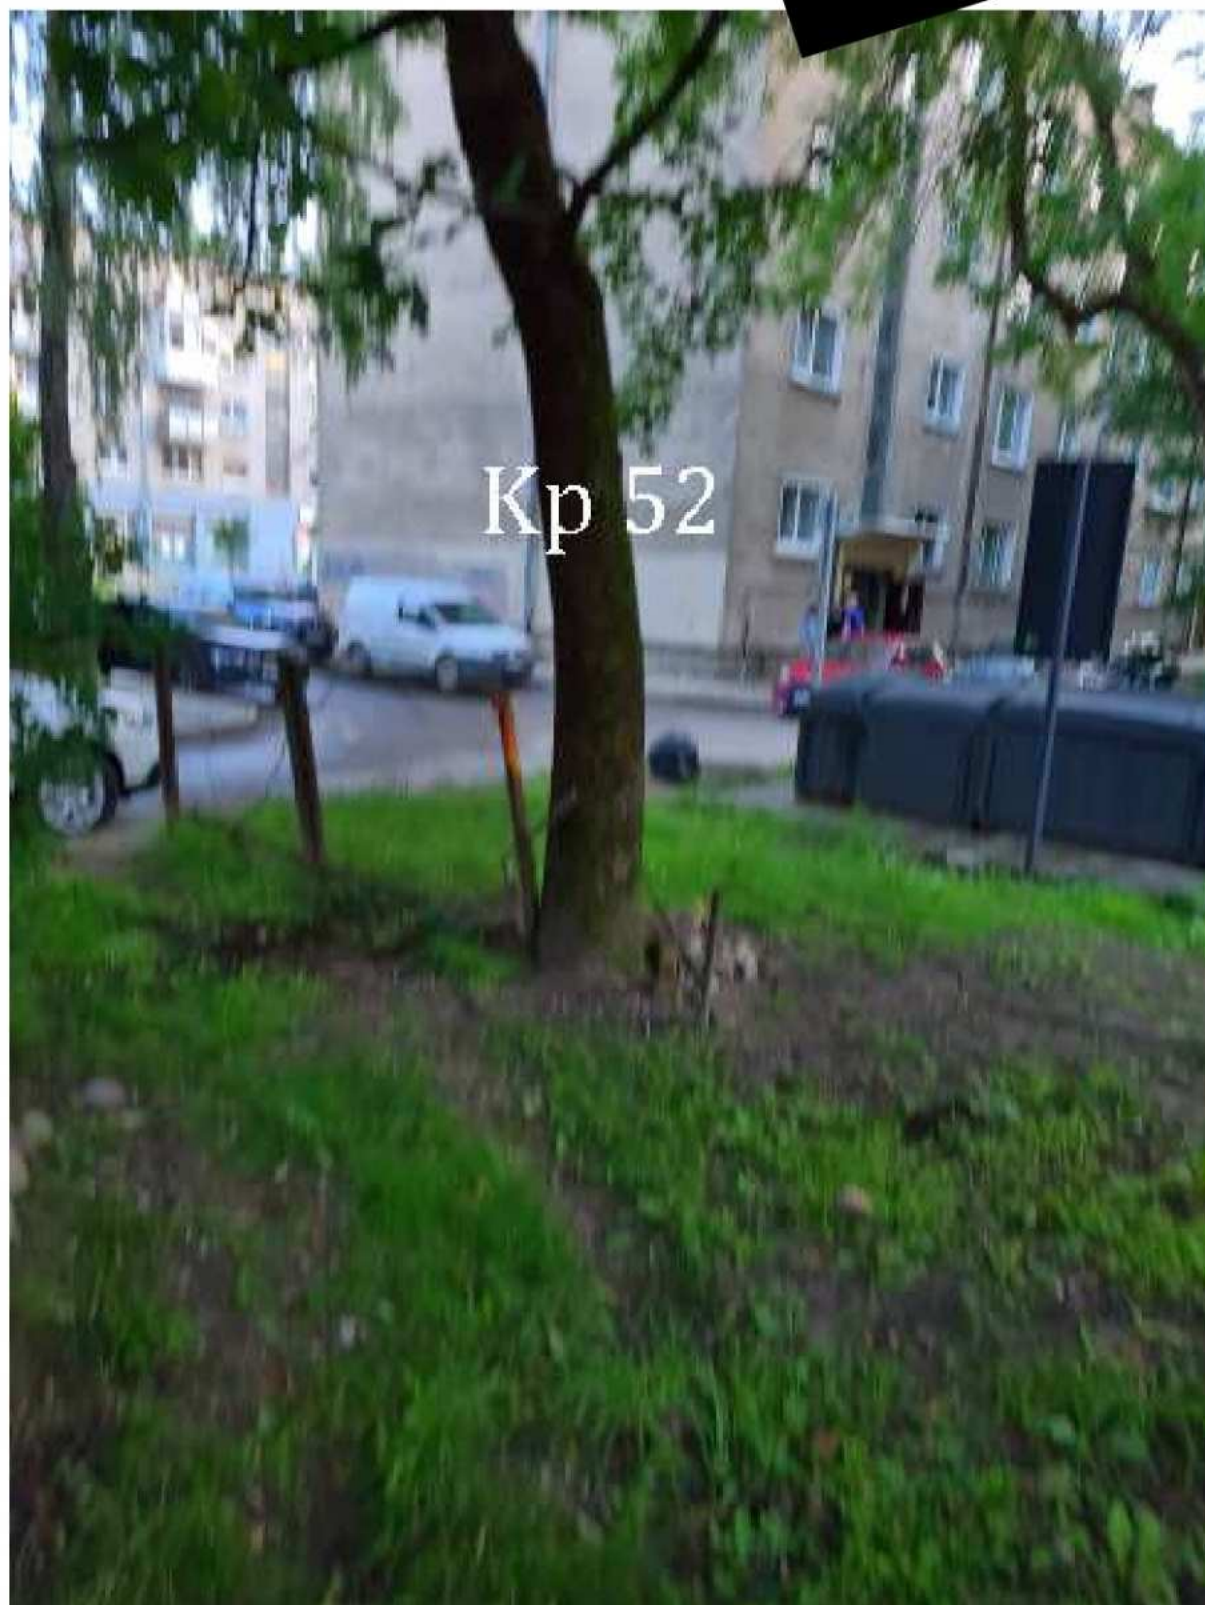

Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674



Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674




Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674

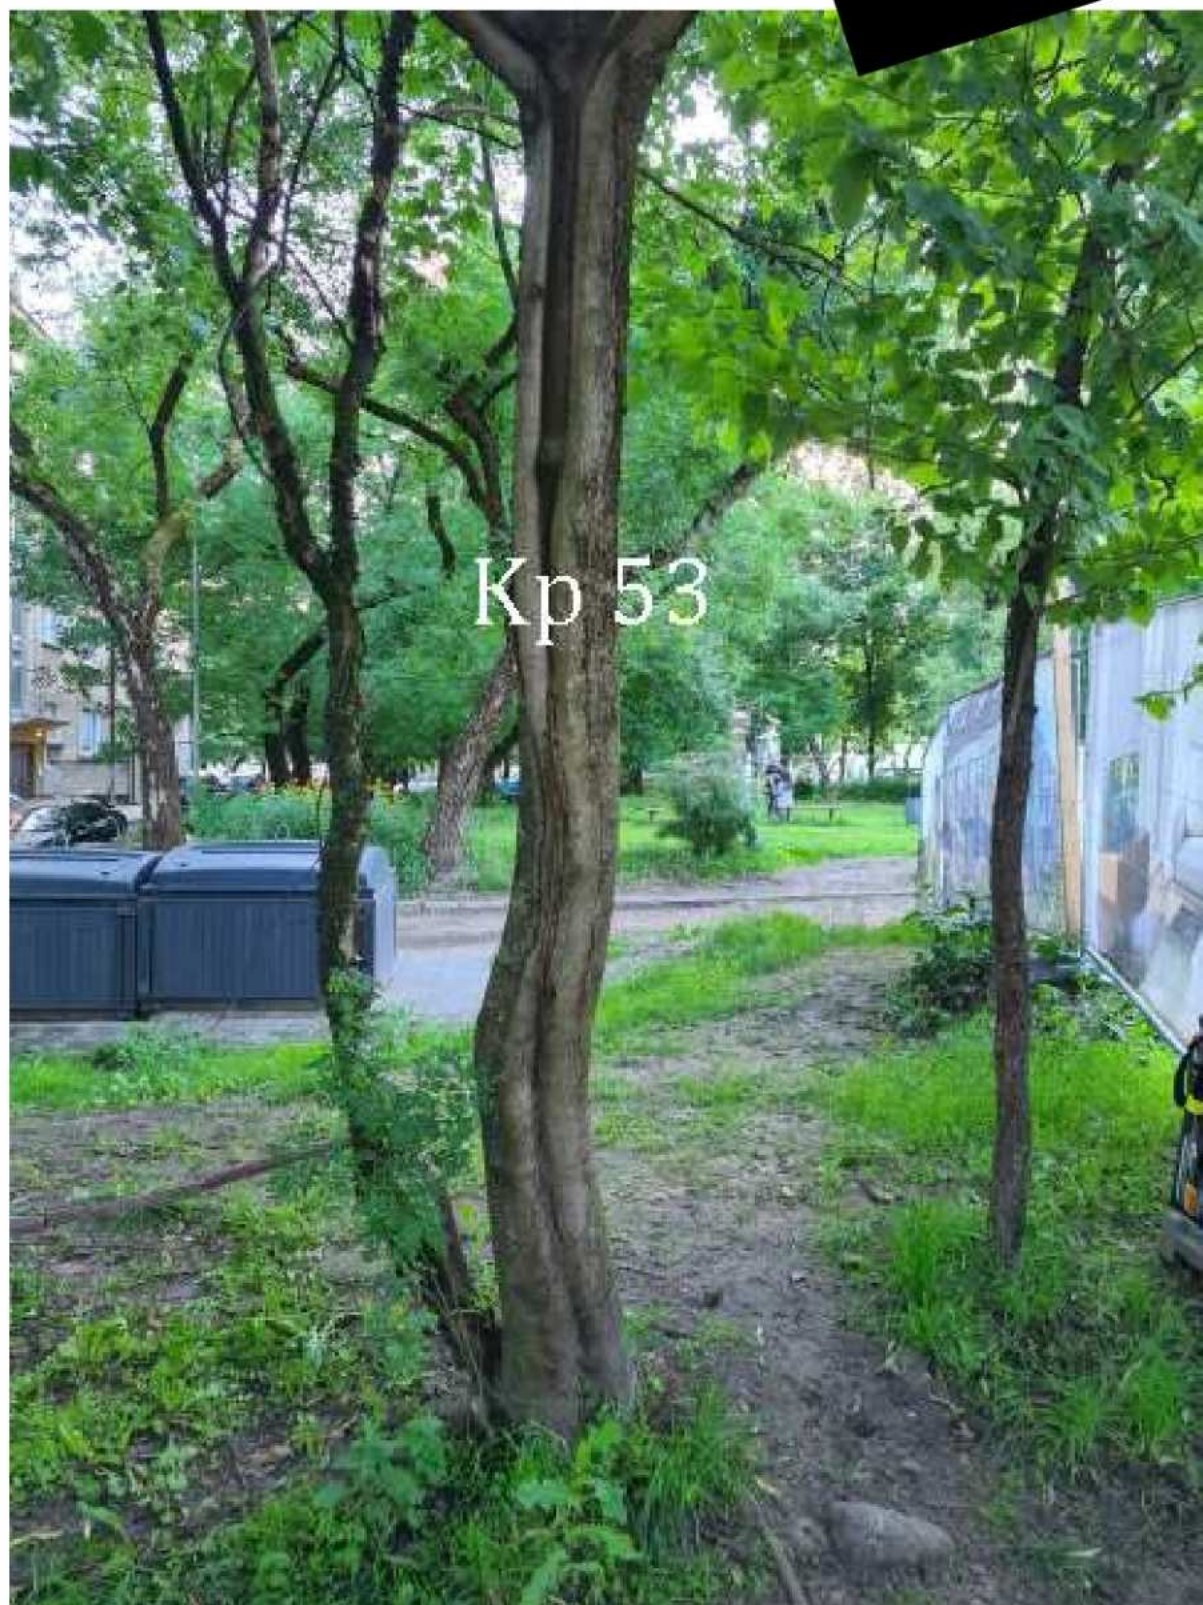

Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674



Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674




Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674

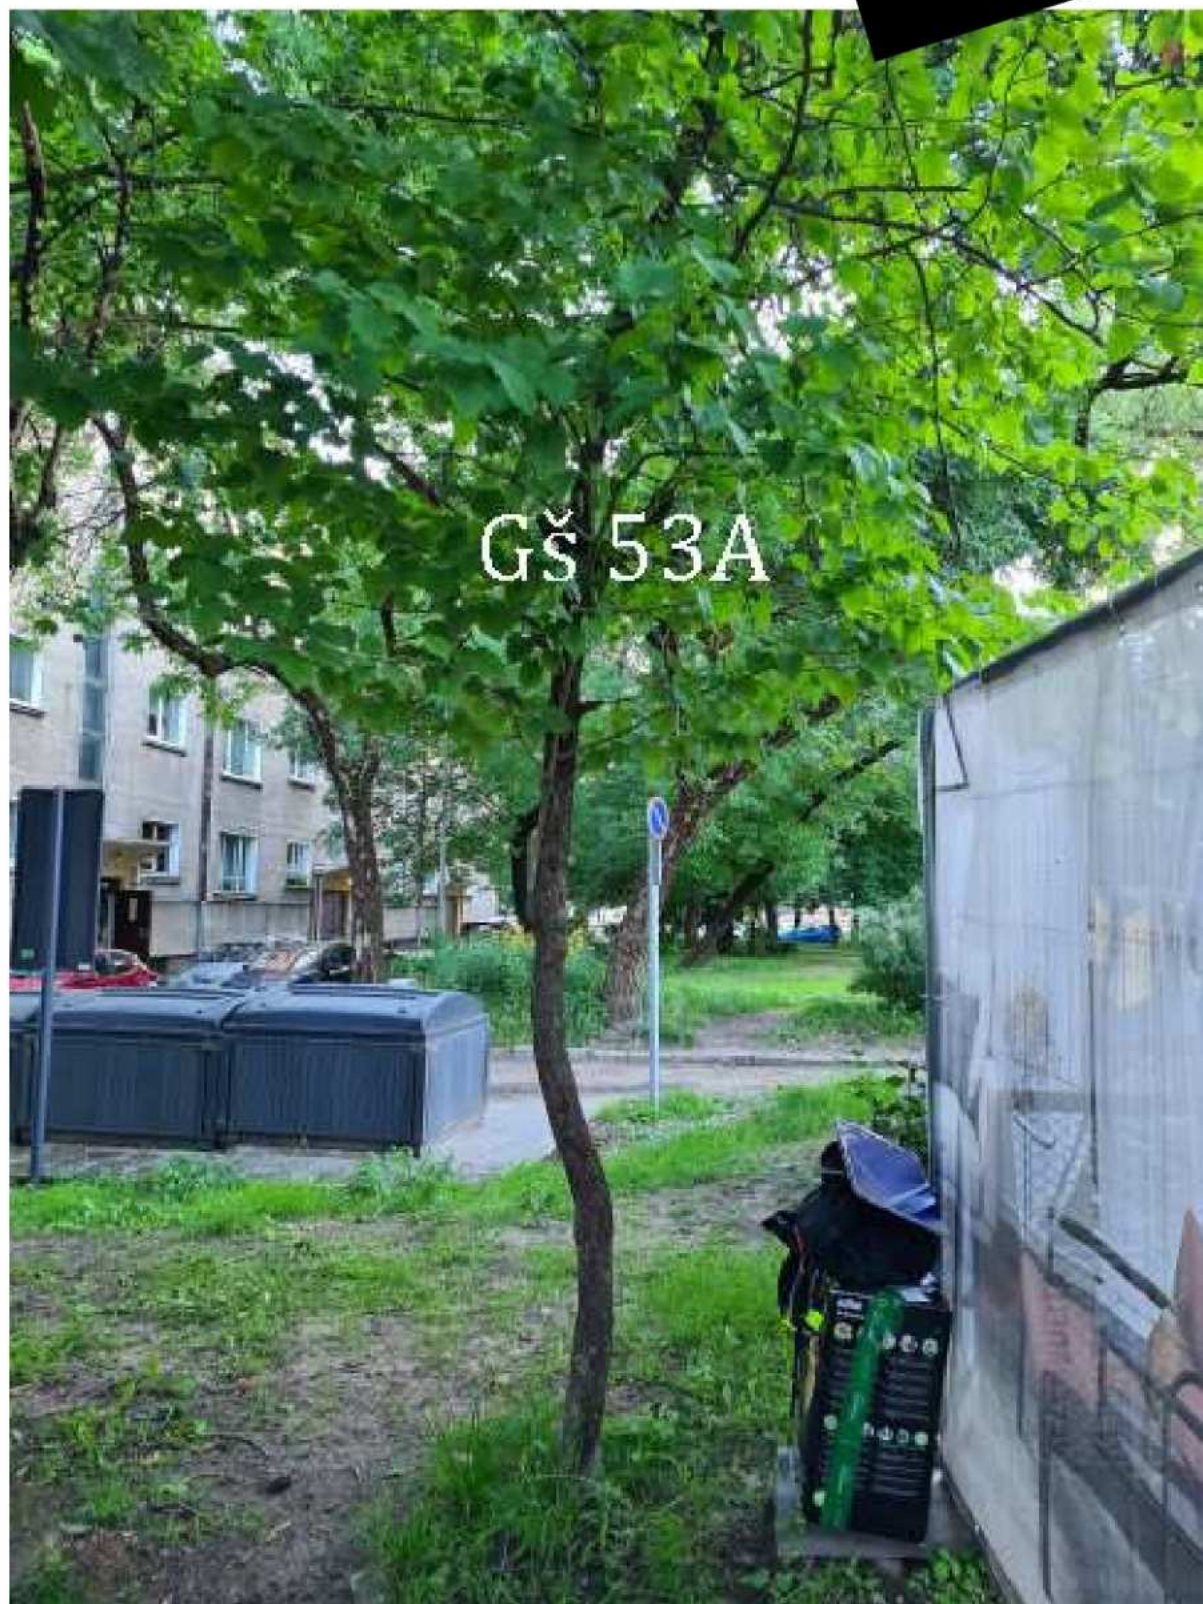

Esamų sumedėjusių augalų (medžių) fotofiksacija

Data: 2022-07-15

Objekto pavadinimas: Vidinio kiemo ties T. Ševčenkos g. 27, Vilniuje, tvarkybos projektas

Nepriklausomas arboratorius, dokt. Sigitas Algis Davenis, IVP 696674



Simono Konarskio skvero Vilniuje sutvarkymo projektas

Projekte numatomų statinių sąrašas

Skveras:

		Pavadinimas	Statybos rūšis	Paskirtis	Kategorija
1a		Laiptai Nr.1	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai(12)	1gr. Nesudėtingas statinys inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, ne aukštesni kaip 15 m
2a		Pėsčiųjų takas nr.1	Nauja statyba	Vidaus keliai (vietinės reikšmės keliai) (8.1)	I grupės nesudėtingas Kategorija F;
3a		Pėsčiųjų takas nr.2 aplink vaikų žaidimo aikštelę	Nauja statyba	Vidaus keliai (vietinės reikšmės keliai) (8.1)	I grupės nesudėtingas Kategorija F;
4a		Vaikų žaidimo aikštelė	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai(12)	I grupės nesudėtingas Iki 100kv.m.
5a		Laiptai Nr.2	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai(12)	1gr. Nesudėtingas statinys inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, ne aukštesni kaip 15 m
6a		Skalbinių džiovyklė / korio danga	Nauja statyba	plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.) (4.1)	I grupės nesudėtingas plotas ≥ 10 m2, ≤ 100 m2
7a		Atraminė siena	Nauja statyba	atraminės sienelės (3.2)	II grupės nesudėtingas aukštis > 1 iki ≤ 2 m;
8a		Pėsčiųjų takas nr.5 Prie poilsio zonos	Nauja statyba	Vidaus keliai (vietinės reikšmės keliai) (8.1)	I grupės nesudėtingas Kategorija F;
9a		Pėsčiųjų takas nr.6 Plukta danga	Nauja statyba	Vidaus keliai (vietinės reikšmės keliai) (8.1)	I grupės nesudėtingas Kategorija F;
10a		Pėsčiųjų takas nr.7 Ties paminklu. gal vadinti aikštele?	Nauja statyba	Vidaus keliai (vietinės reikšmės keliai) (8.1)	I grupės nesudėtingas Kategorija F;

Tvarkoma teritorija prie daugiabučio:

	Pavadinimas	Statybos rūšis	Paskirtis	Kategorija
1b	Laiptai Nr.4	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai(12)	1gr. Nesudėtingas statinys inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, ne aukštesni kaip 15 m
2b	Pėsčiųjų takas nr.3	Nauja statyba	Vidaus keliai (vietinės reikšmės keliai) (8.1)	I grupės nesudėtingas Kategorija F;
3b	Sporto aikštelė nr.2	Nauja statyba	Kitos paskirties inžineriniai statiniai(12)	II grupės nesudėtingas plotas > 100 m ² , ≤ 10000 m ²
4b	Pėsčiųjų takas nr.4	Nauja statyba	Vidaus keliai (vietinės reikšmės keliai) (8.1)	I grupės nesudėtingas Kategorija F;



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SIMONO KONARSKIO SKVERO VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. A666-1/23(2.3.1.31-MVA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Benius Bučelis, Laikinais vykdančias Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto funkcijas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	BENIUS BUČELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 17:04:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 17:04:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-24 13:56:25 – 2024-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-08 17:39:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-08 17:39:07 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“