

VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES ALGIRDO G. 41A, VILNIUJE SUTVARKYMO PROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SST026-00-PP-SP.AR-8000

LAIDA 01

Šis dokumentas pristato viešosios erdvės greta Algirdo g. 41, Vilniuje projektinius pasiūlymus. Dokumente pristatomi projekto rengimo pagrindas, esamos situacijos studija bei analizuojami aktualūs planavimo dokumentai ir projekto paveldosauginė dalis. Lygia greta pristatomi viešosios erdvės pasiūlymai: apžvelgiamas skvero visumos dizainas, bei atskirai aprašomi skirtingi sprendimai. Dokumento pabaigoje detaliau pristatomi keli esminiai projektuojamos viešosios erdvės sprendimai. Kartu su aiškinamuoju raštu prieduose pateikiamos skirtingų aktualių dokumentų kopijos, skvero planas, pjūviai, bei siūlomus sprendimus iliustruojančios maketo nuotraukos.

Šis dokumentas skirtas pristatyti ir derinti projektą su Vilniaus miesto savivaldybe, vietine bendruomene bei miestiečiais. Šiame aiškinamajame rašte pateikta informacija sudarys pagrindą projektinių pasiūlymų viešininmui.

BENDRI PROJEKTO DUOMENYS

Statytojas:	Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3 LT-09601 Vilnius Įstaigos kodas 188710061 El. p. savivaldybe@vilnius.lt
Projekto užsakovas:	AB 'SPARTA' Į.k. 12173079 Švitrigailos g. 32, LT-03230 Vilnius
Projektuotojas:	Studio Space/Time, MB Į.k. 305243984 V.Šopeno g. 4-11, LT-03211 Vilnius
Projekto vadovas:	Povilas Marozas , Atest.Nr. BK 005293, ŽPRV 39 Tel. +370 698 37150 El.p. povilas@space-time.studio
Projekto Pavadinimas:	Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A, Vilniuje sutvarkymo projektas
Projekto Numeris:	SST026
Projektuojamų objektų adresas:	Viešojo erdvės ties Algirdo g. 41A, Vilnius
Projektuojami statiniai:	Dangos / II grupės plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (STR 1.01.03:2017 3 lentelė 4.1)
Statybos rūšis:	Nauja Statyba
Projektavimo stadija:	Projektiniai Pasiūlymai

	SANTRAUKA	2
	BENDRI PROJEKTO DUOMENŠ	2
	TURINŠ	3
1.0	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS	5
1.1	PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS	6
1.2	PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI	7
2.0	PROJEKTUOJAMA TERITORIJA / ESAMA SITUACIJA	9
2.1	TERITORIJOS ESAMOS PADĖTIES APRAŠAS	10
2.2	TERITORIJOS NUOTRAUKOS	12
2.3	ŽELDINIŲ BŪKLĖ	14
2.4	POŽEMINIAI TINKLAI	16
2.5	JUDĖJIMAS TERITORIJOJE	18
3.0	AKTUALŲS PLANAVIMO DOKUMENTAI	21
3.1	VILNIAUS MIESTO BENDRASIS PLANAS;	22
4.0	PAVELDOSAUGINĖ DALIS	25
4.1	NAUJAMIESČIO TERITORIJOS ISTORINĖ-URBANISTINĖ ANALIZĖ	26
4.2	ESAMA SITUACIJA	28
4.3	PAGRINDINIAI PROJEKTO SPRENDINIAI	31
5.0	VIEŠOJI ERDVĖ	33
5.1	VIEŠOSIOS ERDVĖS PROJEKTAS	38
5.2	JUDĖJIMAS TERITORIJOJE	40
5.3	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS	42
5.4	MEDŽIAI	44
5.5	ŽEMOJI AUGMENIJA	46
5.6	DANGOS	48
5.7	APŠVIETIMAS IR LAUKO BALDAI	50
6.0	PRIEDAI	53
PRIEDAS 01:	PROJEKTUOJAMOS VIEŠOSIOS ERDVĖS SKLŲPO PLANAS	
PRIEDAS 02:	ILIUSTRATYVUS VIEŠOSIOS ERDVĖS SKLŲPO PLANAS	
PRIEDAS 03:	PJŪVIS A-A'	
PRIEDAS 04:	VIZUALIZACIJA	
PRIEDAS 05:	PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS	
PRIEDAS 06:	AUGANČIŲ ŽELDMIŲ INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS VERTINIMAS	
PRIEDAS 07:	PAVELDOSAUGOS DOKUMENTAI	
PRIEDAS 08:	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKŲLIAUS PP DERINIMO DOKUMENTAS	
PRIEDAS 09:	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS SKŲLIAUS PP DERINIMO DOKUMENTAS	

1.0 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

DARBO OBJEKTAS

Viešoji erdvė ties Algirdo g. 41, Vilnius (toliau – Skveras).

DARBO TIKSLAS

Parengti Skvero projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į bendruomenių pastabas bei pasiūlymus.

REIKALAVIMAI DARBUI

Šio projekto rengimo pagrindas:

- Projekto užsakovo AB 'Sparta' bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracija;
- Projekto užsakovo sutartis su projekto rengėju;
- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (**esminiai reikalavimai pateikti patvirtintos užduoties ištraukoje dešinėje**)
- PP rengimo metu vykusios konsultacijos su Vilniaus Miesto savivaldybės (toliau - VMS) specialistais bei bendruomenės atstovais;
- Aktualūs teisės aktai bei standartai.

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis VMS architektūros skyriaus patvirtinta po viešo susitikimo su bendruomene vadovaujantis Vilniaus miesto administracijos direktoriaus įsakymu NR. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) "Dėl Atskirųjų Želdynų Projektų, Rengiamų Savivaldybės ir Valstybinės Žemės Sklypuose, Viešinimo Tvarkos Aprašo Tvirtinimo". Rengiant projektinius pasiūlymus buvo organizuojami susitikimai su VMS specialistais.

Patvirtintos projektinių pasiūlymų rengimo užduoties dokumentas pateikiamas **priede 05**

1. Pagal poreikį atlikti teritorijos tyrimus ir analizę pirminei tvarkymo koncepcijai ir projektinių pasiūlymų užduoties aptarimui su visuomene;
2. Parengti Skvero sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Pateikti teritorijos sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schemą, viešosios erdvės sutvarkymo pagrindinį brėžinį (M1:500), esminių viešosios erdvės vietų detalizacijas, mažosios architektūros pavyzdžius, vizualizacijas ar eskizus;
3. Atlikti dendrologinius tyrimus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo ir t.t.. Atlikti medžių taksaciją bei grafinį vaizdavimą pagal pridedamą priedą;
4. Įvertinus esamų medžių būklę, siekti teritorijoje išsaugoti brandžius medžius, o numatant šalinti dėl biologinių priežasčių, jų vietoje atsodinti ne dekoratyvias didelių miesto medžių rūšis;
5. Būsimo skvero erdvę projektuoti kaip ramią pasyvaus viešo naudojimo erdvę, išsaugant ir sustiprinant čia augančią augaliją bei nesilūlant sprendinių, skatinančių aktyvias veiklas formuojamo sklypo ribose;
6. Įvertinti esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje.
7. Pateikti teritorijos apželdinimo planą ir projektuojamų želdinių (medžių, krūmų, žolinių augalų, lianų) rūšis, preliminarinius kiekius, komponavimo būdus ir jų parinkimo motyvus. Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę - medžiams, krūmų ir daugiamečių augalų plotams, veją projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose;
8. Pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus užtikrinant, kad viešoji erdvė būtų nuosaikiai apšviesta, o iš jos sklindanti šviesa neapšviestų aplinkinių gyvenamųjų pastatų langų;
9. Išsaugoti projektuojamoje teritorijoje esančius, ir aplinkinių pastatų gyventojų bei lankytojų aktyviai naudojamus, pravažiuojamus ties šiaurine ir rytine formuojamo sklypo ribomis;
10. Išsaugant pravažiuojamą ties formuojamo sklypo rytine kraštine čia numatyti lygiagrečių automobilių parkavimą;
11. Pateikti pasiūlymus dėl teritorijos mažosios architektūros sprendinių, numatant reikiamą infrastruktūrą augintinių priežiūrai (šiukšlių dėžės, kačių viešbutis) ir nenumatant aktyvių erdvės naudojimą skatinančių įrenginių (suolų, stalų ir pan.);
12. Numatyti išsaugoti ties pastatu adresu Algirdo g. 41 esantį pėsčiųjų taką.

Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis aktualiais teisiniais aktais bei standartais (**sąrašas pateikiamas dešinėje**).

Projekto viešinimo procesas organizuojamas pagal Vilniaus miesto administracijos direktoriaus įsakymą NR. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) "Dėl Atskirųjų Želdynų Projektų, Rengiamų Savivaldybės ir Valstybinės Žemės Sklypuose, Viešinimo Tvarkos Aprašo Tvirtinimo".

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

- 1.1 Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas
2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 Vilnius
- 1.2 Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas
2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425 Vilnius
- 1.3 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius
- 1.4 Lietuvos Respublikos Saugomų Teritorijų įstatymas
1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301 Vilnius
- 1.5 Lietuvos Respublikos Aplinkos Apsaugos įstatymas
paskelbtas: Lietuvos aidas 1992, Nr. 20-0; Žin. 1992, Nr.5-75, i. k. 09210101STA00I-2223
- 1.6 Lietuvos Respublikos Teritorijų Planavimo įstatymas
1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Vilnius

2. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

- 2.1 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
- 2.2 STR 1.01.03:2017 „Statinų klasifikavimas“.
- 2.3 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
- 2.4 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 2.5 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- 2.6 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 2.7 STR 2.03.01:2019 „Statinų prieinamumas“.
- 2.8 STR 2.06.02:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI

- 3.1 Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracijos Direktoriaus įsakymas NR. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) "Dėl Atskirųjų Želdynų Projektų, Rengiamų Savivaldybės ir Valstybinės Žemės Sklypuose, Viešinimo Tvarkos Aprašo Tvirtinimo" / 2018 m. rugsėjo 4d.

4. KITI TEISĖS AKTAI IR STANDARTAI

- 4.1 KPT SDK 19 "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės"
- 4.2 TRA SBR 19 "Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas";
- 4.3 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, Lietuvos Automobilių kelių direkcija;
- 4.4 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės JT APM 10
- 4.5 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės JT ASFALTAS 08
- 4.6 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo taisyklės JT TRINKELĖS 14
- 4.7 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės JT SBR 19
- 4.8 ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“
- 4.9 ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiam ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“

2.0 PROJEKTUOJAMA TERITORIJA / ESAMA SITUACIJA



VIRŠUJE:
**TVARKOMOS
TERITORIJOS RIBOS
BEI VIETA MIESTE,
ORTO PLANAS
IŠ [WWW.MAPS.
VILNIUS.LT](http://WWW.MAPS.VILNIUS.LT)**

Tvarkoma teritorija, kurioje planuojamas viešosios erdvės (skvero) sutvarkymo projektas, yra ties Algirdo g. 41A Vilniuje ir patenka į Nekilnojamojo Kultūros paveldo vietovę - Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiėsčiu (kodas 33653), bei Nekilnojamojo Kultūros paveldo vietovės - Vilniaus Senamiesčio (unikalus kodas: 16073) - vizualinį apsaugos pozonį.

Teritorija rytine kraštine ribojasi su daugiabučiu gyvenamuoju pastatu (Algirdo g. 41A), šiaurinėje pusėje ribojasi su daugiabučiu gyvenamuoju pastatu (Algirdo g. 37A) ir greta namo esančia žaliaja zona. Pietvakarinėje pusėje rengiamas ir planuojamas įgyvendinti administracinio pastato rekonstravimo projektas. Iki 'Spartos' komplekso statybų pradžios šioje pusėje ėjo neformalus kelias, kuris buvo naudojamas parkuoti automobilius.

Teritorijos plotas: **apie 2320 kv.m.**
Kietų dangų plotas: **apie 710 kv.m.**
Žaliosios erdvės plotas: **apie 1610 kv.m.**

APAČIOJE:
**VIEŠOSIOS ERDVĖS
NUOTRAUKA
IŠ ŠIAURINĖS
TERITORIJOS
PUSĖS, BROMO
PRAVAŽIAVIMO**



KAIRĖJE:
**TERITORIJOS
VAIZDAS MATOMAS
IŠ ŠIAURĖS VAKARŲ
SKLYPO KAMPO,
ATVYKUS IŠ
NAUGARDUKO G.**

DEŠINĖJE:
**PIETINĖ
TERITORIJOS DALIS**



DEŠINĖJE:
**TERITORIJĄ
KERTANTIS KELIAS
NAUDOJAMAS
LAIKINAM
AUTOMOBILIŲ
LAIKYMOUI**



APAČIOJE:
**TANKIAI
APŽELDINTA JUOSTA
TIES ALGIRDO G.
41A DAUGIABUČIU**


DEŠINĖJE:
**NEFORMALUS
TAKAS ŠALIA
ALGIRDO G. 41A**



581950

581975

582000

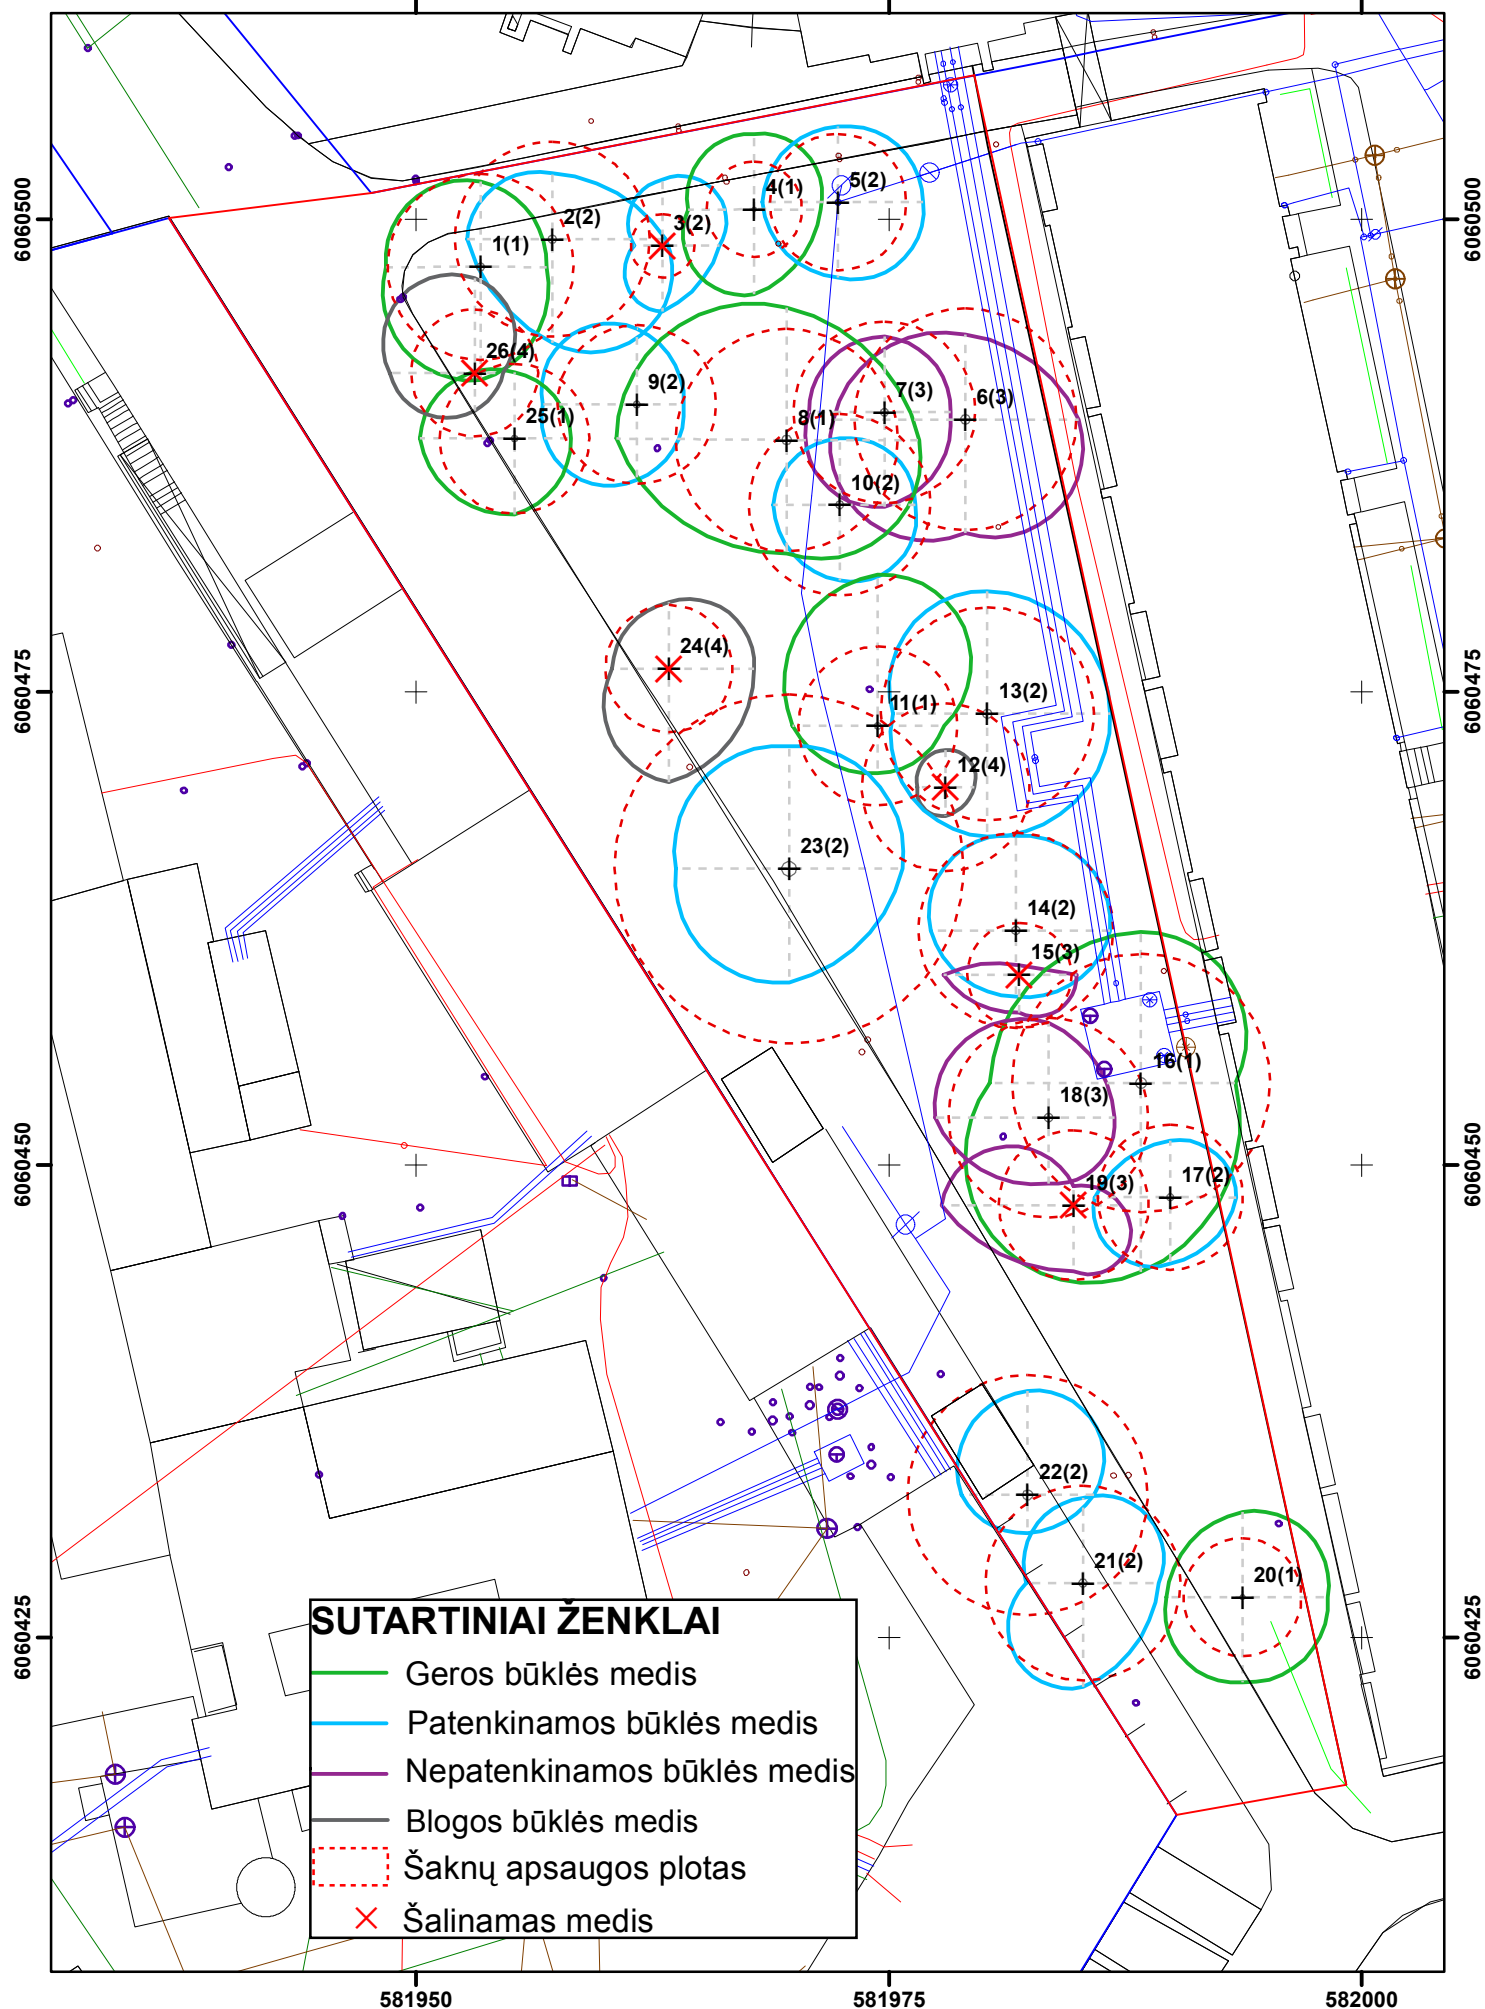

Projektuojamame viešosios erdvės greta Algirdo g. 41A sklype auga 26 medžiai (28 kamienai). Čia rastos 8 skirtingos medžių rūšys, vyrauja baltažiedės robinijos (10 medžių), paprastieji kaštonai (8 medžiai), likusios rūšys auga pavieniui. Didžiąją dalį sudaro brandūs medžiai. Vidutinis tirtoje teritorijoje augančių medžių aukštis – 14 m (nuo 7 iki 23 m), vid. skersmuo – 37 cm (nuo 10 iki 77 cm). 8 medžių būklė yra gera, 11 – patenkinama, 6 vnt. – nepatenkinama, 3. - bloga. Sklype viso auga 14 saugotinių medžių.

Išvados:



1. Atsižvelgiant į medžių būklę ir rūšį, artimiausiu metu turėtų būti pašalinti 7 medžių kamienai (iš jų tik 2 saugotini)
2. Rekomenduojama išsaugoti geros ir patenkinamos būklės medžius

Pilnas želdinių būklės vertinimo ir dendrologinės analizės dokumentas pateiktas **priede 06**

Medžio, krūmo Nr., plane	Medžio/ krūmo rūšis	Lotyniškas pavadinimas	Apimtis, cm	H, Aukštis, m.	D, Diametras (angl. DBH), cm	Šaknų apsaugos zonos spindulys, m	Šaknų apsaugos zonos plotas, m ²	Medžių, krūmų būklė, balais	Pastabos
1.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	14	41	4,92	76	1	
2.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	135	15	43	5,16	83,6	2	
3.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44+22	11+7	14+7	1,68	8,9	1	2 kamienai
4.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	66	15	21	2,52	20,0	1	
5.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	94	13	30	3,60	40,7	2	Lapų kenkėjai
6.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	154	20	49	5,88	108,6	3	Žaisdos, puvinys
7.	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i>	126	17	40	4,80	72,4	3	Drevės, žiemospirgis
8.	Sidabrinis klevas	<i>Acer saccharinum</i>	154	19	49	5,88	108,6	1	
9.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	110	17	35	4,20	55,4	2	Žaisdos, puvinys
10.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	126	13	40	4,80	72,4	2	Lapų kenkėjai
11.	Paprastoji leva	<i>Padus avium</i>	110	11	35	4,20	55,4	1	Pasvirusi 15°
12.	Baltasis gluosnis	<i>Salix Alba</i>	116	10	37	4,44	61,9	4	Išpuvęs vidus
13.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	148	17	47	5,64	99,9	2	Lapų kenkėjai
14.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	135	16	43	5,16	83,6	2	Lapų kenkėjai
15.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	72	14	23	2,76	23,9	3	Kenkėjai, stelbimas
16.	Sidabrinis klevas	<i>Acer saccharinum</i>	179	19	57	6,84	147,0	1	Iškilę šaknis
17.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	100	15	32	3,84	46,3	2	Lapų kenkėjai
18.	Paprastasis klevas	<i>Acer platanoides</i>	138	14	44	5,28	87,6	3	Žaisdos, puvinys
19.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	104	13	33	3,96	49,3	3	Žaisdos, puvinys
20.	Paprastasis ąžuolas	<i>Quercus robur</i>	82	13	26	3,12	30,6	1	
21.	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	135	14	43	5,16	83,6	2	Žaisdos, kenkėjai
22.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	166	16	53	6,36	127,1	2	Žaisdos, Puviny
23.	Kanadinė Tuopa	<i>populus canadensis</i>	242	23	77	9,24	268,2	2	Sužalota šaknis
24.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88+69	12+13	28+22	3,36	35,5	3-4	Žaisdos, puvinys
25.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	104	9	33	3,96	49,3	1	
26.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88	10	28	3,36	35,5	4	Žaisdos, puvinys

2.4 POŽEMINIAI TINKLAI


SST026-00-PP-SP.AR-8000

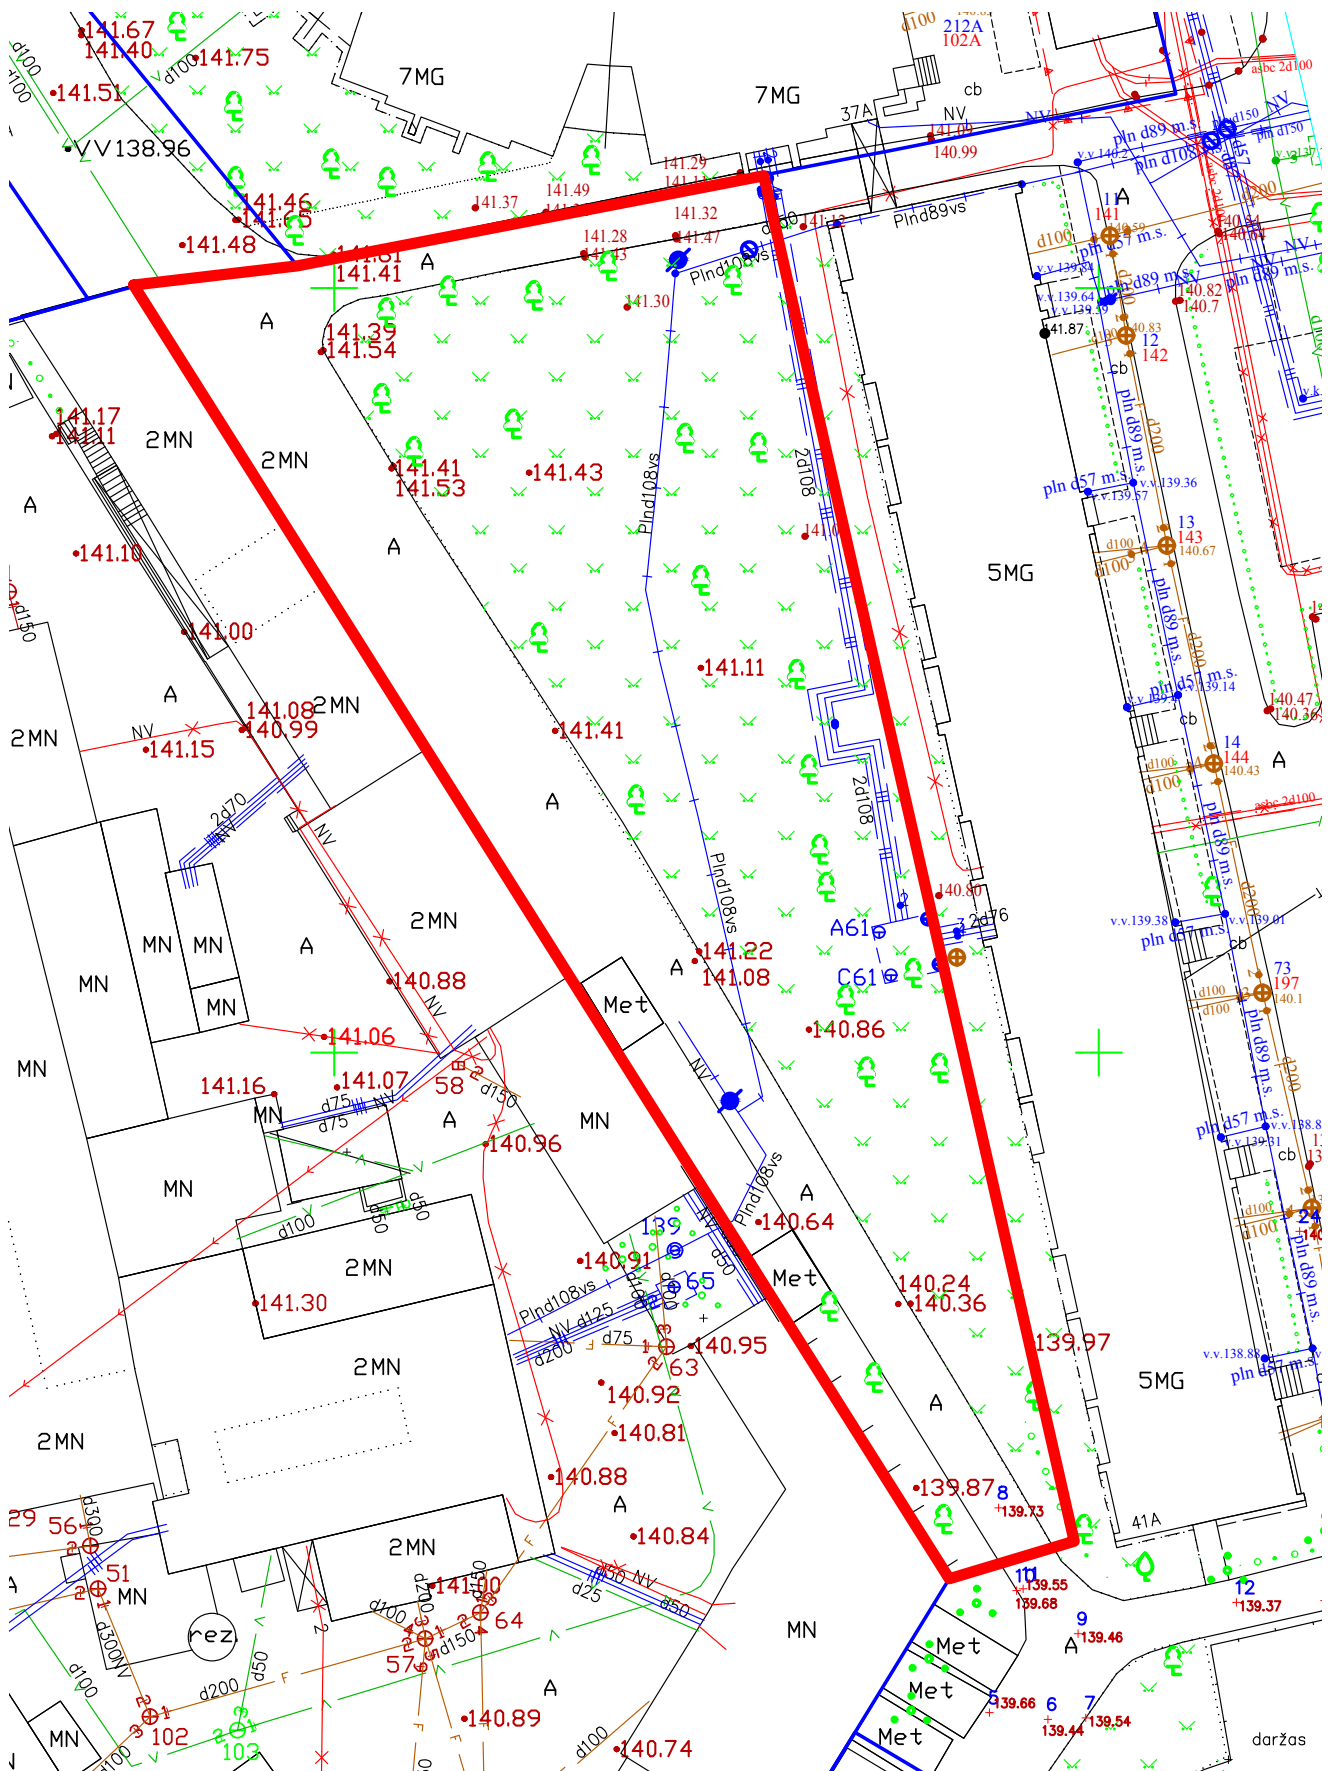

Projektuojamo skvero greta Algirdo g. 41A teritorija nėra gausi požeminių tinklų. Apie juos trumpai apačioje.

DUJOS:	Teritoriją kerta vienas požeminis dujotiekio vamzdis.
ELEKTROS TINKLAI:	Projektuojamo sklypo nekerta elektros tinklai, tačiau visai greta, tarp sklypo ribos ir Algirdo g. 41A gyvenamojo namo, yra nutiestas žemos įtampos požeminis elektros kabelis, aptarnaujantis minimą pastatą.
RYŠIAI:	nėra
HIDRANTAI:	nėra
ŠILUMOS TINKLAI:	Teritoriją kerta viena požeminė šilumos tiekimo trasa, aptarnaujanti Algirdo g. 41A gyvenamąjį pastatą.
VANDENTIEKIS:	nėra
NUOTEKŲ ŠALINIMAS:	nėra

KAIRĖJE:
**SKLYPO TOPOGRAFINIS
PLANAS SU
SUŽYMĖTAIS
POŽEMINIAIS RYŠIAIS,
M 1:500**

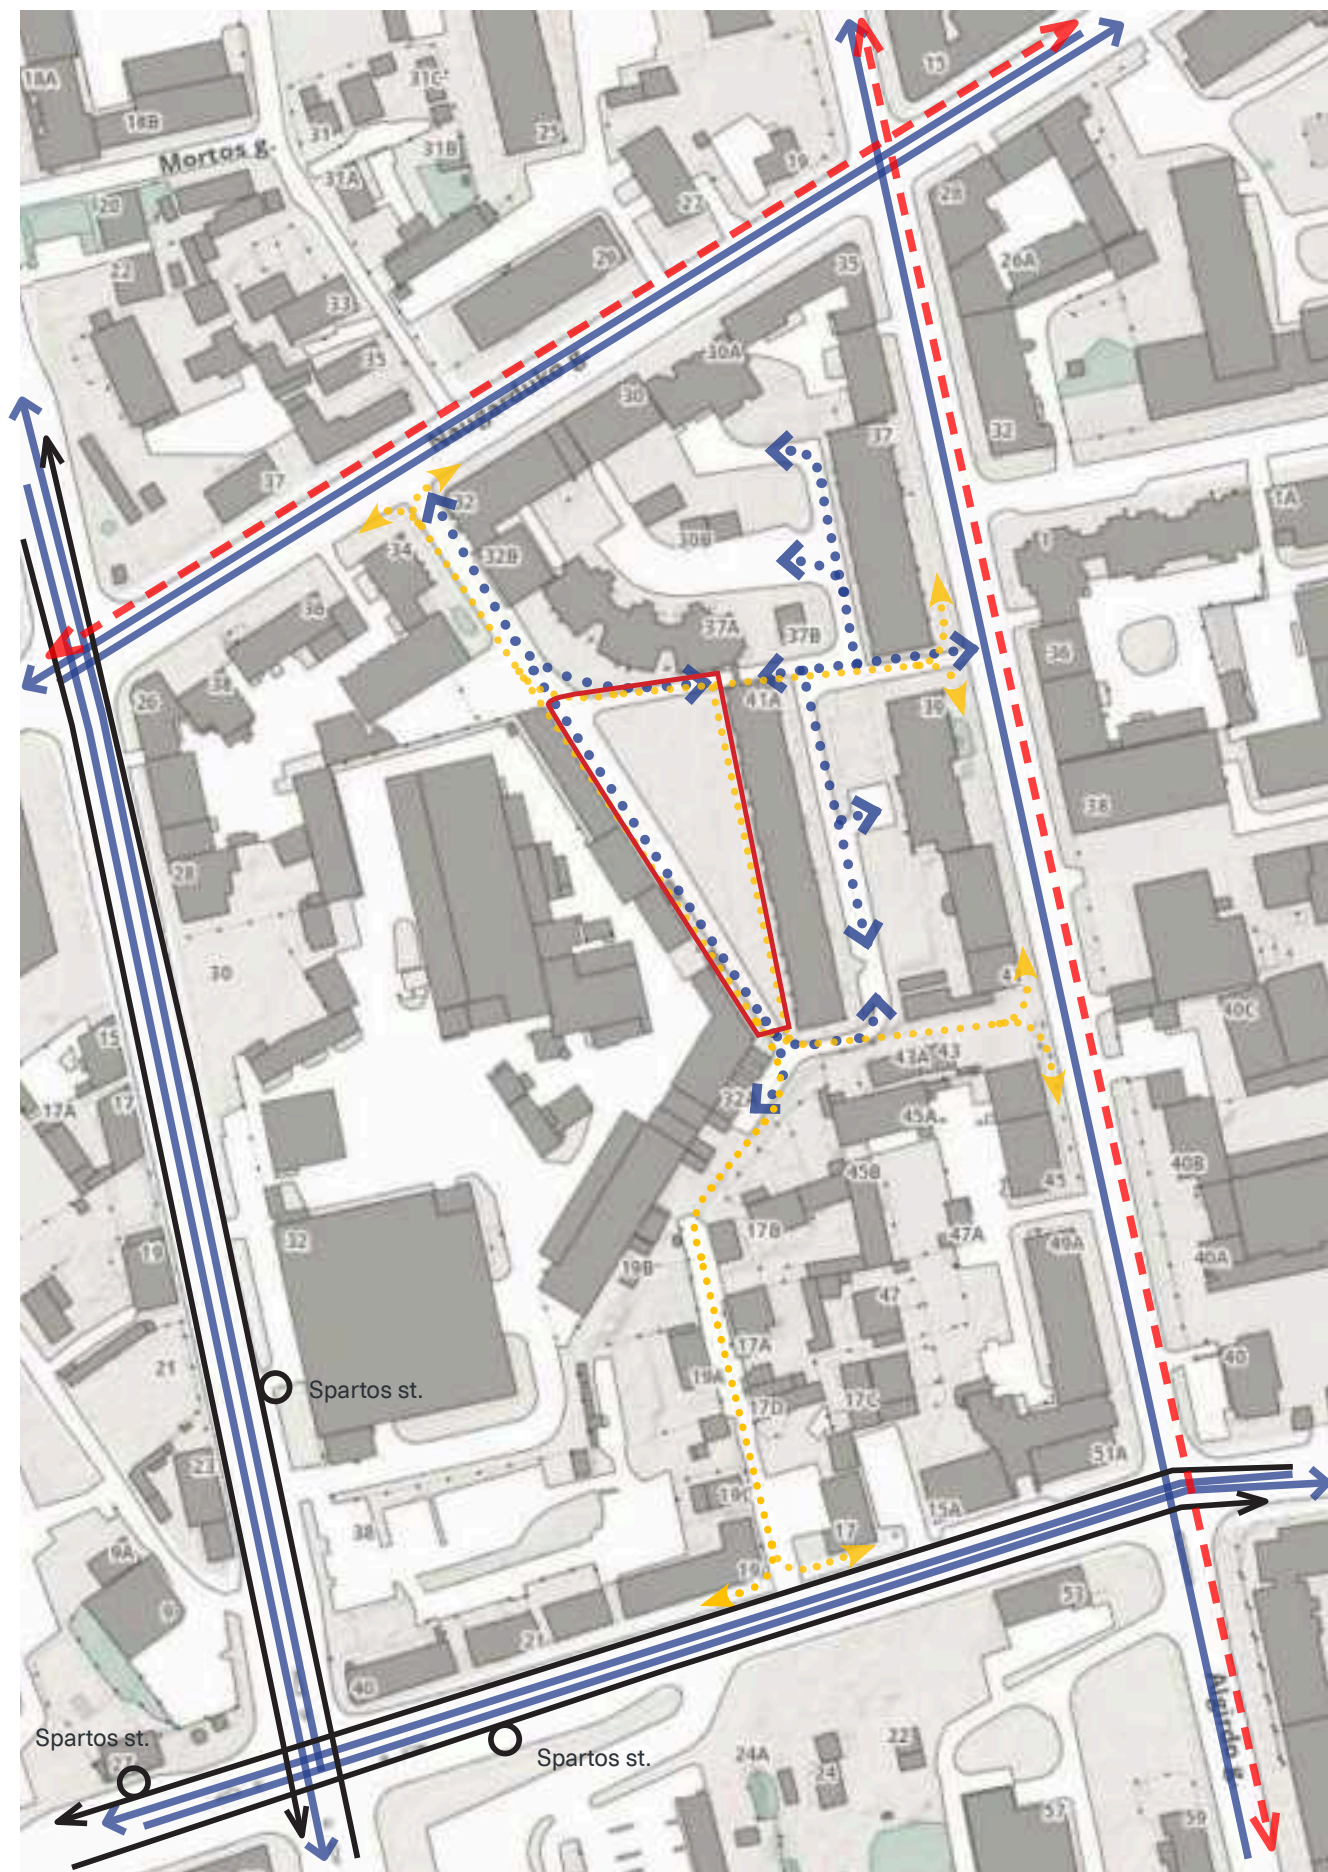

Projektuojamos viešosios erdvės sklypas yra Naujamiesčio kvartale, apsuptame intensyvaus eismo gatvių. Kauno gatvė priskiriama Vilniaus Miesto pagrindinių gatvių tinklui (B kategorijos gatvė), Švitrigailos ir Naugarduko gatvės - Miestą aptarnaujančių gatvių tinklui (C kategorija), Algirdo gatvė yra pagalbinė (D kategorijos) ir aptarnauja lokalias teritorijas. Švitrigailos ir Kauno gatvėmis intensyviai juda viešasis transportas: Švitrigailos gatve eina pagrindiniai maršrutai jungiantys miesto rajonus su Vilniaus Tarptautiniu Oro Uostu, Kauno gatve - maršrutai, jungiantys dalį miesto rajonų su autobusų ir geležinkelio stotimis.

Švitrigailos ir Kauno gatve intensyviai juda daug automobilių, kiek mažiau - Naugarduko gatve. Algirdo gatvė neseniai perorganizuota į vienos krypties gatvę, dedikuojant dalį gatvės naujam dviračių takui. Naugarduko gatve eina svarbus Vilniaus Senamiestį bei Naujamiestį ir už jo esančias teritorijas jungiantis dviračių takas. Naujai įrengtas platus dviračių takas Algirdo gatvėje jungia Vilniaus stoties rajoną su būsimu Tautos Namų ansambliu bei toliau esančiomis svarbiausiomis dviračių judėjimo arterijomis greta Neries upės. Lygia greta visų kvartalą supančių gatvių nutiesti pėsčiųjų šaligatviai.

Kvartalo viduje, taip pat ir projektuojamos viešosios erdvės sklype, vyksta lokalus gyventojų judėjimas pėsčiomis bei automobiliais. Čia apstu parkavimui naudojamų erdvių. Kvartalo šiaurės rytinėje dalyje vidiniais privažiavimo keliais sujungtos Naugarduko ir Algirdo gatvės, dalis šios jungties taip pat atsiduria ir projektuojamo sklypo šiaurinėje dalyje. Lygia greta aplink Algirdo g. 41 daugiabutį nutiestas apvažiavimo kelias, kurio dalis eina projektuojamos teritorijos vakarine kraštine. Iki pradedant 'Spartos' teritorijos rekonstrukciją, šioje vietoje taip pat buvo statomi automobiliai.

Vidinėse kvartalo erdvėse tarp skirtingų sklypų išsidriekęs neformalus pėsčiųjų takų tinklas. Takais čia susijungia Naugarduko, Algirdo ir Kauno gatvės. Pertvarkius 'Spartos' kvartalą į šį tinklą įsilies ir jungtys su Švitrigailos gatve.

PRIEŠINGAME
PUŠLAPYJE:
**KVARTALO, KURIAME
PROJEKTUOJAMAS
SKLYPAS, IR JĮ
SUPANČIŲ GRETIMŲ
TERITORIJŲ
JUDĖJIMO SCHEMA.
ŽEMĖLAPIS IŠ WWW.
MAPS.VILNIUS.LT**

-  Viešojo transporto sustojimo stotelės
-  Viešojo transporto maršrutai
-  Dviračių takai
-  Automobilių judėjimo kryptys
-  Automobilių judėjimas kvartalo viduje
-  Pėsčiųjų judėjimas kvartalo viduje

3.0 AKTUALŪS PLANAVIMO DOKUMENTAI

Funkcinė zona: Miesto dalies centro zona **Nr. NJM-74-1**

Teritorijos funkcinės zonos turinys – Mišrios didelio užstatymo intensyvumo teritorijos, kuriose vyrauja gyvenamoji aplinka, administravimo, paslaugų, prekybos ir kitos taršos nesukeliančios ūkinės veiklos kartu su šių veiklų aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingais atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis;

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (**KT**)


Teritorijos naudojimo tipas - gyvenamoji teritorija (**GC**); mišri gyvenamoji teritorija (**GM**); paslaugų teritorija (**PA**); Socialinės infrastruktūros teritorija (**SI**)

Galimi žemės naudojimo būdai: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (**G2**); Komercinės paskirties objektų teritorijos (**K**); Visuomeninės paskirties teritorijos (**V**); Rekreacinės teritorijos (**R**); Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (**B**); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (**I2**); Atskirųjų želdynų teritorijos (**E**)

APAČIOJE:
IŠTRAUKA
IŠ VILNIAUS
MIESTOBENDROJO
PLANO
REGLAMENTŲ
LENTELĖS SU
FUNKCINĖS ZONOS
APRAŠYMU

PRIEŠINGAME
PUSLAPYJE:
TERITORIJA
PAŽYMĖTA ANT
VILNIAUS MIESTO
BENDROJO
PAGRINDINIO
BRĖŽINIO

Rajono, rajono dalies Nr.	Rajono, rajono dalies plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Užstatymo aukštis (vyraujantis) aukštų skaičius	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)
NJM-74	5,9	NJM-74-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	5,9	6	-

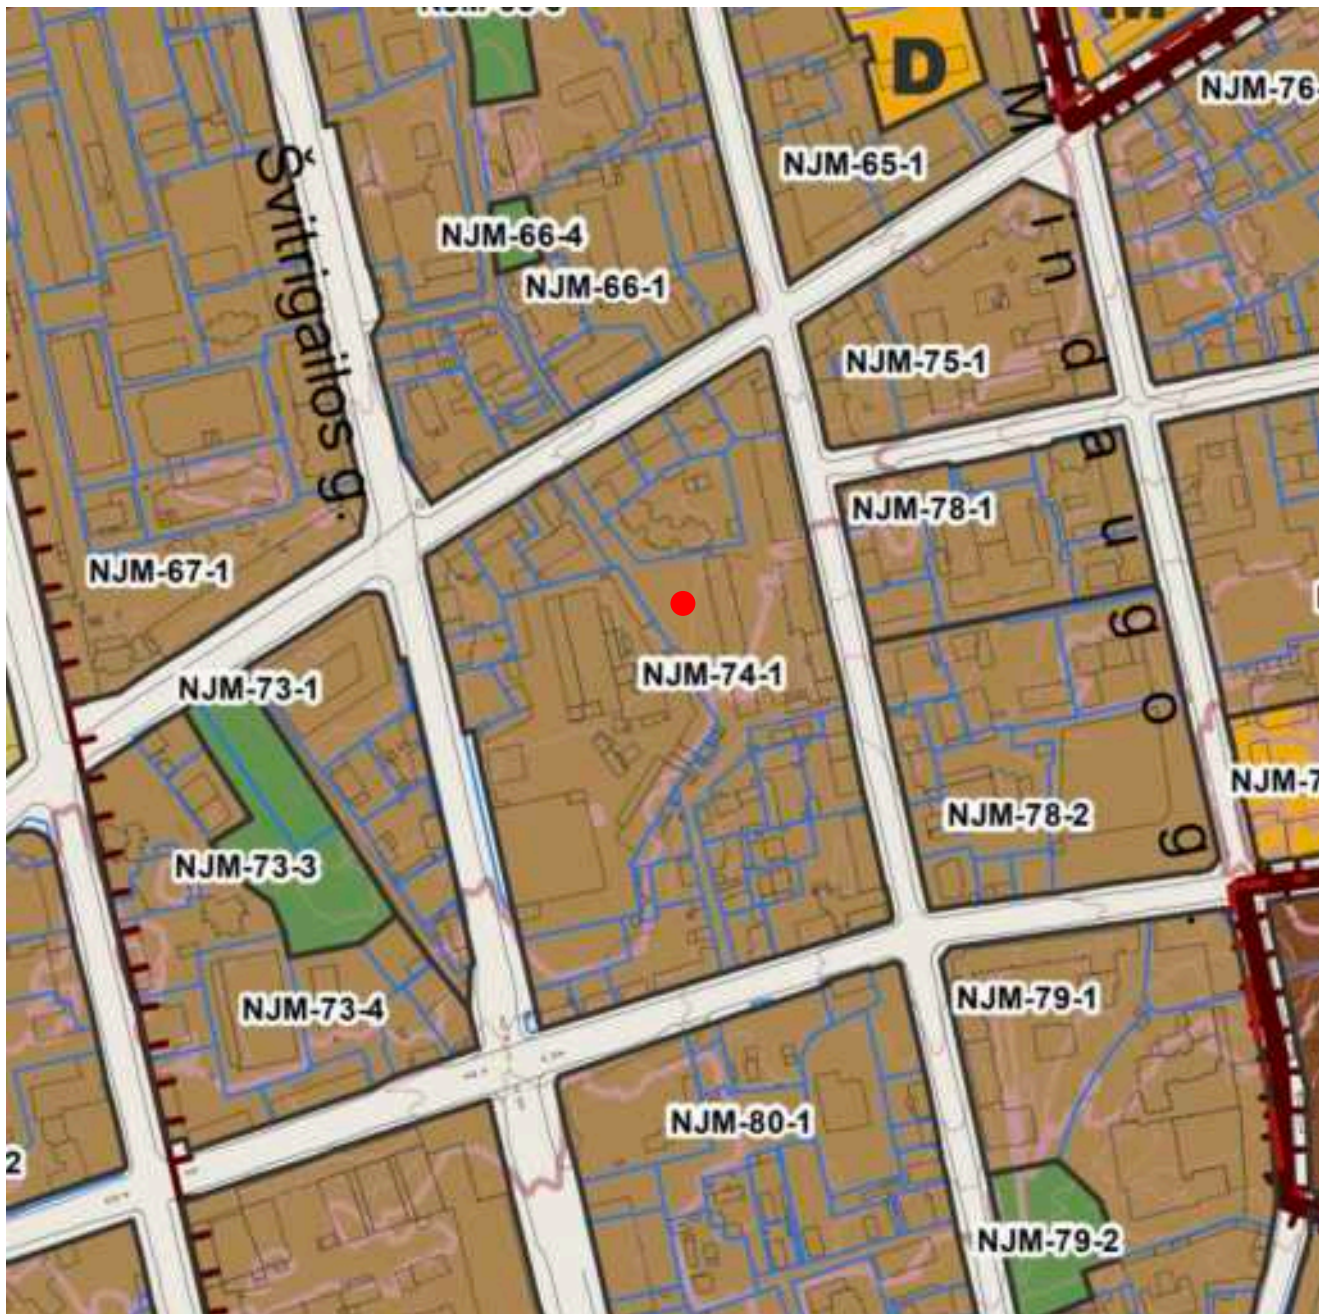

Didžiausias leistinas statybių tankis (vienas hektaras)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Mžiausias sklypo plotas naujai statybai, m²	Didžiausias būstų skaičius sklype	Didžiausia nelaidžių dangų (NDI) plotas dalis sklype, kuriai netaikomos kompensacinės priemonės (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Tekstinio reglamento Nr.	Territorijos gyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos zona	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo zona
30	pr_u;pr_a	3	80	-	-	50	5000	02;03;04;05;09;10;18;39	1	2	1

4.0 PAVELDOSAUGINĖ DALIS



Naujamiesčio vietovės istorinė - urbanistinė raida ir teritorijos planavimo sprendiniai, detalai išnagrinėti „Vilniaus Naujamiesčio istoriniuose tyrimuose“ (1995 m, „PRI“, A.Racevičienė, I.Baliulytė, J.Valužytė, VAA, F5).

Naujamiesčio viršutinė terasa ribojama dab. J.Basanavičiaus /Pohuliankos/, Pylimo, Smolensko gatvių ir geležinkelio pietuose, iki XIX a. pabaigos neįėjo į miesto urbanistinę struktūrą; užstatymas fiksuotas tik prie Naugarduko ir Panerių gatvių.

Postūmį vietovės urbanizacijai ir Naujamiesčio pastatų statyboms lėmė geležinkelio pravedimas 1860 m. Peterburgas – Vilnius Varšuva pietinėje miesto dalyje; ir teritorija kuri buvo naudojama miestiečių daržams ir sodams tapo patraukli gyvenamajai ir pramonei statybai.

Naujamiesčio pietinė dalis XIX a. pb. – XX a. pr. pradėta įjungti į miesto urbanistinę struktūrą vykdant 1875 m. konfirmuotą perspektyvinį planą (patvirtintas caro 1875 03 18), kurio pasekoje vietoje buvusių gatvių ir kelių buvo išplanuotos tiesios gatvės ir stačiakampiai kvartalai.

Seniausia šios teritorijos gatvė – Naugarduko g., egzistavusi jau XIX a. pradžioje, senasis pašto kelias iš Trakų. Švitrigailos g. pravedta XIX a. pb. – XX a. pr. vykdant 1875 m. planą, lygiagrečiai Mindaugo ir Algirdo gatvėms. Gatvė kirta visą Naujamiestį, pirmasis pavadinimas Orenburgo g., tarpukariu vadinosi Rydzo Smyglego, po Antrojo Pasaulinio karo - V.Montvilos vardu. Derantis su sklypų savininkais dėl kompensacijų, gatvė buvo atidarinėjama atkarpomis, o galutinai atidaryta 1902-1906 m., nugriovus kai kuriuos pastatus ir tvoras.


VIRŠUJE:
**1883M VILNIAUS
MIESTO PLANO
FRAGMENTAS**

APAČIOJE:
**NAUGARDUKO
G. KRYPTIES
PAKEITIMO PLANAS
SU TURGAUS
AIKŠTE, 1893-1894
M. NAGRINĖJAMA
TERITORIJA
KVARTALAS NR. 63**

Vertinant Naujamiesčio teritorijos įsisavinimą funkcinio požiūriu, pelningų nuomojamų butų gyvenamieji namai buvo statomi arčiau centro - šiaurinėje dalyje Lukiškių ir Pohuliankos priemiesčių zonoje, o arčiau geležinkelio – pietvakarinėje dalyje kūrėsi fabrikai ir įvairios paskirties sandėliai, turgūs; bet buvo leistina ir gyvenamoji statyba. Iki Pirmojo Pasaulinio karo galiojo 1875 m. patvirtintas Vilniaus tvarkymo planas, ir juo vadovautasi iki 1938 m. patvirtinto perspektyvinio miesto vystymo plano.

1939 ir 1940 m. Vilniaus m. planuose matosi reguliarius



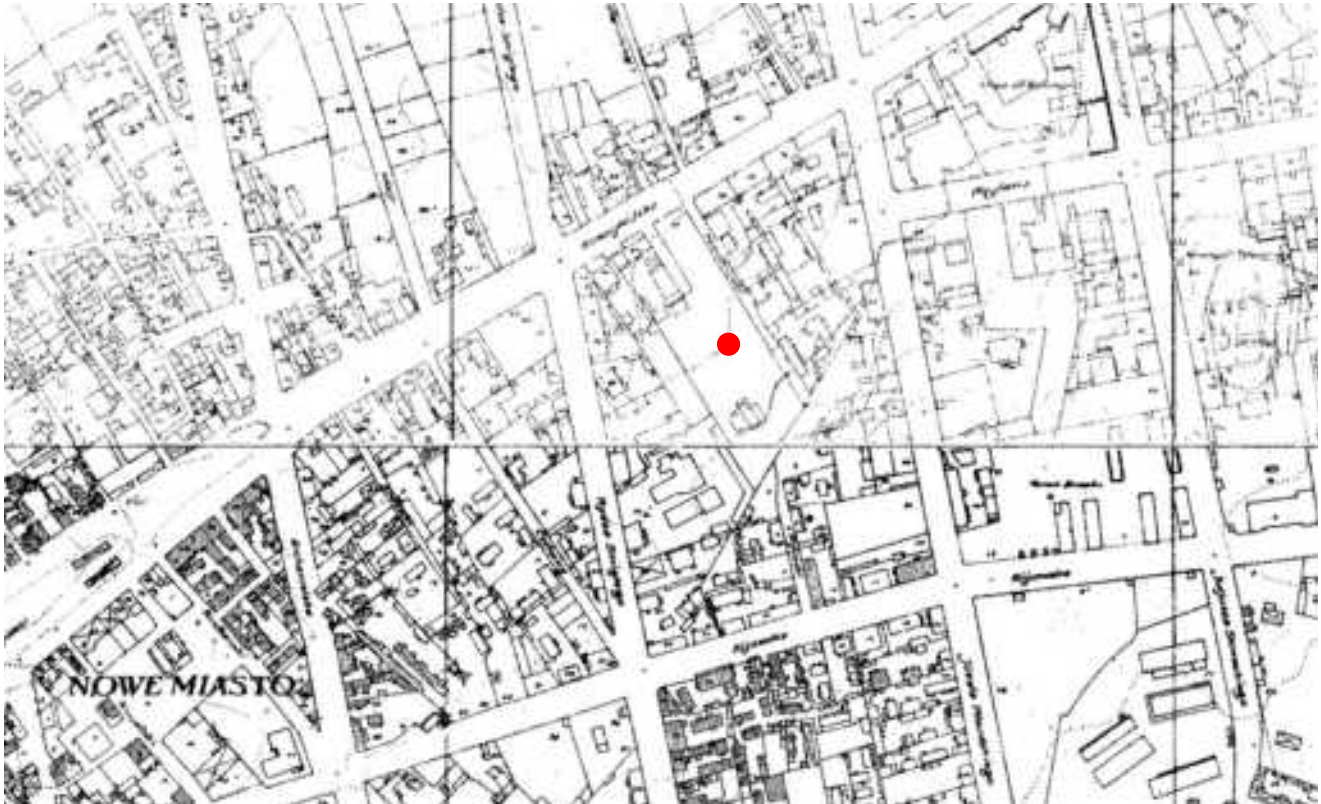

naujų gatvių tinklas ir išlikę senosios priemiesčio struktūros skersgatviai.

Dabartinės „Spartos“ gamyklos teritorija Švitrigailos g. 32, užima kelių prieškario (4 sklypų) istorinių sklypų teritoriją; suformuotas didelis sklypas; 1940 m. nacionalizavus buvusius privačius fabrikėlius ir įkūrus valstybinį kojinių fabriką Nr. 5. Jau 1945 m. rudenį surenovavus gamybinius korpusus ir sumontavus iš Maskvos gautus naujus įrengimus, buv. „Pakaitos“ trikotažo fabriko teritorija ~ 1 ha ir mažesniame plote įsikūręs „Avangardas“ buvo apjungti į kojinių ir trikotažo fabriką „Sparta“. Gamybiniai pastatai buvo išdėstyti abipus Švitrigailos gatvės, bet tikras gamybos suklėstėjimas įvyko 1965 m. pastačius naują stambiaploktį 5 aukštų automatizuotą fabriko korpusą.

Naujamiesčio teritorija pagal XX a. antros pusės miesto generalinį planą buvo suskirstyta į pramoninius ir gyvenamuosius rajonus, Švitrigailos g. 32 sklypo kvartalas

Nr. 74 pateko į mišrias teritorijas, kurioje buvo statomi ir gyvenamieji žinybiniai daugiabučiai 7-9 aukštų pastatai. XXI a. pradžia Naujamiesčio teritorijai atnešė didelių ekonominių ir socialinių pokyčių; gamybai ir logistikai globalizuojantis ir keliantis už miesto ribų arba į Kirtimų rajoną, Naujamiesčio teritorija įgavo patrauklaus komercinio ir gyvenamojo rajono įvaizdį.

VIRŠUJE:
**1938 M.
VILNIAUS Miesto
DIDŽIOJO PLANO
FRAGMENTAS**

APAČIOJE:
**1940 M. PLANO
FRAGMENTAI**





KULTŪROS PAVELDO REGISTRAS

Teritorija ties Algirdo g. 41A neįrašyta į Kultūros vertybių registrą, patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį (unikalus kodas 16073) ir Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) teritorijoje, vertinimo tarybos aktu patvirtintame teritorijos ribų plane (17 lapas) pažymėtais kaip „teritorija, kurios užstatymas nėra vertingoji savybė“

UNIKALUS OBJEKTO KODAS:
33653

PILNAS PAVADINIMAS:
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

STATUSAS:
Registrinis

OBJEKTO REIŠKŠMINGUMO LĖMIMO RAŠAS:
Nacionalinis

VERTINĖ PAGAL SANDARĄ:
Vietovė

VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDIS
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Želdynų (lemiantis reikšmingumą, svarbus);

Minimai teritorijai, kuriai rengiamas viešosios erdvės sutvakymo projektas taikomos vertingosios savybės:

- Planinės struktūros tinklas - [stačiakampis gatvių tinklas su pagrindine ašimi](#) - Gedimino prospektu ir Lukiškių aikšte, bei R-V krypties XVIII a. pab.-XIX a. pr. susiformavusiomis Lukiškių, M. K. Čiurlionio, K. Kalinausko, J. Basanavičiaus, Naugarduko gatvėmis, išsivysčiusiomis iš senųjų kelių ir Š-P krypties XIX a. pab.-XX a. pr. V. Kudirkos, Z. Sierakausko, [Algirdo](#), Stoties gatvėmis (Lukiškių gatvių tinklo raida prasidėjo XV a., į šią vietovę atsikėlus totoriams, pagrindinės Pohuliankos gatvės - buvę keliai į Zakretą ir Trakus, P dalies - Senojo Naujamiesčio planinės struktūros tinklas pradėjo intensyviai vystytis 1860 m. nutiesus geležinkelį; iš dalies pakitęs; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGR Nr. 1-20, 22-23; -; 2019 m.);
- keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: Naugarduko, Mindaugo, [Algirdo](#), Švitrigailos. [P ir Š įvažiavimų į kvartalą Nr. 74 trasos](#) (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 18-20, 22, 23, 94; FF Nr. 63.13-14, 66.11, 17-18, 74.5, 74.14, 74.15; 2019 m.);
- užstatymo tipai- Naujamiesčio pietinės teritorijos - **Senojo Naujamiesčio, iš Š apribotos J. Basanavičiaus, iš P - geležinkelio, užstatymo tipai: perimetrinis XIX a.-XX a. I p. su XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais užstatymas 1-4 a. su pastogėmis,**



 Teritorijos, kuriose užstatymas nėra vertingoji savybė



Kitos urbanistinės struktūros:

 Pakitusios, nesusiformavusios urbanistinės struktūros

mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 51, 52, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 74, 75, 76, kvartalo Nr. 64 Š dalyje, kvartalo Nr. 67 ŠR dalyje, kvartalo Nr. 73 PV dalyje, kvartalo Nr. 77 ŠR ir PV dalyse, kvartalo Nr. 78 ŠV ir ŠR dalyse, kvartalo Nr. 79 P dalyje, kvartalo Nr. 80 ŠR ir R dalyse, kvartalų Nr. 85, 87 ŠR dalyse, bei atskirais 5 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 51 (išskyrus pakitusias, nesusiformavusias urbanistines struktūras kvartaluose Nr. 53, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 73, 74, 79, 80, 86, 87; 1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 17,2 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 20,0 m, 5 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 13,3 m iki 18,0 m, iki kraigo - nuo 16,3 iki 20,0 m; pastatams Algirdo g. Nr. 5, A. Vivulskio g. Nr. 29, Vytenio g. Nr. 10, T. Ševčenkos g. Nr. 19, T. Ševčenkos g. Nr. 16, 16C, Švitrigailos g. Nr. 11A, Švitrigailos g. Nr. 18A, Panerių g. Nr. 6 turiai padidinti įrengus naujus antstatus ar užstačius papildomus 1-2 aukštus; TRP 45-47 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23, 81-85, 87, 91-97; FF Nr. 51.1-10, 12-17, 52.1-11, 53.1-4, 8-14, 54.1-2, 6-11, 62.1-9, 63.1-8, 10-14, 64.1-6, 9-12, 65.1, 6-19, 66.1-6, 14-16, 67.1, 6, 73.2, 3, 74.1-6, 8, 10, 13, 18-20, 22, 75.1-9, 11, 76.1-24, 77.2, 4-8, 17-22, 78.1, 2, 11-14, 79.5-9, 80.2-14, 85.2-4, 87.5-9; 2019 m.)

Naujamiesčio u.k. 33653 Kultūros paveldo centro parengtoje 2019 m. analitinėje medžiagoje, tikslinančioje vertingąsias savybes pažymėta, kad 74 kvartalo centre yra pakitusios nesusiformavusios urbanistinės struktūros.

Saugomos vietovės teritorijoje saugomas kultūrinis sluoksnis, todėl prieš žemės kasimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.

Aplink projektuojamą viešosios erdvės sklypą nėra arti išsidėsčiusių atskirų kultūros paveldo objektų; artimiausiai pavieniai objektai nutolę ~ 200-250 m. Šv.Stepono bažnyčia ir istorizmo laikotarpio daugiabučiai Šaltinių gatvėje.

Vilniaus miesto istorinė dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) vietovės pilnas aktas KPD-RM-1387/8 pridedamas prie projekto aiškinamojo rašto greta kitų paveldosaugos dokumentų priede Nr.07

**VIRŠUJE KAIRĖJE:
APIBRĖŽTŲ
TERITORIJOS RIBŲ
PLANO, 17 LAPO SU
RIBOMIS, PLANO
STRUKTŪRA,
KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTAIS
IR KT. FRAGMENTAS**

**VIRŠUJE DEŠINĖJE:
APIBRĖŽTŲ
TERITORIJOS RIBŲ
PLANO, 46 LAPO SU
UŽSTATUMO TIPais
FRAGMENTAS**



VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS 16073, BUVĘS U1P) NEKILNOJAMO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALUSIS PLANAS

Projektuojamos viešos erdvės teritorijai taip pat taikoma Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. JV-512 patvirtintas Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, bei Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus patvirtintu 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. J-167 Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentu nustatyta reguliuojamų statybų zona – indeksas 6.

Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų aukštumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš apžiūros vietų:

1. savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas;
2. trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę;
3. ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstatytų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą;
4. keistų senamiesčio siluetą;
5. būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių senamiestį, atveju).

Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietų:

1. bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės;
2. bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.

Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietos, atstumas/matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės iki statinio bus lygus arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės horizontaliąją dalį/matymo kampą.

Matoma saugomo kultūros paveldo objekto dalis yra ta jo dalis, kurios neužstoja kiti statiniai ar reljefas. Želdynais užstojama saugomo kultūros paveldo objekto dalis laikoma matoma šio objekto dalimi.

Senamiesčio apsaugos zonoje esančių kitų saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose taikomi šio Reglamento reikalavimai, nustatyti saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos reglamentuose ar teritorijų planavimo dokumentuose.

Planuojamoje tvarkyti būsimo skvero teritorijoje pastatų nėra, dalis teritorijos yra dengta kietomis dangomis.

Siūlomi viešosios erdvės sutvarkymo sprendiniai iš esmės nekeičia šioje teritorijoje esančių elementų - didžioji dalis kietų dangų yra remontuojamos, dalies atsisakoma, o tarp želdinių įrengiami papildomi takeliai. Teritorijoje dėl blogos būklės bus šalinami keli brandūs medžiai, tačiau išsaugomas bendras žaliasis masyvas. Čia taip pat neįrengiami reikšmingi tūriniai objektai. Želdynas papildomas daugiarūšiais želdiniais siekiant pakelti šios teritorijos ekologinę kokybę. Viešosios erdvės sutvarkymui naudojamos standartinės miesto erdvės pritaikytos medžiagos - betoniniai ir žvyro gaminiai - šių medžiagų spalvos neutralios, neišsiskiriančios iš aplinkos.


JOKIE ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI NETURĖS NEIGIAMO POVEIKIO KULTŪROS VERTYBEI:

- Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai nekeičia Naujamiesčio planinės struktūros tinklo, joje neprojektuojami reikšmingi statiniai. Judėjimo keliai teritorijoje nekeičiami ir paliekami kaip yra - pravažiavimo keliai ties formuojamo sklypo šiaurine ir vakarine dalimis.
- Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai nekeičia tūrinės erdvinės Naujamiesčio struktūros – čia neprojektuojami reikšmingi tūriniai statiniai, sklypas patenka į teritoriją kurios užstatymas nėra vertingas.
- Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai neįtakoja istoriškai susiformavusių užstatymo tipų, nes čia neprojektuojami reikšmingi tūriniai statiniai ir skveras yra teritorijoje kur užstatymas nėra vertingas.
- Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo darbai neįtakoja Naujamiesčio teritorijos vyraujančio užstatymo bruožų, nes čia neprojektuojami reikšmingi tūriniai statiniai.
- Numatomi viešosios erdvės sutvarkymo sprendiniai savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nedominuoja, nenustelbia greta esančių saugomų kultūros paveldo objektų ar jų grupių, nuo jų yra atsisitraukęs per didelį atstumą.
- Numatomi skvero sutvarkymo sprendiniai netrukdo apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.
- Numatomi skvero sutvarkymo sprendiniai neužstoja esančių kalvų;
- Numatomi skvero sutvarkymo sprendiniai nekeičia senamiesčio silueto;
- Numatomi skvero sutvarkymo sprendiniai nėra matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių;
- Visose žemės judinimo vietose privalomai bus atliekami archeologinių tyrinėjimų darbai, pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkybą“ nustatytus reikalavimus. Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai turi būti stabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. Šiuo atveju projektas taip pat privalo būti papildytas.

5.0 VIEŠOJI ERDVĖ









Automobilių stovėjimo vietos

57 m.s.

daržos


Met

Met

Met

MN

Viešosios erdvės greta Algirdo g. 41A sutvarkymo projektiniai pasiūlymai parengti atsižvelgiant į su bendruomene aptartą projektavimo užduotį, į sklypo bei viso kvartalo istorinį-urbanistinį charakterį bei naują buvusio 'Spartos' pastatų komplekso regeneraciją. Kūrybiniais sprendimais visų pirma siekiama sukurti vietinei bendruomenei patogią bei estetiškai malonią aplinką, sustiprinti jos ekologinę vertę ir užtikrinti žaliųjų viešosios erdvės elementų ilgaamžiškumą, suprojektuoti patogias judėjimo erdves pėstiesiems, dviratininkams bei automobiliams. Lygia greta projektiniais pasiūlymais siekta aktyvuoti vidinių kvartalo erdvių jungtis bei sukurti ramios erdvės perskyrą tarp naujų intensyviai naudojimui skirtų pastatų bei ramesnės gyvenamosios zonos. Funkciškai siūlomas viešosios erdvės projektas susideda iš dviejų elementų - kvartalo vidinėmis erdvėmis judėti skirtų jungčių bei ramios pasyviai naudojimui skirtos žaliosios erdvės.

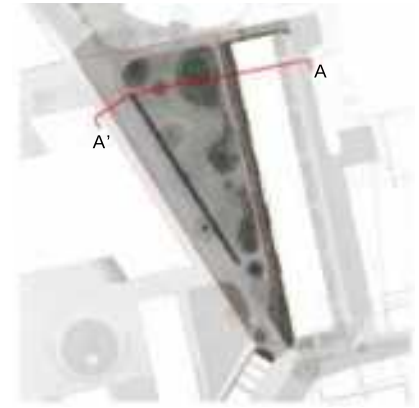

APAČIOJE:
**PJŪVIS A-A' PER
PROJEKTUOJAMĄ
VIEŠĄJĄ ERDVĘ**



Siekiant užtikrinti sklandų judėjimą vidinėmis šio Naujamiesčio kvartalo erdvėmis rekonstruojami viešosios erdvės šiaurinėje ir vakarinėje kraštinėse esantys privažiavimo keli. Tai daroma jų neplatinant žaliosios dalies sąskaita. Siekiant užtikrinti sklandų ir patogų pėsčiųjų, dviratininkų bei automobilių judėjimą šie keliai projektuojami kaip viename lygyje esančios bendros judėjimo erdvės. Atsižvelgiant į tai, jog sklypą supančiose teritorijose trūksta parkavimo vietų ties vakarine kraštine projektuojamoje bendroje judėjimo erdvėje numatytos devynios automobilių stovėjimo vietos. Saugumo vardan čia taip pat numatomi želdiniai bei dviračių stovai. Sekdami pagrindiniais Vilniaus miesto gatvių pokyčio principais bendrų judėjimo erdvių dangomis siekiame įtvirtinti pėsčiųjų pirmumą bei projektuoti patogų apšvietimą.

Žalioji erdvė projektuojama ramiam poilsiui bei siekiant sukurti minkštą barjerą tarp naujojo buvusios 'Spartos' pastatų kvartalo bei kitoje viešosios erdvės

pusėje esančių gyvenamųjų namų. Vakarinėje dalyje nuo automobilių stovėjimo vietų erdvė atskirta visžalė kukmedžio gyvatvore; už jos - rišto žvyro takas. Vakarinė skvero pusė apsėjama kiek intensyvesniam naudojimui skirta rūšių turtinga veja, rytinė - minkštas ribas formuojančiais krūmais. Remontuojamas ties Algirdo g. 41A esantis žvyro takelis, tarp jo ir fasado numatoma pasodinti gyvatvorė. Žalios erdvės želdiniai sustiprinami ir papildomi naujais, šalinami blogos sveikatos medžiai ir sodinama naujų. Subrendusi augalija turės daugiau tūrio bei veiks kaip aiškesnes erdves formuojantys elementai. Siūlomos augalų rūšys parinktos ne tik dėl savo fizinių savybių, bet ir siekiant pagerinti šios erdvės ekologinės aplinkos kokybę.

Šie, bei kiti sprendiniai detaliau aprašyti sekančiuose puslapiuose.





VIRŠUJE:
**NAUJAMIEŠČIO DALIES
 PAGRINDINIŲ GATVIŲ IR
 VIDINIŲ KVARTALO ERDVIŲ
 FORMUOJAMOS JUDĖJIMO
 KRYPTYS,
 SCHEMA ANT ŽEMĖLAPIO
 IŠ WWW.MAPS.VILNIUS.LT**



Pagrindinės gatvių formuojamos judėjimo kryptys

Vidinės kvartalų judėjimo kryptys

Esamos/tvarkomos viešosios/žaliosios erdvės

Viešosios erdvės sklypo ribose esančios judėjimo jungtys projektuojamos siekiant nesugriauti per ilgą laiko tarpą nusistovėjusių judėjimo įpročių, tačiau sukurti pėstiesiems bei dviratininkams palankesnes sąlygas. Vidinė šio Naujamiestio kvartalo judėjimo logika išlikusi nuo laikų, kai šios teritorijos nebuvo urbanistinės miesto struktūros dalis. Šios vidinės jungtys tęsiasi ir už kvartalo ribų, greta jų projektuojamos naujos viešosios erdvės.


Sklypo šiaurinėje bei vakarinėje dalyse esantys keliai verčiami į bendrą judėjimo erdvę (ang. shared space) pritaikyta tiek pėstiesiems ir dviratininkams, tiek ir automobiliams. Sutvarkius šias erdves bei baigus greta esančio sklypo (buv. 'Spartos' fabriko teritorija) projektuojama viešoji erdvė taps prieinama vidinėmis kvartalo erdvėmis iš visų supančių gatvių.

Žalioji erdvė taip pat turi savo takų tinklą: ties vakarine kraštine čia įrengiamas naujas pėsčiųjų takas, ties rytine - atnaujinamas jau esantis. Abu šie takai sueina pietinėje erdvės dalyje bei įsijungia į greta esančias teritorijas jungiančių takų tinklą.

PRIEŠINGAME
 PUSLAPYJE:
**PĖSČIŲJŲ IR
 AUTOMOBILIŲ
 JUDĖJIMO
 PROJEKTUOJAMOS
 VIEŠOSIOS ERDVĖS
 SKLYPE SCHEMA.
 M1:500**




- Pagrindinės pėsčiųjų judėjimo kryptys
- Pėsčiųjų judėjimo kryptys žaliojoje erdvėje
- Automobilių judėjimo kryptys
- Bendra judėjimo erdvė / 'shared space'





Automobilių stovėjimo vietos.
Viso: 9



Atsižvelgiant į bendruomenės pageidavimus bei tai, jog gretimose teritorijose trūksta erdvės laikyti automobilius, sklypo vakarinėje dalyje projektuojamos 9 standartinės stovėjimo vietos. Viešam naudojimui skirtos vietos projektuojamos lygiagrečiai bendrai judėjimo erdvei laikantis Vilniaus Miesto Gatvių Standarte įvardyto gatvių pokyčio principo automobilių parkavimą įrengti lygiagrečiai. Tai darant taip pat nedidinamas kietųjų dangų plotas žaliosios erdvės sąskaita.


Automobilių stovėjimo vietų pozicijos niuansiškaiai indikuojamos kelio dangose. Šiaurinėje pusėje projektuojami dviračių stovai, pietinėje pusėje dvi stovėjimo vietos nuo kitų atskirtos naujų medžių grupe. Lygia greta naujų stovėjimo vietų ties sodinama gyvatvore paliekamas pėsčiųjų praėjimo takas.

VIRŠUJE:
**AUTOMOBILIŲ
PARKAVIMO VIETŲ
PROJEKTUOJOJE
VIEŠOJOJE ERDVĖJE
IŠDĖSTYMO
SCHEMA, M1:500**

APAČIOJE:
ŠALINAMI, NAUJAI
SODINAMI IR
ESAMI MEDŽIAI
PROJEKTUOJAMOJE
VIEŠOJOJE ERDVĖJE,
SCHEMA, M1:50



- Šalinami medžiai
- Naujai sodinami medžiai
- Esami medžiai



*Gleditsia triachantos Inermis**Acer platanoides**Tilia europaea*

VIRŠUJE:
**SIŪLAMOS NAUJAI
 SODINAMŲ MEDŽIŲ
 RŪŠYS**

Atsižvelgus į arboristų atliktą viešosios erdvės sklypo ribose esančių želdinių vertinimą tvarkant žaliąją erdvę dėl blogos sveikatos siūloma šalinti keturis medžius, o jų vietoje pasodinti sveikų bet jaunesnių medžių. Tokiu būdu būtų užtikrintas ne tik erdvę naudojančiųjų saugumas, bet ir geresnė bendra želdyno būklė. Naujus medžius siūlome sodinti grupėmis, tokiu būdu neprarandant natūralumo pojūčio aiškiau išreikšti miesto augalijos formalumą. Naujai sodinami medžiai ties funkciškai veikia kaip žaliąjį barjerą kuriantys elementai. Vietose arčiau pastatų siūlome sodinti medžius lengvesnėmis lajomis - tridyglės gledičijas *Gleditsia triachantos*, o ten, kur reikalingas rimtesnis žalias barjeras - medžių rūšis didesniais lapais - paprastuosius klevus *Acer platanoides* ir europines liepas *Tilia Europaea*. Sodinamos rūšys - aukštai augančių ir miesto sąlygas gerai toleruojančių lapuočių.

APAČIOJIE:
**PROJEKTUOJAMO
 SVERO ŽEMOSIOS
 AUGMENIJOS
 SCHEMA, M1:50**



GF01 - Visžalė gyvatvorė



GF03 - Aukštesni krūmai




GF02 - Žemi krūmai ir
daugiamečiai augalai



GF04 - Rūšių turtinga veja



GF05 - Vijokliai/lianos



DEŠINĖJE
GF01 - VISŽALĖ
GYVATVORĖ



Taxus baccata

APAČIOJE:
GF05 - VIJOKLIAI /
LIANOS



Euonymus fortunei Coloratus



Alchemilla mollis



Dryopteris filix-mas

KAIRĖJE:
GF01 - ŽEMŲ
KRŪMŲ IR
DAUGIAMEČIŲ
AUGALŲ
AUGSIANČIŲ
ŠEŠĖLYJE RŪŠYS



Actinidia kolomikta



Epidemium pubigerum



Onoclea sensibilis



Hedera helix Baltica



*Peucedanum ostruthium
Daphnis*



Phyllitis scolopendrium



*Hydrangea anomala
subsp. petiolaris*

APAČIOJE:
GF03 - AUKŠTESNIŲ
KRŪMŲ RŪŠYS



Alamenchier larmarckii



Cersis canadensis



Rhus aromatica



Ribes alpinum

Siekiant sukurti funkciškai aiškesnes, estetiškai patrauklesnes bei ekologiškai turtingesnes erdves žalioji projektuojamo sklypo dalis apsėjama bei apsodinama skirtingais augalais. Žaliosios erdvės vakarinė pusė apsėjama rūšių turtinga veja, vakarinė - apsodinama krūmais bei daugiamečiais augalais. Iš vakarų pusės visžalė gyvatvorė žalioji erdvė atskiriama nuo kelio bei greta esančių automobilių stovėjimo vietų. Iš rytinės pusės gyvatvorė sodinama ties Algirdo g. 41A siekiant suteikti daugiau privatumo šio namo gyventojams.

Rūšių turtinga pieva sėjama naudojant 10-15g sėklų kvadratiniam metrui, gyvatvorė sodinama naudojant 9 sodinukus kv.m., daugiamečiai augalai - po 6-12 augalų kv.m., krūmai - po 3-6 vienetų kv.m.

Po dalimi medžių taip pat sodinami vijokliai ir lianos, kurios lips medžių kamienais ir taip sustiprins bendrą žaliosios erdvės lapiją.

Siūlomos augalų rūšys pateikiamos greta esančiose iliustracijose. Mišinių sudėtis, specifikacija bei kiekiai tikslinami sekančiuose projekto vystymo etapuose.




HS01 - Savaime
besiřšanti skalda, 0/8
frakcijas



HS02 - Betoninēs
trinkelēs
160x240mm



HS03 - Betoninēs
trinkelēs,
160x160mm





HS01 - Savaimė besirūšanti skalda, 0/8 frakcijos



HS02 - Betoninės trinkelės 160x240mm



HS03 - Betoninės trinkelės, 160x160mm

KAIRĖJE:
**DANGŲ SKERE
BEI PRIEIGOSE
PAVYZDŽIAI**

Viešosios erdvės dangoms naudojamos standartinės neutralių spalvų miesto dangos. Judėjimo jungtys dengiamos dviejų skirtingų formatų trinkelėmis - vietose, kur kelio geometrijos lenktos - kvadratinėmis 160x160mm dydžio, tiesiuose ruožuose - 240x160mm dydžio pailgomis trinkelėmis. Bendroje judėjimo erdvėje naudojamomis dangomis siekiama įtvirtinti pėsčiųjų pirmumą.

Žaliojoje viešosios erdvės dalyje projektuojami takai iš smulkios frakcijos natūraliai atrodančios savaimė besirūšančios skaldos. Atsižvelgiant į tai, jog dalis šių takų patenka į čia augančių medžių šaknų apsaugos zoną vystant projektą vėlesnėse stadijose bus numatytos apsauginės priemonės.

Bendrų judėjimo erdvių riboms bus naudojami granitiniai pažeminti bortai. Žvyro takų bei augalijos riboms - metaliniai vejų borteliai.

KAIRĖJE:
**BORDIŪRŲ
PAVYZDŽIAI**



Metalinis vejų bortelis



Pažemintas granitinis bortas 150x220mm





Prožektoriaus pavyzdys pravažiavimo keliui ir automobilių stovėjimo vietoms apšviesti



Žemo šviestuvo pavyzdys šiaurinei bendrai judėjimo erdvei apšviesti

VIRŠUJE:
**SKVERO
APŠVIETIMO
ĮRENGINIŲ
PAVYZDŽIAI**

Projektuojama viešoji erdvė atsiduria tarp naujo intensyviai naudojamo biurų bei komercinės veiklos vykdančių statinių komplekso ir ramesnės aplinkos reikalaujančių gyvenamųjų pastatų, dėl to siekiant nesukelti šviesos taršos nakties metu, viešojoje erdvėje projektuojamas santūrus apšvietimas. Ties vakarine kraštine einanti judėjimo erdvė bei kitoje gyvatvorės pusėje esantis pėsčiųjų takas apšviečiami neaukštais gatvės šviestuvais. Šiaurinėje dalyje esantis kelias apšviečiamas žemesniais šviestuvais užtikrinant, kad nebus apšviečiami visai čia pat esančių butų langai. Žaliosios erdvės rytinė dalis nebus apšviečiama.

APAČIOJE:
**LAUKO BALDŲ
SKVERE
PAVYZDŽIAI**

Siekiant viešąją erdvę pritaikyti patogiam visų naudojimui čia bus įrengiami utilitarūs santūrios estetikos lauko baldai: transporto priemonių barjerai (stulpeliai), šiukšlių dėžės, dviračių stovai. Visi jie - juodos spalvos. Taip pat esant poreikiui bus įrengiamas kačių viešbutis. Atsižvelgiant į bendruomenės nuogąstavimus suolai bei kiti aktyvų naudojimą traukiantys viešosios erdvės elementai neprojektuojami.



Transporto priemonių barjeras



Šiukšlių dėžė




Dviračių stovas

6.0 PRIEDAI

PRIEDAS 01

PROJEKTUOJAMOS VIEŠOSIOS ERDVĖS SKLYPO PLANAS

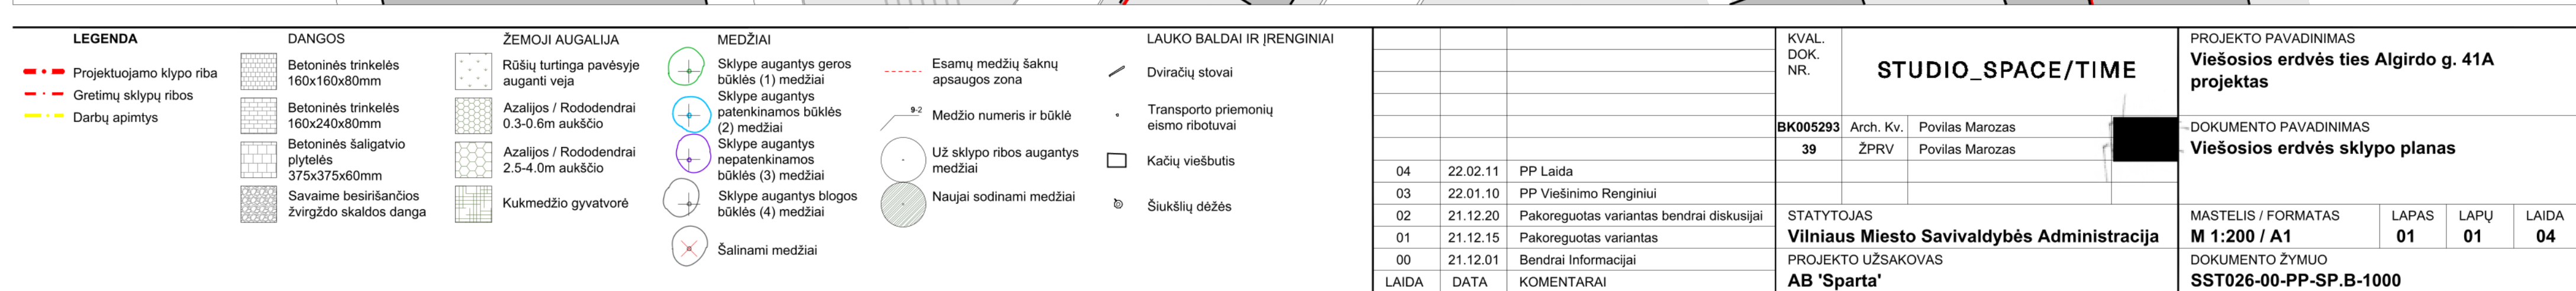

PRIEDAS 02

ILIUSTRATYVUS PROJEKTUOJAMOS VIEŠOSIOS ERDVĖS SKLYPO PLANAS

PRIEDAS 03

PJŪVIS A-A'

Nekaislī šio brēzīnjo mastelo. Statybos metu rangovs privalo patikrinoti brēzīnyje pateiktas anotācijas statybų aikštelėje; jų tikslumas yra rangovo atsakomybė. Visi vykdomi darbai privalo atitikti aktualius Lietuvos ir/ar Europos Sąjungos standartus ir galiojančius Statybos Teisės Reglamentų (STR) reikalavimus. Brėzīnyje radus klaidų ar trūkstančių informacijai informuoti kraišovaizdžio architektus.

01	22.01.06	PP Laida Viešinimui	
00	21.11.22	Bendrai Informacijai	
LAIDA	DATA	KOMENTARAI	
STUDIO_SPACE/TIME			
KVAL. DOK. NR.			
K 005293	Arch. Kv.	Povilas Marozas	
39	ŽPRV	Povilas Marozas	
STATYTOJAS Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracija PROJEKTO UŽSAKOVAS AB 'Sparta' PROJEKTO PAVADINIMAS Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A projektas			
DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis A-A'			
MAŠTELIS / FORMATAS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
M 1:100 / A1	01	01	01
DOKUMENTO ŽYMUO			
SST026-00-PP-SP.B-3000			



01	22.01.06	PP Laida Viešinimui
00	21.11.22	Bendrai informacijai
LAIDA	DATA	KOMENTARAI

K 005293	Arch. Kv	Povilas Marozas	
39	ŽPRV	Povilas Marozas	

STATYTOJAS

AB 'Sparta'
PROJEKTO PAVADINIMAS
**Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A
projektas**

MASTELIS / FORMATAS M 1:100 / A1	LAPAS 01	LAPŲ 01	LAIDA 01
DOKUMENTO ŽYMUO SST026-00-PP-SP.B-3000			

PRIEDAS 04

VIZUALIZACIJA



STUDIO_SPACE/TIME					PROJEKTO PAVADINIMAS	MASTELIS / FORMATAS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
		00	22.01.10	Bendrai Informacijai	Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A	- / A3	01	01	00
		LAIDA	DATA	KOMENTARAI	projektas				
		DOKUMENTO PAVADINIMAS			STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO			
		Vizualizacija			Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracija	SST026-00-PP-SP.B-7000			

PRIEDAS 05

PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTOVAIZDŽIO SKYRIUS**

AB „Sparta“ direktoriui
Antanui Poškai
antanas@sparta.lt

2021- Nr. A51- /21(3.3.2.26E-VMA)

MB „Studio Space / Time“
Krašt. architektui Povilui Marozui
povilas@space-time.studio

**DĖL VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES ALGIRDO G. 41 A, SUTVARKYMO
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES**

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 30 d. pritarta Viešosios erdvės, esančios ties Algirdo g. 41A sutvarkymo projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai (reg. Nr. A671-3/21(2.1.19-MVA)) (toliau – Užduotis). Užduotis parengta atsižvelgiant į pakartotinio Viešosios erdvės, esančios ties Algirdo g. 41A sutvarkymo projektinių pasiūlymų rengimo užduoties viešo susirinkimo, kuris įvyko 2021 m. lapkričio 11 d., nutartis. Įpareigojame AB „SPARTA“ vadovautis Užduotimi, rengiant Skvero sutvarkymo projektinius pasiūlymus.

PRIDEDAMA:

Viešosios erdvės, esančios ties Algirdo g. 41A sutvarkymo projektinių pasiūlymų rengimo užduotis su priedu – 4 lapai.

L. e. skyriaus vedėjo pareigas

Rūta Matonienė

Akvilė Myško-Žvinienė, tel. (8 5) 211 2395, akvile.zviniene@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt





VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU

Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)

20 __ m. _____ d.

**VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES ALGIRDO G. 41 A, SUTVARKYMO
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS**

2021-11- A671 -

1. RENGIMO PAGRINDAS

2021 m. balandžio 21 d. „Bendradarbiavimo susitarimas dėl viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A projektavimo ir įrengimo“ Nr. A72-147/21.

2. ORGANIZATORIUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

3. DARBO OBJEKTAS

Viešojoje erdvėje ties Algirdo g. 41 A (toliau – Skveras).

4. DARBO TIKSLAS

Parengti Skvero projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į bendruomenių pastabas bei pasiūlymus.


5. REIKALAVIMAI DARBUI

- 5.1. Pagal poreikį atlikti teritorijos tyrimus ir analizę pirminei tvarkymo koncepcijai ir projektinių pasiūlymų užduoties aptarimui su visuomene;
- 5.2. Parengti Skvero sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Pateikti teritorijos sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schemą, viešosios erdvės sutvarkymo pagrindinį brėžinį (M1:500), esminių viešosios erdvės vietų detalizacijas, mažosios architektūros pavyzdžius, vizualizacijas ar eskizus;
- 5.3. Atlikti dendrologinius tyrimus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo ir t.t.. Atlikti medžių taksaciją bei grafinį vaizdavimą pagal pridedamą priedą;
- 5.4. Įvertinus esamų medžių būklę, siekti teritorijoje išsaugoti brandžius medžius, o numatant šalinti dėl biologinių priežasčių, jų vietoje atsodinti ne dekoratyvias didelių miesto medžių rūšis;
- 5.5. Būsimo skvero erdvę projektuoti kaip ramią pasyvaus viešo naudojimo erdvę, išsaugant ir sustiprinant čia augančią augaliją bei nesiūlant sprendinių, skatinančių aktyvias veiklas formuojamo sklypo ribose;
- 5.6. Įvertinti esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje.

- 5.7. Pateikti teritorijos apželdinimo planą ir projektuojamų želdinių (medžių, krūmų, žolinių augalų, lianų) rūšis, preliminarinius kiekius, komponavimo būdus ir jų parinkimo motyvus. Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę - medžiams, krūmų ir daugiamečių augalų plotams, veją projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose;
- 5.8. Pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus užtikrinant, kad viešojoje erdvėje būtų nuosaikiai apšviesta, o iš jos sklindanti šviesa neapšviestų aplinkinių gyvenamųjų pastatų langų;
- 5.9. Išsaugoti projektuojamoje teritorijoje esančius, ir aplinkinių pastatų gyventojų bei lankytojų aktyviai naudojamus, pravažiuojamus ties šiaurine ir rytine formuojamo sklypo ribomis;
- 5.10. Išsaugant pravažiuojamą ties formuojamo sklypo rytine kraštine čia numatyti lygiagrečių automobilių parkavimą;
- 5.11. Pateikti pasiūlymus dėl teritorijos mažosios architektūros sprendinių, numatant reikiamą infrastruktūrą augintinių priežiūrai (šiukšlių dėžės, kačių viešbutis) ir nenumatant aktyvų erdvės naudojimą skatinančių įrenginių (suolų, stalų ir pan.);
- 5.12. Numatyti išsaugoti ties pastatu adresu Algirdo g. 41 esantį pėsčiųjų taką.
- 5.13. Periodiškai organizuoti susitikimus su Miestovaizdžio skyriumi;
- 5.14. Parengti projektinių pasiūlymų pristatymą (.ppt ar .pdf formatu), pateikiant esamos situacijos fotofiksaciją ir projektinius siūlymus.

6. KITI REIKALAVIMAI

- 6.1. Projektinius pasiūlymus pristatyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų Savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka;
- 6.2. Per dvi savaites nuo rašto gavimo dienos susiderinti preliminarų projektavimo grafiką su Miestovaizdžio skyriumi;
- 6.3. Projektinius pasiūlymus suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriumi;
- 6.4. Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyriui - bylos (aiškinamasis raštas, grafinė dalis) – 1 vnt., CD (aiškinamasis raštas Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu)– 1 vnt.

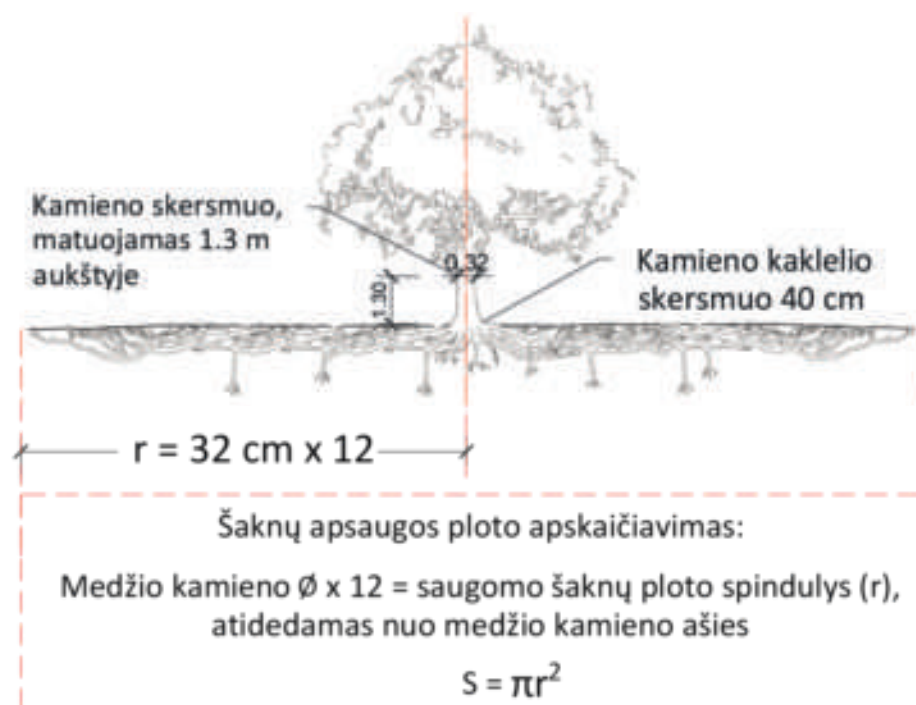

SVARBU:

- Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.
- Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, būtina įvertinti kamieno kaklelio parametrus projektuojamų kietųjų dangų atitraukimui.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

- Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
 - Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
 - Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
 - Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
 - Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
 - Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
- * EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.

Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus uosialapius klevus) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m² krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m² tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).

Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno $\varnothing$ dauginant iš 15.

MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

Medžio būklės indeksas

- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44
- 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255
- 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143
- 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102
- 5 - ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
- 6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59

Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams apskaičiuojamas kamieno $\varnothing$ dauginant iš 15

8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
1 - medžio būklės indeksas



ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Saugomas šaknų plotas (m ²)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtinios arboristinės/tvarkymo priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Paprastasis klevas	Acer platanoides	32	40	3,84	46,30	3; 4,3; 5; 3,4	1	Formuojamasis genėjimas

DETALŪS METADUOMENYS


Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES ALGIRDO G. 41 A, SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-30 Nr. A671-3/21(2.1.19-MVA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-30 14:33:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-30 14:34:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-30 14:36:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-30 14:36:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES ALGIRDO G. 41 A, SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-01 Nr. A51-121231/21(3.3.2.26E-MVA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Matonienė, L. e. Miestovaizdžio skyriaus vedėjo pareigas, Miestovaizdžio skyrius
Sertifikatas išduotas	RŪTA,MATONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-01 14:30:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-01 14:30:28 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-02 19:06:16 – 2025-01-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-01 14:58:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-12-01 14:58:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

PRIEDAS 06

AUGANČIŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS VERTINIMAS



Kraštovaizdžio
ir želdynų
ekspertų
grupė

UAB „ŽELDYNŲ VIZIJA“

PRIE ŠVITRIGAILOS G. 32, VILNIAUS MIESTE, AUGANČIŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA IR BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Parengė: ekspertas dr. Julius Bačkaitis

2021 m.

DARBŲ METODIKA

Medžiai buvo inventorizuoti 2021 metų spalio mėn. Inventorizacijos metu kiekvienam augalui buvo nustatoma:

- 1) rūšis, dekoratyvinė forma
- 2) aukštis, augalams iki 2 m H – 0,1 m tikslumu, nuo 2 iki 6 m H – 0,5 m tikslumu, aukštesniems nei 6 m H - 1 m tikslumu (*Vertex Laser VL5 aukštimačiu*),
- 3) skersmuo, 1 cm tikslumu (*matuojant jį Haglof žerglėmis 2 statmenomis kryptimis (1,3 m H) ir išvedant vidurkį*).
- 4) lajos išsidėstymas pasaulio šalių atžvilgiu išmatuotas lazeriniu *Vertex Laser VL5* prietaisu;
- 5) sanitarinė būklė pagal „Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse (2008), pateikiamą (*kiek detalizuotą*) metodiką.

Sumedėjusių augalų būklė buvo vertinta 6 balų sistema (1 – *gera būklė*, 2 - *vidutinė*, 3 - *patenkinama*, 4 - *bloga*, 5 - *labai bloga*, 6 – *sausuolis*) atsižvelgiant į keletą rodiklių: defoliacijos laipsnį; ligų intensyvumą bei kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį; medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą; genėjimo intensyvumo laipsnį; pasvirimo laipsnį, stelbimą ir kt.

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, augalą lyginant su sąlygiškai sveiku augalu. Jei vertinamo medžio būklei inventorizacijos metu įtakos turi keletas veiksnių, pvz., jis apgenėtas, pažeistas vabzdžių ar ligų, o t. p. mechanškai pažeistas jo kamienas, tokiu atveju į apskaitos kortelę buvo įrašomas blogiausios būklės, pagal bet kurį rodiklį, balas.

Vadovaujantis Techninėmis sąlygomis būklės balai perskaičiuoti pagal Taisyklėse įtvirtintą 3 balų sistemą – taksoraštyje 2 ir 3 būklės medžiai prilyginami 2 būklės, 4 ir 5 būklės medžiai – 3 būklės.

Skaičiuojant želdinių atkuriamąją vertę - 2 ir 3 būklės medžiai prilyginami 2 (patenkinamos) būklės, 4 būklės medžiai – 3 (nepatenkinamos) būklės, 5 būklės medžiai – 4 (blogos) būklės medžiams.

6) 2-3 būklės medžiams buvo nurodomos jų būklės blogėjimo priežastys.

7) pagal poreikį buvo nurodomos reikalingos medžių tvarkymo (ūkinės) priemonės:

- a) ūkinės priemonės pavadinimas – (*medį reikia*) šalinti, atjauninti, genėti,
- b) tvarkymo priemonės eiliškumas:

* skubiai (*medžiai kirstini šiemet*) - pavojingai pasvirę ant intensyviai naudojamų pėsčiųjų takų, pastatų; visiškai sutrūnijusiais, tuščiaaviduriais kamienais (*ypač minkštieji lapuočiai*) ir t.t.;

* 1 eilėje (*1-5 metų bėgyje*) kirstini 4 ir 5 būklės medžiai (dėl puvinio, stelbimo ir kt.),

* 2 eilėje (*6-10 metų bėgyje*) pagal būklę kirstini kiti medžiai ar krūmai),

* projektiniais tikslais kertami medžiai, kurių sanitarinė būklė gera ar vidutinė, bet jie (*būdami menkaverčiai*) stelbia vertingesnes, retesnes medžių rūšis, kertami kraštovaizdžio tvarkymo, medžių akcentų atvėrimo tikslais ar pan.

Duomenys apdoroti su ArcMap ir Excel programomis.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Inventorizavus prie Švitrigailos g. 32, Vilniaus m. augančius medžius galima daryti šias išvadas:

- 1) Minėtoje teritorijoje yra 26 atskiri medžiai (*28 kamienų*), priklausantys 8 taksonams (1 priedas);
- 2) Vidutinis tirtoje teritorijoje augančių medžių aukštis – 14 m (*nuo 7 iki 23 m*), vid. skersmuo – 37 cm (*nuo 10 iki 77 cm*);
- 3) Pagal „*Želdinių atkuriamosios vertės įkainių*“ 2 priedą, 8 vnt. medžių kamienų yra geros, 11 vnt. – patenkinamos, 6 vnt. – nepatenkinamos, 3 vnt. - blogos būklės;
- 4) Vadovaujantis „*Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams*“ 3 punktu bei Kriterijų 1 priedo 5 punktą, aptariamoje teritorijoje saugotini 14 medžių kamienų (*1 priedas*);
- 5) Atsižvelgiant į medžių būklę ir rūšį, artimiausiu metu turėtų būti pašalinti bent 7 medžių kamienai (*iš jų tik 2 saugotini*), tačiau pagal poreikį visi nesaugotini medžiai gali būti kertami be apribojimų bet kuriuo metu laiku. Nesaugotinių medžių šalinimui Leidimas nėra reikalingas.

Želdinių būklės ekspertas

Julius Bačkaitis


1 priedas. Želdinių taksoraštis

Skl. Nr.	Medžio rūšis (liet.)	Medžio rūšis (lot.)	H, m	D _{1,3} cm	D ₀ , cm	Saug. šaknų ploto spindulys, m	Saugo mas šaknų plotas, m ²	Laja nuo kamieno nutolusi (m) į:				Būklė **	Pastabos	Ūkinė priem.	Saugot.	Atkur. vertė, €
								Š	R	P	V					
1	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	16	41	58	4,92	76,0	4,5	3,5	6	5	1			N	
2	Kaštonas paprastas	Aesculus hippocastanum	15	43	54	5,16	83,6	3,5	6	5,5	4,5	2	lapų kenkėjai		S	870,75
3	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	11	14	16	1,68	8,9	3,5	3	3,5	1,5	1	2 kamienai		N	
	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	7	10	14	1,20	4,5					2	stelbimas	kirsti 1 eilėje	N	
4	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	15	21	28	2,52	20,0	4	3,5	4,5	3,5	1			N	
5	Kaštonas paprastas	Aesculus hippocastanum	13	30	38	3,60	40,7	4	4,5	4	4	2	lapų kenkėjai		S	607,50
6	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	20	49	65	5,88	108,6	4,5	6	6	7	3	kamieno žaizda(-os), medienos puvinys		N	
7	Klevas paprastas	Acer platanoides	17	40	42	4,80	72,4	4	3,5	5	4	3	yra drevių, žiemospirgis		S	540,00
8	Klevas sidabrinis	Acer saccharinum	19	49	58	5,88	108,6	7	7	6	9	1			S	1323,00
9	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	17	35	43	4,20	55,4	4	2,5	4	5	2	kamieno žaizda(-os), medienos puvinys		N	
10	Kaštonas paprastas	Aesculus hippocastanum	13	40	45	4,80	72,4	3,5	4	4	3,5	2	lapų kenkėjai		S	810,00
11	Ieva paprastoji	Padus avium	11	35	43	4,20	55,4	8	3,5	2,5	4,5	1	pasvirusi 15°		N	
12	Gluosnis baltasis 'Tristis'	Salix alba 'Tristis'	10	37	53	4,44	61,9	2	1,5	1,5	1,5	4	kamieno žaizda(-os), netinkamas genėjimas, medžio vidus išpuvęs	kirsti 1 eilėje	S	0,00
13	Kaštonas paprastas	Aesculus hippocastanum	17	47	54	5,64	99,9	6,5	6,5	6,5	5	2	lapų kenkėjai		S	951,75
14	Kaštonas paprastas	Aesculus hippocastanum	16	43	47	5,16	83,6	5	5	3,5	4,5	2	lapų kenkėjai		S	870,75
15	Kaštonas	Aesculus	14	23	27	2,76	23,9	0,5	3	2	4	3	stelbimas, lapų	kirsti 1	S	310,50

	paprastasis	hippocastanum											kenkėjai	eilėje		
16	Klevas sidabrinis	Acer saccharinum	19	57	64	6,84	147,0	8	5	10	8	1	iškilę šaknys (ant komunikacijų)		S	1539,00
17	Kaštonas paprastasis	Aesculus hippocastanum	15	32	44	3,84	46,3	3	3,5	3,5	4	2	lapų kenkėjai		S	648,00
18	Klevas paprastasis	Acer platanoides	14	44	52	5,28	87,6	5	3,5	3,5	6	3	kamieno žaizda(-os), medienos puvinys		S	594,00
19	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	13	33	46	3,96	49,3	1	2,5	3,5	7	3	kamieno žaizda(-os), medienos puvinys, pasvirusi 15°	kirsti 1 eilėje	N	
20	Ažuolas paprastasis	Quercus robur	13	26	31	3,12	30,6	4,5	4,5	4,5	4	1			S	702,00
21	Kaštonas paprastasis	Aesculus hippocastanum	14	43	50	5,16	83,6	4,5	4	5,5	3	2	kamieno žaizda(-os), lapų kenkėjai		S	870,75
22	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	16	53	63	6,36	127,1	5,5	3,5	2	3,5	2	kamieno žaizda(-os), medienos puvinys		N	
23	Tuopa kanadinė	Populus canadensis	23	77	85	9,24	268,2	6,5	6	6	6	2	iškilusi sužalota šaknis		N	
24	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	12	28	30	3,36	35,5	3,5	4,5	6	3	3	2 kamienai, kamieno žaizda(-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N	
	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	13	22	24	2,64	21,9					4	kamieno žaizda(-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N	
25	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	9	33	45	3,96	49,3	3,5	3	4	5	1			N	
26	Robinija baltažiedė	Robinia pseudoacacia	10	28	34	3,36	35,5	5	1,5	2	4,5	4	kamieno žaizda(-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N	
	Viso:															10638,0

* keliakamieniams medžiams vertintas bendras lajos nutolimas pasaulio šalių atžvilgiu nuo medžio centro

** Būklė nurodoma pagal „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ 2 priedą

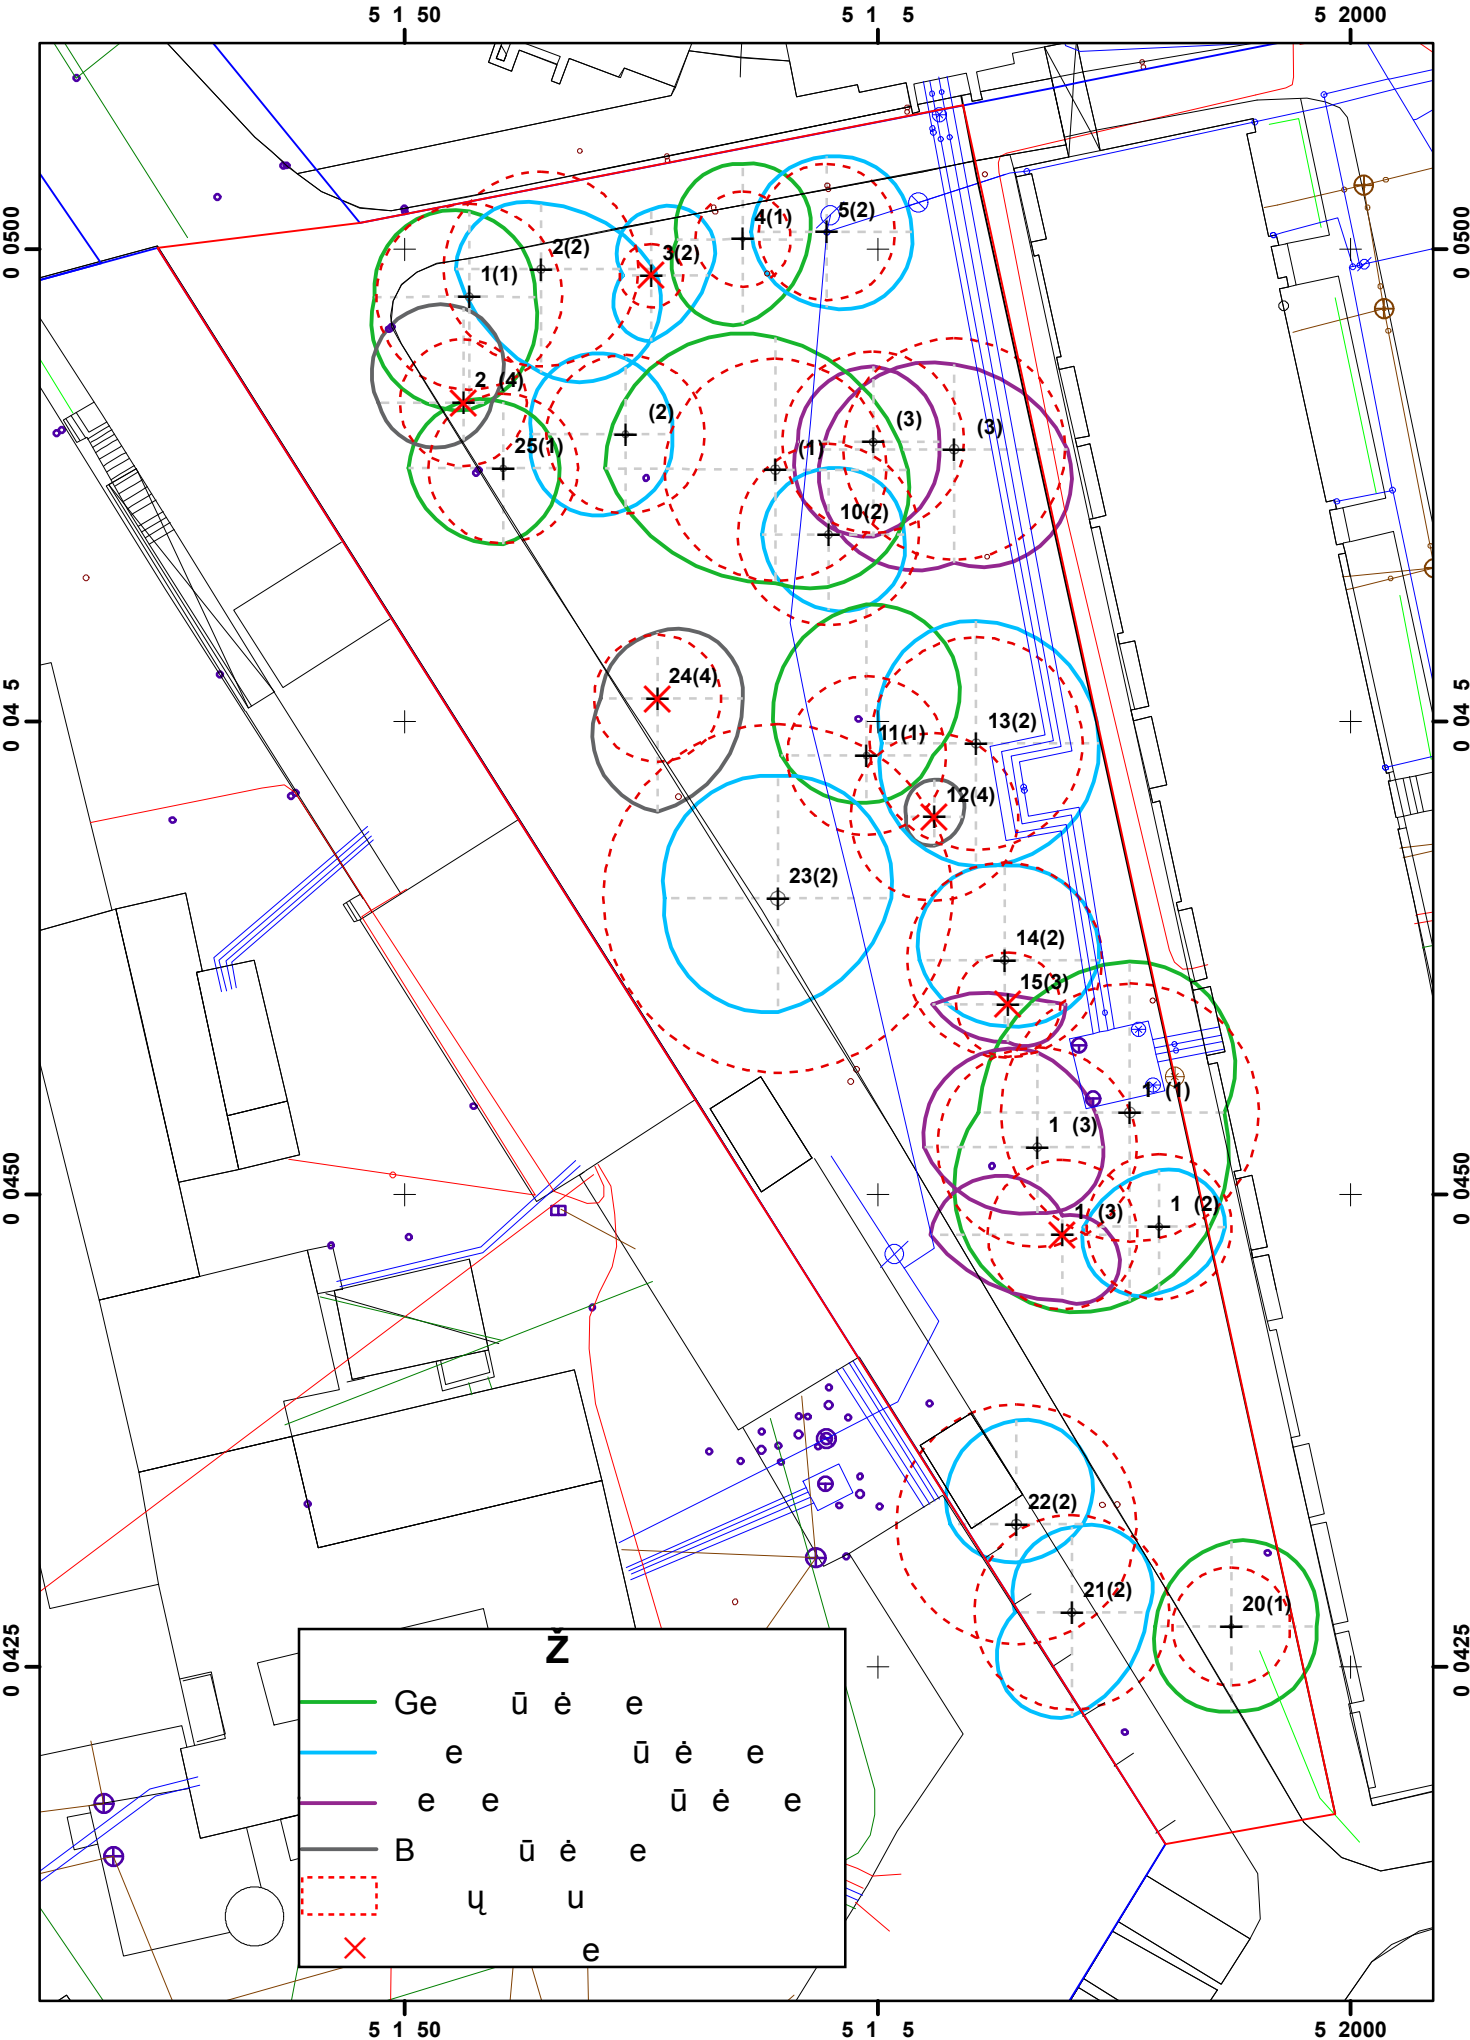

PRIEDAS 07

PAVELDOSAUGOS DOKUMENTAI:

- **Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu**, aktas KPD-RM-1387/8;
- **Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu**, apibrėžtų teritorijos ribų planas, 17 lapas, plano struktūra, kultūros paveldo objektai ir kt.
- **Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu**, apibrėžtų teritorijos ribų planas, 37 lapas, tūrinės erdvinės struktūros sandara ir kt.
- **Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu**, apibrėžtų teritorijos ribų planas, 46 lapas, užstatymo tipai.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. IV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. IV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PIRMOJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2020-10-06

Nr.

**KPD-RM-
1387/8**

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018-05-07 įsakymu Nr. Į-129

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės)

Ramūno Kondrato

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Audriaus Skridailos, Ilonos Vaškevičiūtės, Audronės Šolienės, Inesos Aistratovaitės-Kurtinaitienės, Auksės Kaladžinskaitės,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019-10-17 įsakymu Nr. Į-279

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registras) kaip:

- ☐ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
☐ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
☒ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☐ statinys ☐ kitas nekilnojamasis daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

(pilnas vertybės pavadinimas; vardas, vardai suderinami su pavadinimu)

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

miesto istorinė dalis

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

(gatvės pavadinimas ir jos tipas) (g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)	(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
Vilnius (m.) (gyvenamoji vietovė ir jos tipas) (vs., k., gelež. st., mstl., m.)		Vilniaus miesto sav. (savivaldybė ir jos tipas) (r., m., sav.)

7. Vertybės (XVII a. pr. - XX a. II p.;) vertingosios savybės yra:

7.2.1.1. planinės struktūros tipas - **vyraujantis XIX a. I p.-XX a. pr. reguliarus planinės struktūros tipas su stačiakampiu gatvių tinklu, kuriame išlikę ir savaiminės raidos bruožų** (1817 m. projektas buvo parengtas pagal vad. „rusų miestų“ planavimo principus, neatsižvelgiant į realius vietos reljefo elementus, įgyvendinant 1837 m. ir 1875 m. patvirtintus projektus, buvo bandoma iš dalies taikyti prie susiformavusių kelių, 1938 m. perspektyvinis miesto planas detalizavo užstatymo reglamentus; iš dalies pakitęs; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; 2019 m.);

7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - **stačiakampis gatvių tinklas su pagrindine ašimi - Gedimino prospektu ir Lukiškių aikšte, bei R-V krypties XVIII a. pab.-XIX a. pr. susiformavusiomis Lukiškių, M. K. Čiurlionio, K. Kalinausko, J. Basanavičiaus, Naugarduko gatvėmis, išsivysčiusiomis iš senųjų kelių ir Š-P krypties XIX a. pab.-XX a. pr. V. Kudirkos, Z. Sierakausko, Algirdo, Stoties gatvėmis** (Lukiškių gatvių tinklo raida prasidėjo XV a., į šią vietovę atsikėlus totoriams, pagrindinės Pohuliankos gatvės - buvę keliai į Zakretą ir Trakus, P dalies - Senojo Naujamiesčio planinės struktūros tinklas pradėjo intensyviai vystytis 1860 m. nutiesus geležinkelį; iš dalies pakitęs; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; -; 2019 m.);

7.2.1.3. kvartalai - **istorinių gatvių ribojami kvartalai** (istorinių gatvių trasas žr. punkte 7.2.1.5; -; TRP; BR Nr. 1-2, 4; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; 2019 m.);

7.2.1.4. vietovės plano struktūros valdos (posesijos) - **istorinių sklypų ribos** (-; -; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGN Nr. 1-20, 22-23; 2019 m.);

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - **gatvių trasos: Gedimino pr., Jogailos, Vilniaus, Vasario 16-osios, A. Jakšto, A. Goštauto, J. Lelevelio, J. Savickio, Kražių, Lukiškių, Ankštosios, A. Rotundo, Dainavos, Aukų, A. Domaševičiaus g., Lentpjūvių skg., Kaštonų g. ŠV atkarpos, Šermukšnių g. ŠV atkarpos, Vienuolio g. atkarpos nuo sankirtos su J. Lelevelio g. iki pastato A. Vienuolio g. Nr. 14, J. Tumo-Vaižganto g. PV atkarpos iki sankirtos su Lukiškių g., J. Jasinskio, Pamėnkalnio, Aludarių, Pakalnės, Z. Sierakausko g., V. Kudirkos g. atkarpos nuo Z. Sierakausko ir M. Valančiaus g. sankryžos iki M. K. Čiurlionio g., Suvalkų, V. Mykolaičio - Putino, M. Valančiaus, Akmenų, Tauro g., Rožių al., Pylimo, Mindaugo, M. K. Čiurlionio, K. Kalinausko, Jovaro, P. Skorinos, Raseinių, S. Konarskio, J. Basanavičiaus, A. Vivulskio, T. Ševčenkos, Naugarduko, Mindaugo, Algirdo, Švitrigailos, Vytenio, Šviesos, P. Klimo g. atkarpa Š ir P dalyje, Šaltinių, Kauno, J. Jablonskio, Aguonų, Amatų, Marijampolės, Panerių, Šv. Stepono, Sodų, Geležinkelio, Stoties g.** (išliko tik Aludarių g. Š dalis; P. Klimo g. centrinė dalis susiformavo XX a. II p., A. Vivulskio g. trasos atkarpa R dalyje iš dalies pakitusi, pritaikyta pėstiesiems, įrengti laiptai, joje ties sankryža su Algirdo g. 2011 m. pastatytas paminklas miesto labdariam, K. Kalinausko g. R dalis išplatinta XX a. II p., Šv. Stepono g. atkarpa

ties kvartalais Nr. 88, 89 užtvėrti; TRP; IKONOGN Nr. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18-20, 22-25, 25a, 27, 31-33, 35-37, 40, 44, 46-49; FF Nr. 0.3, 0.5-19, 21, 1.1-5, 2.1-5, 7, 3.1, 4, 5, 3A.3, 4, 4.1-3, 5.1-6, 6.1-4, 7.1, 2, 4-8, 8.1-4, 9.4, 5, 7-9, 10.1-4, 11.1, 12, 4, 5, 10-12, 13.1, 2, 14.1-7, 15.1, 2, 5, 9, 16.1, 2, 5-7, 17.1, 5, 18.1, 2, 4-6, 19.1-3, 7, 20.1-3, 22.1, 25.1-4, 6, 28.2-4, 10, 29.7, 30.1, 7, 8, 31.1, 5-9, 19, 32.1, 5, 9, 10, 33.1, 9-11, 34.1, 6, 35.3-6, 12, 36.1, 7, 10-13, 37.1, 2, 6, 11, 13, 38.2, 5, 8, 18, 19, 39.6-8, 11, 47.1, 4, 6, 7, 9, 14-16, 48.5, 7-12, 49.1, 4, 5, 9, 50.1, 2, 4, 6-8, 12; 42.1, 45.1-4, 8-9, 46.1-2, 10-11, 13, 15, 51.1, 6-7, 11, 14, 52.1-2, 6, 8, 10-11, 13, 53.1-4, 6-12, 15, 54.1-3, 5-9, 62.1, 4-8, 63.1-2, 7-10, 64.1, 6-10, 66.1-5, 9-10, 13, 67.1-6, 65.1, 2, 5-10, 12-17, 73.1-9, 11, 74.1-3, 6, 8, 10-14, 16-22, 75.1-4, 6-9, 76.1-3, 5, 7-10, 12-18, 20, 24, 77.1, 2, 4-7, 9, 11, 16-19, 21, 78.1-4, 6-13, 79.1, 3, 5-10, 80.1-6, 9, 12-16, 81.1-4, 85.1, 4-6, 86.7-8, 87.1, 3, 6, 9, 17, 88.2-5, 89.6, 90.3-8, 17-18; 2019 m.); **skersgatvio, atsišakojančio nuo Gedimino pr. kvartale Nr. 6, skersgatvio, atsišakojančio nuo Gedimino pr. kvartale Nr. 18, skersgatvio, atsišakojančio nuo A. Domaševičiaus g. kvartale Nr. 11 ir buv. gatvės trasos 9 kvartale** (9 kvartale išlikusi XIX a. pr. buv. posesijas Nr. 748, 746 ribojusi gatvė, XX a. II p. suformavus perimetrinį Goštauto g. kvartalo užstatymą atsidūrė kvartalo viduje; -; TRP; IKONOGN Nr. 4, 5, 7, 8, 11, 12; FF Nr. 6.7, 9.12, 14, 11.8, 18.7; 2019 m.); **įvažiavimų į kvartalą Nr. 31 nuo Tauro ir nuo Pamėnkalnio g. trasos** (dalis įvažiavimo nuo Tauro g. netyrinėta; -; TRP; IKONOGN Nr. 19, 20, 22, 23; FF Nr. 31.8, 9, 16, 17; 2019 m.); **įvažiavimo trasa į kvartalą Nr. 38 nuo Z. Sierakausko, V. Kudirkos, M. Valančiaus g. sankryžos** (-; iš dalies pakitęs; TRP; IKONOGN Nr. 20; FF Nr. 38.2; 2019 m.); **įvažiavimo trasa į kvartalą Nr. 47 nuo M. K. Čiurlionio g.** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 19, 20, 22; FF Nr. 47.4-7; 2019 m.); **dviejų skersgatvių, esančių abipus Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvės, tarp J. Basanavičiaus ir K. Kalinausko g., trasos** (-; V pusės skersgatvis iš dalies sunykęs ir virtęs praėjimu, R pusės skersgatvis iš dalies pakitęs; TRP; IKONOGN Nr. 19, 20, 22-24, 76, 77, 79, 81; FF Nr. 49.1, 3, 12, 50.8; 2019 m.); **skersgatvio trasa kvartale Nr. 28 tarp Geležinio Vilko ir Pakalnės g.** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 19, 20, 22, 23; FF Nr. 28.10; 2019 m.); **Š įvažiavimo į kvartalą Nr. 63, P įvažiavimo į kvartalą Nr. 66, P ir Š įvažiavimų į kvartalą Nr. 74 trasos** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23, 94; FF Nr. 63.13-14, 66.11, 17-18, 74.5, 74.14, 74.15; 2019 m.); **gatvių dangos: Gedimino pr. akmens trinkelio dangos tipas, A. Stulginskio, A. Smetonos gatvių, skersgatvio tarp A. Smetonos ir Pamėnkalnio g. akmenų-bertono trinkelio grindinys ir jo tipas, Lukiškių skg., tarpuvartės tarp kvartalo Nr. 14 namų J. Jasinskio g. Nr. 3, 5 lauko akmenų grindinys ir jo tipas** (-; Gedimino pr. akmens trinkelio grindinys pakeistas XXI a. pr., lauko akmenų grindinys Lukiškių skg. ir 14 kvartalo tarpuvartėje fragmentiškai matomas po susidėvėjusia asfalto danga; TRP 23, 25-26, 53 lap.; FF Nr. 0.14-16, 1.3, 4, 2.4, 7, 14.7, 8, 19.2, 3; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys Aludarių g.** (-; dalis grindinio užasfaltuota, būklė gera; TRP 27, 53 lap.; FF Nr. 29.8; 2019 m.) **lauko akmenų grindinys įvažiavime į kvartalą Nr. 31 nuo Tauro g.** (-; dalis grindinio užasfaltuota, būklė patenkinama; TRP 28, 53 lap.; FF Nr. 31.17; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys kvartale Nr. 36 esančio sklypo V. Kudirkos g. Nr. 7 kieme ir įvažiavime** (-; būklė gera; TRP 30, 53 lap.; FF Nr. 36.5, 6; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys įvažiavime į kvartalą Nr. 38 tarp namų Z. Sierakausko g. Nr. 17 ir 15** (-; dalis grindinio užasfaltuota, būklė patenkinama; TRP 30, 53 lap.; FF Nr. 38.4; 2019 m.); **lauko akmenų grindinio fragmentai įvažiavime į kvartalą Nr. 47 nuo M. K. Čiurlionio g.** (-; didelė dalis grindinio užasfaltuota, būklė bloga, patenkinama; TRP; FF Nr. 47.7, 8; 2019 m.); **akmenų-betono trinkelio grindiniai: Akmenų, Suvalkų g., M. K. Čiurlionio g. atkarpoje nuo V. Mykoliaičio - Putino iki Raseinių g., įvažiavime į kvartalą Nr. 31 nuo Pamėnkalnio g.** (išskyrus V. Kudirkos g. atkarpą; būklė patenkinama, gera; TRP 28-31, 53 lap.; FF Nr. 31.8, 9, 34.7, 35.7, 12, 37.6, 11, 12, 38.8, 11, 48.5, 6, 49.5, 6; 2019 m.); **akmens trinkelio grindinys skersgatvyje ties Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkve, tarp kvartalų Nr. 49 ir 50** (pirminis grindinys buvo lauko akmenų; būklė patenkinama, gera; TRP 30, 53 lap.; IKONOGN Nr. 79; FF Nr. 49.12; 2019 m.); **lauko akmenų grindinio tipas Amatų g.** (-; būklė bloga; TRP 36, 53 lap.; FF Nr. 73.12; 2019 m.); **lauko akmenų grindinys Mindaugo g. Nr. 32 tarpuvartėje** (-; būklė patenkinama; TRP 37, 53 lap.; FF Nr. 77.3; 2019 m.);

akmens trinkelų grindinys Geležinkelio gatvėje nuo sankryžos su Stoties gatve iki sankryžos su Aušros Vartų gatve ir pravažiavime po geležinkelio viaduku (-; būklė gera; TRP 40 lap.; FF Nr. 90.17-18; 2019 m.); akmens trinkelų grindinys Stoties gatvėje nuo sankryžos su Sodų gatve iki transporto žiedo priešais geležinkelio stotį (-; būklė gera; TRP 40, 53 lap.; FF Nr. 89.6; 2019 m.); tinkuoto plytų mūro tvora iš stačiakampių stulpelių ir ažūrinių metalinių grotelių, jų tipas, Geležinkelio g. P pusėje nuo sankryžos su Stoties gatve iki sankryžos su Liepkalnio gatve (kai kurie stulpeliai permūryti, dalis grotelių neišliko; būklė bloga, patenkinama; TRP 40, 53 lap.; FF Nr. 90.17, 18; 2019 m.);

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos - miesto dvarelį rūmų sienos fragmentas kvartale Nr. 9 (dvarelis pastatytas XVIII a. II p., priklausė grafui Liudvikui Tiškevičiui; sunaikintas XX a. vid., dvarelį ŠV sienos dalis įkomponuota į kvartalo teritorijoje esančią tvorą, kuri taip pat yra pastato Vasario 16-osios g. Nr. 4A ŠV sienos dalis; TRP 24, 53 lap.; IKONOG Nr. 4, 5, 7, 8, 25, 25a, 27; FF Nr. 9.5, 6; 2019 m.); **pastatų vietos kvartalo Nr. 50 V dalyje** (iki Antrojo pasaulinio karo čia stovėjo 3-4 a. su pastogėmis mūriniai pastatai, formavę kampinį V kvartalo dalies užstatymą; šiuo metu čia įrengtas skveras; TRP 30, 53 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23, 77, 78, 81; FF Nr. 50.8; 2019 m.); **pastato vieta kvartalo Nr. 50 ŠR dalyje** (iki Antrojo pasaulinio karo čia stovėjo 3 a. mūrinis namas; -; TRP 31 lap.; IKONOG Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 50.7; 2019 m.); **Šv. Jokūbo ligoninės našlaičių kapinių vieta** (įkurtos maždaug XIX a. pr., veikė iki XIX a. pab.; teritorija pakito tiesiant V. Kudirkos g. naują atkarpą; žr. 15.2; TRP 27, 53 lap.; IKONOG Nr. 8, 11, 27; FF Nr. 30.1; 2019 m.); **Šv. apaštalo Jokūbo ir Pilypo bažnyčios parapinių kapinių vieta** (kapinių įkurimo data apytiksliai laikoma XVIII-XIX a. riba; teritorija nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metu; žr. 15.2; TRP 27, 28, 53 lap.; IKONOG Nr. 8, 11, 22, 23; FF Nr. 30.6, 7; 2019 m.); **choleros kapinių vieta** (kapinės veikė XIX a. - XX a. pr.; XXI a. teritorija užstatyta naujais pastatais; žr. 15.2; TRP 27, 30, 53 lap.; IKONOG Nr. 8, 11; FF Nr. 38.2; 2019 m.); **Baltųjų stulpų vieta, J. Basanavičiaus, S. Konarskio ir Savanorių pr. sankirtoje** (dveji apie 6 m aukščio, kvadrato plano tinkuoti stulpai statyti XVIII a. II p; nugriauti apie 1952 m., platinant Savanorių pr.; TRP 32, 53 lap.; IKONOG Nr. 20, 74, 91; FF Nr. 47.15, 54.2; 2019 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - kylantis į P pusę reljefas su Neries upės žemutine terasa Lukiškių priemiestyje, neužstatytais Tauro kalno Š, R ir V šlaitais, Geležinio Vilko - Pakalnės g. P, PR šlaitais, Tauro g. R šlaitu (mažiausiai pakitusi Tauro kalno dalis yra už pastato Pamėnkalnio g. Nr. 40; Tauro kalno šlaitai iš dalies pakitę - R šlaito dalis nukentėjo per Antrojo pasaulinį karą, V šlaito dalis pakeista XX a. 6-7 d-mečiuose formuojant V. Kudirkos g. naują atkarpą, Š dalies šoniniai šlaitai pakito įrengiant XX a. 6-7 d-mečiuose laiptus ir XX a. pab. automobilių stovėjimo aikšteles, kalno aukščiausia dalis pakito XX a. 6-7 d-mečiuose statant Profesinių sąjungų kultūros rūmus, Geležinio Vilko g. šlaitas iš dalies pakito sovietmečiu formuojant Geležinio Vilko g.; TRP; IKONOG Nr. 19, 22-24, 22-25a, 30, 31, 34, 38-40, 47, 53, 81; FF Nr. 0.1-9, 22-24, 30.1-5, 31.15, 16, 19, 20, 32.1, 3, 4, 33.9, 11, 38.1, 14-17, 39.12, 13, 50.1, 2, 6; 2019 m.); **kultūrinis sluoksnis** (Lukiškių ir Pohuliankos R dalys, Senojo Naujamiesčio R, P dalys patenka į Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę, žr. Kultūros vertybių registre Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovės 25504, A1610K vertingąsias savybes; -; TRP 1 lap.; 2019 m.); **kapai** (griautiniai XVI-XIX a. žmonių kapai su įkapėmis ir be jų, žr. 15.3-15.6, 15.14-15.17, 15.29, 15.33, 15.37, 15.38, 15.48-15.51; -; -; 2019 m.); **želdynai ir želdiniai - gatvių perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis** (M. K. Čiurlionio g. V dalyje yra dvigubos medžių eilės; dalies gatvių apželdinimas išlikęs fragmentiškai; TRP; IKONOG Nr. 22-23, 35, 36, 42, 46-48, 52, 65, 67, 71, 74-76, 85, 95, 97, 102, 105-106; FF Nr. 0.8, 14, 19, 29.7, 9, 30.1, 7, 31.1, 5-7, 16, 18-21, 32.6, 9, 33.1, 5, 9, 10, 34.6, 35.2-6, 8-13, 36.1-3, 7-14, 37.1, 3-8a, 10, 11, 13, 38.3, 5-10, 12, 39.1, 6-9, 42.1, 45.1, 9, 46.2-4, 11-13, 47.1-4, 9, 16, 48.3-5, 10, 11, 49.4, 5, 9, 10, 50.1-4, 6, 7, 9-12, 51.5-12, 52.3-4, 7-11, 13, 53.4, 7-9, 54.1, 5-6, 8-11, 62.1-12, 64.1-10, 66.1-7, 9-15, 67.1-3, 5; 65.6-19, 74.1-4, 6, 11, 18-22, 75.1-4, 6-9, 76.1-3, 5, 7, 9, 10, 12-19, 77.1, 2, 4-6, 9, 16-19, 21, 78.10-14, 80.4, 7-9, 12, 13; 2019 m.); **Geležinio Vilko - Pakalnės g. P šlaito, Tauro g. R šlaito želdiniai** (-;

būklė gera, patenkinama; FF Nr. 31.16, 18, 19, 38.14-17, 39.13; 2019 m.);

7.2.2. tūrinė erdvinė struktūra - **nevienalytė tūrinė-erdvinė struktūra, susidedanti iš nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, vertingųjų savybių požymių turinčių objektų, urbanistinės struktūros statinių, reikšmingų savo vieta ir tūriu, formuojančių vyraujančią šiaurinės ir centrinės dalių perimetrinį XIX a. pab.-XX a. pr. užstatymą su dominuojančiais pagrindiniais istoriniais funkciniais ir kompoziciniais centrais: Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, Lukiškių aikštė Š dalyje, Tauro kalnu centrinėje dalyje, geležinkeliu P dalyje (-; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 1-2; IKONOGN Nr. 18-19, 22-23; FF Nr. 0.5-9, 11-20, 22, 28-30, 32-33, 36-37; 2019 m.);**

7.2.2.2. užstatymo tipai - **Naujamiesčio teritorijos - Lukiškių, iš P apribotos Pamėnkalnio ir J. Jasinskio gatvių, iš Š pusės - Neries upės, užstatymo tipai: perimetris vyraujantis XIX a.-XX a. I p. su XX a. II p. tarpais užstatymas 2-5 a. pastatais su pastogėmis ir sutaptintais stogais kvartaluose Nr. 1, 2, 3, 4-9, 11, 13-5, 17-19, 25, su pavieniais aukštingumu išsiskiriančiais: gyvenamosios ir komercinės paskirties 6 a. pastatu kvartale Nr. 5, A. Goštauto g. Nr. 2, "Lietkoopsąjungos" administraciniu 8 a. pastatu kvartale Nr. 6, Gedimino pr. Nr. 28, komercinės paskirties 1 a. pastatu kvartale Nr. 6, Gedimino pr. Nr. 32A, ūkiniu 1 a. pastatu kvartale Nr. 17, Lukiškių g. Nr. 1, ūkiniu 1 a. pastatu kvartale Nr. 9, Vasario 16-osios g. Nr. 2A (2-5 aukštų su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,2 iki 21,4 m, iki kraigo - nuo 10,5 iki 24 m., 6 a. pastato A. Goštauto g. Nr. 2 aukštis iki karnizo 23, 5 m, iki kraigo - 26 m, ūkinio pastato Vasario 16-osios Nr. 2A aukštis iki karnizo 3, 4 m, iki kraigo - 6,6 m; -; TRP 43 lap.; IKONOGN Nr. 17-20, 22-24, 25, 25a, 28, 29, 32, 33, 35-43, 45-49; FF Nr. 0.3, 5-9, 11-18, 1.1-5, 7-10, 2.1-7, 3.1-7, 4.1-3, 5.1-7, 6.1-5, 7, 8, 7.1, 2, 7, 8, 8.1-6, 9.1-5, 7, 9, 11-16, 11.1-3, 5, 8, 13.1, 2, 14.1-6, 15.1, 2, 9, 17.1-3, 5, 18.1-6, 19.1-3, 5-8, 25.1-4, 6; 2019 m.); miesto vilų XIX a. pab. - XX a. pr. užstatymas 2-3 a. su pastogėmis pastatais kvartalų Nr. 18, 25 centrinėse dalyse, kvartalo Nr. 15 Š dalyje (2-3 a. su pastogėmis vilų aukštis iki karnizo nuo 7,4 iki 9,9 m., iki kraigo - nuo 9,9 iki 12,4 m; -; TRP 43 lap.; IKONOGN Nr. 17-20, 22-24; FF Nr. 15.4-7, 18.7-9, 25.7, 8; 2019 m.); komponentinis XX a. pr. užstatymas Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksu ir greta esančiais Lukiškių kalėjimo pagalbiniais pastatais kvartalo Nr. 20, V dalyje (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 17-20, 22-24; FF Nr. 0.21, 20.1-4; 2019 m.); komponentinis XIX a. pab.-XX a. užstatymas Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksu kvartale Nr. 10 (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 16, 18-20, 22-25a, 32, 33, 36, 37; FF Nr. 10.1-4; 2019 m.); užstatymo tipas - komponentinis kvartalo Nr. 12 XVII a. pab.-XIX a. pab. užstatymas Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso pastatais (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 4, 5, 7, 8-14, 16-20, 22-25a, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 47, 48; FF Nr. 0.19, 20. 12.1-6, 8-12; 2019 m.); atskirai stovintys pastatai: 1900-1902 m. pastatytas mergaičių gimnazijos pastatas kvartale Nr. 11, Gedimino pr. Nr. 42 (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 16, 18-20, 22-25a, 32, 33, 35; FF Nr. 11.1, 2, 4, 6, 7; 2019 m.); 1949-1951 pastatytas kino teatras "Pergalė" kvartale Nr. 1, A. Stulginskio g. Nr. 8 (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 24; FF Nr. 1.6; 2019 m.); 1963-1974 m. pastatyti operos ir baleto teatro rūmai kvartale Nr. 3A, A. Vienuolio g. Nr. 1 (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 24; FF Nr. 3A.1-4; 2019 m.); 1910-1929 m. statytas Vilniaus mokslo bičiulių draugijos pastatas kvartale Nr. 3A, A. Goštauto g. Nr. 1 (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 18-20, 22-25, 48; FF Nr. 3A.1, 2; 2019 m.); Naujamiesčio teritorijos - Pohuliankos, iš Š apribotos Pamėnkalnio ir J. Jasinskio gatvių, iš P - J. Basanavičiaus gatvės, užstatymo tipai: perimetris vyraujantis XIX a. - XX a. I p. užstatymas, su XX a. II p. tarpais, 1-4 a. mūriniais su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose: Nr. 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, taip pat pavieniais 5 a. su pastogėmis pastatais Tauro g. Nr. 8 ir Pamėnkalnio g. Nr. 30 bei vienu 5 a. sutaptintu stogu pastatu Tauro g. Nr. 5 (1-4 a. su pastogėmis, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,7 m iki 9,95 m, iki kraigo - nuo 6,2 m iki 12,45 m, 5 a. pastatų aukštis iki karnizo nuo 17,5 m iki 18,5 m, iki kraigo - nuo 20 m iki 21 m; kiemo pastato M. K. Čiurlionio g. Nr. 15A P dalies tūris iš dalies pakeistas bei pristatytas priestatas, Suvalkų g. Nr. 1 pastato tūris ir kiemo pastatų Rožių al. Nr. 4A, 4B P**

ir Š tūriai pakitę, kiemo pastatų J. Basanavičiaus g. Nr. 17, 17A dalis tūrinių elementų pakitę; TRP 44, 45 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22-24, 51, 52, 57, 65, 66, 68-71, 75, 80, 81; FF Nr. 28.2, 3, 29.2-5, 9, 10, 31.1, 2, 5-7, 19, 20, 32.5, 7, 8, 33.5, 9, 35.1, 3, 4, 8, 11, 13, 36.1, 2, 4, 7, 8, 12-14, 37.1, 5, 8-10, 38.2, 3, 5, 6, 8-10, 12, 13, 13a, 45.8, 46.4-5, 47.14, 16-19, 48.4, 5, 7, 9-12, 49.4, 5, 8-10, 50.1-3, 5, 7, 9-12; 2019 m.); **miesto vilų XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas, su XX a. II p. tarpais, 1-3 a. mūriniais su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 48, taip pat išskirtinas pavienis XX a. pr. 2 a. su pastoge medinis pastatas 39 kvartale, M. K. Čiurlionio g. Nr. 33** (vyrauja 1-2 a. tarpukario vilos, 1-3 a. pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,75 m iki 8,5 m, iki kraigo - nuo 4,90 m iki 11 m, 2 a. medinio pastato aukštis iki karnizo 7,2 m, iki kraigo 9,2 m, vilos Tauro g. Nr. 14 ir Akmenų g. Nr. 6 netyrinėtos dėl teritorijos uždaro; pastato Suvalkų g. Nr. 2A tūris pakitęs; TRP 44, 45 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22-24, 64, 67; FF Nr. 30.8-11, 31.3, 4, 12-15, 32.6, 9, 33.1, 2, 4, 34.6, 8, 35.2, 9, 10, 36.3, 9-11, 37.3, 4, 38.7, 39.10, 42.2-4, 45.1-6, 46.2-3, 6, 10-12, 47.1-7, 10-13, 20-22, 48.3; 2019 m.); **sodybinis XIX a. II p.-XX a. I p. užstatymas 1 a. su pastogėmis, mansardomis mūriniais, mediniais pastatais kvartaluose Nr. 38, 45, 46, 48, taip pat išskirtinas pavienis XIX a. I p. 1-2 a. su pastoge medinis pastatas Pakalnės g. Nr. 4** (1 a. su pastogėmis, mansardomis pastatų aukštis iki karnizo nuo 3,2 m iki 5 m, iki kraigo - nuo 8,2 m iki 9,8 m, 1-2 a. pastato aukštis iki žemesnio korpuso karnizo 3 m, iki aukštesnio korpuso karnizo 6 m, ir aukštis iki žemesnio korpuso kraigo - 5,5 m bei iki aukštesnio korpuso kraigo 8 m, išskirtinas užstatymas 48 kvartalo centrinėje dalyje - pastatai blokuojami po du, atitraukiant juos nuo sklypo ribų, 48 kvartalo užstatymas detaliau - KVR u.k. 30980; -; TRP 44, 45 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22-24, 54; FF Nr. 38.4a, 17, 45.9-10, 46.7-9, 14, 15; 2019 m.); **komponentinis XX a. I p. užstatymas 1-2 a. mūriniais Observatorijos pastatų ansamblio statiniais kvartale Nr. 39, M. K. Čiurlionio g. Nr. 27** (-; -; TRP 44 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22; FF Nr. 39.9; 2019 m.); **atskirai stovintys pastatai: Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvė kvartale Nr. 49, J. Basanavičiaus g. Nr. 27, 3 a. su pastoge pastatas kvartale Nr. 28, Pakalnės g. Nr. 9, 2 a. su pastoge pastatas kvartale Nr. 32, Pylimo g. Nr. 3, 3 a. su mansarda pastatas kvartale Nr. 33, K. Kalinausko g. Nr. 11, 3 a. su pastoge pastatas kvartale Nr. 37, M. K. Čiurlionio g. Nr. 11, 2 a. pastatas kvartale Nr. 38, Geležinio Vilko g. Nr. 29, taip pat atskirai stovinčių pastatų grupė kvartale Nr. 39, M. K. Čiurlionio g. Nr. 23, Nr. 25 ir Nr. 27** (-; -; TRP 44, 45 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22-24, 73, 76-79; FF Nr. 28.5, 32.9, 10, 33.7, 37.7, 38.14, 15, 39.1-6, 49.1, 2, 11, 50.8; 2019 m.); **pramonės ir infrastruktūros teritorijų užstatymas kvartale Nr. 38, sudarytas iš XIX a. vid.-XX a. pr. 2-5 a. mūrinių V. Šopeno alaus daryklos pastatų, taip pat kvartalo Nr. 33 požeminis statinys su portalu** (33 kvartale buvo įrengta požeminė vandens saugykla, pastatyta 1917 m.; -; TRP 44 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22-24, 51; FF Nr. 33.12, 38.18, 19; 2019 m.); **Naujamiesčio pietinės teritorijos - Senojo Naujamiesčio, iš Š apribotos J. Basanavičiaus, iš P - geležinkelio, užstatymo tipai: perimetrinis XIX a.-XX a. I p. su XX a. II p.-XXI a. pr. tarpais užstatymas 1-4 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartaluose Nr. 51, 52, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 74, 75, 76, kvartalo Nr. 64 Š dalyje, kvartalo Nr. 67 ŠR dalyje, kvartalo Nr. 73 PV dalyje, kvartalo Nr. 77 ŠR ir PV dalyse, kvartalo Nr. 78 ŠV ir ŠR dalyse, kvartalo Nr. 79 P dalyje, kvartalo Nr. 80 ŠR ir R dalyse, kvartalų Nr. 85, 87 ŠR dalyse, bei atskirais 5 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 51** (išskyrus pakitusias, nesusiformavusias urbanistines struktūras kvartaluose Nr. 53, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 73, 74, 79, 80, 86, 87; 1-4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,0 m iki 17,2 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 20,0 m, 5 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 13,3 m iki 18,0 m, iki kraigo - nuo 16,3 iki 20,0 m; pastatams Algirdo g. Nr. 5, A. Vivulskio g. Nr. 29, Vytenio g. Nr. 10, T. Ševčenkos g. Nr. 19, T. Ševčenkos g. Nr. 16, 16C, Švitrigailos g. Nr. 11A, Švitrigailos g. Nr. 18A, Panerių g. Nr. 6 tūriai padidinti įrengus naujus antstatus ar užstačius papildomus 1-2 aukštus; TRP 45-47 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23, 81-85, 87, 91-97; FF Nr. 51.1-10, 12-17, 52.1-11, 53.1-4, 8-14, 54.1-2, 6-11, 62.1-9, 63.1-8, 10-14, 64.1-6, 9-12, 65.1, 6-19, 66.1-6, 14-16, 67.1, 6, 73.2, 3, 74.1-6, 8, 10, 13, 18-20, 22, 75.1-9, 11, 76.1-24, 77.2, 4-8, 17-22, 78.1, 2, 11-14, 79.5-9, 80.2-14, 85.2-4, 87.5-9; 2019 m.);

miesto vilų XIX a. pab.-XX a. I p. užstatymas 1-3 a. su pastogėmis pastatais Vivulskio g. Nr. 5, Vytenio g. Nr. 4, Muitinės g. Nr. 41, T. Ševčenkos g. Nr. 13A, Mindaugo g. Nr. 13 ir kvartalo Nr. 78 centrinėje dalyje (A. Vivulskio g. Nr. 5 - aukštis iki karnizo 8,11 m, iki kraigo - 12,40 m; pastato T. Ševčenkos g. Nr. 13A priestato tūris pakitęs, užstatant sovietiniu laikotarpiu II a.; TRP 45-46 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23, 86; FF Nr. 51.18, 53.5, 54.3-5, 63.15, 65.3, 4, 78.4, 5; 2019 m.); **sodybinis XIX a. II p.-XX a. I p. užstatymas 1 a. su pastogėmis, mansardomis pastatais kvartale Nr. 66, taip pat pavienis 2 a. su pastoge pastatas Naugarduko g. Nr. 37** (aukštis iki karnizo nuo 3,0 m iki 5,4 m, iki kraigo - nuo 5,6 m iki 7,5 m; pastato Naugarduko g. Nr. 27 tūris padidintas naujai įrengus mansardinį aukštą, pastato Naugarduko g. Nr. 19 Š priestatas netyrinėtas; TRP 45 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22-23; FF Nr. 66.7-13, 17-21; 2019 m.); **atskirai stovintys pastatai: 1958 m. pastatyti Geležinkeliečių kultūros rūmai kvartale Nr. 77, Kauno g. Nr. 5 (-; -; TRP 46 lap.; IKONOGN Nr. 101; FF Nr. 77.6, 9, 10; 2019 m.); 1600 m. pastatyta Šv. Stepono bažnyčia kvartale Nr. 87, Geležinkelio g. Nr. 39 (-; -; TRP 47 lap.; IKONOGN Nr. 10; FF Nr. 87.2; 2019 m.); pramonės ir infrastruktūros užstatymas, sudarytas iš bendrovei „Vilniaus šaldytuvų“, vėliau „Pienocentrai“ priklausiusių ir 1939 m. pastatytų šaldytuvų ir administracinio pastatų kvartalo Nr. 78 PV dalyje, 1934 m. įkurtos radiotechnikos gamyklos „Elektrit“ bei kitų administracinių ir gamybinių pastatų kvartalo Nr. 67 Š dalyje, kvartaluose Nr. 85, 89, 90 sudarytas iš 1-4 aukštų su pastogėmis pastatų, pagrindinai formuojančių XIX a. vid.-XX a. vid. geležinkelio stoties, XIX a. II p. garvežių gražos depų, XX a. I p. fabrikų statinių kompleksus** (aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 18,2 m, iki kraigo - nuo 3,0 m iki 25,0 m; -; TRP 45-47 lap.; IKONOGN Nr. 18-23, 98-99; FF Nr. 67.7-13, 77.12-16, 79.7, 8, 85.1, 6-10, 15-18, 90.2, 4-6, 8-17, 23, 24, 28-30; 2019 m.);

7.2.2.3. atviros erdvės - **Lukiškių aikštė** (1817 m. pradėtas formuoti naujas reprezentacinis miesto centras, kurio ašimis numatytas dabartinis Gedimino prospektas ir Lukiškių aikštė, 1861 m. aikštėje veikė turgavietė, 1863-1864 m. Lietuvoje ir Lenkijoje įvykusio sukilimo prieš carinės Rusijos priespaudą metu Lukiškių aikštėje viešai įvykdyti mirties nuosprendžiai 21 sukilimo dalyviui, XX a. pr. Lukiškių a. prieigose ėmus kurtis įvairioms administracinėms įstaigoms ir iškėlus turgavietę, aikštė palaipsniui tapo viena pagrindinių renginių, demonstracijų vieta; -; TRP 43 lap.; IKONOGN Nr. 14-20, 22-25a, 27, 28, 32, 37, 43; FF Nr. 0.20, 12.6-10; 2019 m.); **atvira erdvė tarp Aukų g. ir Gedimino pr.** (įrengta apie XX a. vid.-3 ketv., apželdinus išplatintą dab. Aukų gatvės Š atkarpą; -; IKONOGN Nr. 16, 18-20, 22-25a; FF Nr. 0.20, 11.4, 6, 7; 2019 m.); **Žemaitės skveras** (suformuotas apie XX a. vid., tarpukaryje ir pokariu neužstatytoje erdvėje Gedimino pr. ŠR pusėje, Vasario 16-osios, Kaštonų ir A. Jakšto g. ribojamame kvartale, 1971 m. skvere pastatytas Žemaitės paminklas, u.k. 7426; -; TRP 43 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22-25; FF Nr. 7.3, 4; 2019 m.); **Vašingtono aikštė** (atvira erdvė dab. aikštės vietoje susiformavo XIX a. pab., aikštė pradėta formuoti XX a. II p., pastačius Mokslininkų namą, Vašingtono aikštė pavadinta 1996 m.; -; TRP 43 lap.; IKONOGN Nr. 14, 15, 17-20, 22-24, 29, 49; FF Nr. 12.3, 17.4; 2019 m.); **atvira erdvė kvartalo Nr. 3A R, ŠR dalyje** (su dirbtinėmis terasomis žemėjančiu reljefu, suformuota XX a. 8 deš., pastačius operos ir baleto teatro rūmus, erdvėje stovi K. Petrausko paminklas, u.k. 20026; -; TRP 43 lap.; IKONOGN Nr. 24, 48; FF Nr. 0.10, 3A.1, 3, 4; 2019 m.); **P. Cvirkos skveras kvartale Nr. 32, skvero želdiniai** (skveras suprojektuotas 1959 m. architekto V. Mikučiano vietoje buvusio užstatymo, skvere stovi P. Cvirkos paminklas u.k. 7286; -; TRP; IKONOGN Nr. 20, 55, 56; FF Nr. 32.1, 3, 4; 2019 m.); **buv. Evangelikų senosios kapinės** (laidoti šiose kapinėse pradėta 1809 m., likviduotos XX a. 7-8 d-mečiuose jas paverčiant parku bei pastačius Santuokų rūmus u.k. 15890; -; TRP; IKONOGN Nr. 7, 8, 11-14, 16, 18-20, 22, 23, 60-63, 81; FF Nr. 34.1, 4, 5; 2019 m.); **atvira erdvė ties J. Basanavičiaus ir Jovaro g. sankryža** (1762 m. čia pastatyta Šv. Jackaus koplytėlė u.k. 287; -; TRP 44 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 74; FF Nr. 47.17-19, 48.10; 2019 m.);

7.2.2.4. uždarnos erdvės - **kiemų erdvės** (Naujamiesčio teritorijai būdingi dideli kiemai, dažnai ribojami visų kvartalų pastatų, su kiemuose esančiais korpusais ir atvirais praėjimais tarp jų; būklė iš dalies pakitusi, kai kurių pastatų nauji kiemo priestatai atitveria anksčiau buvusias praeinamas kiemų erdves; IKONOGN Nr. 18-20, 22-25, 46; FF Nr. 1.7, 8, 10, 2.8-

10, 6.5-8, 8.5, 6, 9.11-16, 11.9, 14.7-9, 18.7, 28.8, 9, 31.10, 33.7, 51.15-17, 76.6, 11, 22, 77.20, 22; 2019 m.); **įvažiavimai į kiemus, dažniausiai pro gatvės korpusuose įrengtas tarpuvartės, kartais pro tvoroje esančius vartus bei pro gretimus pastatus jungiančias arkas** (-; -; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 14.4, 5, 7, 25.2, 33.5, 6, 36.3, 5, 51.2-3, 7, 52.2, 54.10, 64.5-6, 65.7, 8, 13, 74.4, 8, 10, 18, 75.2, 76.2, 3, 5, 7, 9, 10, 12-14, 16, 77.3, 17, 21, 78.2, 11, 14, 79.6, 85.2; 2019 m.);

7.2.2.5. panoramos - **Lukiškių panorama nuo Tauro kalno, sudaryta iš dominantės Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei foninio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais** (išskyrus Naujamiesčio teritorijoje esančius kitus objektus; -; žr. į priedą Nr. 4, panoramą 1; TRP 27 lap.; FF Nr. 0.23, 2019 m.); **Pohuliankos V dalies panorama nuo Tauro kalno** (išskyrus Naujamiesčio teritorijoje esančius kitus objektus; -; žr. į priedą Nr. 4, panoramą 2; TRP 27 lap.; FF Nr. 0.24, 2019 m.);

7.2.2.6. siluetai - **Lukiškių priemiesčio Š dalies pirmo ir antro plano siluetai 1, 2 nuo dešiniojo Neries upės kranto, aikštelės prie Nacionalinės dailės galerijos, formuojami A. Goštauto g. daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų tūrių ir gatvių, atvirų erdvių želdinių, su vertikaliais pirmo plano akcentais akcentais - operos ir baleto teatro rūmais, Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia bei Mokslininkų namo kampiniu bokštu su belvederiu** (siluetų apžvalgos taško Habs 103,6 m, koordinatės 581887, 6062980; -; žr. į priedą Nr. 5, siluetai 1, 2; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 0.5-8; 2019 m.); **Lukiškių priemiesčio Š dalies pirmo ir antro plano siluetai 3, 4 nuo dešiniojo Neries upės kranto, laiptų, vedančių nuo Baltojo tilto link "Lietuvos" viešbučio, formuojami A. Goštauto g. daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų tūrių ir gatvių, atvirų erdvių želdinių, su vertikaliais pirmo plano akcentais akcentais - operos ir baleto teatro rūmais, Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia bei Mokslininkų namo kampiniu bokštu su belvederiu** (siluetų apžvalgos taško Habs 99,0 m, koordinatės 582207, 6062746; -; žr. į priedą Nr. 5, siluetai 1-5; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 0.5-8; 2019 m.); **Lukiškių priemiesčio Š dalies pirmo ir antro plano siluetai 1-5 nuo dešiniojo Neries upės kranto, Žaliojo tilto, formuojami A. Goštauto g. daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų tūrių ir gatvių, atvirų erdvių želdinių, su vertikaliais pirmo plano akcentais akcentais - operos ir baleto teatro rūmais, Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia bei Mokslininkų namo kampiniu bokštu su belvederiu** (siluetų apžvalgos taško Habs 96,5 m, koordinatės 582512, 6062470; -; žr. į priedą Nr. 5, siluetai 1-5; TRP 23, 24 lap.; FF Nr. 0.5-8; 2019 m.);

7.2.2.7. perspektyvos - **A. Vienuolio g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Gedimino prospektu į Šv. Rapolo bažnyčią** (išskyrus pastatą A. Vienuolio g. Nr. 4; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 1; TRP 26 lap.; FF Nr. 0.11; 2019 m.); **Gedimino prospekto perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su A. Vienuolio gatve į Arkikatedrą Baziliką ir varpinę** (-; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 2; TRP 26 lap.; FF Nr. 0.14; 2019 m.); **Gedimino prospekto perspektyva ŠV-PR kryptimi nuo sankryžos su A. Jakšto gatve į Pirklių klubo pastatą** (išskyrus pastatą Gedimino pr. Nr. 38; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 3; TRP 26 lap.; FF Nr. 0.15; 2019 m.); **Gedimino prospekto perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su J. Tumo-Vaižganto gatve į Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvę** (išskyrus pastatus Gedimino pr. Nr. 50, Nr. 60; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 4; TRP 25 lap.; IKONOGN Nr. 32; FF Nr. 0.16; 2019 m.); **Aukų g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Pamėnkalnio gatve į Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčią** (-; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 5; TRP 25 lap.; FF Nr. 0.20; 2019 m.); **Šermukšnių g. perspektyva PR-ŠV kryptimi į Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčią** (-; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 6; TRP 26 lap.; FF Nr. 0.17; 2019 m.); **J. Savickio g. perspektyva V-R kryptimi nuo sankryžos su Kražių gatve į Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčią** (-; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 7; TRP 25 lap.; FF Nr. 0.18; 2019 m.); **A. Goštauto g. perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su A. Jakšto gatve į Mokslininkų namą** (-; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 8; TRP 24 lap.; FF Nr. 0.19; 2019 m.); **Lukiškių sk. perspektyva ŠV-PR kryptimi į Lukiškių kalėjimo pastatų komplekso Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvės pastatą** (išskyrus ŠR pusės užstatymą; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 9; TRP 23 lap.; FF Nr. 0.21; 2019 m.); **J. Basanavičiaus g.**

perspektyva PR-ŠV kryptimi nuo sankryžos su Mindaugo g. į Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvę (išskyrus pastatą J. Basanavičiaus g. Nr. 21; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 10; TRP 33 lap.; FF Nr. 50.2; 2019 m.); **J. Basanavičiaus g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo sankryžos su Švitrigailos g. į Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvę** (išskyrus pastatą J. Basanavičiaus g. Nr. 29A; -; žr. į priedą Nr. 6, perspektyva 11; TRP 33 lap.; FF Nr. 49.8; 2019 m.); **S. Konarskio g. perspektyva PV-ŠR kryptimi nuo pastato S. Konarskio g. Nr. 7 į Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvę** (išskyrus pastatą Vytenio g. Nr. 1; -; žr. priedą Nr. 6, perspektyva 12; TRP 32 lap.; FF Nr. 0.27; 2019 m.);

7.2.2.8. išsklotinės - **gatvių užstatymo išsklotinės: Gedimino pr. P pusės** (teritorijos apibrėžtose ribose, išskyrus pastatus Gedimino pr. Nr. 60, Gedimino pr. Nr. 50, Gedimino pr. Nr. 38, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 25, 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a, 32, 33, 35-37, 40; FF Nr. 0.14, 2.4, 5, 6.4, 10.1, 12.7, 14.1, 2, 18.1, 2, 25.6; 2019 m.); **Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo namo Gedimino pr. Nr. 49 iki sankirtos su J. Tumo-Vaižganto g.** (išskyrus namą Gedimino pr. Nr. 47, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 35, 32, 41, 45; FF Nr. 0.16, 15.1, 19.1-3; 2019 m.); **Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. iki Vilniaus g.** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a, 35, 46; FF Nr. 0.15, 3.3-6, 4.1, 2, 7.2, 5; 2019 m.); **A. Goštauto g. R pusės atkarpos nuo sankirtos su Gedimino pr. iki sankirtos su J. Jasinskio g.** (išskyrus po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, dūmtraukių viršstoginių dalių apskardinimus; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 40; FF Nr. 25.1-3; 2019 m.); **J. Jasinskio g. Š pusės atkarpos nuo sankirtos su A. Goštauto g. iki pastato J. Jasinskio g. Nr. 15** (-; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 25.3, 4; 2019 m.); **A. Rotundo g. V pusės atkarpos nuo pastato A. Rotundo g. Nr. 5 iki sankirtos su Gedimino pr.** (išskyrus po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, namo A. Rotundo g. Nr. 1 stiklinį priestatą; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 18.6; 2019 m.); **J. Jasinskio g. Š pusės atkarpos nuo pastato J. Jasinskio g. Nr. 3 iki pastato Nr. 7** (išskyrus I a. angų rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus laiptus; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 14.3-5, 18.5; 2019 m.); **Gynėjų g. R pusės atkarpos nuo sankirtos su Gedimino pr. iki namo Gynėjų g. Nr. 4** (išskyrus po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, atliktas I a. angų rekonstrukcijas; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 19.4, 5; 2019 m.); **J. Tumo-Vaižganto g. V pusės atkarpos nuo sankirtos su J. Savickio g. iki sankirtos su Kražių g.** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas cokolinių a. angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 43; FF Nr. 16.1, 2; 2019 m.); **J. Savickio g. Š pusės** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas angas, įrengtus plokštuminius ir rekonstruotus tūrinius stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 43; FF Nr. 0.18, 16.1, 6, 7; 2019 m.); **Kražių g. PR, P pusių atkarpų nuo pastato Kražių g. Nr. 13 iki sankirtos su J. Tumo-Vaižganto g.** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas cokolinių, I a. angas, įrengtus, rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 23 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 41; FF Nr. 16.3, 4; 2019 m.); **A. Goštauto g. PV pusės atkarpos nuo pastato A. Goštauto g. Nr. 8 iki sankirtos su Vašingtono a.** (išskyrus po statybos laikotarpio rekonstruotas angas; -; TRP 23 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 0.6, 17.1-3; 2019 m.); **Lukiškių g. Š pusės atkarpos nuo vienuolyno namo iki sankirtos su Vasario**

16-osios g. (-; -; TRP 24 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a, 27, 28; FF Nr. 12.9, 10; 2019 m.); **Vasario 16-osios g. R pusės** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges;-; TRP 24, 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a, 28, 35, 37; FF Nr. 7.1, 2, 8, 8.1, 2, 9.4, 12.8; 2019 m.); **Šermukšnių g. P pusės nuo namo Šermukšnių g. 1 iki sankirtos su Vasario 16-osios gatve** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, pastatų naujai įrengtus ir rekonstruotus stoglangius; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a; FF Nr. 0.17, 8.2-3; 2019 m.); **Kaštonų g. Š pusės nuo sankirtos su Vasario 16-osios gatve iki namo Kaštonų g. Nr. 4** (išskyrus po Antrojo pasaulinio karo įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a; FF Nr. 8.1; 2019 m.); **Kaštonų g. P pusės** (-; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a; FF Nr. 7.6, 7; 2019 m.); **A. Jakšto g. R pusės** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų rekonstruotas durų, langų angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 24, 26 lap. lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a, 42; FF Nr. 4.3, 5.4, 5, 8.4; 2019 m.); **A. Vienuolio g. V pusės** (išskyrus pastatą A. Vienuolio g. Nr. 4, namo Gedimino pr. Nr. 21 rekonstruotas I a. angas, paaukštintą pastogę, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų rekonstruotas durų, langų angas, plokštuminius stoglangius, dūktraukių viršstoginių dalių apskardinimą; -; TRP 24, 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 47; FF Nr. 0.11, 5.1, 2, 6; 2019 m.); **Vilniaus g. V pusės atkarpos nuo sankirtos su J. Lelevelio g. iki sankirtos su Gedimino pr.** (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. durų, langų angas, naujai įrengtus ir rekonstruotus tūrinius ir plokštuminius stoglangius; -; TRP 26 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 46; FF Nr. 0.12, 3.1, 2; 2019 m.); **A. Domaševičiaus g. P pusės atkarpos nuo pastato A. Domaševičiaus g. Nr. 5 iki sankirtos su Aukų g.** (išskyrus po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas I a. angas, naujai įrengtus ir rekonstruotus stoglangius; -; TRP 25 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25, 25a; FF Nr. 11.4-6, 8; 2019 m.); **Pamėnkalnio g. Š pusės iš pastatų Pamėnkalnio g. Nr. 23, 25, 27** (išskyrus namo Pamėnkalnio g. Nr. 25 XX a. pab.-XXI a. pr. antstatą; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25; FF Nr. 11.3; 2019 m.); **Pamėnkalnio g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Pamėnkalnio g. Nr. 13 iki sankirtos su A. Stulginskio g.** (išskyrus pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 6.2; 2019 m.); **Pamėnkalnio g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato Pamėnkalnio g. Nr. 5 iki sankirtos su Jogailos g.** (išskyrus pastatų rekonstruotas I a. durų, langų angas, naujai įrengtus stoglangius, dūktraukių viršstoginių dalių apskardinimus; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 1.1, 1.2; 2019 m.); **A. Smetonos g. P pusės atkarpos nuo pastato A. Smetonos g. Nr. 8 iki sankirtos su Jogailos g.** (išskyrus pastatą A. Smetonos g. Nr. 4, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, namo Smetonos g. Nr. 8 rekonstruotas angas, plokštuminius stoglangius; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25; FF Nr. 1.4, 5; 2019 m.); **A. Smetonos g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato A. Smetonos g. Nr. 5 iki sankirtos su A. Stulginskio g.** (išskyrus pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, rekonstruotus durų portalus, vitrinų priestatus, plokštuminius stoglangius, dūmtraukių viršstoginės dalies apskardinimus; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 2.6, 7; 2019 m.); **Jogailos g. V pusės atkarpos nuo sankirtos su Pamėnkalnio g. iki sankirtos su Gedimino pr.** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, namo Jogailos g. Nr. 3 durų portalus; -; TRP 28 lap.; BR Nr. 1, 2; IKONOGN Nr. 25; FF Nr. 0.13, 1.5, 2.1-3; 2019 m.); **A. Stulginskio g. V pusės atkarpos nuo sankirtos su A. Smetonos gatve iki sankirtos su Gedimino pr.** (išskyrus pastatų naujai įrengtas, rekonstruotas I a. durų, langų angas; TRP 26, 28 lap.; BR Nr. 1, 2; FF Nr. 2.5, 6; 2019 m.); **J. Jasinskio g. P pusės ir Pakalnės g. ŠV pusės iš pastatų J. Jasinskio g. Nr. 4 ir Pakalnės g. Nr. 3** (išskyrus po XX a. vid.

rekonstruotas I a. angas; -; TRP 27 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 51; FF Nr. 28.2-4; 2019 m.); **Pamėnkalnio g. PV pusė atkarpos nuo pastato Pamėnkalnio g. Nr. 34 iki pastato Nr. 2** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, pastatų silikatinių plytų mūro dūmtraukius; -; TRP 28 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23; FF Nr. 31.2-7; 2019 m.); **Aludarių g. R pusė atkarpos nuo sankryžos su Pakalnės g. iki pastato Aludarių g. Nr. 6** (išskyrus pastato Nr. 6 antstatą, po XX a. vid. rekonstruotas pastatų I a. angas; -; TRP 27 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23; FF Nr. 29.7, 9; 2019 m.); **V. Kudirkos g. V pusė atkarpos nuo pastato Aludarių g. Nr. 2 iki pastato V. Kudirkos g. Nr. 20 ir nuo pastato V. Kudirkos g. Nr. 6 iki sankryžos su M. K. Čiurlionio g.** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas cokolinių, I a. angas, naujai įrengtus tūrinius ir plokštuminius stoglangius, stogų dangas, silikatinių plytų dūmtraukius, jų apskardinimus; -; TRP 27, 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 81; FF Nr. 29.2-5, 10, 37.3-5; 2019 m.); **V. Kudirkos g. R pusė atkarpos nuo sankryžos su M. K. Čiurlionio g. iki pastato V. Kudirkos g. Nr. 7** (išskyrus po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 66; FF Nr. 36.1-4; 2019 m.); **M. Valančiaus g. Š pusė iš pastatų M. Valančiaus g. Nr. 3, 1** (išskyrus pastato Nr. 1 dviejų aukštų antstatą; -; TRP 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 81; FF Nr. 30.8, 9; 2019 m.); **Tauro g. R pusė iš pastatų Tauro g. Nr. 10, 12 bei V pusė iš pastato Tauro g. Nr. 5 ir pastato K. Kalinausko g. Nr. 9** (išskyrus pastato Tauro g. Nr. 9 galinio fasado naują balkono perdangą; -; TRP 28, 31 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 57; FF Nr. 31.20, 33.9, 10; 2019 m.); **Rožių al. V pusė iš pastatų Rožių al. Nr. 2, 4** (išskyrus po XX a. vid. rekonstruotas pastato Nr. 4 I a. angas; -; TRP 31 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23; FF Nr. 32.7, 8; 2019 m.); **K. Kalinausko Š pusė nuo pastato K. Kalinausko g. Nr. 15 iki sankryžos su Tauro g.** (išskyrus pastatą Kalinausko g. Nr. 11B, po XX a. vid. rekonstruotas, užmūrytas fasadų angas, tūrinius stoglangius, stogų dangas; -; TRP 31 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23; FF Nr. 33.3-5, 9; 2019 m.); **V. Mykolaičio - Putino g. V pusė nuo sankryžos su M. K. Čiurlionio, iki sankryžos su M. Valančiaus g.** (išskyrus mūrinę tvorą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 65, 81; FF Nr. 35.1-4; 2019 m.); **Suvalkų g. V pusė iš pastatų Suvalkų g. Nr. 4, 6 bei R pusė atkarpos nuo pastato Suvalkų g. Nr. 7 iki pastato Nr. 3** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, dūmtraukių apskardinimus, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 67; FF Nr. 35.8-10, 36.9a, 10; 2019 m.); **Z. Sierakausko g. ŠV pusė atkarpos nuo pastato Z. Sierakausko g. Nr. 15 iki pastato Nr. 25** (išskyrus pastato Nr. 19 paaukštinimą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas; -; TRP 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 81; FF Nr. 38.2, 3, 5-7; 2019 m.); **M. K. Čiurlionio g. Š pusė atkarpos nuo sankryžos su V. Mykolaičio - Putino, K. Kalinausko g. iki pastato M. K. Čiurlionio g. Nr. 33 ir P pusė atkarpos nuo pastato M. K. Čiurlionio g. Nr. 16 iki pastato Nr. 28** (išskyrus pastatus Nr. 3, Nr. 19, pastato Nr. 16 antstatą, skardos lakštų tvorą, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 29, 30 lap.; IKONOGN Nr. 20, 22, 23, 69, 71, 73, 81; FF Nr. 35.1, 36.1, 12-14, 37.5, 7-8a, 10, 38.8-10, 12, 39.1, 4-6, 8-10, 48.3-5; 2019 m.); **J. Basanavičiaus (S. Konarskio) g. ŠV pusė atkarpos nuo sankryžos su P. Klimo g. iki pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 43, nuo pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 37 iki pastato Nr. 29, ŠR pusė atkarpos nuo pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 25 iki pastato Nr. 15** (išskyrus pastatą J. Basanavičiaus g. Nr. 21 bei

pastatą S. Konarskio g. Nr. 3, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, dūmtraukių apskardinimus; -; TRP 30-33 lap.; IKONOG Nr. 20, 22, 23, 77, 78, 80, 81; FF Nr. 47.14, 16, 48.10, 11, 49.8-10, 50.1, 9-12; 2019 m.); **P. Skorinos g. V pusės atkarpos iš pastatų P. Skorinos g. Nr. 14, 16 ir R pusės atkarpos nuo pastato P. Skorinos g. Nr. 3 iki pastato Nr. 9** (išskyrus iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 32 lap.; FF Nr. 42.2-4, 45.4-6; 2019 m.); **J. Basanavičiaus g. PV, P pusės atkarpos nuo sankryžos su Mindaugo g. iki pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 42** (išskyrus pastatus Švitrigailos g. Nr. 1, Vytenio g. Nr. 2, pastato J. Basanavičiaus g. Nr. 22A antstatą, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas, dūmtraukių apskardinimą, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 32, 33 lap.; IKONOG Nr. 81-85; FF Nr. 51.1-6, 52.1-6, 53.2-3, 54.1; 2019 m.); **Algirdo g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su J. Basanavičiaus g. iki pastato Algirdo g. Nr. 6 bei Algirdo g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su T. Ševčenkos g. iki pastato Algirdo g. Nr. 23A** (išskyrus pastato Algirdo g. Nr. 4 antstatą, Algirdo g. Nr. 23 užstatytą 4 aukštą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtus dūmtraukius, dūmtraukių apskardinimą; -; TRP 33, 35 lap.; IKONOG Nr. 83-84, 95-96; FF Nr. 51.6-10, 66.1, 15; 2019 m.); **A. Vivulskio g. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Mindaugo g. iki pastato A. Vivulskio g. Nr. 3 bei A. Vivulskio g. P pusės atkarpos nuo sankryžos su Mindaugo g. iki pastato A. Vivulskio g. Nr. 16** (išskyrus pastatus A. Vivulskio g. Nr. 4A, Algirdo g. Nr. 13, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges, įstiklintus balkonus, tvora tarp pastatų Mindaugo g. Nr. 7 ir A. Vivulskio g. Nr. 2A netyrinėta; -; TRP 33 lap.; FF Nr. 51.12-14, 62.4-5, 63.2-7, 64.1-6; 2019 m.); **Vytenio g. V pusės atkarpos nuo pastato Vytenio g. Nr. 3 iki pastato Nr. 7** (išskyrus pastato Vytenio g. Nr. 5 antstatą, pastato Vytenio g. Nr. 7 priestatą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogų dangas; -; TRP; FF Nr. 54.9-10; 2019 m.); **Švitrigailos g. V pusės atkarpos nuo sankryžos su A. Vivulskio g. iki sankryžos su T. Ševčenkos g. ir R pusės atkarpos iš pastatų Švitrigailos g. Nr. 14, 16** (išskyrus pastato Švitrigailos g. Nr. 14 antstatą, pastato Švitrigailos g. Nr. 16 priestatą, iki Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtus dūmtraukius, dūmtraukių apskardinimą, po Antrojo pasaulinio karo statytų pastatų atliktas angų, stoglangių rekonstrukcijas, po statybos laikotarpio įrengtus stoglangius, paaukštintas pastoges; -; TRP 33, 34 lap.; IKONOG Nr. 93; FF Nr. 62.1-4, 63.8, 66.5; 2019 m.); **T. Ševčenkos g. P pusės atkarpos iš pastatų T. Ševčenkos g. Nr. 12 ir Švitrigailos g. Nr. 16** (išskyrus pastato T. Ševčenkos g. Nr. 12 užstatytą 4 aukštą, pastato T. Ševčenkos g. Nr. 16 priestatą, po XX a. vid. atliktas rekonstrukcijas, įrengtas, rekonstruotas durų, langų angas, įrengtus ir rekonstruotus stoglangius, paaukštintas pastoges, įrengtas stogo dangas; -; TRP 34 lap.; FF Nr. 66.4-5; 2019 m.); **Algirdo g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su T. Ševčenkos g. iki sankryžos su Šaltinių g. ir V pusės atkarpos nuo pastato Algirdo g. Nr. 41 iki pastato Nr. 45** (išskyrus sklype Algirdo g. Nr. 20 prie gatvės esantį pastatą, pastato Algirdo g. Nr. 18 paaukštinimą, pastato Nr. 20 paaukštinimą pastogę, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išsklotinės iš dalies pakitusios; TRP 35, 37 lap.; IKONOG Nr.

18-20, 22, 23; FF Nr. 65.6-16, 74.1, 2, 18-20, 75.1-4; 2019 m.); **Naugarduko g. PR pusės atkarpos nuo sankryžos su Švitrigailos g. iki sankryžos su Aguonų g.** (išskyrus pastatus Naugarduko g. Nr. 16A, 30A, 34, 36, pastatą Algirdo g. Nr. 35, pastato Naugarduko g. Nr. 14 paaukštintą pastogę, pastato Naugarduko g. Nr. 32B antstatą, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP 35, 36 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 74.3-6, 75.9, 76.1-3, 5, 7-9; 2019 m.); **Mindaugo g. R pusės atkarpos nuo sankryžos su Naugarduko g. iki pastato Mindaugo g. Nr. 22 bei V pusės atkarpos nuo sankryžos su Naugarduko g. iki pastato Mindaugo g. Nr. 21** (išskyrus pastato Mindaugo g. Nr. 19 paaukštintą pastogę, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP 35, 37 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 76.10, 12, 78.11-13; 2019 m.); **Šaltinių g. Š pusės atkarpos nuo pastato Šaltinių g. Nr. 8 iki pastato Nr. 14 bei P pusės atkarpos nuo pastato Šaltinių g. Nr. 7 iki pastato Nr. 11** (išskyrus nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP 37 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 76.16-18, 77.17-19, 21; 2019 m.); **Švitrigailos g. R pusės atkarpos nuo pastato Švitrigailos g. Nr. 26 iki pastato Nr. 28** (išskyrus nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas, tūrinius bei plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP 36 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 74.8, 10; 2019 m.); **Panerių g. Š pusės atkarpos nuo pastato Panerių g. Nr. 13 iki pastato Nr. 15** (išskyrus pastato Panerių g. Nr. 15 priestatą, nuo XX a. vid. naujai įrengtas, rekonstruotas pastatų durų, langų angas, naujas stogo dangas; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP 39 lap.; IKONOGN Nr. 18-20, 22, 23; FF Nr. 79.5, 6; 2019 m.); **Panerių g. P pusės atkarpos nuo pastato Panerių g. Nr. 6 iki pastato Šv. Stepono g. Nr. 35** (išskyrus pastato Panerių g. Nr. 6 užstatytą 3 a., nuo XX a. vid. pakeistas fasadų angas, naujas stogo dangas, dūmtraukių apskardinimą, tūrinius ir plokštuminius stoglangius; išklotinės iš dalies pakitusios; TRP 39 lap.; FF Nr. 87.6-8; 2019 m.);

7.2.2.9. dominantės - **operos ir baleto teatro rūmai, A. Vienuolio g. Nr. 1** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 24; FF Nr. 0.5, 9, 10, 3A.1; 2019 m.); **Vilniaus Šv. apaštalo Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. apaštalo Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, Vasario 16-osios g. Nr. 11** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 4, 5, 7, 8-14, 16-20, 22-25a, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 41, 44, 47, 48; FF Nr. 0.5-9, 12.6, 9; 2019 m.); **Mokslininkų namas, Vašingtono a. Nr. 1** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 29, 47-49; FF Nr. 0.5-9, 17.1-3; 2019 m.); **Šv. Konstantino ir Šv. Michailo cerkvė, J. Basanavičiaus g. Nr. 27** (-; -; TRP 30 lap.; IKONOGN Nr. 77-79, 81; FF Nr. 49.1, 2, 11, 50.8; 2019 m.);

7.2.3. užstatymo bruožai - **Naujamiesčio šiaurinei teritorijai - Lukiškių priemiesčiui būdingas reguliarus gatvių tinklas su vyraujančiu perimetriniu kvartalų, aikščių užstatymu. Centrinėje priemiesčio dalyje vyrauja užstatymas mūriniais 3-4 a., su pastogėmis istorizmo, rečiau - moderno - stiliškos gyvenamosios paskirties pastatais, nuomojamais namais, kurių pirmas aukštas dažnai pritaikytas komercinėms patalpoms, dekoruotas tinko rustais, likusių aukštų fasadų dekoras pagrindinėse gatvėse išsiskiria gausa ir puošnumu - kvartalų kampuose esantys pastatai dažnai akcentuoti rizalitais, erkeriais su bokšteliais, gausų fasadų tūrinių elementų - balkonų, portalų. Centrinėje priemiesčio dalyje išsiskiria asimetriškų moderno architektūros formų, dekoruotų faktūriniu tinku, reljefiniais tinko elementais, dekoratyvinėmis keraminėmis, glazūruotomis plytelėmis pastatų kvartalas, vad. Kražių kolonija. Lukiškių priemiesčio dalyje vyrauja tinkuoto mūro pastatai, rečiau pasitaikantys istorizmo plytų stiliaus pastatai greta pagrindinių gatvių taip pat gausiai dekoruoti profiliuotomis plytomis. Pastatų stogai dengti skarda arba čerpėmis. P, Š Lukiškių priemiestį ribojančių J. Jasinskio, Pamėnkalnio, A. Goštauto gatvių išklotinėse dominuoja 4-5 a. pokario retrospektyvizmo stiliškos pastatai, kvartalų kampuose dažnai akcentuoti aukštesniais rizalitais ar masyvesnio tūrio korpusais, čerpėmis**

dengtais stogais. Priemestyje fragmentiškai pasitaiko tarpukario ir ankstyvojo pokario modernizmo stiliškos pastatų sutapdintais stogais. Tarpukario modernizmo stiliška būdinga Lukiškių priemiesčio vilų architektūrai - fasadai kukliai dekoruoti, akcentuoti asimetriškai išdėstytais tūriniais elementais. Centrinės priemiesčio dalies akcentas - barokinė Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia. Priemiesčio erdvėje neretai dominuoja pavieniai ankstyvojo ir vėlyvojo sovietinio modernizmo architektūros pastatai - Mokslininkų namai Š dalyje, operos ir baleto teatro rūmai ŠR dalyje. Lukiškių priemiesčio ŠV dalies architektūriniai akcentai - istorizmo „plytų stiliaus“ Lukiškių kalėjimo pastatų kompleksas su neobizantinio stiliaus Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkve ir vėlyvojo sovietinio modernizmo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmai su greta esančiu retrospektyvizmo (sorealizmo) stiliaus Martyno Mažvydo bibliotekos pastatu (-; -; BR Nr. 1; IKONOG Nr. 25a, 27-33, 35-50; FF Nr. 0.13-21, 1.1-5, 2.1-7, 3.2-7, 3A.2, 4.1-3, 5.1-7, 6.1-5, 7, 7.1, 2, 5-7, 8.1-4, 9.1-4, 7-15, 10.1-4, 11.1-8, 12.1, 2, 7-12, 13.2, 3; 14.1, 4-6, 15.1, 2, 4-9, 16.1-4, 6, 7, 17.1-3; 18.1, 2, 5-9, 19.1-5, 8, 20.1-8, 24.1-4, 25.2-4, 6; 2019 m.); Naujamiesčio teritorijos - Pohuliankos vyraujančiam perimetriniam užstatymui būdingas pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus-pravažiavimus tarp jų arba blokuojant juos tarpusavyje. Dominuoja mūriniai pastatai, dengti dvišlaičiais, valminiais, mansardiniais, sutapdintais stogais, su lygios skardos lakštų arba molio čerpių dangomis. Būdingi tūriniai dvišlaičiai, pusapskričiai stoglangiai, balkonai su metalinėmis tvorelėmis. Pastatų fasadai tinkuoti, rečiau - netinkuoti istorizmo, „plytų stiliaus“ pastatai. Vietomis būdingi paauskštinti cokoliai dėl kintančio reljefo. Sodybiniam užstatymui būdingas sklypo užstatymas gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, gyvenamuosius namus atitraukiant nuo sklypo ribų ir suformuojant sodybą kvartalo gilumoje arba gyvenamąjį namą statant palei gatvę su ūkine dalimi sklypo gilumoje. Ūkiniai pastatai dažniausiai išdėstomi po 1-2 sklypo gale. Sodybiniam užstatymui būdingi mediniai, mūriniai gyvenamieji namai dvišlaičiais, valminiais, pusvalminiais, mansardiniais stogais, dengtais lygios skardos lakštų danga. Mediniams pastatams būdingas fasadų apkalimas lentelėmis, langinės, kukli drožyba. Miesto vilų užstatyme išskirtinos tarpukario 2 a. mūrinės vilos sutapdintais stogais, susidedančios iš skirtingo aukštingumo tūrių. Taip pat būdingos 1 a. vilos su mansardiniais aukštais stogais, dengtais tiek skardos lakštų danga, tiek molio čerpėmis. Sklypai nėra erdvūs, pastatai išdėstyti perimetru palei gatvę arba atitraukti nuo jos. (-; -; TRP; IKONOG Nr. 18-20, 22-24, 51, 52, 54, 57, 64-80; FF Nr. 28.2-11, 29.2-7, 9, 10, 30.8-11, 31.1-7, 10-15, 19, 20, 32.5-10, 33.1-7, 9-11, 34.8, 35.1-6, 8-13, 36.1-14, 37.1-11, 38.2, 3, 4a, 5-10, 12-13a, 17-19, 39.1-6, 8-10, 42.2-4, 45.1-6, 9-10, 46.2-12, 14-17, 47.1-7, 10-22, 48.3-5, 7-12, 49.4, 5, 8-10, 50.1-3, 5-7, 9-12; 2019 m.); Naujamiesčio pietinei teritorijai - Senojo Naujamiesčio priemiesčiui būdingas reguliarus gatvių tinklas su vyraujančiu perimetriniu kvartalų užstatymu. Gatvių pastatų plokštuminiai fasadai su horizontaliu skaidymu, fasaduose dominuojantys istorizmo, modernizmo stiliai. XIX a. II. p.-XX a. I p. susiformavusių užstatymo struktūrų išdėstyti išilgai gatvių pagrindiniai pastatų tūriai, formuojantys ištisines išklotines su pagrindinėse gatvėse aukštesniais pastatais, paauskštiniais cokoliais dėl kintančio reljefo. Paprasti, be stilišinių požymių kiemų fasadai, dvišlaičiai, valminiai, pavieniai mansardiniai, daugiašlaičiai pažemintos konstrukcijos, lygių plokštumų be puošybos stogai su čerpių, skardos lakštų danga, tinkuoto ir netinkuoto plytų mūro dūmtraukiais. Labiausiai paplitęs gyvenamųjų, nuomojamų namų tipas. Išlikusiam XIX a. II. p.-XX a. I p. sodybiniam užstatymui būdingas gyvenamųjų namų išdėstymas pagal gatvės liniją arba atitraukiant nuo jos. Vyrauja XIX a. pab. - XX a. I p. 1 a. rąstinės konstrukcijos, rečiau mūriniai namai su pastogėmis, mansardomis. Būdinga dvišlaičiai stogai, uždaros verandos, fasadų apkalimas medinėmis lentomis, kukli drožyba. Pramonės ir infrastruktūros užstatymas pasižymi konstruktyviomis, funkciškai tikslingomis ir lakoniškomis architektūrinėmis formomis, industriniais statybos būdais ir modernių statybinių medžiagų naudojimu. Išsiskirtini tabako fabriko „Zefyras“ administraciniai pastatai, bendrovės „Vilniaus šaldytuvai“

šaldytuvų ir administracinis pastatai. Pokario retrospektyvizmo stilistika išsiskiria Geležinkeliečių kultūros rūmai, rekonstruotas geležinkelio stoties pastatas. Išlikusiems XIX a. II. p.-XX a. I p. garvežių gražos depų pastatams būdingas istorizmo stiliaus fasadų dekoras. (-; iš dalies pakitę; IKONOG Nr. 82-85, 87, 92-96, 101; FF Nr. 51.1-10, 12-17, 52.1-12, 53.1-4, 8-14, 54.1-2, 6-7, 9-11, 62.1-9, 63.1-8, 10-14, 64.1-6, 9-10, 65.3, 4, 6-19, 66.1-21, 67.1, 7-13, 73.2, 3, 9, 74.1-5, 8-10, 13, 14, 16, 18-20, 22, 75.1-11, 76.1-19, 21-24, 77.2, 5-22, 78.2-8, 11-14, 79.5-9, 80.2-14, 85.1-3, 7, 16, 87.5-8, 90.5, 6, 10-12, 23, 30; 2019 m.).

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **R ribojasi su Vilniaus senamiesčiu 16073, U1P, UR1** (-; -; TRP; -; 2019 m.).

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su vietovėmis - **dabartinis Naujamiesčio rajonas apima tris senuosius Viniaus priemiesčius: Lukiškes, Pohulianką ir Naujamiestį (senasis Naujamiesčio priemiestis formavosi į pietvakarius nuo senamiesčio).** XV a. atsikėlus totoriams į Lukiškes (teritoriją nuo Neries upės šiaurėje iki Tauro kalno ir Jasinskio g. pietuose), buvo pastatyti jų namai, mečetė ir įrengtos kapinės prie jos. Nuo XVI a. Lukiškėse buvo prieplauka, palei Nerį stovėjo pirklių sandėliai. XVII a. Lukiškės tapo Vilniaus priemiesčiu, susiformavo trys gatvės. 1642 m. Lukiškėse įsikūrė dominikonai, pastatė Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią, vėliau vienuolyną. 1799 m. vienuolyne buvo įkurta Šv. Jokūbo ligoninė. XVIII a. 3-4 deš. Fiurstenhofo sudarytame Vilniaus miesto plane senojo Naujamiesčio vietoje pažymėtos kalvotos tuščios žemės, tik šiaurine riba praeina kelias vėliau išsivystęs į Pohuliankos gatvę (dab. J. Basanavičiaus g.). XVIII a. šios žemės buvo pradėtos dalinti savininkams. Dalinami sklypai apėmė didelius žemės plotus, kurie ilgą laiką liko tušti arba tarnavo kaip dirbama žemė. XVIII a. pab.-XIX a. pr. Naujamiesčio teritorija buvo gana nuošalus priemiestis nedaug tesusijęs su miesto gyvenimu, ir tik tai, kad kai kurie nuo seniau egzistuojantys keliai jau turėjo savus pavadinimus ir buvo virtę gatvėmis, rodytų, jog ryšiai su miestu vis stiprėjo. Totorių Lukiškėse šalia menko užstatymo Neries pakrantėje buvo išsidėstę pirklių sandėliai. Pohuliankoje - Tauro kalno šiauriniame šlaite XVIII a. pab.-XIX a. pr. buvo įrengtos Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios parapijinės kapinės, XIX a. pr.-XIX a. pab. šiaurės vakarų kalno šlaite veikė Šv. Jokūbo ligoninės našlaičių kapinės, XIX a.-XX a. pr. vakarų šlaite veikė „Choleros kapinės“, XIX a. vid. rytiniame Tauro kalno šlaite veikė žydų choleros kapinės, 1809-1958 m. ant Tauro kalno veikė evangelikų kapinės. Tauro kalno papėdėje susiformavo didelės, netaisyklingos posesijos, užstatytos mediniais laisvai stovinčiais namais. 1817 m. patvirtinus Vilniaus išplanavimo ir užstatymo planą (autoriai V. Gestis ir J. Pusjė), pradėtas formuoti naujasis reprezentacinis miesto centras, kurio ašimis numatytas dabartinis Gedimino prospektas ir Lukiškių aikštė. Kadangi planas neatitiko gamtinių sąlygų ir faktinės žemės nuosavybės, 2-ame deš. imta kurti naują perspektyvinį planą. Nors vėlesniuose Vilniaus planuose pažymėta kuklesnė miesto plėtra, tačiau dalis pirmojo plano idėjų išliko: jame numatyta centrinė Šv. Jurgio gatvė (Gedimino prospektas) 1834 m. jau buvo pradėta tiesti. Lukiškių priemiestyje buvo suplanuotas naujas gatvių tinklas, nugriauant menkaverčius medinius namus. Teritorija, vadinama Pohulianka, taip pat suskirstyta kvartalais. 1861 m. Lukiškių aikštė jau buvo sutvarkyta - įrengtos Malkų, Šieno, Grūdų, Arklių ir Daržovių turgavietės, Neries pakrantė paskirta miško biržai. XIX a. II p. planai rodo, kad Lukiškių aplinka kito lėtai - dominavo nedidelės skurdžios sodybos, senasis gatvių tinklas ir žemėnauda. Lukiškių priemiestyje planuose rodomi tik Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia su vienuolynu ir kalėjimo kompleksas. Padėtis pasikeitė XIX a. pab. - buvęs priemiestis virto prestižine, judria, komerciniu atžvilgiu patrauklia miesto dalimi. Didelės reikšmės tolesniam Naujamiesčio vystymuisi turėjo 1860 m. pietine Vilniaus dalimi nutiestas geležinkelis. Suaktyvėjo miesto pramonės ir prekybos vystymasis. Tai sudarė socialines-ekonomines sąlygas miestui toliau augti ir plėstis. Ypač tai atsiliepė vad. Senojo Naujamiesčio (teritorijoje tarp geležinkelio pietuose ir J. Basanavičiaus, buv.

Didžiosios Pohuliankos g., šiaurėje) vystymuisi - susisiekimui su geležinkeliu buvo tiesiamos naujos gatvės, prie kurių buvo statomi nauji namai. Miestas pradėjo smarkiai plėstis - nutarta 1837 m. planą pakeisti nauju, kuris labiau atitiktų miesto vystymosi poreikius. Naujasis 1875 m. planas numatė suskirstyti miesto teritoriją į 235 kvartalus - "mūrinius ir medinius". Priemiesčiuose turėjo būti panaikinta daug skersgatvių ir pakeistas stichiškai susiformavęs gatvių tinklas. Tačiau priemiesčių gyventojams tai nepatiko ir, pavyzdžiui, Lukiškėse nebuvo nutiestos visos numatytos gatvės. Numatytuose mūriniuose kvartaluose tebebuvo statomi mediniai namai. Tik Šv. Jurgio prospektas buvo bene vienintelė gatvė, nutiesta šiame rajone pagal numatytą projektą, čia buvo statomi didžiausi ir geriausi namai. XX a. pr. centruojantis įvairioms įstaigoms bei gamykloms, palaipsniui ėmė virsti ir miesto centru. 1889 m. Šv. Jurgio prospekto P pusėje pastatyti Teismo rūmai, 1904 - Marijos mergaičių gimnazija - iš esmės buvo suformuota mūsų laikų pasiekusi Lukiškių aikštės erdvė. Pohuliankoje nutiesti naujas gatves buvo daug paprasčiau, nes čia buvo nemaža neužstatytų miesto plotų. Tokiu būdu iki Pirmojo pasaulinio karo būtent šioje miesto dalyje 1875 m. planas buvo įgyvendinamas didžiausiu mastu. Šis planas su nedideliais pakeitimais buvo įgyvendintas ir vad. Senajame Naujamiesčio priemiestyje. XIX a. pab. daugelis šios teritorijos vietų buvo gana tankiai užstatytos nedideliais mediniais ir mūriniais gyvenamaisiais namais, prie kurių buvo privažiuojama mažomis gatvelėmis ir keliukais. Įgyvendinat 1875 m. planą ir nutiesiant plačias naujasias gatves, daugelį tų namelių teko nugriauti. Tarpukaryje Naujamiestis menkai pasikeitė. Naujos gatvės nebuvo nutiestos ir tvarkomos, sklypų parceliacija vyko lėtai. Tarpukaryje Lukiškių aikštė funkcionavo kaip turgaus aikštė. 1920 m. aikštės viduryje Lenkijos administracija pastatė paminklinį akmenį 1863 m. sukilimo aukoms atminti, kuris, 1936 m. aikštę pavadinus J. Pilsudskio vardu, iškeltas į ŠR jos dalį, o viduryje pastatytas paminklas maršalui Juzefui Pilsudskiui (1867-1936). Uždrausta prekyba, imti rengti iškilmingi renginiai. 1938 m. sudarytas naujas Vilniaus miesto plėtros planas. Jame nurodyta, kad yra didžiulės galimybės vystyti vakarinę miesto dalį, esančią tarp Neries ir geležinkelio. Pagal planą šis rajonas turėjo mišrų užstatymo pobūdį: šiaurinėje ir rytinėje dalyje dominavo gyvenamasis užstatymas, į pietus - prekybinis-pramoninis, o į vakarus, Paneriuose - tik pramoninis. Pirmus namų aukštus turėjo užimti prekybinės įstaigos, o pramonė gyvenamuose kvartaluose paliekama tik ta, kuri nedaro žalos aplinkai. Tarpukariu kiek apstojęs augimas įgavo neregėtus matmenis pokariu. Kai kur plynose vietose, o kai kur buvusiuose gyvenamųjų namų kvartaluose vienas po kito buvo statomi pramoniniai gigantai. Vienas jų - 1948 m. pastatytas elektrotechnikos fabrikas „Elfa“. 1950 m. buvo rekonstruota geležinkelio stotis, 1974 m. greta pastatyta autobusų stotis, ant Tauro kalno buvusiose evangelikų kapinėse 1974 m. pastatyti santuokų rūmai. 9 dešimtmetyje per Lukiškių vidurį nuo Vingio parko pusės link Šnipiškių ir Saltoniškių nutiesta nauja automobilių magistralė (Geležinio Vilko g.), jai iškastas tunelis, pastatytas Geležinio Vilko tiltas (1979 m.) per Nerį.

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fiksaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr. *)

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplexo teritorijoje yra:

(komplexo teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

Žiūr. priedą Nr.1, priedą Nr.2

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☒ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☒ unikalus
☒ Urbanistinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☒ Želdynų	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Istorinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☒ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Dailės	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☒ nacionalinis ☐ regioninis ☐ vietinis

(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tiksluma s (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	581839,25	6062706,14	kv3	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	581963,08	6062575,03	kv3	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	581995,40	6062546,92	kv3	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	582019,09	6062525,84	kv3	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	582070,40	6062488,75	kv3	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	582129,55	6062455,10	kv3	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	582190,72	6062430,15	kv3	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	582310,27	6062408,59	kv3	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	582473,18	6062387,31	kv3	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	582471,19	6062367,13	kv3	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	582470,74	6062364,41	kv3	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	582516,81	6062361,76	kv3	
12-13	-	-	-	-		
13	K	20	582516,18	6062354,72	kv3	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	582515,61	6062283,81	kv3	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	582528,42	6062181,94	kv3	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	582503,38	6061942,38	kv3	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	582461,94	6061952,66	kv3	
17-18	-	-	-	-		

18	K	20	582436,84	6061805,90	kv3	
18-19	-	-	-	-		
19	K	20	582407,97	6061719,88	kv3	
19-20	-	-	-	-		
20	K	20	582352,25	6061647,88	kv3	
20-21	-	-	-	-		
21	K	20	582347,21	6061588,59	kv3	
21-22	-	-	-	-		
22	K	20	582366,98	6061462,26	kv3	
22-23	-	-	-	-		
23	K	20	582291,89	6061453,72	kv3	
23-24	-	-	-	-		
24	K	20	582228,02	6061452,74	kv3	
24-25	-	-	-	-		
25	K	20	582107,65	6061437,36	kv3	
25-26	-	-	-	-		
26	K	20	582067,97	6061238,93	kv3	
26-27	-	-	-	-		
27	K	20	582182,84	6060739,48	kv3	
27-28	-	-	-	-		
28	K	20	582337,30	6060839,99	kv3	
28-29	-	-	-	-		
29	K	20	582383,71	6060613,51	kv3	
29-30	-	-	-	-		
30	K	20	582432,83	6060345,40	kv3	
30-31	-	-	-	-		
31	K	20	582273,51	6060326,15	kv3	
31-32	-	-	-	-		
32	K	20	582294,40	6060235,18	kv3	
32-33	-	-	-	-		
33	K	20	582298,77	6060155,78	kv3	
33-34	-	-	-	-		
34	K	20	582496,77	6060080,93	kv3	
34-35	-	-	-	-		
35	K	20	582491,80	6060060,28	kv3	
35-36	-	-	-	-		
36	K	20	582518,67	6060052,79	kv3	
36-37	-	-	-	-		
37	K	20	582569,04	6060084,89	kv3	
37-38	-	-	-	-		
38	K	20	582619,40	6060117,00	kv3	
38-39	-	-	-	-		

39	K	20	582622,08	6060126,86	kv3	
39-40	-	-	-	-		
40	K	20	582631,14	6060135,87	kv3	
40-41	-	-	-	-		
41	K	20	582644,34	6060146,54	kv3	
41-42	-	-	-	-		
42	K	20	582661,30	6060156,95	kv3	
42-43	-	-	-	-		
43	K	20	582664,26	6060166,04	kv3	
43-44	-	-	-	-		
44	K	20	582673,79	6060162,16	kv3	
44-45	-	-	-	-		
45	K	20	582676,28	6060161,69	kv3	
45-46	-	-	-	-		
46	K	20	582726,18	6060264,28	kv3	
46-47	-	-	-	-		
47	K	20	583026,00	6060220,84	kv3	
47-48	-	-	-	-		
48	K	20	583211,97	6060281,52	kv3	
48-49	-	-	-	-		
49	K	20	583247,18	6060298,87	kv3	
49-50	-	-	-	-		
50	K	20	583282,20	6060260,99	kv3	
50-51	-	-	-	-		
51	K	20	583271,17	6060252,34	kv3	
51-52	-	-	-	-		
52	K	20	583269,24	6060252,15	kv3	
52-53	-	-	-	-		
53	K	20	583248,87	6060242,25	kv3	
53-54	-	-	-	-		
54	K	20	583244,47	6060236,69	kv3	
54-55	-	-	-	-		
55	K	20	583224,62	6060215,03	kv3	
55-56	-	-	-	-		
56	K	20	583204,76	6060193,36	kv3	
56-57	-	-	-	-		
57	K	20	583177,35	6060167,37	kv3	
57-58	-	-	-	-		
58	K	20	583172,26	6060159,78	kv3	
58-59	-	-	-	-		
59	K	20	583154,85	6060143,87	kv3	
59-60	-	-	-	-		

60	K	20	583149,63	6060134,15	kv3	
60-61	-	-	-	-		
61	K	20	583127,69	6060107,79	kv3	
61-62	-	-	-	-		
62	K	20	583125,13	6060105,50	kv3	
62-63	-	-	-	-		
63	K	20	583113,11	6060095,74	kv3	
63-64	-	-	-	-		
64	K	20	583083,93	6060077,28	kv3	
64-65	-	-	-	-		
65	K	20	583050,81	6060057,51	kv3	
65-66	-	-	-	-		
66	K	20	583055,83	6060050,27	kv3	
66-67	-	-	-	-		
67	K	20	583014,58	6060009,25	kv3	
67-68	-	-	-	-		
68	K	20	583002,13	6059996,27	kv3	
68-69	-	-	-	-		
69	K	20	582984,32	6059973,38	kv3	
69-70	-	-	-	-		
70	K	20	582975,40	6059961,60	kv3	
70-71	-	-	-	-		
71	K	20	582961,44	6059941,50	kv3	
71-72	-	-	-	-		
72	K	20	582946,43	6059916,66	kv3	
72-73	-	-	-	-		
73	K	20	582937,09	6059905,83	kv3	
73-74	-	-	-	-		
74	K	20	582916,73	6059882,38	kv3	
74-75	-	-	-	-		
75	K	20	582896,47	6059867,00	kv3	
75-76	-	-	-	-		
76	K	20	582882,33	6059857,26	kv3	
76-77	-	-	-	-		
77	K	20	582865,60	6059847,39	kv3	
77-78	-	-	-	-		
78	K	20	582852,24	6059838,66	kv3	
78-79	-	-	-	-		
79	K	20	582845,34	6059834,00	kv3	
79-80	-	-	-	-		
80	K	20	582829,74	6059824,37	kv3	
80-81	-	-	-	-		

81	K	20	582821,08	6059821,72	kv3	
81-82	-	-	-	-		
82	K	20	582792,61	6059805,47	kv3	
82-83	-	-	-	-		
83	K	20	582780,74	6059795,54	kv3	
83-84	-	-	-	-		
84	K	20	582742,49	6059772,69	kv3	
84-85	-	-	-	-		
85	K	20	582716,03	6059757,43	kv3	
85-86	-	-	-	-		
86	K	20	582693,74	6059745,81	kv3	
86-87	-	-	-	-		
87	K	20	582688,48	6059743,84	kv3	
87-88	-	-	-	-		
88	K	20	582611,78	6059734,15	kv3	
88-89	-	-	-	-		
89	K	20	582599,72	6059732,37	kv3	
89-90	-	-	-	-		
90	K	20	582587,83	6059728,79	kv3	
90-91	-	-	-	-		
91	K	20	582585,44	6059734,55	kv3	
91-92	-	-	-	-		
92	K	20	582573,31	6059733,19	kv3	
92-93	-	-	-	-		
93	K	20	582565,89	6059730,18	kv3	
93-94	-	-	-	-		
94	K	20	582558,08	6059727,47	kv3	
94-95	-	-	-	-		
95	K	20	582534,52	6059720,40	kv3	
95-96	-	-	-	-		
96	K	20	582500,36	6059709,81	kv3	
96-97	-	-	-	-		
97	K	20	582460,85	6059699,02	kv3	
97-98	-	-	-	-		
98	K	20	582413,62	6059680,68	kv3	
98-99	-	-	-	-		
99	K	20	582386,86	6059671,05	kv3	
99-100	-	-	-	-		
100	K	20	582376,69	6059666,25	kv3	
100-101	-	-	-	-		
101	K	20	582364,36	6059660,37	kv3	
101-102	-	-	-	-		

102	K	20	582356,91	6059657,10	kv3	
102-103	-	-	-	-		
103	K	20	582346,41	6059654,18	kv3	
103-104	-	-	-	-		
104	K	20	582337,17	6059651,63	kv3	
104-105	-	-	-	-		
105	K	20	582327,92	6059649,08	kv3	
105-106	-	-	-	-		
106	K	20	582314,55	6059645,42	kv3	
106-107	-	-	-	-		
107	K	20	582304,29	6059642,47	kv3	
107-108	-	-	-	-		
108	K	20	582285,70	6059637,23	kv3	
108-109	-	-	-	-		
109	K	20	582277,83	6059635,06	kv3	
109-110	-	-	-	-		
110	K	20	582259,62	6059629,93	kv3	
110-111	-	-	-	-		
111	K	20	582251,68	6059627,60	kv3	
111-112	-	-	-	-		
112	K	20	582236,12	6059623,12	kv3	
112-113	-	-	-	-		
113	K	20	582215,12	6059617,34	kv3	
113-114	-	-	-	-		
114	K	20	582209,44	6059616,19	kv3	
114-115	-	-	-	-		
115	K	20	582136,30	6059595,81	kv3	
115-116	-	-	-	-		
116	K	20	582126,00	6059593,24	kv3	
116-117	-	-	-	-		
117	K	20	582120,24	6059592,76	kv3	
117-118	-	-	-	-		
118	K	20	582118,35	6059599,48	kv3	
118-119	-	-	-	-		
119	K	20	582094,42	6059687,13	kv3	
119-120	-	-	-	-		
120	K	20	582076,86	6059681,89	kv3	
120-121	-	-	-	-		
121	K	20	582050,55	6059695,33	kv3	
121-122	-	-	-	-		
122	K	20	582018,10	6059711,10	kv3	
122-123	-	-	-	-		

123	K	20	582014,09	6059695,52	kv3	
123-124	-	-	-	-		
124	K	20	581928,22	6059719,74	kv3	
124-125	-	-	-	-		
125	K	20	581893,76	6059724,49	kv3	
125-126	-	-	-	-		
126	K	20	581791,53	6059738,29	kv3	
126-127	-	-	-	-		
127	K	20	581793,18	6059792,61	kv3	
127-128	-	-	-	-		
128	K	20	581769,29	6059784,37	kv3	
128-129	-	-	-	-		
129	K	20	581747,17	6059817,35	kv3	
129-130	-	-	-	-		
130	K	20	581744,48	6059824,39	kv3	
130-131	-	-	-	-		
131	K	20	581736,09	6059846,03	kv3	
131-132	-	-	-	-		
132	K	20	581730,55	6059860,75	kv3	
132-133	-	-	-	-		
133	K	20	581726,90	6059869,52	kv3	
133-134	-	-	-	-		
134	K	20	581762,48	6059882,54	kv3	
134-135	-	-	-	-		
135	K	20	581754,84	6059913,91	kv3	
135-136	-	-	-	-		
136	K	20	581747,31	6059947,83	kv3	
136-137	-	-	-	-		
137	K	20	581746,63	6059950,75	kv3	
137-138	-	-	-	-		
138	K	20	581732,64	6060010,82	kv3	
138-139	-	-	-	-		
139	K	20	581730,64	6060020,45	kv3	
139-140	-	-	-	-		
140	K	20	581712,61	6060097,76	kv3	
140-141	-	-	-	-		
141	K	20	581710,38	6060107,87	kv3	
141-142	-	-	-	-		
142	K	20	581699,65	6060155,21	kv3	
142-143	-	-	-	-		
143	K	20	581682,39	6060232,04	kv3	
143-144	-	-	-	-		

144	K	20	581674,87	6060265,36	kv3	
144-145	-	-	-	-		
145	K	20	581664,37	6060306,52	kv3	
145-146	-	-	-	-		
146	K	20	581661,74	6060317,76	kv3	
146-147	-	-	-	-		
147	K	20	581637,71	6060425,02	kv3	
147-148	-	-	-	-		
148	K	20	581625,02	6060480,12	kv3	
148-149	-	-	-	-		
149	K	20	581579,91	6060674,70	kv3	
149-150	-	-	-	-		
150	K	20	581582,24	6060675,20	kv3	
150-151	-	-	-	-		
151	K	20	581574,80	6060706,93	kv3	
151-152	-	-	-	-		
152	K	20	581572,47	6060706,38	kv3	
152-153	-	-	-	-		
153	K	20	581553,22	6060789,04	kv3	
153-154	-	-	-	-		
154	K	20	581546,53	6060818,41	kv3	
154-155	-	-	-	-		
155	K	20	581537,12	6060861,00	kv3	
155-156	-	-	-	-		
156	K	20	581535,76	6060866,84	kv3	
156-157	-	-	-	-		
157	K	20	581518,45	6060943,93	kv3	
157-158	-	-	-	-		
158	K	20	581501,14	6061004,15	kv3	
158-159	-	-	-	-		
159	K	20	581479,81	6060999,04	kv3	
159-160	-	-	-	-		
160	K	20	581450,30	6060990,88	kv3	
160-161	-	-	-	-		
161	K	20	581419,54	6060981,76	kv3	
161-162	-	-	-	-		
162	K	20	581393,69	6060974,69	kv3	
162-163	-	-	-	-		
163	K	20	581383,73	6061001,14	kv3	
163-164	-	-	-	-		
164	K	20	581363,59	6061051,15	kv3	
164-165	-	-	-	-		

165	K	20	581348,14	6061088,33	kv3	
165-166	-	-	-	-		
166	K	20	581333,60	6061120,09	kv3	
166-167	-	-	-	-		
167	K	20	581332,51	6061122,96	kv3	
167-168	-	-	-	-		
168	K	20	581324,86	6061142,66	kv3	
168-169	-	-	-	-		
169	K	20	581316,60	6061160,09	kv3	
169-170	-	-	-	-		
170	K	20	581299,67	6061169,09	kv3	
170-171	-	-	-	-		
171	K	20	581255,36	6061152,36	kv3	
171-172	-	-	-	-		
172	K	20	581254,08	6061147,70	kv3	
172-173	-	-	-	-		
173	K	20	581093,85	6061086,03	kv3	
173-174	-	-	-	-		
174	K	20	581072,00	6061077,70	kv3	
174-175	-	-	-	-		
175	K	20	581059,66	6061072,98	kv3	
175-176	-	-	-	-		
176	K	20	581035,85	6061063,77	kv3	
176-177	-	-	-	-		
177	K	20	581030,04	6061080,13	kv3	
177-178	-	-	-	-		
178	K	20	581020,48	6061082,76	kv3	
178-179	-	-	-	-		
179	K	20	581034,14	6061159,42	kv3	
179-180	-	-	-	-		
180	K	20	581035,99	6061177,07	kv3	
180-181	-	-	-	-		
181	K	20	581020,41	6061179,57	kv3	
181-182	-	-	-	-		
182	K	20	580982,80	6061185,60	kv3	
182-183	-	-	-	-		
183	K	20	580981,20	6061190,21	kv3	
183-184	-	-	-	-		
184	K	20	580986,28	6061211,49	kv3	
184-185	-	-	-	-		
185	K	20	580990,23	6061228,10	kv3	
185-186	-	-	-	-		

186	K	20	580995,81	6061251,49	kv3	
186-187	-	-	-	-		
187	K	20	581003,37	6061275,01	kv3	
187-188	-	-	-	-		
188	K	20	581017,07	6061279,07	kv3	
188-189	-	-	-	-		
189	K	20	581088,17	6061268,34	kv3	
189-190	-	-	-	-		
190	K	20	581093,02	6061301,46	kv3	
190-191	-	-	-	-		
191	K	20	581095,29	6061312,14	kv3	
191-192	-	-	-	-		
192	K	20	581122,44	6061312,13	kv3	
192-193	-	-	-	-		
193	K	20	581131,80	6061369,58	kv3	
193-194	-	-	-	-		
194	K	20	581131,80	6061377,97	kv3	
194-195	-	-	-	-		
195	K	20	580904,97	6061375,57	kv3	
195-196	-	-	-	-		
196	K	20	580668,16	6061377,17	kv3	
196-197	-	-	-	-		
197	K	20	580668,31	6061391,09	kv3	
197-198	-	-	-	-		
198	K	20	580642,57	6061391,15	kv3	
198-199	-	-	-	-		
199	K	20	580642,71	6061396,48	kv3	
199-200	-	-	-	-		
200	K	20	580612,38	6061393,87	kv3	
200-201	-	-	-	-		
201	K	20	580597,57	6061408,91	kv3	
201-202	-	-	-	-		
202	K	20	580587,37	6061418,79	kv3	
202-203	-	-	-	-		
203	K	20	580624,95	6061453,91	kv3	
203-204	-	-	-	-		
204	K	20	580645,50	6061466,47	kv3	
204-205	-	-	-	-		
205	K	20	580667,19	6061477,31	kv3	
205-206	-	-	-	-		
206	K	20	580686,76	6061481,71	kv3	
206-207	-	-	-	-		

207	K	20	580720,23	6061488,12	kv3	
207-208	-	-	-	-		
208	K	20	580761,04	6061493,44	kv3	
208-209	-	-	-	-		
209	K	20	580827,73	6061498,31	kv3	
209-210	-	-	-	-		
210	K	20	580914,36	6061512,81	kv3	
210-211	-	-	-	-		
211	K	20	580957,34	6061525,06	kv3	
211-212	-	-	-	-		
212	K	20	580989,26	6061538,87	kv3	
212-213	-	-	-	-		
213	K	20	581013,65	6061551,79	kv3	
213-214	-	-	-	-		
214	K	20	581039,20	6061570,85	kv3	
214-215	-	-	-	-		
215	K	20	581061,56	6061579,74	kv3	
215-216	-	-	-	-		
216	K	20	581136,44	6061582,07	kv3	
216-217	-	-	-	-		
217	K	20	581203,55	6061581,70	kv3	
217-218	-	-	-	-		
218	K	20	581207,07	6061575,47	kv3	
218-219	-	-	-	-		
219	K	20	581269,24	6061596,97	kv3	
219-220	-	-	-	-		
220	K	20	581294,41	6061608,83	kv3	
220-221	-	-	-	-		
221	K	20	581340,19	6061643,12	kv3	
221-222	-	-	-	-		
222	K	20	581351,45	6061654,09	kv3	
222-223	-	-	-	-		
223	K	20	581363,42	6061668,20	kv3	
223-224	-	-	-	-		
224	K	20	581381,60	6061696,38	kv3	
224-225	-	-	-	-		
225	K	20	581412,77	6061753,64	kv3	
225-226	-	-	-	-		
226	K	20	581420,86	6061763,82	kv3	
226-227	-	-	-	-		
227	K	20	581402,58	6061779,91	kv3	
227-228	-	-	-	-		

228	K	20	581401,80	6061865,66	kv3	
228-229	-	-	-	-		
229	K	20	581399,48	6061891,18	kv3	
229-230	-	-	-	-		
230	K	20	581401,81	6062015,51	kv3	
230-231	-	-	-	-		
231	K	20	581400,51	6062075,60	kv3	
231-232	-	-	-	-		
232	K	20	581359,84	6062084,44	kv3	
232-233	-	-	-	-		
233	K	20	581347,71	6062083,90	kv3	
233-234	-	-	-	-		
234	K	20	581261,30	6062103,18	kv3	
234-235	-	-	-	-		
235	K	20	581258,20	6062102,34	kv3	
235-236	-	-	-	-		
236	K	20	581223,77	6062110,01	kv3	
236-237	-	-	-	-		
237	K	20	581225,37	6062127,93	kv3	
237-238	-	-	-	-		
238	K	20	581230,01	6062179,76	kv3	
238-239	-	-	-	-		
239	K	20	581233,73	6062221,33	kv3	
239-240	-	-	-	-		
240	K	20	581243,86	6062292,17	kv3	
240-241	-	-	-	-		
241	K	20	581254,88	6062404,36	kv3	
241-242	-	-	-	-		
242	K	20	581274,44	6062488,12	kv3	
242-243	-	-	-	-		
243	K	20	581276,40	6062517,14	kv3	
243-244	-	-	-	-		
244	K	20	581301,64	6062594,81	kv3	
244-245	-	-	-	-		
245	K	20	581307,15	6062609,26	kv3	
245-246	-	-	-	-		
246	K	20	581326,32	6062642,78	kv3	
246-247	-	-	-	-		
247	K	20	581349,44	6062674,75	kv3	
247-248	-	-	-	-		
248	K	20	581383,39	6062723,18	kv3	
248-249	-	-	-	-		

249	K	20	581401,87	6062744,95	kv3	
249-250	-	-	-	-		
250	K	20	581425,88	6062766,64	kv3	
250-251	-	-	-	-		
251	K	20	581463,73	6062786,92	kv3	
251-252	-	-	-	-		
252	K	20	581464,73	6062757,09	kv3	
252-253	-	-	-	-		
253	K	20	581463,20	6062687,76	kv3	
253-254	-	-	-	-		
254	K	20	581463,48	6062671,00	kv3	
254-255	-	-	-	-		
255	K	20	581500,92	6062668,54	kv3	
255-256	-	-	-	-		
256	K	20	581502,32	6062703,46	kv3	
256-257	-	-	-	-		
257	K	20	581500,58	6062787,85	kv3	
257-258	-	-	-	-		
258	K	20	581522,66	6062792,24	kv3	
258-259	-	-	-	-		
259	K	20	581550,31	6062794,86	kv3	
259-260	-	-	-	-		
260	K	20	581590,49	6062792,88	kv3	
260-261	-	-	-	-		
261	K	20	581623,62	6062785,64	kv3	
261-262	-	-	-	-		
262	K	20	581618,04	6062772,23	kv3	
262-263	-	-	-	-		
263	K	20	581634,57	6062769,27	kv3	
263-264	-	-	-	-		
264	K	20	581673,49	6062759,59	kv3	
264-265	-	-	-	-		
265	K	20	581703,38	6062746,92	kv3	
265-266	-	-	-	-		
266	K	20	581712,37	6062742,36	kv3	
266-267	-	-	-	-		
267	K	20	581734,95	6062727,70	kv3	
267-268	-	-	-	-		
268	K	20	581750,62	6062715,69	kv3	
268-269	-	-	-	-		
269	K	20	581761,48	6062705,80	kv3	
269-270	-	-	-	-		

270	K	20	581779,92	6062686,74	kv3	
270-271	-	-	-	-		
271	K	20	581798,06	6062667,03	kv3	
271-272	-	-	-	-		
272	K	20	581839,25	6062706,14	kv3	
272-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

3010486,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☐ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

13.2.2. plotas yra:

0 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

0 kv. m

13.5. ☒ nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

14.

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. ANTROPIKAITĖ, D., 2011 m. Dainavos g. 3, Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (33653), archeologijos žvalgomųjų tyrimų ataskaita.

15.2. BALIULYTĖ, I.; RACEVIČIENĖ, A.; VALUŽYTĖ, J. Vilniaus Naujamiesčio istoriniai tyrimai, Vilniaus miesto savivaldybės kultūros vertybių skyrius.

- 15.3. BUTĖNAS, Eugenijus. Senkapis Vilniuje, Čiurlionio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 201-202.
- 15.4. BUTĖNAS, Eugenijus. M. K. Čiurlionio g. Nr. 3 archeologinių tyrimų Vilniuje, 2007-2008 m. ataskaita. Vilnius, 2008.
- 15.5. DAMINAITIS, Vidas. 2005 m. Vilnius, Čiurlionio g. Nr. 3. Archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2006.
- 15.6. DAMINAITIS, Vidas. Tyrinėjimai Vilniuje, Čiurlionio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 129-130.
- 15.7. DIČIUVIENĖ, Rasa; VALUŽYTĖ, Jūratė. Vilniaus Naujamiesčio pastatų vertybinis inventorizavimas. Istorinės-meninės raidos tyrimai. Pastatų istorinės anketos. Vilnius, 1997–1999. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros vertybių skyrius.
- 15.8. JOGĖLA, Vytautas; MEILUS, Elmantas; PUGAČIAUSKAS, Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a.-XX a. pradžia). Vilnius, 2008.
- 15.9. FILIPAVIČIENĖ, Giedrė; VALUŽYTĖ, Jūratė. Vilniaus Naujamiestis. Pastatų vertybinis inventorizavimas. Teritorija tarp Naugarduko, Aguonų, Kauno, Mindaugo, Punsko, Sodų, Seinų gatvių ir Geležinkelio atkarpos nuo Liepkalnio geležinkelio tilto ir Burbiškių gatvės. Istoriniai tyrimai. Vilnius, 2002. UAB “Senojo miesto architektai”.
- 15.10. FILIPAVIČIENĖ, Giedrė; ir kiti. Vilniaus Naujamiesčio pastatų paminklo sauginis vertinimas. Pasiūlymai dėl įtraukimo į NKV registrą, 2003, UAB “Senojo miesto architektai”.
- 15.11. FILIPAVIČIENĖ, Giedrė; MIKNEVIČIENĖ, Giedrė; PUODŽIUKIENĖ, Dalia. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos metmenys. Byla Nr. 2 – teritorijų, grupių, unikalių statinių įvertinimo lentelės, fotofisacija. 2004, UAB “Senojo miesto architektai”.
- 15.12. GIRLEVIČIUS, Linas. Tyrinėjimai Pamėnkalnio g. 7/8. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 338-339.
- 15.13. GLEMŽA, J.; GUČAS A.; ir kiti. Vilniaus m. Centrinės dalies (1940 m. miesto ribose) paminklinių teritorijų statuso pasiūlymai, 1993, KPC archyvas.
- 15.14. JANKAUSKAS, Rimantas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2005 m. kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m. Vilnius, 2006, p. 453 (Švitrigailos/Kauno g. sankryža), p. 451-452 (M.K. Čiurlionio g. 3).
- 15.15. JANKAUSKAS, Rimantas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2006 m. archeologijos kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m. Vilnius, 2007, p. 536-538 (Rotundo g. 4).
- 15.16. JANKAUSKAS, Rimantas; KURILA, Laurynas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2007 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 m. Vilnius, 2008, p. 561-562 (M.K. Čiurlionio g. 3).
- 15.17. JANKAUSKAS, Rimantas; BARTKUS, Arūnas; ir URBANAVIČIUS, Agnius. Preliminarūs 2008 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m. Vilnius, 2009, p. 541-542 (Aludarių 1/Pakalnės 2. (Žukovskio 2008 m. duomenys). Pateikti kaulai atsitiktiniai, iš suardytų kapų).
- 15.18. JOGĖLA, Vytautas; PUGAČIAUSKAS Virgilijus; MEILUS, Elmantas. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia)
- 15.19. KATALYNAS, Kęstutis. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, Lukiškių aikštėje, ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1957.
- 15.20. KATALYNAS, Kęstutis. Vilniaus Lukiškių aikštės 2004 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4345.
- 15.21. KATALYNAS, Kęstutis. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Rotušės a., Šv. Stepono, Pamėnkalnio ir Z. Sierakausko gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 189.
- 15.22. KATALYNAS, Kęstutis; ir VAITKEVIČIUS, Gediminas. Lietuvos Respublikos kultūros paminklo - Vilniaus senamiesčio (U1P) vertingų elementų ištyrimas ir analizė.

- Erdvinės struktūros įvertinimas, senamiesčio zonavimo archeologiniu požiūriu pasiūlymai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1406, p. 68.
- 15.23. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Basanavičiaus g. sklype 36. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 240.
- 15.24. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. 20, 24. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 241-243.
- 15.25. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai A. Jakšto ir Kaštonų gatvių sankirtoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 243-242.
- 15.26. KVIZIKEVIČIUS, Linas; ir SARCEVIČIUS, Saulius. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Lelevelio g./A. Vienuolio g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 353-354.
- 15.27. MURALIS, Vismantas. Aguonų gatvė 11. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 343-346;
- 15.28. OSTRAUSKIENĖ, D., Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), naugarduko g. 41, Vilniaus m., 2012 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. KPC paveldosaugos biblioteka.
- 15.29. PETRULIS, J. Vilniaus m. lauko darbų stebėjimo duomenys (Būdingesnieji faktai iš dienoraščio): 1948 m. Iš ČERNIAUSKAS, Mykolas. Vilniaus kalnelio Džeržinskio-Ukmergės gatvių sankryžoje stebėjimai – tyrinėjimai. Šiauliai 1952. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 13.
- 15.30. PILIČIAUSKAS G., Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (33653), Algirdo g. 3, archeologinių žvalgymų 2011 m. ataskaita.
- 15.31. RACEVIČIENĖ, A., Pastatų Vilniuje Gedimino pr. 47, Ankštoji 8, Ankštoji 10, istorinės, urbanistinės, architektūrinės raidos analizė.
- 15.32. RAMANAUSKIENĖ, Justina. Žvalgymai Naugarduko gatvėje 18. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 409-411;
- 15.33. SARCEVIČIUS, Saulius. 2005 m. vykdytų archeologijos žvalgymų Vilniaus senamiestyje bei priemiestyje (A1610K) ataskaita. Vilnius, 2006.
- 15.34. ŠIMĖNAS, Valdemaras; ir STRAZDAS, Dainius. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. tarp Jogailos ir A. Jakšto g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 255-261.
- 15.35. TAMOŠIŪNIENĖ, Ingrida, VITKAUSKIENĖ, Birutė Rūta, ŽILEVIČIŪTĖ, Aušrinė. Vilniaus miesto planai. Vilnius, 2016 m.
- 15.36. Tyrinėjimai, nesuteikę vertingos archeologinės informacijos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 370.
- 15.37. VAICEKAUSKAS, Andrius. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, M.K. Čiurlionio g. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 137-138.
- 15.38. VAICEKAUSKAS, Andrius. 2005 m. Vilniaus miesto centrinės dalies vietinės reikšmės urbanistikos paminklo teritorijoje (UV-70), M. K. Čiurlionio g. 3 atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2005.
- 15.39. VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona. Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Mindaugo g. 27, 27A, 2010 metų tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2011.
- 15.40. VAŠKEVIČIŪTĖ, I., Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653), Mindaugo g. 27, 27A 2011 metų tyrinėjimų ataskaita.
- 15.41. VEŽEVIČIENĖ, Violeta. Žvalgumai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 419-420.
- 15.42. Vilniaus paveldo statinių apskaitos anketos (Naujamiesčio kvartalų Nr. 1-20, 28-39, 42-54, 62-67, 73-81, 85-90) Vilnius, 2002. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros vertybių skyrius.
- 15.43. VITKŪNAS, M., Vilniuje (A. Domaševičiaus g. 7, Gedimino per. 56A, V. Kudirkos g. 7, J. Savickio g. 3/J. Tumo Vaižganto g. 6) 2010 m. atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ataskaita.

- 15.44. VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Vilniuje, senojo miesto vietoje (A1610K) ir urbanistikos paminklo teritorijoje (U1P) 2007 m. vykdytų archeologijos žvalgymų ataskaita. Vilnius, 2008.
- 15.45. ZABIELA, Gintautas; RAMANAUSKAITĖ, Justina; ir SUNCOVAS, Vaidotas. Tyrinėjimai Gedimino prospekte ties Lukiškių aikšte. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 390-393.
- 15.46. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Aguonų g. 17. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 39.3
- 15.47. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai Rotundo g. 4A, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 179-181.
- 15.48. ŽUKOVSKIS, Robertas. A.Rotundo g. 4A, Vilniuje, 2006 metais vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2007.
- 15.49. ŽUKOVSKIS, Robertas. Algirdo g. 48, 2005 metais vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2006.
- 15.50. ŽUKOVSKIS, Robertas. Žvalgomieji tyrinėjimai ir žvalgymai Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m. Vilnius, 2009, p. 445-446 (Aludarių g.).
- VEŽEVIČIENĖ, Vitalija. Vilniaus miesto centrinės dalies teritorijos (16076, UV70) Mindaugo g. 27, 27A, Vilnius, archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai 2009.
- 15.51. 1943-10-10 aerofoto. LCVA skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) TUGX 926.
- 15.52. 1944-09-17 aerofoto. LCVA skaitmenintų aerofotografijų kolekcija iš JAV nacionalinio archyvo National Archives and Records Administration (NARA) GX 929 A SD.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo aktu

- ☐ nutaria, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga.
- ☒ nutaria, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys
- ☐ nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona
- ☐ nutaria, jog vertybei apsauga netaikoma

33653

(kodas)

(kodas)

PRIDEDAMA:

1. Apibrėžtų teritorijos ribų planas, 3 lapai.

Pirmininkas

Ramūnas Kondratas

PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

VILNIAUS Miesto istorinė dalis, vad. Naujamiestis (33653, UV 70)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS, 17 LAPAS. RIBOS, PLANO STRUKTŪRA, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR KT.

Vilnius, Vilniaus m. sav.



Lapų išskaidymo schema

Sutartiniai ženklai:

- Nekilnojamojo kultūros vertybių apibrėžtos teritorijos ribos
- Geografiniai matavimų skylių ribos
- Suprojektuotų (neregistruotų) skylių ribos
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų unifikacijos numeriai
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apibrėžtos teritorijos ribos
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kuriems apibrėžtos teritorijos ribos
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kuriems neregistruotos teritorijos ribos
- Teritorijoje esantys, vertingų savybių požymių turintys objektai
- Teritorijoje esantys šie objektai



KULTŪROS PAVELDO CENTRAS

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiestis (33653, UV 70) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribos ir vertingumas savybes pažyminti Duomenų skyriaus Urbanistikos vienetų posėdžio	
vyriausioji architektė	Milda Bugaitė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Urbanistikos vienetų posėdžio	
vyriausioji architektė	Vaida Vaitienė
vyr. paminklininkas (k. p. Nr. 104V-1289)	Aras Puzinienė
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanistikos vienetų posėdžio	
svetė	Violėta Bruzdelevičienė
Plano projektą priėmė	
direktorius	Vytautas Kadnikovas 2019 m.

Wiederum, wiederum in zwei



- Legenda:**
-  Neklijuojamos kultūros vertybės apatinėse teritorijose ribos
 -  Geosistėlių matavimų sklypų ribos
 -  Suapvalintųjų (nereguliariųjų) sklypų ribos
 -  Neklijuojamos kultūros vertybės teritorijose esančių vėlybrastis sąlygė
 -  Galimų užstatymo ribos
 -  Vietovės reikšdingos būvalos užstatymo vieta
-  Perspektivios
 Ešio numeris
 Pavadinimas
 Teritorijos ribų koordinatų, taškų numeriai




1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

	KULTŪROS PAVEIKLO CENTRAS	Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės (23853, LV 73) apibrėžtį teritorinę šios plano projektą
Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingaus paveldo palyrinėjimo Duomenų skyriaus Urbanizacijos		
vietinių pastatų		
vyriausiojo paminklo apsaugos ribas		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		
Vilniaus miesto švietimo dalies, vad. Naugaitienės		

VILNIAUS Miesto istorinė dalis, vad. Naujamiėsčiu (33653, UV 70)

APIBRŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS, 46 LAPAS, UŽSTATYMO TIPAI

Vilnius, Vilniaus m. sav.

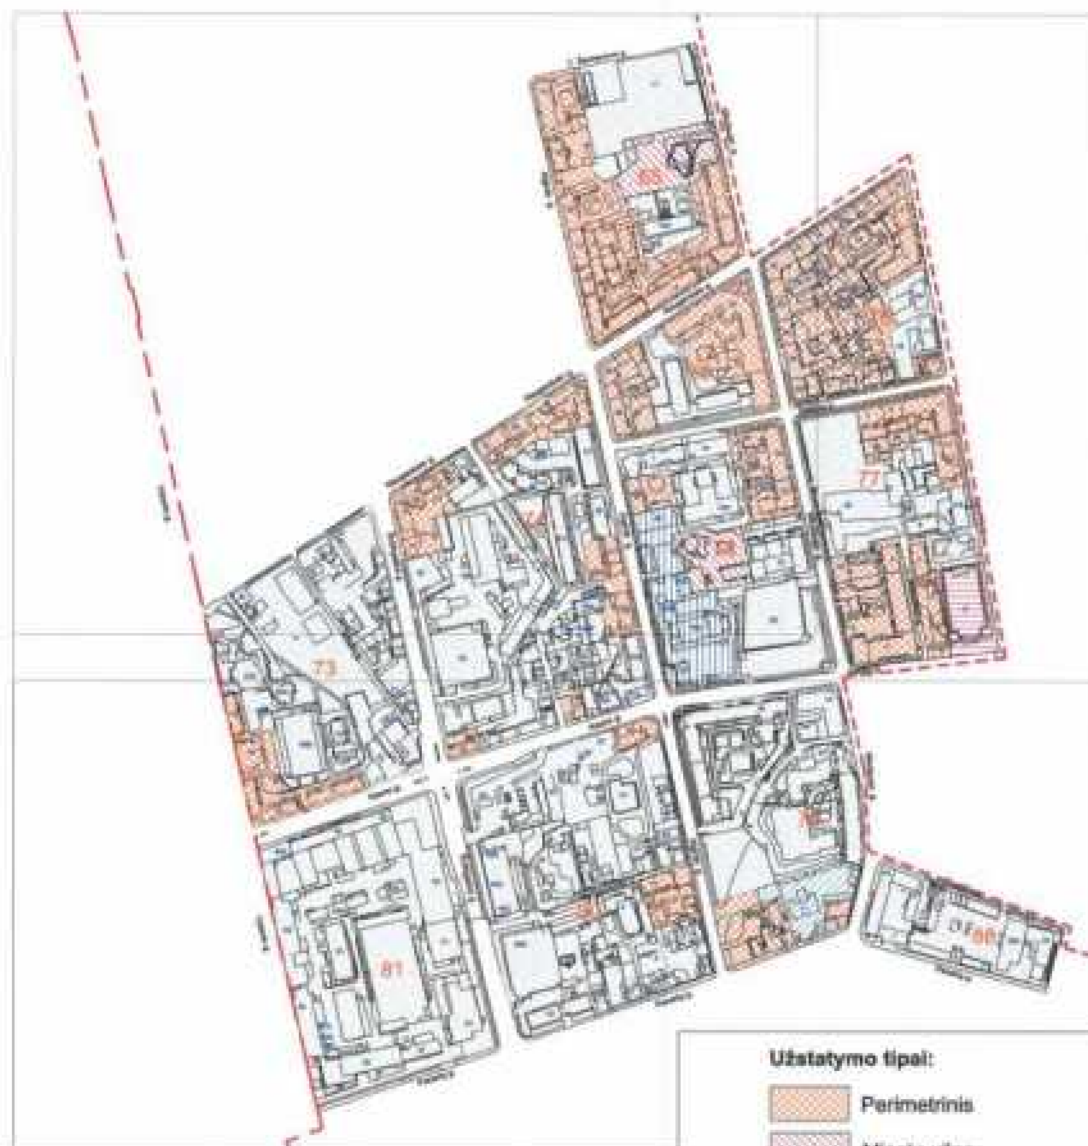

M 1 : 5000 (vienas cm - 50 m)

Sutartiniai ženklai:

Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos


49 Kvartalo numeris
1 Namų numeris


Užstatymo tipai:

- Perimetris
- Miesto vilos
- Sodybinis
- Atskirai stovintys pastatai
- Pramonės ir infrastruktūros
- Komponentinis

Kitos urbanistinės struktūros:

- Pakitusios, nesuformavusios urbanistinės struktūros

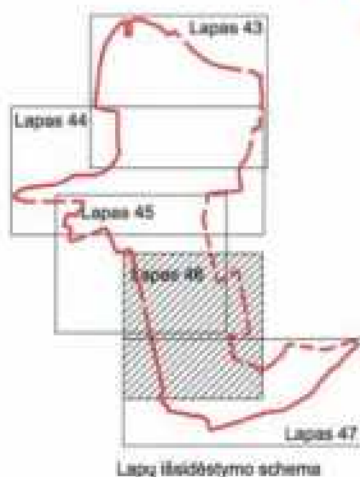

 KULTŪROS PAVELDO CENTRAS	Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiėsčiu (33653, UV 70) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas
Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Urbanizuotų vietovių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė	 Milda Bugailiškytė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Vietų poskyrio vyresn. paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309)	 Gervaldas Zabarauskas
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja	 Violeta Bruzgelevičiūtė
Plano projektą priėmė direktorius	 Virgilijus Kačinskas 2019 - 11-05

PRIEDAS 08

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SKYRIAUS PP DERINIMO DOKUMENTAS

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS**

Povilui Marozui
povilas@space-time.studio

2022-01-
I

Nr. A655- /22 (2.3.3.14E-KPA)
prašymą

**DĖL VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES ALGIRDO G. 41A SUTVARKYMO PROJEKTO
DERINIMO**

Kultūros paveldo apsaugos skyrius gavo viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A sutvarkymo projektą (stadija – Projektiniai pasiūlymai) (statytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, užsakovas – AB „Sparta“, projekto rengėjas – StudioSpace/Time, MB, PV – Povilas Marozas), kuris 2022-01-13 registruotas savivaldybės informacinėje sistemoje „@vilys“ (reg. Nr. A654-23/22). Projektą 2022-01-17 paveldosauginiu požiūriu patikrino vyriausioji specialistė Monika Čekanauskaitė ir sprendiniams pritarė su pastaba: Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas KVR 33653), vienas iš vertingųjų savybių pobūdžių yra archeologinis (lemiantis reikšmingumą); techninio projekto sudėtyje turi būti pateiktos archeologinių tyrimų išvados dėl žemės judinimo darbų arba archeologo išvada dėl archeologinių tyrimų būtinimo (reg. Nr. 22-05).

Primename, kad projektas turi būti įstatymo nustatyta tvarka patikrintas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame skyriuje. (vilnius@kpd.lt). Projektą patikrinimui teikia asmeniškai pareiškėjas.

Patarėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

Jolita Noreikienė

Monika Čekanauskaitė, tel. (8 5) 211 2686, el. paštas: monika.cekanauskaite@vilnius.lt

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES ALGIRDO G. 41A SUTVARKYMO PROJEKTO DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-18 Nr. A655-23/22(2.3.3.14E-KPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Noreikienė, Patarėja, pavaduojanti skyriaus vedėją, Kultūros paveldo apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	JOLITA NOREIKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-17 16:39:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-17 16:39:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 10:32:18 – 2025-01-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.56
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-18 09:43:40)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-18 09:43:40 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

PRIEDAS 09

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS
SKYRIAUS PP DERINIMO DOKUMENTAS



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS**

p. Povilui Marozui
povilas@space-time.studio

2022-02-
I

Nr. A51- /22(3.3.2.26E-INF)
Nr.

DĖL 2022-02-09 PROTOKOLO Nr.A16-151/22(2.1.76E-INF) IŠRAŠO PATEIKIMO

Siunčiame Jums 2022 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės posėdžio, įvykusio 2022 m. vasario 8 d., protokolo Nr. A16-151/22(2.1.76E-INF) išrašą.

PRIDEDAMA. Protokolo išrašas, 1 lapas.

L. e. skyriaus vedėjo pareigas

Arūnas Visockas

Danguolė Emilija Baleišytė, tel. (8 5) 211 2741, el. p. danguole.baleisyte@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2155

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt





VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**INŽINERINIŲ STATINIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO
DARBO GRUPĖS
PASITARIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS**

2022-02-09 Nr.A16-151/22(2.1.76E-INF)

9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo parengtiems viešosios erdvės ties Algirdo g.41A sutvarkymo projekto projektiniams pasiūlymams po viešinimo.

NUTARTA:

9.1. Pritarti viešosios erdvės projektiniams pasiūlymams, numatant lygiagretų automobilių stovėjimą, pėsčiųjų jungtis ir apželdinimą.

Pasitarimo pirmininkas

Robert Markovski

Pasitarimo sekretorė

Danguolė Emilija Baleišytė

Išrašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2022-02-09 PROTOKOLO Nr.A16-151/22(2.1.76E-INF) IŠRAŠO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-10 Nr. A51-18882/22(3.3.2.26E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Visockas, L. e. Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas, Infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS VISOCKAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-10 09:10:29 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-10 09:10:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-07 09:47:57 – 2024-12-06 09:47:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.56
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-10 09:20:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-02-10 09:20:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“



LEGENDA				LAUKO BALDAI IR ĮRENGINIAI				STUDIO_SPACE/TIME				PROJEKTO PAVADINIMAS			
DANGOS				MEDŽIAI				KVAL. DOK. NR.				Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A projektas			
ŽEMOJI AUGALIJŲ				LAUKO BALDAI IR ĮRENGINIAI				Arch. Kv.				DOKUMENTO PAVADINIMAS			
Rūšių turtinga pavėsyje auganti veja				Dviračių stovai				2PRV				Viešosios erdvės sklypo planas			
Azalijos / Rododendrai 0.3-0.6m aukščio				Transporto priemonių eismo ribotuvai				Povilas Marozas				MASTELIS / FORMATAS			
Azalijos / Rododendrai 2.5-4.0m aukščio				Kėdžių višbutis				Povilas Marozas				LAPAS			
Kukmedžio gyvatvorė				Šiukšlių dėžės				STATYTOJAS				LAPŲ			
Sklype augantys geros būklės (1) medžiai				Už sklypo ribos augantys medžiai				Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracija				LAIDA			
Sklype augantys patenkinamos būklės (2) medžiai				Naujai sodinami medžiai				PROJEKTO UŽSAKOVAS				01			
Sklype augantys nepatenkinamos būklės (3) medžiai				Šalinami medžiai				AB 'Sparta'				01			
Sklype augantys blogos būklės (4) medžiai								DOKUMENTO ŽYMUO				04			
Esamų medžių šaknų apsaugos zona								SST026-00-PP-SP-B-1000							
Medžio numeris ir būklė															
04															
03															
02															
01															
00															
LAIDA															
DATA															
KOMENTARAI															

Nekaisēti šio brēzīnīo mastelē. Statybos metu rangovas privalo patikrinoti brēzīnyje pateiktas anotācijas statybų aikštėjėje; jų tikslumas yra rangovo atsakomybė. Visi vykdomi darbai privalo atitikti aktualius Lietuvos ir/ar Europos Sąjungos standartus ir galiojančius Statybos Teises Reglamentų (STR) reikalavimus. Brėzīnyje radus klaidų ar trūkstam informacijai informuoti kraišovaizdžio architektus.

01	22.01.06	PP Laida Viešlinimui	
00	21.11.22	Bendrai Informacijai	
LAIDA	DATA	KOMENTARAI	
STUDIO_SPACE/TIME			
K 005293	Arch. Kv.	Povilas Marozas	
39	ŽPRV	Povilas Marozas	
STATYTOJAS Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracija PROJEKTO UŽSAKOVAS AB 'Sparta' PROJEKTO PAVADINIMAS Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A projektas			
DOKUMENTO PAVADINIMAS Pjūvis A-A'			
MASTELIS / FORMATAS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
M 1:100 / A1	01	01	01
DOKUMENTO ŽYMŲO			
SST026-00-PP-SP.B-3000			



01	22.01.06	PP Laida Viešinimui
00	21.11.22	Bendrai Informacijai
LAIDA	DATA	KOMENTARAI

K 005293	Arch. Kv.	Povilas Marozas	
39	2PRV	Povilas Marozas	

AB 'Sparta'
PROJEKTO PAVADINIMAS
**Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A
projektas**

MASTELIS / FORMATAS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
M 1:100 / A1	01	01	01

DOKUMENTO ŽYMUO
SST026-00-PP-SP.B-3000



LEGENDA			DANGOS	
—	—	—	Betoninės trinkelės 160x160x80mm	
—	—	—	Betoninės trinkelės 160x240x80mm	
—	—	—	Savaime besirūpanti žvirgždo skaldis dangas	

00	22.01.06	PP laida viešinimui
LAIDA	DATA	KOMENTARAI

KVAL. DOK. NR.	STUDIO_SPACE/TIME	
BK005293	Arch. Kv.	Povilas Marozas
39	ŽPRV	Povilas Marozas
STATYTOJAS		
Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracija		
PROJEKTO UŽSAKOVAS		
AB "Sparta"		

PROJEKTO PAVADINIMAS			
Viešosios erdvės ties Algirdo g. 41A projektas			
DOKUMENTO PAVADINIMAS			
Iliustratyvus viešosios erdvės sklypo planas			
MASTELIS / FORMATAS		LAPAS	LAPŲ
M 1:200 / A1		01	01
DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA	
SST026-00-PP-SP-B-1005		00	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOSIOS ERDVĖS TIES ALGIRDO G. 41A SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-24 Nr. A666-2/22(2.3.1.31-MVA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-17 16:57:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-17 16:57:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.56
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-02-24 09:16:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-02-24 09:16:32 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“