



**VILNIAUS
PLANAS**

Statinio projekto pavadinimas

VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio projekto Nr.

VP19.119

Statytojas (užsakovas)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000.
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233

Projektuotojas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

ŽIRMŪNŲ G. 111B, VILNIAUS MIESTO SAV., VILNIAUS M.



Statinio projekto etapas

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorius

MARIUS VAIVADA

Skyriaus vadovė

MILDA ŽEKONYTĖ

Architektė


JULIJA MUSTEIKYTĖ-MORA

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
VP19.119-00-PP-BŽ	1	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	2
TEKSTINĖ DALIS				
VP19.119-00-PP-SS	1	0	Situacijos schema	3
VP19.119-00-PP-AR	16	0	Aiškinamasis raštas	4
VP19.119-00-PP-ŽI	6	0	Želdinių inventorizacinės lentelės	20
VP19.119-00-PP-KŽ	5	0	Kiekių žiniaraštis	26
BRĖŽINIAI				
VP19.119-00-PPP-Z	1	0	2019 04 17 Susitikimo su bendruomene metu aptartas teritorijos zonavimas	32
VP19.119-00-PP-SP	1	0	Pagrindinis teritorijos sutvarkymo brėžinys	33
VP19.119-00-PP-01-02	2	0	Charakteringi pjūviai per teritoriją	34
VP19.119-00-PP-03	1	0	Amfiteatro detalizacija	36
VP19.119-00-PP-04	1	0	Hamakų zonos detalizacija	37
VP19.119-00-PP-Ž	1	0	Želdinių inventorizavimo ir tvarkymo brėžinys	38
VIZUALIZACIJOS				
VP19.119-00-PP-VIZ	3	0	Pagrindinės vizualizacijos	40
KITI DOKUMENTAI				
	6		Pavedimas rengti projektinius pasiūlymus	44
	1		Ištrauka iš Vilniaus miesto teritorijų planavimo suvestinio skaitmeninio žemėlapių (informacija apie sklypus)	50
	2		2019 04 17 Susitikimo su bendruomene protokolai	51
	2		2019 06 26 Susitikimo su bendruomene protokolai	53
	2		Projektinių pasiūlymų viešinimas	55
	7		2020 05 26 Viešo svarstymo protokolai	57
	2		2020 05 26 Viešo svarstymo dalyvių sąrašas	64
	1		Pritarimas projektiniams pasiūlymams	66

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-BŽ	1	1	0 2

SITUACIJOS SCHEMA

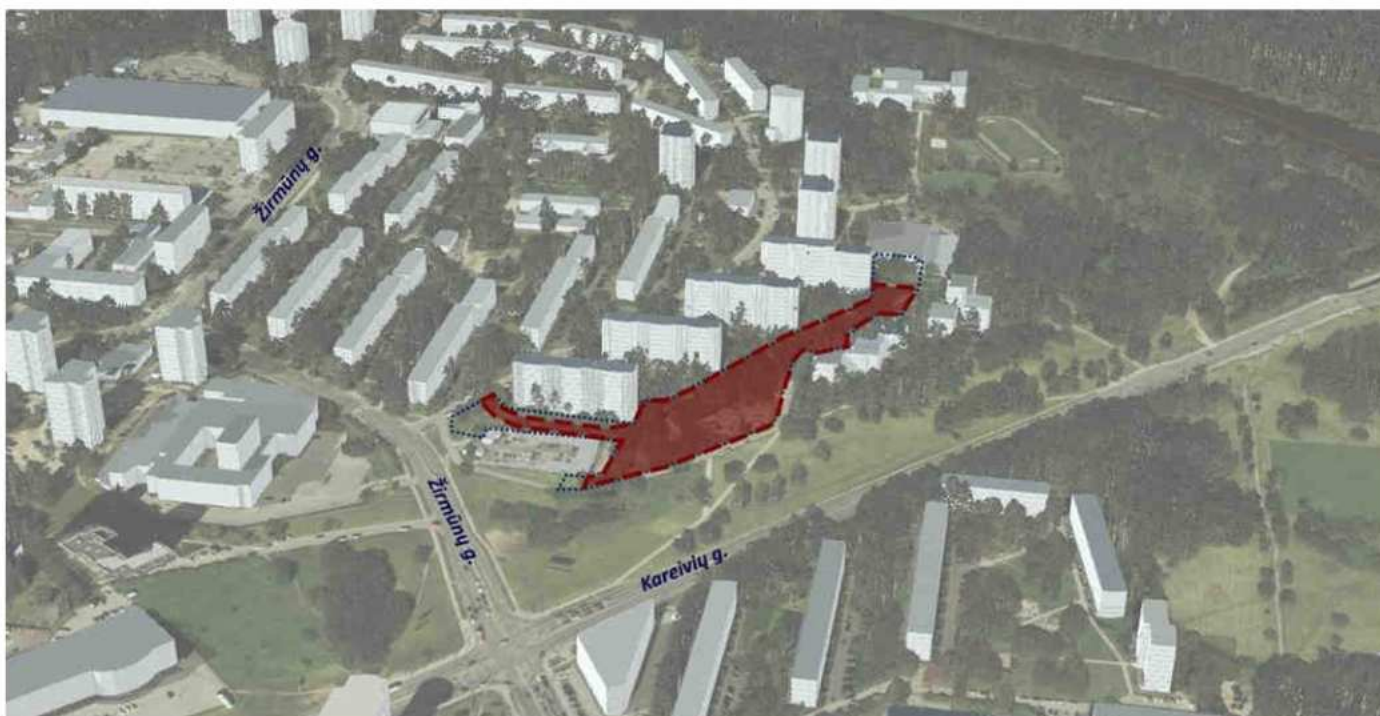

— Projektuojama teritorija
- - - - - Analizuojama teritorija

0	2020-04				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Projekto pavadinimas VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	Arch.	Julija Musteikytė-Mora	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas SITUACIJOS SCHEMA		Laida
					0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19.119-00-PP-S		Lapų
				1	1
					3

**VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE,
ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS


Objektas: Teritorija ties Žirmūnų g. 111B

Adresas: Vilnius, Žirmūnų g. 111B


Teritorijos plotas: 0,95 ha

Geografinė vieta:

Numatoma tvarkyti teritorija yra Žirmūnų mikrorajone. Žirmūnų mikrorajonas, užimantis 8,5 km² plotą (2,1 proc. visos Vilniaus miesto teritorijos) yra Vilniaus šiaurinėje dalyje. Žirmūnų seniūnija yra didžiausia Vilniuje pagal gyventojų skaičių (9 % visų Vilniaus gyventojų). Žirmūnų seniūnija ribojasi su Antakalnio, Senamiesčio, Šnipiškių bei Verkių seniūnijomis. Šiaurėje Žirmūnai ribojasi su Vilniaus Kalvarijomis Verkių regioniniame parke.

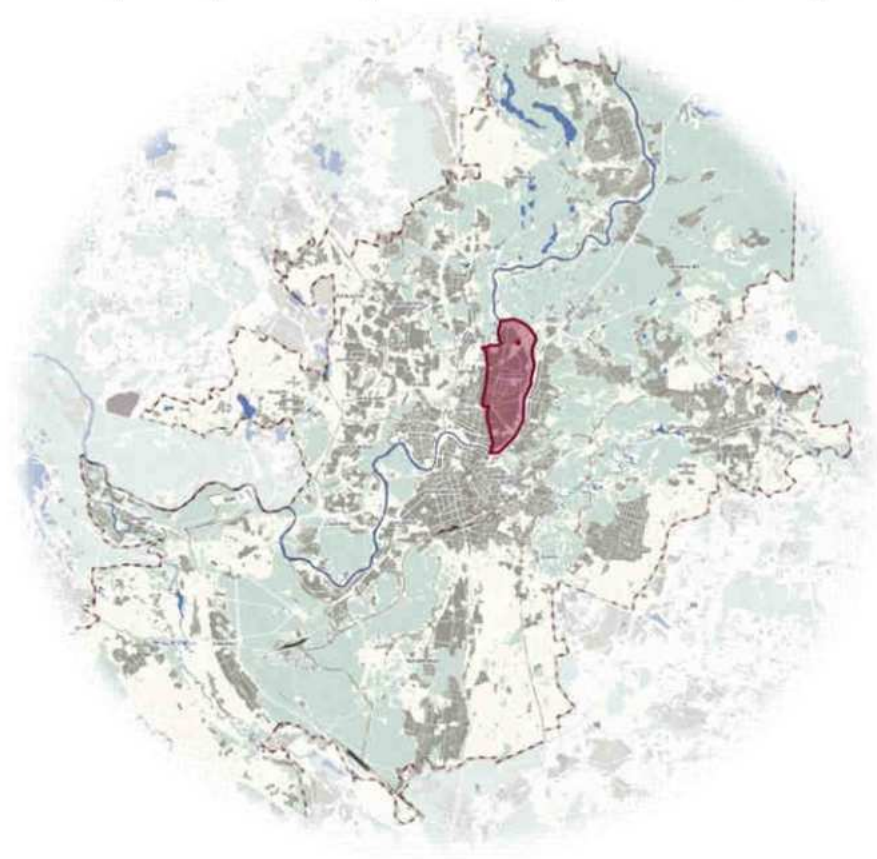

Žirmūnų seniūnija Vilniaus mieste

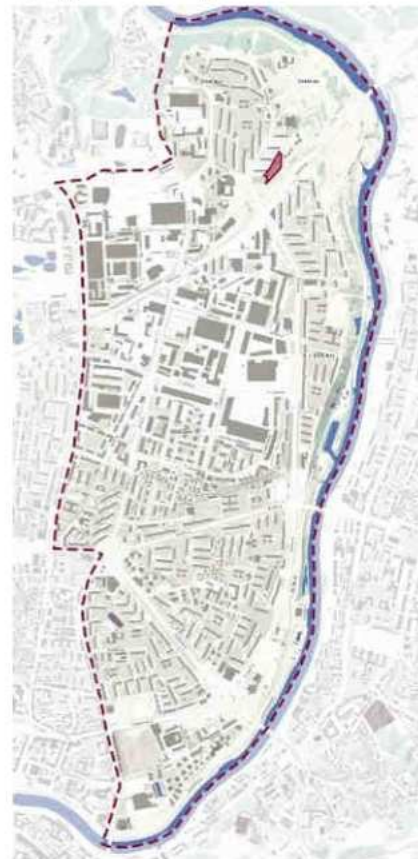

Tvarkoma teritorija Žirmūnuose

0	2020-05	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Tvarkybos projekto pavadinimas VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	Arch.	Julija Musteikytė-Mora		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP19.119-00-PP-AR		Lapas
						Lapų
						1 16

Šio želdyno projekto pagrindas kartu su bendruomene suformuluota užduotis:

- 2019m. balandžio 17d. 18val vykusiame bendruomenės susirinkime buvo suformuluoti pirmieji veiklų erdvėje pageidavimai;
- 2019m. birželio 26d. 18val vykusiame bendruomenės susirinkime buvo pristatytos anksčiau aptartų veiklų įgyvendinimo galimybės, teritorijos esamos situacijos analizė (rengėjas SJ „Vilniaus planas“). Susirinkime patvirtinta galutinė projektavimo užduotis.



Projektinių pasiūlymų užsakymu, projektuojamos ir analizuojamų teritorijų plotai padidinti atsižvelgiant į gretimų sklypų ir kaimyninių ribas.

Iliustracijoje dešinėje pasviru brūkšniu užstrichuotas „Viešosios erdvės, esančios Žirmūnų seniūnijoje, Žirmūnų gatvėje 111b, metmenys“ nagrinėtas plotas, raudonai apvestas projektiniuose pasiūlymuose projektuojamas plotas

2. ESAMA SITUACIJA

Teritorijos fotofiksacija

Projektuojama teritorija su Žirmūnų gatve vakaruose jungiasi tarp Žirmūnų g. 111 namo ir automobilių aikštelės sklypo įsiterpusiu šonuose stipriai užžėlusiu (tiek žole, tiek savaiminiai medžiais) pėsčiųjų taku.



Pėsčiųjų takas iš rytų



Pėsčiųjų takas iš vakarų

Pietvakarinėje pusėje projektuojamos erdvė ribojasi su šalia Kareivių gatvės įvažiavimo į namus Kareivių g. 16, 18 esančios pusiau požeminės ir antžeminės automobilių saugyklos tvora.



Kaimynistėje esanti automobilių saugykla nuo Kareivių g. pusės

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	2	16	0



Automobilių saugykla nuo pietinės pusės

Didžioji dalis teritorijos, besiribojanti su Kareivių gatve (įvažiavimu į Kareivių g. 16, 18) pasižymi nemenku (2,5-3 metrai) aukščių skirtumu. Viršutinės terasos takus su žemesne Kareivių gatvės dalimi jungia skersiniai pėsčiųjų takai su laiptais. Viršutinė terasa apželdinta.



Viršutinė terasa ties Žirmūnų g. 111 namu



Apatinė terasa ties Kareivių gatvės įvažiavimu



Skersinis takas į viršutinę terasą iš apačios



Vienas iš skersinių takų su laiptais

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	3	16	0

Šiaurinėje dalyje viršutinės terasos takas išplatėję į rombo formos aikštelę, už kurios teritorija žemėja link esamų garažų ir Kareivių gatvės įvažiavimo pabaigos



Rombo formos aikštelė teritorijos šiaurėje



Laiptai, vedantys nuo aikštelės link šiaurės pusės

Šioje teritorijos dalyje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, perklota dalis pėsčiųjų takų. Atsižvelgiant į pakankamai gerą neseniai remontuotų takų būklę, ties jų pradžia ir numatoma šio projekto darbų riba.



Esama vaikų žaidimų aikštelė



Naujai perkloti takai

Analizuojamos teritorijos ribos šiaurės pusėje baigiasi garažų siena



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	4	16	0

Teritorijos gretimybės pietų pusėje – neužstatyta pieva su pėsčiųjų takais link Kareivių gatvės. Šioje vietoje yra įregistruotas sklypas, kuriame numatyta gyvenamoji paskirtis.



Teritorijos gretimybės pietų pusėje


Funkcinė gretimybės situacija

Artimiausioje aplinkoje nėra didelio funkcijų diapazono. Ties Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankryža aiškiai matosi komercinės funkcijos susiformavimas. Žirmūnų gatvės šiaurėje, šalia seniūnijos, stovi visuomeninės funkcijos pastatai. Visoje nagrinėjamoje zonoje aplink numatomą tvarkyti teritoriją dominuoja gyvenamųjų namų užstatymas į kurį įsiterpia švietimo (vaikų darželis, mokykla) funkcijos. Taip pat žemiau pateiktose schemose aiškiai matosi analizuojamos zonos gamtinis aspektas – daugiabučių kiemai ganėtinai intensyviai apželdinti, sąlyginai netoli nuo analizuojamos teritorijos teka Neries upė, todėl pasyviai rekreacijai naudojamos zonos pakankamai didelės.



Funkcinė gretimybės situacija be gyvenamosios funkcijos


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	5	16	0

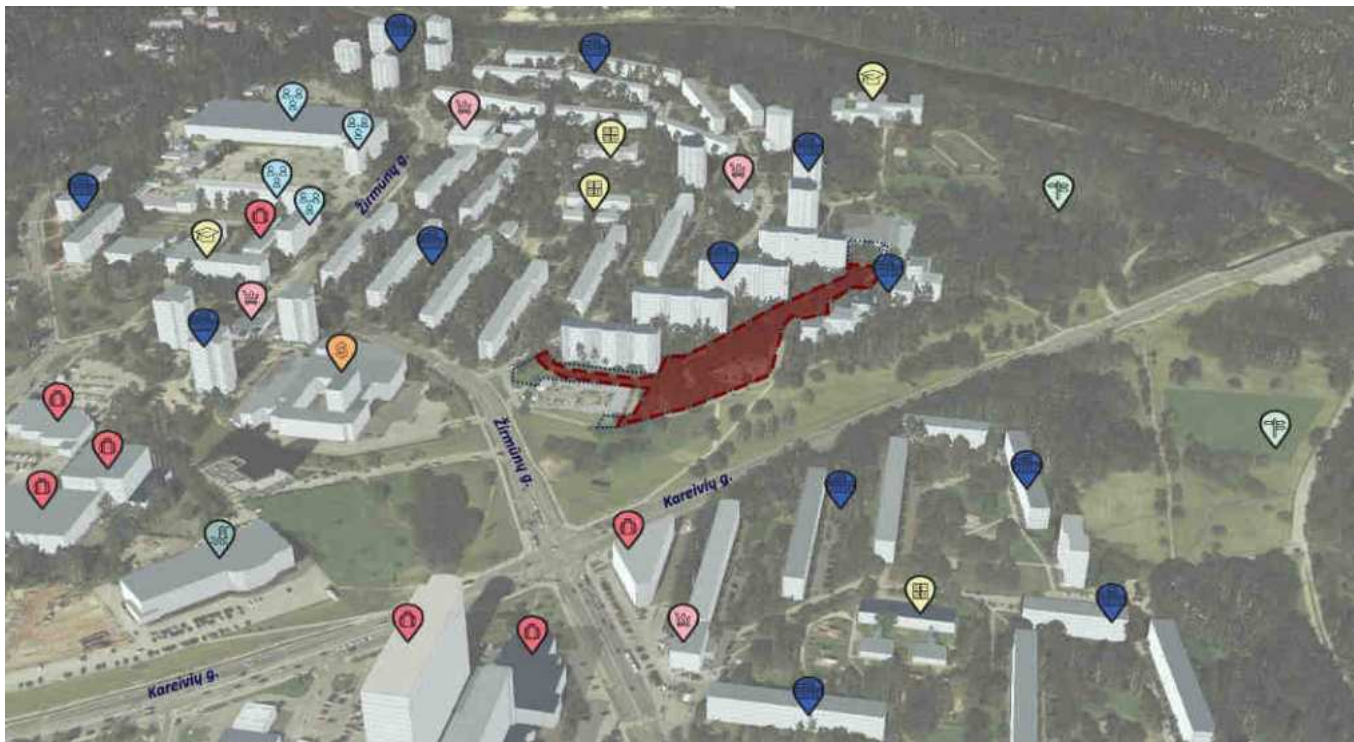

Dominuoja gyvenamųjų namų užstatymas

Judėjimo schema

Numatomos tvarkyti teritorija pasiekama tiek automobiliu, tiek dviračiu (netoliese įrengti dviračių takai bei rengiami dviračių takų projektai), tiek pėsčiomis. Teritoriją kerta pėsčiųjų takų trasos: penkios skersinės ir viena viršutinėje terasoje.

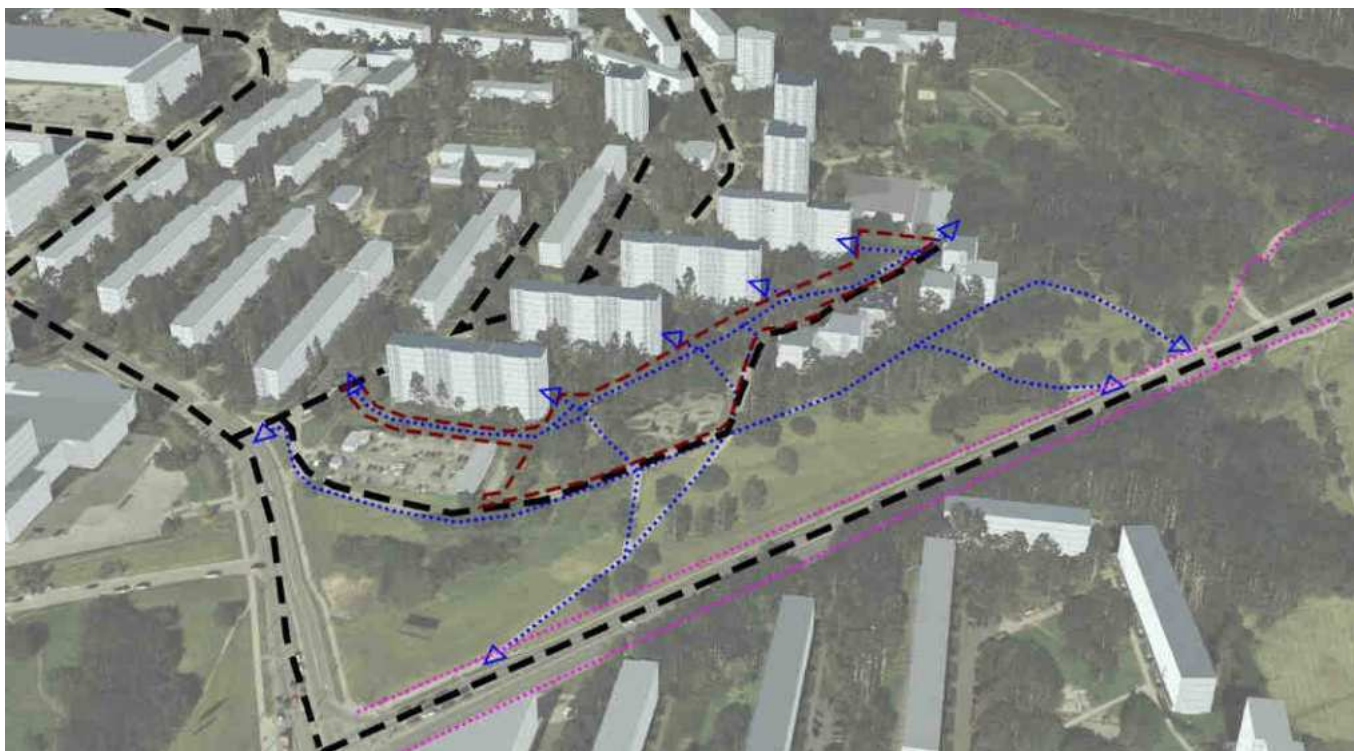

- Pėsčiųjų takai
- - - - - Automobilų keliai
- Dviračių takai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	6	16	0

Pėsčiųjų takai teritorijoje

Teritoriją kertantys pėsčiųjų takai yra įvairios būklės. Pačios prasčiausios būklės takas driekiasi pietvakarinėje dalyje- kaip matyti ankstesnėse nuotraukose,- jo bordiūrai ir danga sunykę. Visi kiti takai betono trinkelio dangos. Dauguma jų (išskyrus porą šiaurės rytų takų) šiandien ganėtinai nusidėvėjusios, išsikraipiusios, takuose esantys komunikacijų šuliniai iškilę ir formuoja kliūtis.

Dauguma kersiniuose takuose atsirandančių laiptų neturi turėklų, kai kurių pakopos dalinai kybo ore. Tiesus skersinis žmonių su judėjimo negalia ir vaikų vežimėlių patekimas iš pietinės dalies į šiaurinę neišspręstas - pandusų teritorijoje nėra.



Griūvantys laiptai skersiniame take



Kiti laiptai, esantys skersiniame take

Viršutinės terasos takas

Susiklosčiusios teritorijos funkcinės zonos ir įranga

Šalia daugiabučių išsidėsčiusioje teritorijoje veiklų įvairovė nėra didelė. Nedidelis kiekis suolų nepaisant nekokios jų būklės intensyviai naudojama. Pietinėje dalyje esanti krepšinio aikštelės danga nusidėvėjusi ir iškilnota šalia augančių medžių šaknų. Šiaurinėje teritorijos dalyje neseniai įrengta vaikų žaidimų aikštelė, joje esantys įrenginiai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	7	16	0

iš principo daugiausiai skirti jaunesnio amžiaus vaikams, t.y. trūksta paaugliams skirtų įrenginių. Aikštelės atskiros dangos neturi.

Šiandieninių poreikių nebeatitinkantis apšvietimas yra tik viršutinėje teritorijos terasoje.

Šiukšliadėžių teritorijoje nėra



Krepšinio aikštelė



Naudojami suolai



Esama vaikų žaidimų aikštelė

Klimato sąlygos:

Temperatūra. Metinė vidutinė oro temperatūra Vilniaus mieste 6,7°. Minusinė oro temperatūra vyrauja nuo gruodžio iki kovo mėnesio imtinai. Vidutinė šilčiausio mėnesio oro temperatūra 17,2°, šalčiausio - -7,9°. Absoliutinis oro temperatūros maksimumas 35,4°. Absoliutinis oro temperatūros minimumas -37,2°.

Drėgnumas. Santykinis metinis oro drėgnumas Vilniaus mieste 80%. Didžiausias oro drėgnumas nustatomas spalio- sausio mėnesiais. Metinis vidutinis vandens garų tamprumas (dalinis slėgis) 8,3 hPa. Vidutinis metinis drėgnumo deficitas 2,8 hPa. Didžiausias drėgnumo deficitas nustatomas gegužės - liepos mėnesiais.

Vėjai. Vidutinis vėjo greitis Vilniaus mieste 3,6 m/s. Dažniausiai pučiantys vėjai žiemos mėnesiais yra pietų ir pietryčių krypčių, vasaros – vakarų ir šiaurės vakarų krypčių.

Krituliai. Vidutinis kritulių kiekis Vilniaus mieste 664 mm. Daugiausiai kritulių iškrinta birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Esami želdiniai

Numatytoje tvarkyti teritorijoje auga skirtingo amžiaus ir rūšių želdiniai. Visi jie buvo inventorizuoti (nustatyta rūšis, skersmuo, būklė, reikalingos tvarkymo priemonės) ir sužymėti želdinių tvarkymo plane (žr. VP19.119-00-PP-Ž ir VP19.119-00-PP-ŽI). Dauguma brandžių medžių išsidėstę šiaurės vakarinės teritorijos dalyje. Vakarinėje pusėje dominuoja laukiniai vaismedžiai (vyšnios, obelys), uosialapiai klevai ir guobos. Šiaurės vakaruose rūšių įvairovė labai didelė: atsiranda šiek tiek spygliuočių (kelios pušys, eglės, maumedžiai), nemažai klevų, beržų, liepų,

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	8	16	0


kaštonų, gluosnių, šermukšnių. Už rombo formos aikštelės susiformavęs robinijų masyvas. Šiauriniame teritorijos krašte ties garažų siena dominuoja uosialapiai klevai.

Teritorijoje išsiskiria du savaiminiai sąžalynai: ties šiarine automobilių saugyklos tvora ir ant griauinant teritorijoje buvusį pastatą dirbtinai suformuoto šlaito. Juose savaime sužėlę šiuo metu 8cm skersmens nesiekiančios uosialapių klevų atžalos

Teritorijoje taip pat auga keletas nemažų žvilgančiojo kaulenio krūmų masyvų.

Reljefas

Teritorijos šiaurinės ir pietinės dalies aukščių skirtumas svyruoja nuo 2,5 iki 3 metrų. Visa teritorija žemėja link gatvės tarp kurios ir tvarkomos erdvės nėra jokio fizinio barjero.

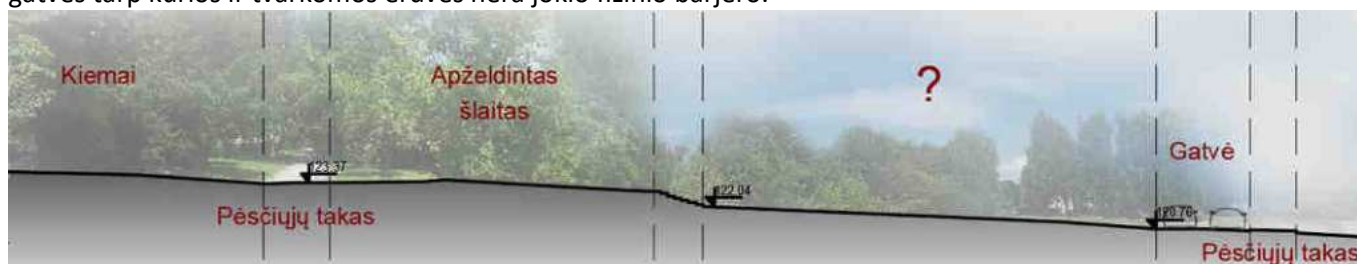

Principinis skersinis pjūvis per teritoriją

Esami inžineriniai tinklai

Analizuojamą teritoriją šiaurinėje dalyje kerta vandentiekio, kanalizacijos ir šilumos tinklo trasos.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	9	16	0

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI

Projektavimo užduotis

2019m. birželio 26d. 18val vykusio bendruomenės susirinkimo metu protokolo pagrindu sudarytoje užduotyje numatyta:

ATNAUJINTI:



Pėsčiųjų takai




Krepšinio aikštelė



Želdyno tvarkymas



Treniruoklių zona




Bendruomenės vieta



Geriamojo vandens kolonėlė

SUPROJEKTUOTI:



Vaikų žaidimo aikštelė(s)



Rekreacinės erdvės
pergolė(s), pavėsinė(s)



Kiti infrastruktūros
elementai




Takas vaikams mokytis(s)
važinėti dviračiu



Apželdinimas


Pasiūlyto teritorijos funkcinio zonavimo koncepcija

1.

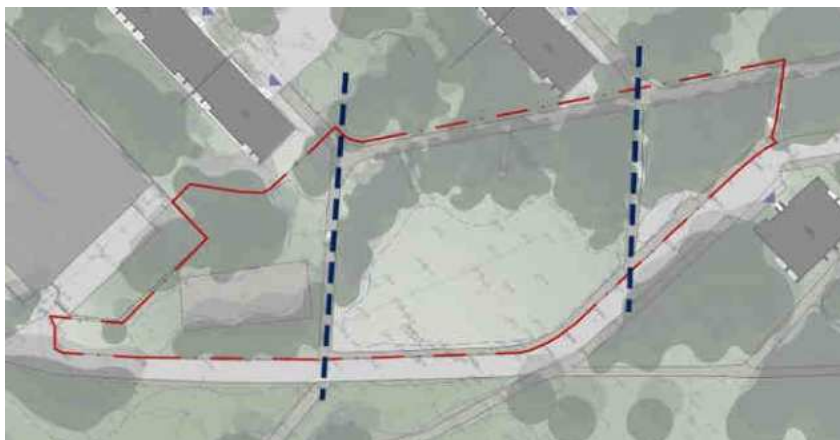

Skersinės esamų takų
trasos segmentuoja
erdvę į skirtingas dalis


2.

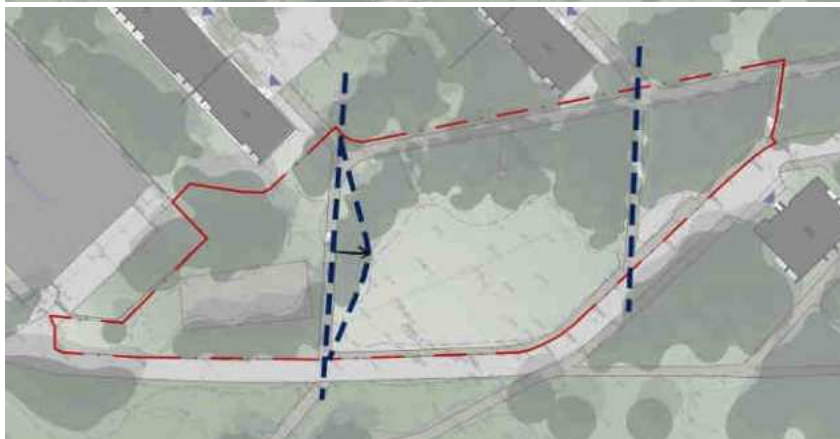

Atsižvelgiant į tai, kad gyventojai
pageidauja atnaujinti esamą
krepšinio aikštelę ir turėti
daugiau sporto įrenginių siūloma
esamą taką ilginti taip sukuriant
galimybę jame atsisakyti laiptų ir
įrengti didesnę sporto zoną.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	10	16	0

3.

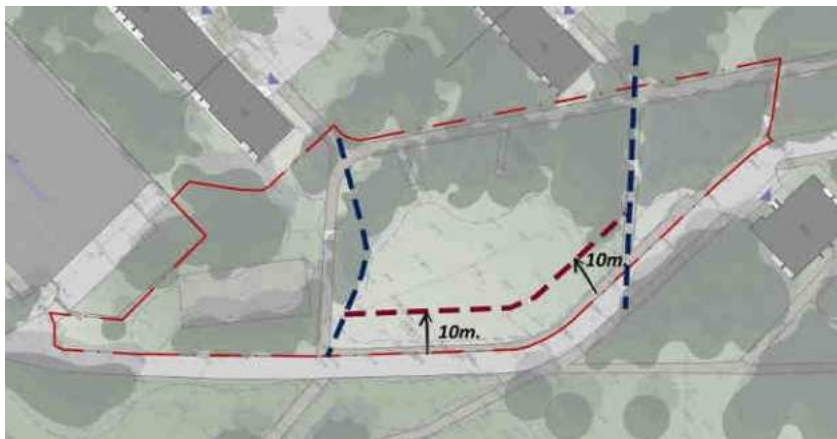

Vaikų žaidimo zona planuojama didžiausioje plotu zonoje įvertinant reikalavimą atsitraukti nuo važiuojamosios dalies 10 metrų.

Susitikimo su bendruomene metu pritarta tokiam erdvės zonavimui (žr. iliustraciją žemiau)



Rengiant projektinius pasiūlymus nežymiai padidėjus tvarkomai teritorijai, projekte atsirado daugiau tvarkomų (remontuojamų) takų trasų. Pagrindinės veiklos koncentruotos tose pačiose vietose, kur numatyta pristatant metmenis, tačiau jų įvairovė šiek tiek praplėsta šalia tvarkomo išilginio tako.

1. Pėsčiųjų takai ir pasyvios rekreacijos zonos

Visos esamos pėsčiųjų trasos projekte atnaujinamos, t.y. keičiama jų danga. Esamų takų pločiai išlaikomi, ties suolų įrengimo vietomis formuojamos nišos. Nauji pėsčiųjų takai įrengiami nemažesnio nei 2 metrai pločio, jų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	11	16	0

danga, analogiška remontajamų takų dangai: sendinto tipo betono trinkelės. Keli šalutiniai naujai įrengiami takai numatyti iš stačiakampių betono plokščių su vejos tarpais.

Siekiant teritorijoje užtikrinti patogų judėjimą pietiniai laiptai demontuojami ir keičiami šiek tiek ilgesnės trasos taku su 5% nuolydžiu taip sujungiant viršutinę ir apatinę terasas. Visi kiti laiptai remontuojami, jiems įrengiami turėklai.

Šalia takų numatomi suolai, šiukšliadėžės, šviestuvai (išilginiame take), šachmatų (ar iškylų) stalai, laukui skirti stalo teniso stalai.



Naujai įrengiamas takas su ne didesniu nei 5% nuolydžiu



Išilginis takas nuo pietų pusės

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	12	16	0



Pasyvios rekreacijos veiklos šalia tvarkomo tako

2. Aktyvios rekreacijos zona

Esama krepšinio aikštelė remontuojama. Atsižvelgiant į esamus medžius, aikštelės pakraštys siekiant išlaikyti reikalingus matmenis įrengiamas iš skaldos, sutvirtinamos plastiko koriu. Vidinė aikštelės danga – asfaltas. Patraukus šalia buvusio tako trasą, atsiradusi vieta išnaudojama treniruoklių zonai. Dėl tako atsiradusi atraminė sienutė šiai zonai suteikia privatumo ir šiek tiek minimalizuoja krepšinio kamuolio keliamą garsą. Treniruotėms skirtos zonos danga – liejama EPDM guma. Šalia esančiame šlaite numatomi suolai, aikštelės apšviečiamos prožektoriais, numatytais ant keturių krepšinio aikštelės kampuose projektuojamų stulpų.



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	13	16	0

3. Vaikų žaidimų ir mokymosi važiuoti dviračių zonos

Bendruomenės prašymu aplink projektuojamas vaikų žaidimų aikšteles suformuojamas spalvingas trijų metrų pločio asfalto takas mokytis važinėti dviračiu. Naujai kuriamų žaidimo erdvių reljefas formuojamas taip, kad judant begalybės simbolio formos taku būtų kylama aukštyn, leidžiamasi žemyn ir vėl kylama. Pietinės vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai orientuoti į vyresnio amžiaus vaikus, šiaurinės į mažesnio. Parinkti įrenginiai sertifikuoti, jų vietos numatytos taip, kad būtų išlaikyti saugūs atstumai. Žaidimų aikštelėse nuamtoma liejama EPDM danga.



Vaikų žaidimų aikštelių ir mokomojo dviračių tako vizualizacija iš viršaus



Pietinės aikštelės vizualizacija

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	14	16	0



Šiaurinės aikštelės vizualizacija

4. Bendruomenės susirinkimo erdvės

Teritorijoje esančiame šlaite numatomos įvairios pasyvaus poilsio zonos, kurios galėtų tapti bendruomenės susirinkimų vieta. Tam numatomas hamakų kompleksas, amfiteatras bei suolai-gultai. Šalia amfiteatro numatoma ir renginių dėžutė (elektros įvadas naudojamas renginių metu).



Pasyvios rekreacijos zonų vizualizacija

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	15	16	0

5. Lauko treniruoklių zona senjorams ir tėveliams

Šalia vaikų žaidimų aikštelių, arčiau gatvės gyventojų siūlymu projektuojama lauko treniruoklių erdvė, skirta vyresnio amžiaus žmonėms ir žaidžiančius vaikus prižiūrintiems tėveliams. Atsižvelgiant į formuojamą reljefą viena aikštelės siena pritaikoma laipiojimui. Taip pat šioje aikštelėje numatoma gertuvė.



Lauko treniruoklių aikštelės vizualizacija

6. Apšvietimas

Projektiniuose pasiūlymuose numatoma atnaujinti išilginio tako apšvietimą įrengiant šiuolaikines apšvietimo atramas. Kiti takai neapšviečiami. Pagrindinės aikštelės apšviečiamos prožektoriais, montuojamais ant 6 metrų aukščio atramų.

7. Želdinių tvarkymas ir apželdinimas

Po atliktos želdinių inventORIZacijos, nuspręsta siūlyti šalinti 14 iš 266 teritorijoje esančių medžių. Keletas iš jų yra sunykę (t.y. visiškai nudžiuvę), kiti riboja šalia esančių želdinių augimą arba dėl savo būklės kelia grėsmę praeiviams. Taip pat siūlomas savaiminių sąžalynų ant dirbtinai susiformavusio šlaito ir ties automobilių saugyklos tvora valymas.



Siūlomi šalinti sąžalynai

Siekiant tvarkomą teritoriją paversti patrauklia, tarp vaikų žaidimų aikštelės ir gatvės suformuotas reljefas intensyviai apželdinamas. Naujai sodinamų medžių rūšys parenkiamos atsižvelgiant į esamą apželdinimą, t.y. naujas apželdinimas renkamas iš teritorijoje jau esančių medžių rūšių: liepų, kaštonų, klevų, šermukšnių, gluosnių, eglių, pušų.

Daugiau spalvų teritorijos charakteriui suteikiama projektuojant krūmų masyvus. Jie parenkami žydintys, atsparūs mūsų klimato sąlygoms ir nereikalaujantys išskirtinės priežiūros.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-AR	16	16	0

Nr.	Žymuo	Rūšis	Kamienų skaičius	Skersmuo	Balai	Būsena	Pastabos
1	Kš	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	35	3	Paliekamass	
2	Kš	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	35	3	Paliekamass	
3	Kš	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	33	3	Paliekamass	
4	Kš	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	25	3	Paliekamass	
5	Kš	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	37	3	Paliekamass	
6	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
7	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
8	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
9	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
10	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
11	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
12	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
13	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	-	3	Paliekamass	
14	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	8	13; 10; 22; 10; 12; 8; 12; 10	3	Paliekamass	
15	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	11	10; 12; 12; 10; 14; 12; 15; 8; 12; 10; 10	3	Paliekamass	
16	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	8; 10	3	Siūloma šalinti	
17	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	4	8; 12; 10; 8	3	Paliekamass	
18	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	12; 14	3	Paliekamass	
19	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	17	3	Paliekamass	
20	O	Miškinė obelis/Malus sylvestris	1	22	3	Paliekamass	
21	O	Naminė obelis /Malus domestica	1	13	3	Siūloma šalinti	
22	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	12	3	Paliekamass	
22a	Kr	Laukinė kriaušė/Pyrus communis	2	9; 9	3	Paliekamass	
23	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	10	3	Paliekamass	
24	Bl	Blindė/Salix caprea	1	17	3	Siūloma šalinti	
25	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	10; 15	3	Paliekamass	
26	O	Miškinė obelis/Malus sylvestris	2	16; 14	3	Paliekamass	
27	O	Naminė obelis/ Malus domestica	1	11	3	Paliekamass	
28	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	16; 12	3	Paliekamass	
29	O	Miškinė obelis/Malus sylvestris	1	13	3	Paliekamass	
30	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	13	3	Paliekamass	
31	G	Paprastoji vinkšna/Ulmus laevis	1	9	3	Paliekamass	
32	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	16; 12	3	Paliekamass	
33	Gl	Miškinė obelis/Malus sylvestris	1	23	3	Paliekamass	
32A	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	12	3	Paliekamass	
34	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	16; 12	3	Paliekamass	
35	Bl	Blindė/Salix caprea	1	18	3	Paliekamas	
36	Bl	Blindė/Salix caprea	1	17	3	Paliekamas	
37	Bl	Blindė/Salix caprea	7	11; 8; 12; 13; 15; 18; 12	3	Paliekamas	
38	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	3	12;13; 8	3	Paliekamass	
39	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
40	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	2	25; 22	3	Paliekamass	

0	2020 05				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Projekto pavadinimas		
			VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
32	Kr. Arch.	Jurgita Stonkutė		Dokumento pavadinimas	
	Arch.	Julija Musteikytė-Mora		Laida	
				ESAMŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA	
					0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19.119-00-PP-ŽI		Lapų
				1	6

Nr.	Žymuo	Rūšis	Kamienų skaičius	Skersmuo	Balai	Būseną	Pastabos
41	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	5	20; 14; 18; 9; 12	3	Paliekamass	
42	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	10	3	Paliekamass	
43	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	4	13; 9; 13; 14	3	Siūloma šalinti sausas šakas	
44	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	4	12; 12; 14; 12	3	Paliekamass	
45	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	8	3	Siūloma šalinti	
46	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	6	17; 13; 14; 9; 10; 10	3	Paliekamass	
47	Kr	Laukinė kriaušė/Pyrus communis	4	23; 27; 12; 34	3	Paliekamass	
48	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	2	29; 28	3	Paliekamas	
48a	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	23	3	Paliekamas	
48b	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	13	3	Paliekamass	
49	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	2	30; 16	3	Paliekamass	
50	Gl	Miškinė obelis/Malus sylvestris	1	14	3	Siūloma šalinti	
51	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	9	13; 10; 14; 12; 12	3	Paliekamass	
52	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	10	3	Paliekamass	
53	O	Naminė obelis/ Malus domestica	1	10	3	Siūloma šalinti	
54	Bl	Blindė/Salix caprea	1	34	3	Siūloma surišti (pagr. šakos linę skirtis)	
55	Bl	Blindė/Salix caprea	4	19; 15; 14; 12	3	Paliekamas	
56	Bl	Blindė/Salix caprea	3	15; 20; 22	3	Paliekamas	
57	Gls	Baltasis gluosnis 'Tristis' /Salix alba 'Tristis'	1	49	3	Paliekamas	
58	O	Naminė obelis/ Malus domestica	2	10; 11	3	Paliekamass	
59	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	2	17; 12	3	Paliekamass	
60	Bl	Blindė/Salix caprea	4	17; 16; 16; 12	3	Paliekamas	
61	Bl	Blindė/Salix caprea	5	14; 15; 19; 14; 17	3	Paliekamas	
62	Bl	Blindė/Salix caprea	1	16	3	Paliekamas	
62	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	8	3	Paliekamass	
63	Bl	Blindė/Salix caprea	1	20	3	Paliekamas	
64	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	20	3	Paliekamass	
65	Bl	Blindė/Salix caprea	2	14; 15	3	Paliekamas	
66	Bl	Blindė/Salix caprea	2	23; 29	3	Paliekamas	
67	Gls	Baltasis gluosnis 'Tristis' /Salix alba 'Tristis'	2	30; 25	3	Paliekamas	
68	Bl	Blindė/Salix caprea	2	11; 20	3	Paliekamas	
69	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	11	3	Paliekamass	
70	Gls	Baltasis gluosnis 'Tristis' /Salix alba 'Tristis'	3	20; 15; 25	3	Paliekamas	
71	Bl	Blindė/Salix caprea	2	10; 12	3	Paliekamas	
72	Bl	Blindė/Salix caprea	1	20	3	Paliekamas	
73	Bl	Blindė/Salix caprea	1	19	3	Paliekamas	
74	Bl	Blindė/Salix caprea	4	37; 26; 13; 25	3	Paliekamas	
75	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	2	14; 12	3	12cm kamieną siūloma šalinti	
76	Bl	Blindė/Salix caprea	3	12; 8; 10	3	Paliekamas	
77	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	2	13; 12	3	Paliekamas	
78	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Siūloma šalinti	
79	Bl	Blindė/Salix caprea	3	9; 11; 12	3	Paliekamas	
80	Bl	Blindė/Salix caprea	5	11; 12; 8; 10; 9	3	Paliekamas	
81	Bl	Blindė/Salix caprea	6	12; 18; 9; 9; 13; 12	3	Paliekamas	
82	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	9	3	Paliekamass	
83	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	6	9; 10; 9; 8; 10; 12	3	Siūloma šalinti	
84	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	5	9; 9; 8; 11; 9	3	Siūloma šalinti	
85	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	4	10; 10; 14; 8	3	Paliekamas	
86	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	8	3	Nudžiūvęs, siūloma šalinti	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapy
VP19.119-00-PP-Ž	2	6

Nr.	Žymuo	Rūšis	Kamienų skaičius	Skersmuo	Balai	Būseną	Pastabos
87	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	8	3	Paliekamas	
88	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	9	3	Siūloma šalinti	
89	L	Mažalapė liepa/Tilia cordata Mill	2	8; 11	3	Paliekamas	
90	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	3	8; 8; 10	3	Siūloma šalinti	
91	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	8	9; 9; 8; 13; 9; 8; 8; 9	3	Paliekamas	
92	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
93	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	5	3	Paliekamas	Neseniai pasodinta gyventojų
94	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	8	3	Paliekamas	
95	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	4	8; 11; 8; 10	3	Paliekamas	
96	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	4	8; 8; 8; 8	3	Paliekamas	
97	L	Mažalapė liepa/Tilia cordata Mill	2	9; 9	3	Paliekamas	
98	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	7	3	Paliekamass	
99	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	5	3	Paliekamas	Neseniai pasodinta gyventojų
100	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	33	3	Paliekamass	
101	M	Europinis maumedis/Larix decidua	1	26	3	Paliekamass	
102	M	Europinis maumedis/Larix decidua	1	27	3	Paliekamass	
103	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	5	3	Paliekamas	Neseniai pasodinta gyventojų
104	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	2	3	Paliekamas	Neseniai pasodinta gyventojų
105	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	2	3	Paliekamas	Neseniai pasodinta gyventojų
106	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	50	3	Paliekamass	
107	G	Paprastoji vinkšna/ Ulmus laevis	1	8	3	Paliekamass	
108	O	Naminė obelis/ Malus domestica	3	11; 10; 8	3	Paliekamass	
109	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	9; 9	3	Paliekamas	
110	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
111	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	8	3	Paliekamas	
112	O	Naminė obelis/ Malus domestica	2	10; 10	3	Paliekamass	
113	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	8	3	Paliekamas	
114	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	3	13; 12; 11	3	Paliekamas	
115	Kl	Ginalinis klevas/Acer ginnala	4	24; 20; 22; 14	3	Paliekamass	
116	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	20	3	Paliekamass	
117	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	8	3	Paliekamas	
118	Žvs	Neįmanoma nustatyti	1	12	3	Žuvęs	
119	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	5	14; 16; 19; 12; 13	3	Paliekamas	
119	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	25	3	Paliekamass	
120	Kl	Ginalinis klevas/Acer ginnala	6	20; 20; 23; 15; 20; 13	3	Paliekamass	
121	Eg	Paprastoji eglė/Picea abies	2	10; 11	3	Paliekamass	
122	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	27	3	Paliekamass	
123	Eg	Paprastoji eglė/Picea abies	1	9	3	Paliekamass	
124	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	19	3	Paliekamas	
125	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	25	3	Paliekamass	
126	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	29	3	Paliekamass	
127	A	Paprastasis ąžuolas/ Quercus robur	1	31	3	Paliekamass	
128	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	10	3	Paliekamas	
129	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	19	3	Paliekamass	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
VP19.119-00-PP-Ž	3	6

Nr.	Žymuo	Rūšis	Kamienų skaičius	Skersmuo	Balai	Būsena	Pastabos
130	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
131	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
132	P	Paprastoji pušis/Pinus sylvestris	1	26	3	Paliekamass	
133	P	Paprastoji pušis/Pinus sylvestris	1	20	3	Paliekamass	
134	G	Paprastoji vinkšna/ Ulmus laevis	1	27	3	Paliekamass	
135	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	19	3	Paliekamass	
136	G	Paprastoji vinkšna/ Ulmus laevis	4	12; 12; 8; 8	3	Paliekamass	
137	Žvs	Neįmanoma nustatyti	1	10	0	Žuvęs	
138	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
139	G	Paprastoji vinkšna/ Ulmus laevis	1	26	3	Paliekamass	
140	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	26	3	Paliekamass	
141	O	Miškinė obelis/Malus sylvestris	1	20	3	Paliekamass	
142	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	22	3	Paliekamass	
143	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	2	8; 8	3	Paliekamas	
144	G	Paprastoji vinkšna/ Ulmus laevis	1	37	3	Paliekamass	
145	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	29	3	Paliekamass	
146	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	6	15; 23; 17; 14; 22; 14	3	Paliekamas	
147	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	9	3	Paliekamass	
148	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	10	3	Paliekamass	
149	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	9	3	Paliekamass	
150	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	1	10	3	Paliekamas	
151	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
152	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	4	11; 9; 9; 9	3	Paliekamas	
153	O	Miškinė obelis/Malus sylvestris	1	14	3	Paliekamass	
154	L	Mažalapė liepa/Tilia cordata Mill	3	8; 11; 9	3	Paliekamas	
155	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	9	3	Paliekamass	
156	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	21	3	Paliekamass	
157	A	Paprastasis ąžuolas/ Quercus robur	1	32	3	Paliekamass	
158	L	Mažalapė liepa/Tilia cordata Mill	1	23	3	Paliekamass	
159	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	26	3	Paliekamass	
160	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	26	3	Paliekamass	
161	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	22	3	Paliekamass	
162	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	33	3	Paliekamass	
163	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	16	3	Paliekamass	
164	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	9	3	Paliekamass	
165	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	20	3	Paliekamass	
166	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	13	3	Paliekamass	
167	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	2	12; 17	3	Paliekamass	
168	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	18	3	Paliekamass	
169	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	8	3	Paliekamass	
170	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	8	3	Paliekamass	
171	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	27	3	Paliekamass	
172	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	7	3	Paliekamass	
173	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	14	3	Paliekamass	
174	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	23	3	Paliekamass	
175	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	29	3	Paliekamass	
176	O	Miškinė obelis/Malus sylvestris	2	14; 8	3	Paliekamass	
177	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	28	3	Paliekamass	
178	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	20	3	Paliekamass	
179	Kš	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	31	3	Paliekamass	
180	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	2	12; 14	3	Paliekamass	
181	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	3	20; 20; 8	3	Paliekamass	
182	Gls	Baltasis gluosnis 'Tristis' /Salix alba 'Tristis'	1	65	3	Paliekamas	
183	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	14	3	Paliekamass	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
VP19.119-00-PP-Ž	4	6

Nr.	Žymuo	Rūšis	Kamienų skaičius	Skersmuo	Balai	Būseną	Pastabos
184	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	19	3	Paliekamass	
185	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	16	3	Paliekamass	
186	Gls	Baltasis gluosnis 'Tristis' /Salix alba 'Tristis'	1	52	3	Paliekamas	
187	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	35	3	Paliekamass	
188	B	Karpotasis beržas/Betula pendula	1	16	3	Paliekamass	
189	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamass	
190	le	Paprastoji ieva/ Prunus padus	1	22	3	Paliekamass	
191	G	Paprastoji vinkšna/ Ulmus laevis	1	12	3	Paliekamass	
192	Gls	Baltasis gluosnis 'Tristis' /Salix alba 'Tristis'	1	102	3	Paliekamas	
193	O	Naminė obelis/ Malus domestica	4	8; 8; 8; 8	3	Paliekamass	
194	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	3	9; 8; 8	3	Paliekamass	
195	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	4	10; 12; 14; ; 14	3	Siūloma šalinti	Stipriai sulūžę šakos kelia grėsmę
196	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	30	3	Paliekamass	
197	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	3	9; 9; 8	3	Paliekamass	
198	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	4	9; 9; 10; 11	3	Paliekamass	
199	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	11	3	Paliekamass	
200	Kš	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	9	3	Paliekamass	
201	Ž	Rūgštusis žagrenis/Rhus typhina	1	10	3	Paliekamass	
202	Bl	Blindė/Salix caprea	5	28; 30; 33; 41; 37	3	Paliekamas	
203	Š	Paprastasis šermukšnis/Sorbus aucuparia	2	15; 12	3	Paliekamas	
204	Š	Paprastasis šermukšnis/Sorbus aucuparia	2	13; 19	3	Paliekamas	
205	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	65	3	Paliekamass	
206	Š	Paprastasis šermukšnis/Sorbus aucuparia	1	10	3	Paliekamas	
207	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	3	21; 9; 18	3	Paliekamas	
208	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	2	13; 18	3	Paliekamas	
209	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	17	3	Paliekamas	
210	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	8	3	Paliekamas	
211	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	16	3	Paliekamas	
212	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	9	3	Paliekamas	
213	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	20	3	Paliekamas	
214	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	15	3	Paliekamas	
215	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	8	3	Paliekamas	
216	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	10	3	Paliekamas	
217	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	9	3	Paliekamas	
218	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	17	3	Paliekamas	
220	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	12	3	Paliekamas	
221	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	20	3	Paliekamas	
222	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	19	3	Paliekamas	
223	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	47	3	Paliekamas	
224	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	2	10; 16	3	Paliekamas	
225	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	9	3	Paliekamas	
226	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	9	3	Paliekamas	
227	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	14	3	Paliekamas	
228	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	2	12; 13	3	Paliekamas	
229	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	16	3	Paliekamas	
230	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	16	3	Paliekamas	
231	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	12	3	Paliekamas	
232	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	13	3	Paliekamas	
233	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	3	17; 8; 19	3	Paliekamas	
234	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	1	19	3	Paliekamas	
235	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	2	13; 20	3	Paliekamas	
236	R	Baltažiedė robinija/Robinia pseudoacacia	2	18; 20	3	Paliekamas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
VP19.119-00-PP-Ž	5	6

Nr.	Žymuo	Rūšis	Kamienų skaičius	Skersmuo	Balai	Būseną	Pastabos
237	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	5	11; 11; 12; 13; 14	3	Paliekamas	
238	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	10	14; 17; 16; 8; 11; 13; 13; 10; 14; 8	3	Paliekamas	
239	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	12	3	Paliekamas	
240	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	8	3	Paliekamas	
241	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	15	3	Paliekamas	
242	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	9	3	Paliekamas	
243	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	1	8	3	Paliekamas	
244	L	Mažalapė liepa/Tilia cordata Mill	5	8; 9; 11; 8; 9	3	Paliekamas	Auga lizdu
245	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	5	20; 19; 22; 20; 11	3	Paliekamas	
246	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	6	24; 12; 30; 18; 23; 24	3	Paliekamas	
247	V	Laukinė vyšnia/Prunus cerasus	8	10; 12; 12; 12; 12; 10; 8; 8	3	Paliekamas	
248	O	Naminė obelis/ Malus domestica	1	8	3	Paliekamass	
249	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	2	19; 10	3	Paliekamas	
250	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	3	22; 28; 20	3	Paliekamas	
251	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	2	14; 14	3	Paliekamas	
252	J	Juodalksnis/ Alnus glutinosa	3	16; 14; 17	3	Paliekamas	
253	J	Juodalksnis/ Alnus glutinosa	3	12; 12; 13	3	Paliekamas	
254	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	10	3	Paliekamas	
255	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamas	
256	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamas	
257	Kl	Uosialapis klevas/Acer negundo	5	14; 16; 26; 19; 17	3	Paliekamas	
258	Až.	Paprastasis ąžuolas/ Quercus robur	2	50; 43	3	Paliekamas	
259	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	9	3	Paliekamas	
260	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamas	
261	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamas	
262	Kl	Paprastasis klevas/Acer platanoides	1	8	3	Paliekamas	
Kelmai							
1	K	Kelmas	1	30	-	Frezuojamas	
2	K	Kelmas	1	?	-	Frezuojamas	
3	K	Kelmas	1	25	-	Frezuojamas	
4	K	Kelmas	1	25	-	Frezuojamas	
5	K	Kelmas	1	35	-	Frezuojamas	
6	K	Kelmas	1	30	-	Frezuojamas	Su atžalomis iki 1,3m (h)
7	K	Kelmas	1	35	-	Frezuojamas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapy
VP19.119-00-PP-Ž	6	6

Eil. Nr.	Įrenginys	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, kaina (vieneto)
Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.	Krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens kirtimas ir šaknų rovimas	m ²	425	
2.	Šalinami medžiai (d8-16)	vnt.	30	Daugiakamieniai medžiai įskačiuojami tiek vienetais, kiek kamienų jie turi
3.	Šalinami medžiai (d16-24)	vnt.	1	
4.	Frezuojami esami kelmiai (d24-32)	vnt.	7	
5.	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	38	
6.	Medžio (<d32) surišimas	vnt.	1	
7.	Medžių genėjimas, sausų šakų šalinimas	vnt.	5	
8.	Esamų trinkelų ardymas	m ²	1505	
9.	Esamų šaligatvių bordiūrų ardymas	m	1000	
10.	Esamo kelio bordiūro ardymas	m	225	
11.	Esamų laiptų demontavimas	m ²	42	5m ³
12.	Esamų suolų demontavimas	vnt.	15	
13.	Esamų šviestuvų demontavimas	vnt.	5	
Krepšinio aikštelė				
14.	Krepšinio lankas su stovu	vnt.	2	
Sporto aikštelė paaugliams prie krepšinio aikštelės				
15.	Strypai atsispaudimams	vnt.	1	
16.	Fitness suoliukas M	vnt.	1	
17.	Fitness suoliukas S	vnt.	1	
18.	Prisitraukimų treniruoklis	vnt.	1	
19.	Gimnastikos treniruoklis "Monkey bars" (kopėčios vertikalios ir horizontalios, žiedai)	vnt.	1	
20.	Nugaros ir preso treniruoklis	vnt.	1	
21.	Svarmenų kilnojimo treniruoklis S (25 kg)	vnt.	1	
Vaikų žaidimo aikštelė vyresniems vaikams				
22.	Lynų nusileidimo trasa nuo 18 iki 30 m	vnt.	1	
23.	Tinklų piramidė	vnt.	1	
24.	Batutas apvalus D=1,5	vnt.	2	
25.	Batutas apvalus D=1,07 m	vnt.	2	

0	2020-05	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Tvarkybos projekto pavadinimas VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	Arch.	Julija Musteikytė-Mora		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP19.119-00-PP-KŽ		Lapas 1 Lapų 5

Vaikų žaidimo aikštelė mažesniems vaikams				
26.	Tinklų įrenginys SPIDER su batutu	vnt.	1	
27.	Sūpynės - krepšys "gandro lizdas"	vnt.	1	
28.	Karuselių trasa	vnt.	1	
29.	Spyruokliukas	vnt.	1	
Lauko treniruoklių aikštelė				
30.	Vaikštyinė ore, imituojanti šiaurietišką ėjimą	vnt.	1	
31.	Minimo suolas	vnt.	1	
32.	Nugaros/ preso lauko treniruoklis	vnt.	1	
33.	Lauko treniruoklis lygiagretės, skirtos krūtinės ir rankų raumenų lavinimui	vnt.	1	
Kalniukas vaikų laipiojimui				
34.	Mažas armuotų lynų tinklas kalniukui	vnt.	1	
35.	Armuotų lynų virvė kalniukams su mazgais (3m)	vnt.	2	
36.	Kibiai	vnt.	5	
Kiti aplinkos elementai				
37.	Krepšinio aikštelės suolas	vnt.	3	
38.	Suolas su atrama	vnt.	20	
39.	Suolas be atramos	vnt.	11	
40.	Šiukšliadėžė	vnt.	10	
41.	Lauko šachmatų/pikniko stalas	vnt.	9	
42.	Lauko stalo teniso stalas	vnt.	2	
43.	Gertuvė	vnt.	1	
44.	Vaikų žaidimų aikštelės stendas su vienvuse spauda	vnt.	1	
Amfiteatras				
45.	Kietmedis	m ²	21	642 lentutės po 0,0018m ³ (1,15m ³)
46.	Rostverkas (laikanti sija) betonas C25/30 XC2, armuojant S400 30kg/m3	m ³	15,5	
47.	Gręžtinių polių Ø300mm 1,5m gylio pamatai. Betonas C25/30 XC2, armuojant S400 30kg/m3	m ³	4,75	45vnt.
Hamakų kompleksas				
48.	Metalo rėmai (plienas (markė S-235); Ø50mm storis-4mm) Padengimas: dažymas miltelinio būdu;Spalva: RAL 7021, 25% blizgumu)	kg	450	
49.	Metalo rėmų atramos (plienas (markė S-235); Ø80mm storis-4mm) Padengimas: dažymas miltelinio būdu;Spalva: RAL 7021, 25% blizgumu)	kg	95	25vnt. (0,065 m ³)
50.	Tinklas	m ²	38,5	
51.	Gręžtinių polių Ø300mm 1,5m gylio pamatai. Betonas C25/30 XC2, armuojant S400 30kg/m3	m ³	2,65	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-KŽ	2	5	0

Gultai (viso 5vnt. medžiagų kiekiai pateikti bendrai)				
52.	Kietmedis (26 vnt. lentų 30mmx60mm; ilgis 1,1m)	m ²	8.75	0,25 m ³
53.	Metalas (plienas (markė S-235); storis-4mm) Padengimas: dažymas miltelinio būdu;Spalva: RAL 7021, 25% blizgumu)	kg	6	0,75 m ³
54.	Gręžtinių polių Ø300mm 1,5m gylio pamatai. Betonas C25/30 XC2, armuojant S400 30kg/m3	m ³	0,525	
Dangos				
55.	Trinkelės			
	55.1. Remontuojami takai			
	Betono trinkelės h-0,08 m	m ²	1505	
	55.2. Naujai įrengiami takai			
	Betono trinkelės h-0,08 m	m ²	620	
	Granitinės skaldos įrengimas 0/11 h-0,05 m	m ³	31	
	Pagrindo sluoksnis iš žvyro skaldos, frakcija 0/45, h-0,20 m	m ³	124	
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,30 m	m ³	186	
56.	Asfaltas su spalvotu viršutiniu sluoksniu			
	56.1. Krepšinio aikštelė			
	Raudonos spalvos asfalto viršutinis sluoksnis AC 5 VL h-0,03m	m ²	420	
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-0,05m	m ²	420	
	Pagrindo sluoksnis iš žvyro skaldos, frakcija 0/45, h-0,15 m	m ²	420	
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,22 m	m ²	420	
	56.2. Dviračių takas			
	Raudonos spalvos asfalto viršutinis sluoksnis AC 5 VL h-0,03m	m ²	445	
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-0,05m	m ²	445	
	Pagrindo sluoksnis iš žvyro skaldos, frakcija 0/45, h-0,15 m	m ²	445	
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,22 m	m ²	445	
57.	Liejamos gumos danga			
	57.1. Vyresnių vaikų aikštelė			
	EPDM spalvotos gumos granulės h-0,01m	m ²	300	
	SBR juodos gumos granulės h-0,05m	m ²	300	
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio fr. 0/45 h-0,15 m	m ²	300	
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,30 m	m ²	300	


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-KŽ	3	5	0



	57.2. Mažesnių vaikų aikštelė			
	EPDM spalvotos gumos granulės h-0,01m	m ²	125	
	SBR juodos gumos granulės h-0,03m	m ²	125	
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio fr. 0/45 h-0,15 m	m ²	125	
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,30 m	m ²	125	
	57.3. Sporto aikštelė šalia krepšinio aikštelės			
	EPDM spalvotos gumos granulės h-0,01m	m ²	161	
	SBR juodos gumos granulės h-0,03m	m ²	161	
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio fr. 0/45 h-0,15 m	m ²	161	
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,30 m	m ²	161	
	57.4. Lauko treniruoklių aikštelė			
	EPDM spalvotos gumos granulės h-0,01m	m ²	130	
	SBR juodos gumos granulės h-0,03m	m ²	130	
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio fr. 0/45 h-0,15 m	m ²	130	
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,30 m	m ²	130	
58.	Plastiko korys su skalda	m ²	188	
59.	Betono plytelių danga, klojama paliekant žolės interpus	m ²	22	
60.	Vejos bordiūrai	m	1890	
61.	Gatvės bordiūras	m	225	
Laiptai				
62.	Laiptų su nuovaža dviračiui užvesti įrengimas			
63.	LP-1 (h 1,5m; b 2,5m; L 4,4m)	m ³	1,5	Pakopų sk.10
64.	LP-2 (h 1,65m; b 2,2m L 4,8m)	m ³	1,35	Pakopų sk.11
65.	LP-3 (h 1,25m; b 1,5m; L 3,2m)	m ³	0,75	Pakopų sk.10
66.	LP-4 (h 0,44m; b 3,25m; L 1,6m)	m ³	0,75	Pakopų sk.4
67.	LP-5 (h 0,44m; b 3,25m; L 1,6m)	m ³	0,75	Pakopų sk.4
68.	LP-6 (h 0,48m; b 1,4m; L 1,6m)	m ³	0,35	Pakopų sk.4
69.	Metaliniai turėklai (40mm vamzdis), tvirtinami ant betoninių laiptų	m	28	Bendras ilgis 55 (skaičiuojant su statramsčiais)
Pandusai				
70.	Panduso (L 5,28m) su turėklais iš metalinių grotelių įrengimas ant laiptų LP-4	vnt.	1	Pamatai: 12 polių po 200mm, h1,5m 0,48m ³ rostverkui
71.	Panduso (L 5,28m) su turėklais iš metalinių grotelių įrengimas ant laiptų LP-5	vnt.	1	Pamatai: 12 polių po 200mm, h1,5m 0,48m ³ rostverkui
Atraminė sienutė				
72.	Šlifluotas betonas C25/30 XC2, armuojant S400 30kg/m ³	m ³	2,5	
73.	Gręžtinių polių Ø300mm 1,5m gylio	m ³	4,2	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.119-00-PP-KŽ	4	5	0 29

	pamatai. Betonas C25/30 XC2, armuojant S400 30kg/m ³			
74.	Turėklas h-1,2m, montuojamas ant sienutės dalies, porankis d40mm, statramsčiai (10vnt.) d40mm, nelaikančios vertikalios dalys iš 5mm metalo juostų	m	13,75	
Želdiniai				
75.	Vejos įrengimas(padengiant dirvožemio sluoksniu h=0,15 m ir apsėjimas veja 35,0 g/m ² atsivežant iki 50,0 % naujo augalinio sluoksnio)	m ²	1390	
76.	Vejos atstatymas šalia takų (padengiant dirvožemio sluoksniu h=0,15 m ir apsėjimas veja 35,0 g/m ² atsivežant iki 50,0 % naujo augalinio sluoksnio)	m ²	895	
77.	Vejos atnaujinimas papildant 5cm storio augalinio grunto sluoksniu	m ²	2000	
78.	Trąšos (vejų įrengimui 0.01kg/1m ²)	m ²	42,85	
79.	Sodinami medžiai	vnt.	35	
80.	Medžių tvirtinimas Medžio tvirtinimo komplektas (kuolai- 2 vnt., d 0.05 m)	vnt.	35	
81.	Sodinami krūmai C3 (į 1m ² sodinami 3vnt)	m ² / vnt.	340/ 1020	
82.	Natūralaus pluošto šaknų apsauga - geotekstilė (ruda)	m ²	340	
83.	Juodžemis naujai sodinamiems želdiniams (Medžiams į duobę pripilant 1.5 m ³ , krūmams -0.125 m ³)	m ³	180	
Žemės darbai				
84.	Naujai formuojamiems kalniukams reikalingas gruntas (naudojamas iš žemės sankasos naujų dangų įrengimui gautas gruntas, perteklių išvežant arba trūkumą atsivežant)	m ³	750	
85.	Augalinio grunto nustūmimas	m ³	172	
Lauko elektros dalis				
86.	LED šviestuvai takų apšvietimui	vnt.	22	
87.	Cilindrinė dažyta atrama h5m	vnt.	22	
88.	8m aukščio atrama prožektoriams, dažyta milteliniu būdu architekto parinkta RAL spalva	vnt.	6	
89.	Prožektorius	vnt.	16	
90.	Prožektorių laikikliai	vnt.	16	
91.	Renginių dėžutė	vnt.	1	
92.	Naujo elektros kabelio nutiesimas	m	560	
Lauko vandens tinklai				
93.	Naujų lauko vandens ir nuotėkų tinklų atvedimas iki gertuvės	m	50	


BRĖŽINIAI

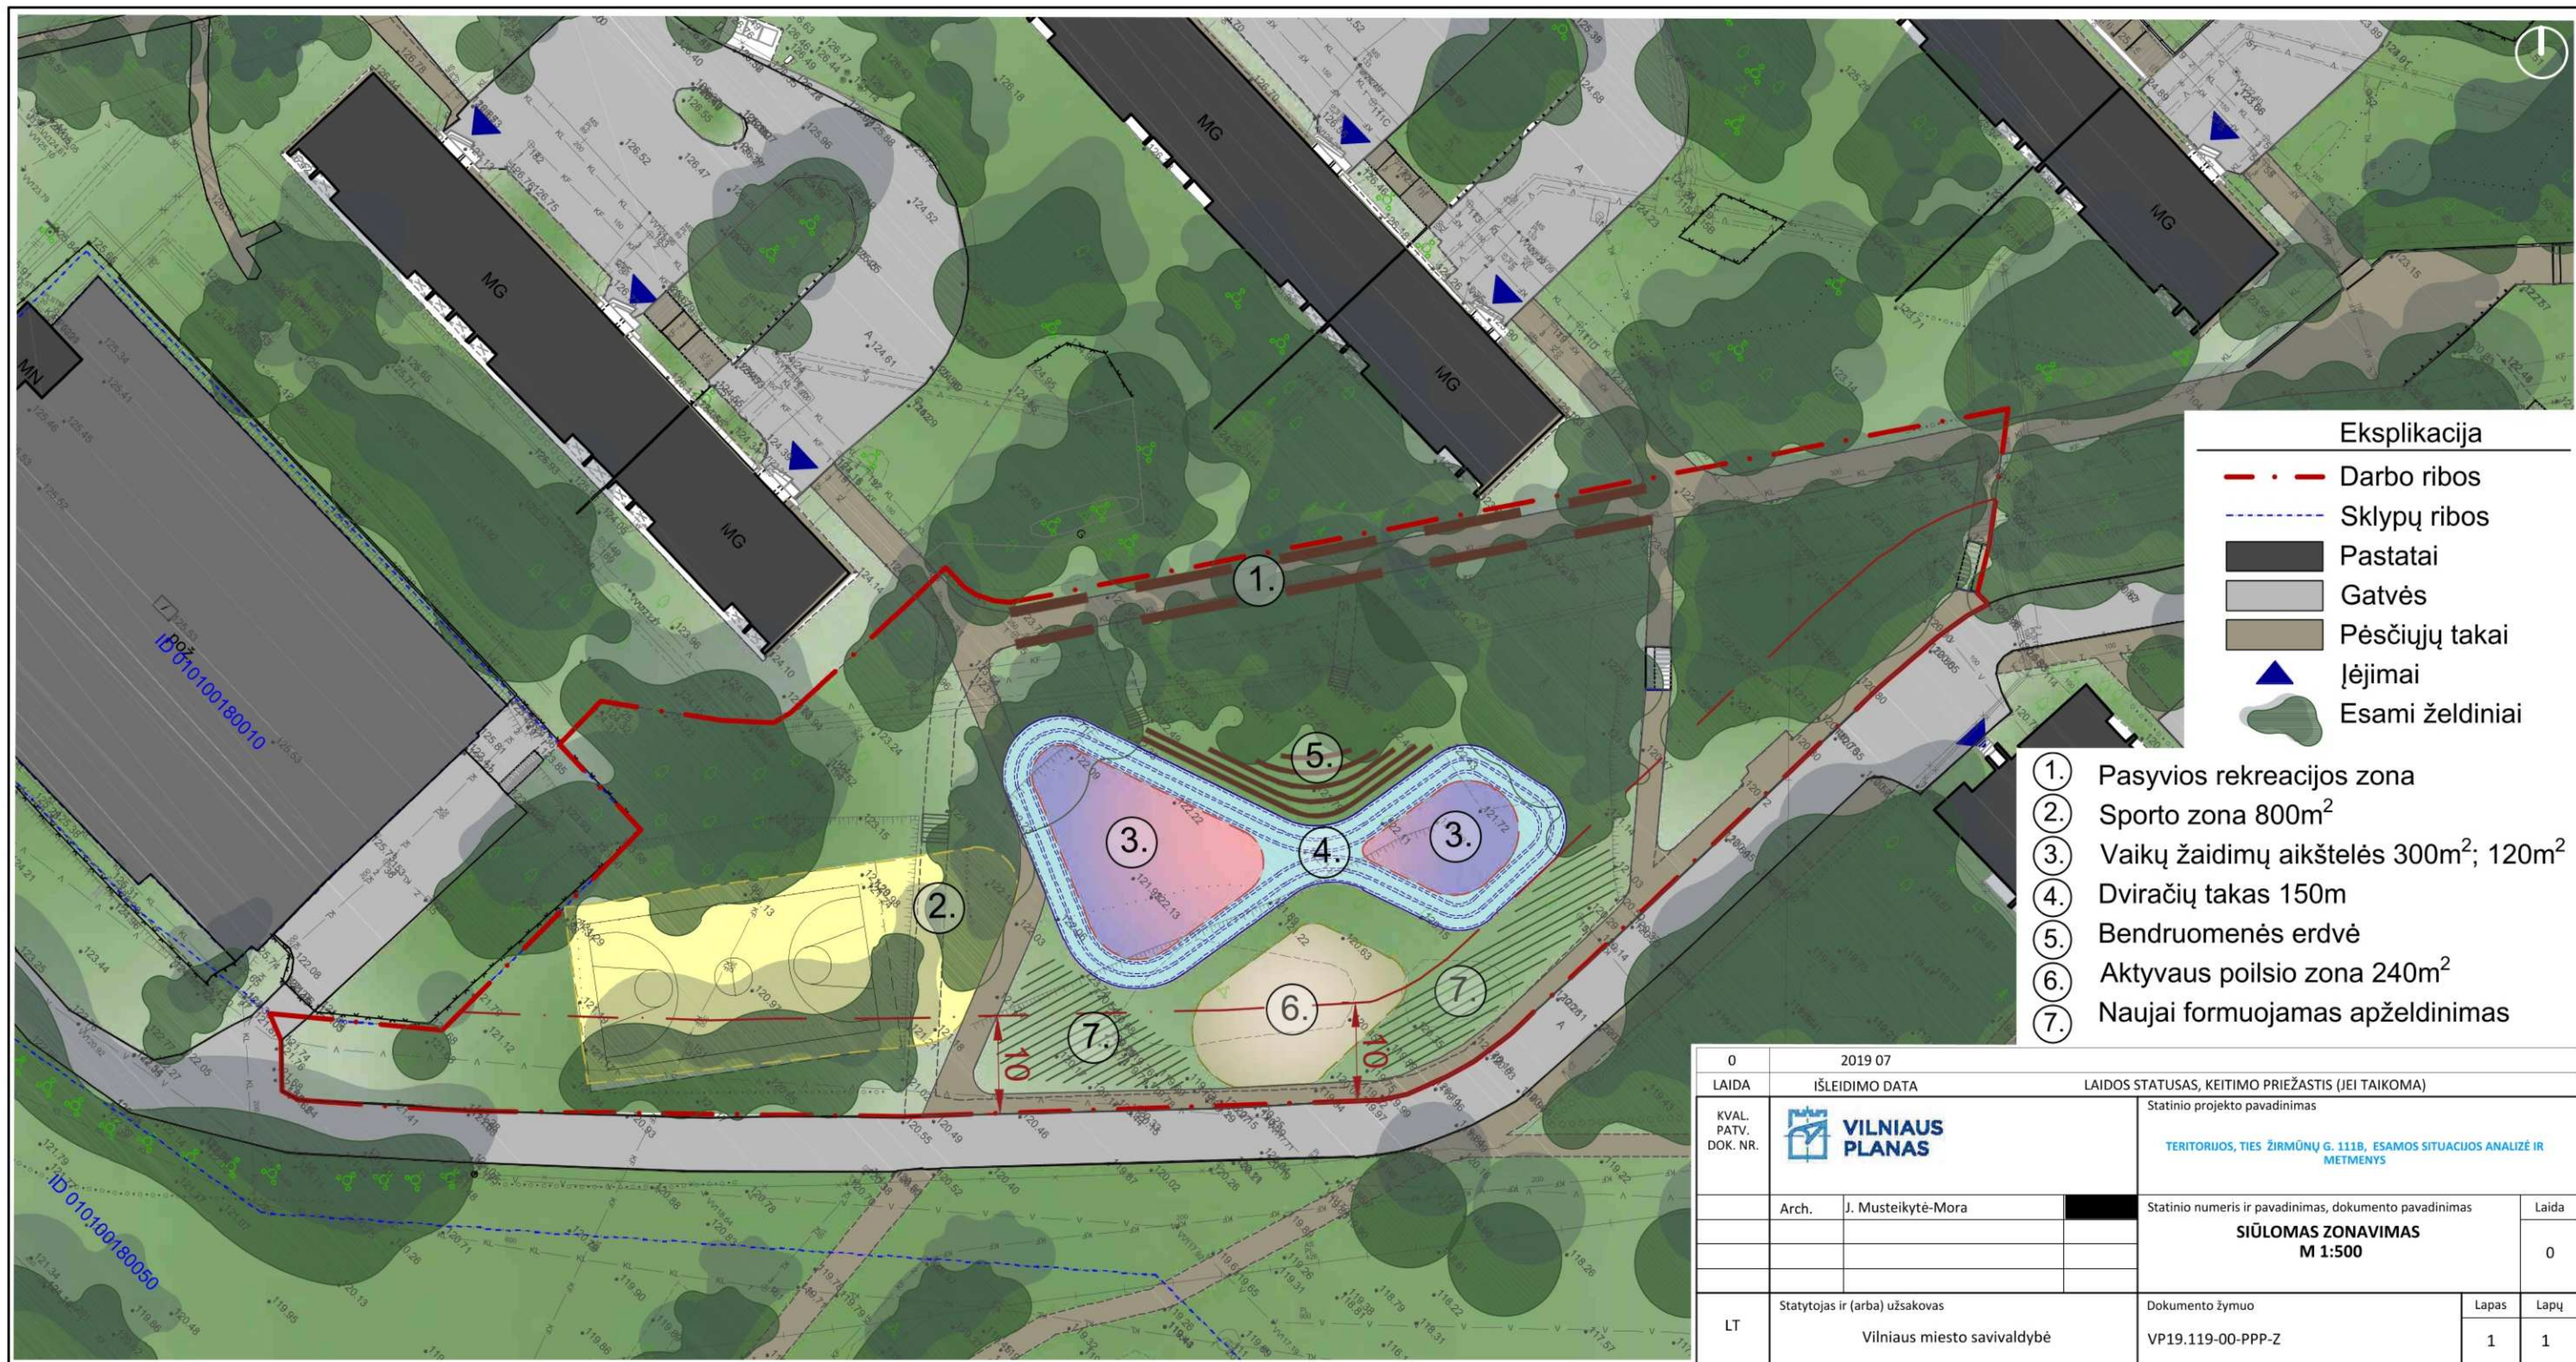

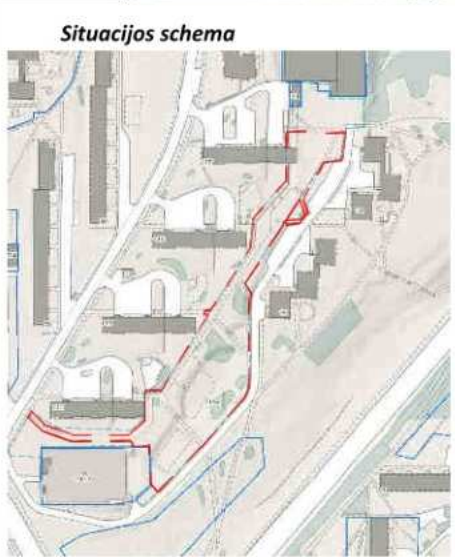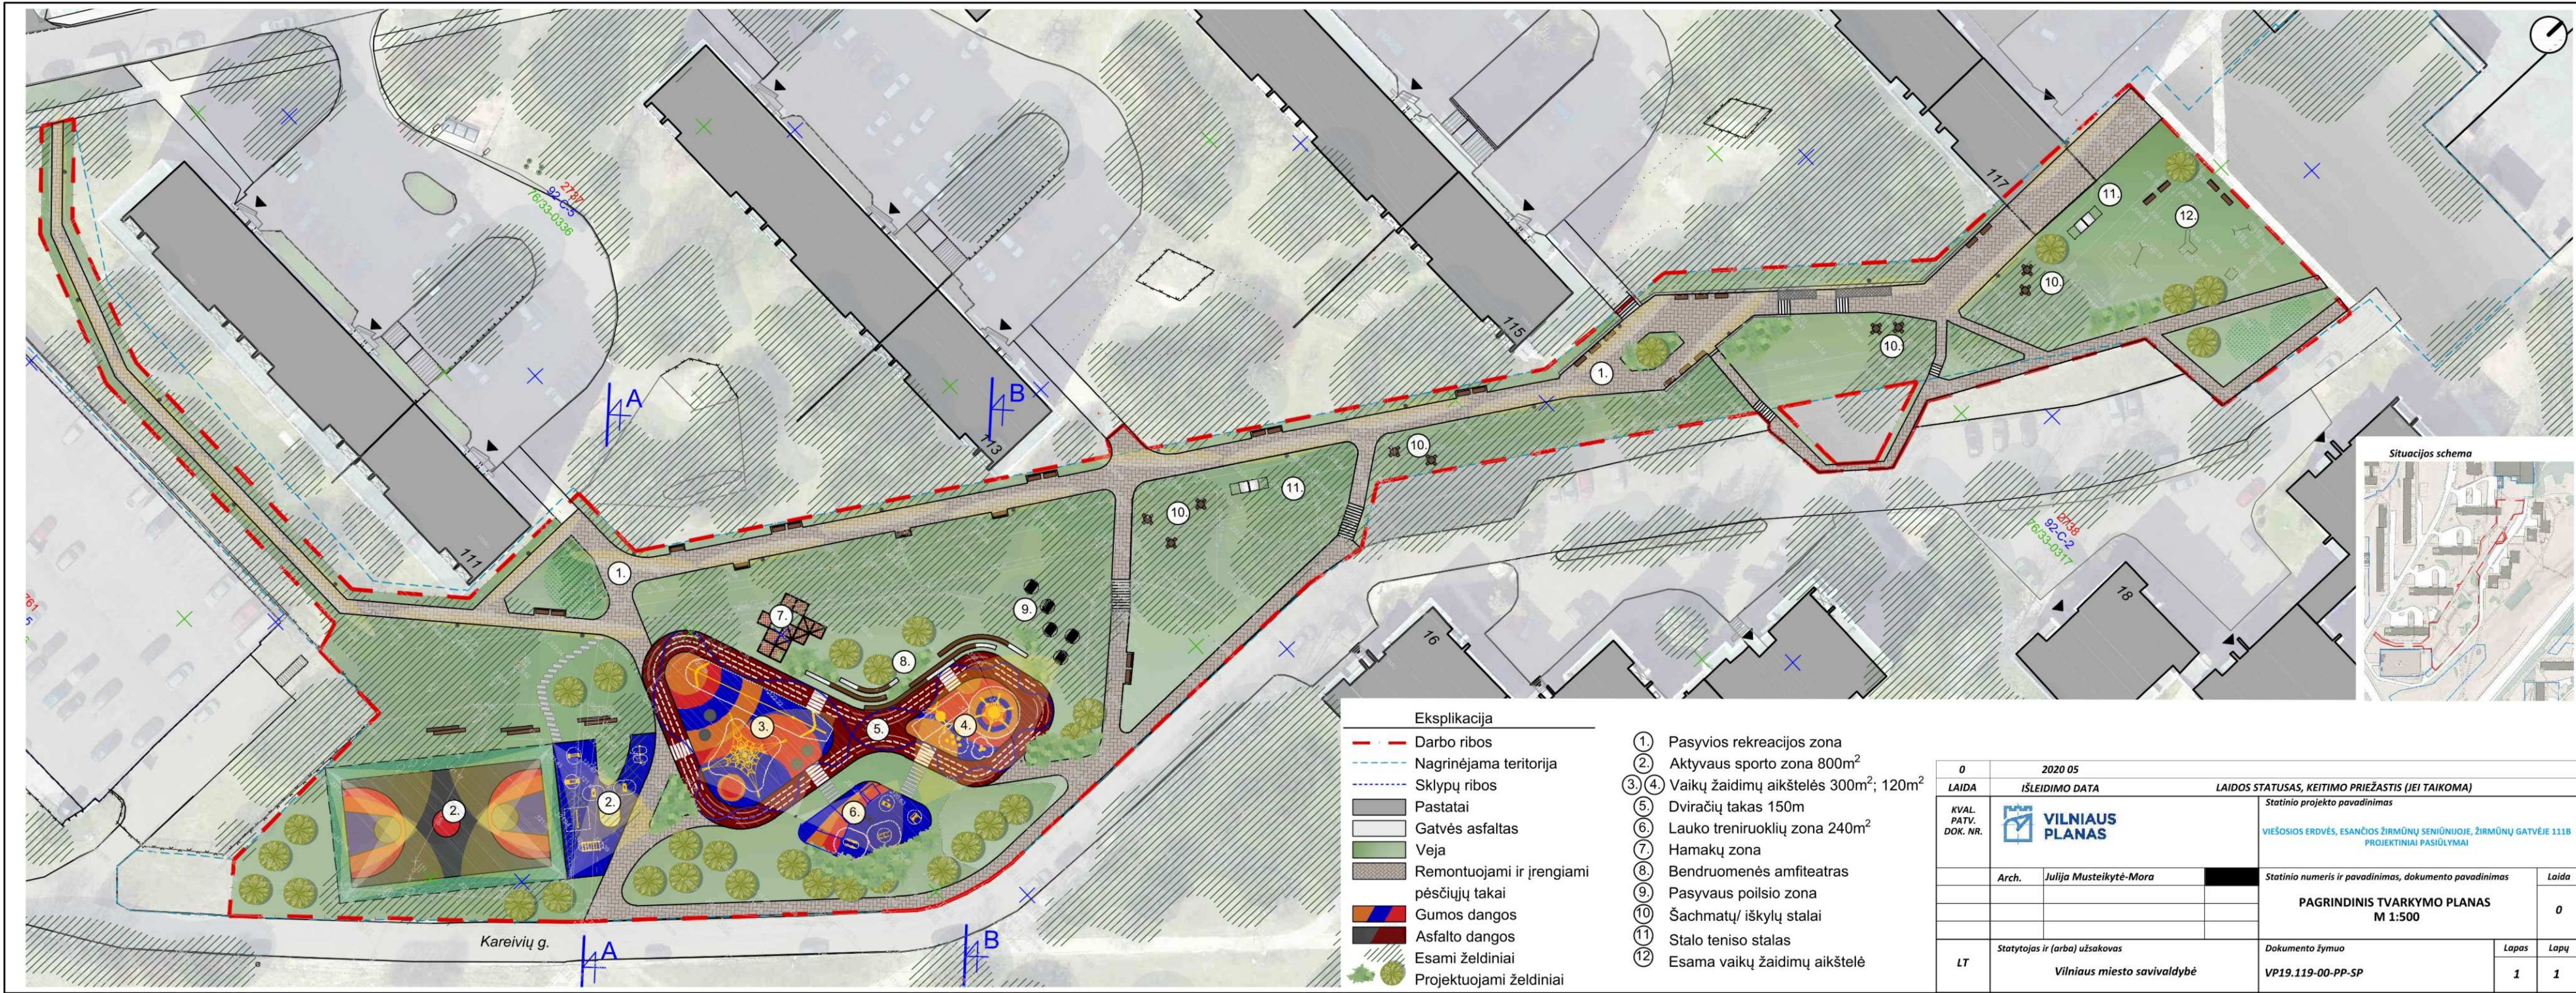


- Eksplikacija**
- Darbo ribos
 - - - Nagrinėjama teritorija
 - ... Sklypų ribos
 - Pastatai
 - Gatvės asfaltas
 - Veja
 - Remontuojami ir įrengiami
 - pėsčiųjų takai
 - Gumos dangos
 - Asfalto dangos
 - Esami želdiniai
 - Projektuojami želdiniai
- ① Pasyvios rekreacijos zona
② Aktyvaus sporto zona 800m²
③.④ Vaikų žaidimų aikštelės 300m²; 120m²
⑤ Dviračių takas 150m
⑥ Lauko treniruoklių zona 240m²
⑦ Hamakų zona
⑧ Bendruomenės amfiteatras
⑨ Pasyvaus poilsio zona
⑩ Šachmatų/ iškylų stalai
⑪ Stalo teniso stalas
⑫ Esama vaikų žaidimų aikštelė

0	2020 05		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		Statinio projekto pavadinimas		
KVAL. PATV. DOK. NR.			VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIUOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINGIAI PASIŪLYMAI		
Arch.	Julija Musteikytė-Mora		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
			PAGRINDINIS TVARKYMO PLANAS M 1:500		0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo VP19.119-00-PP-SP		Lapas 1
					Lapų 1

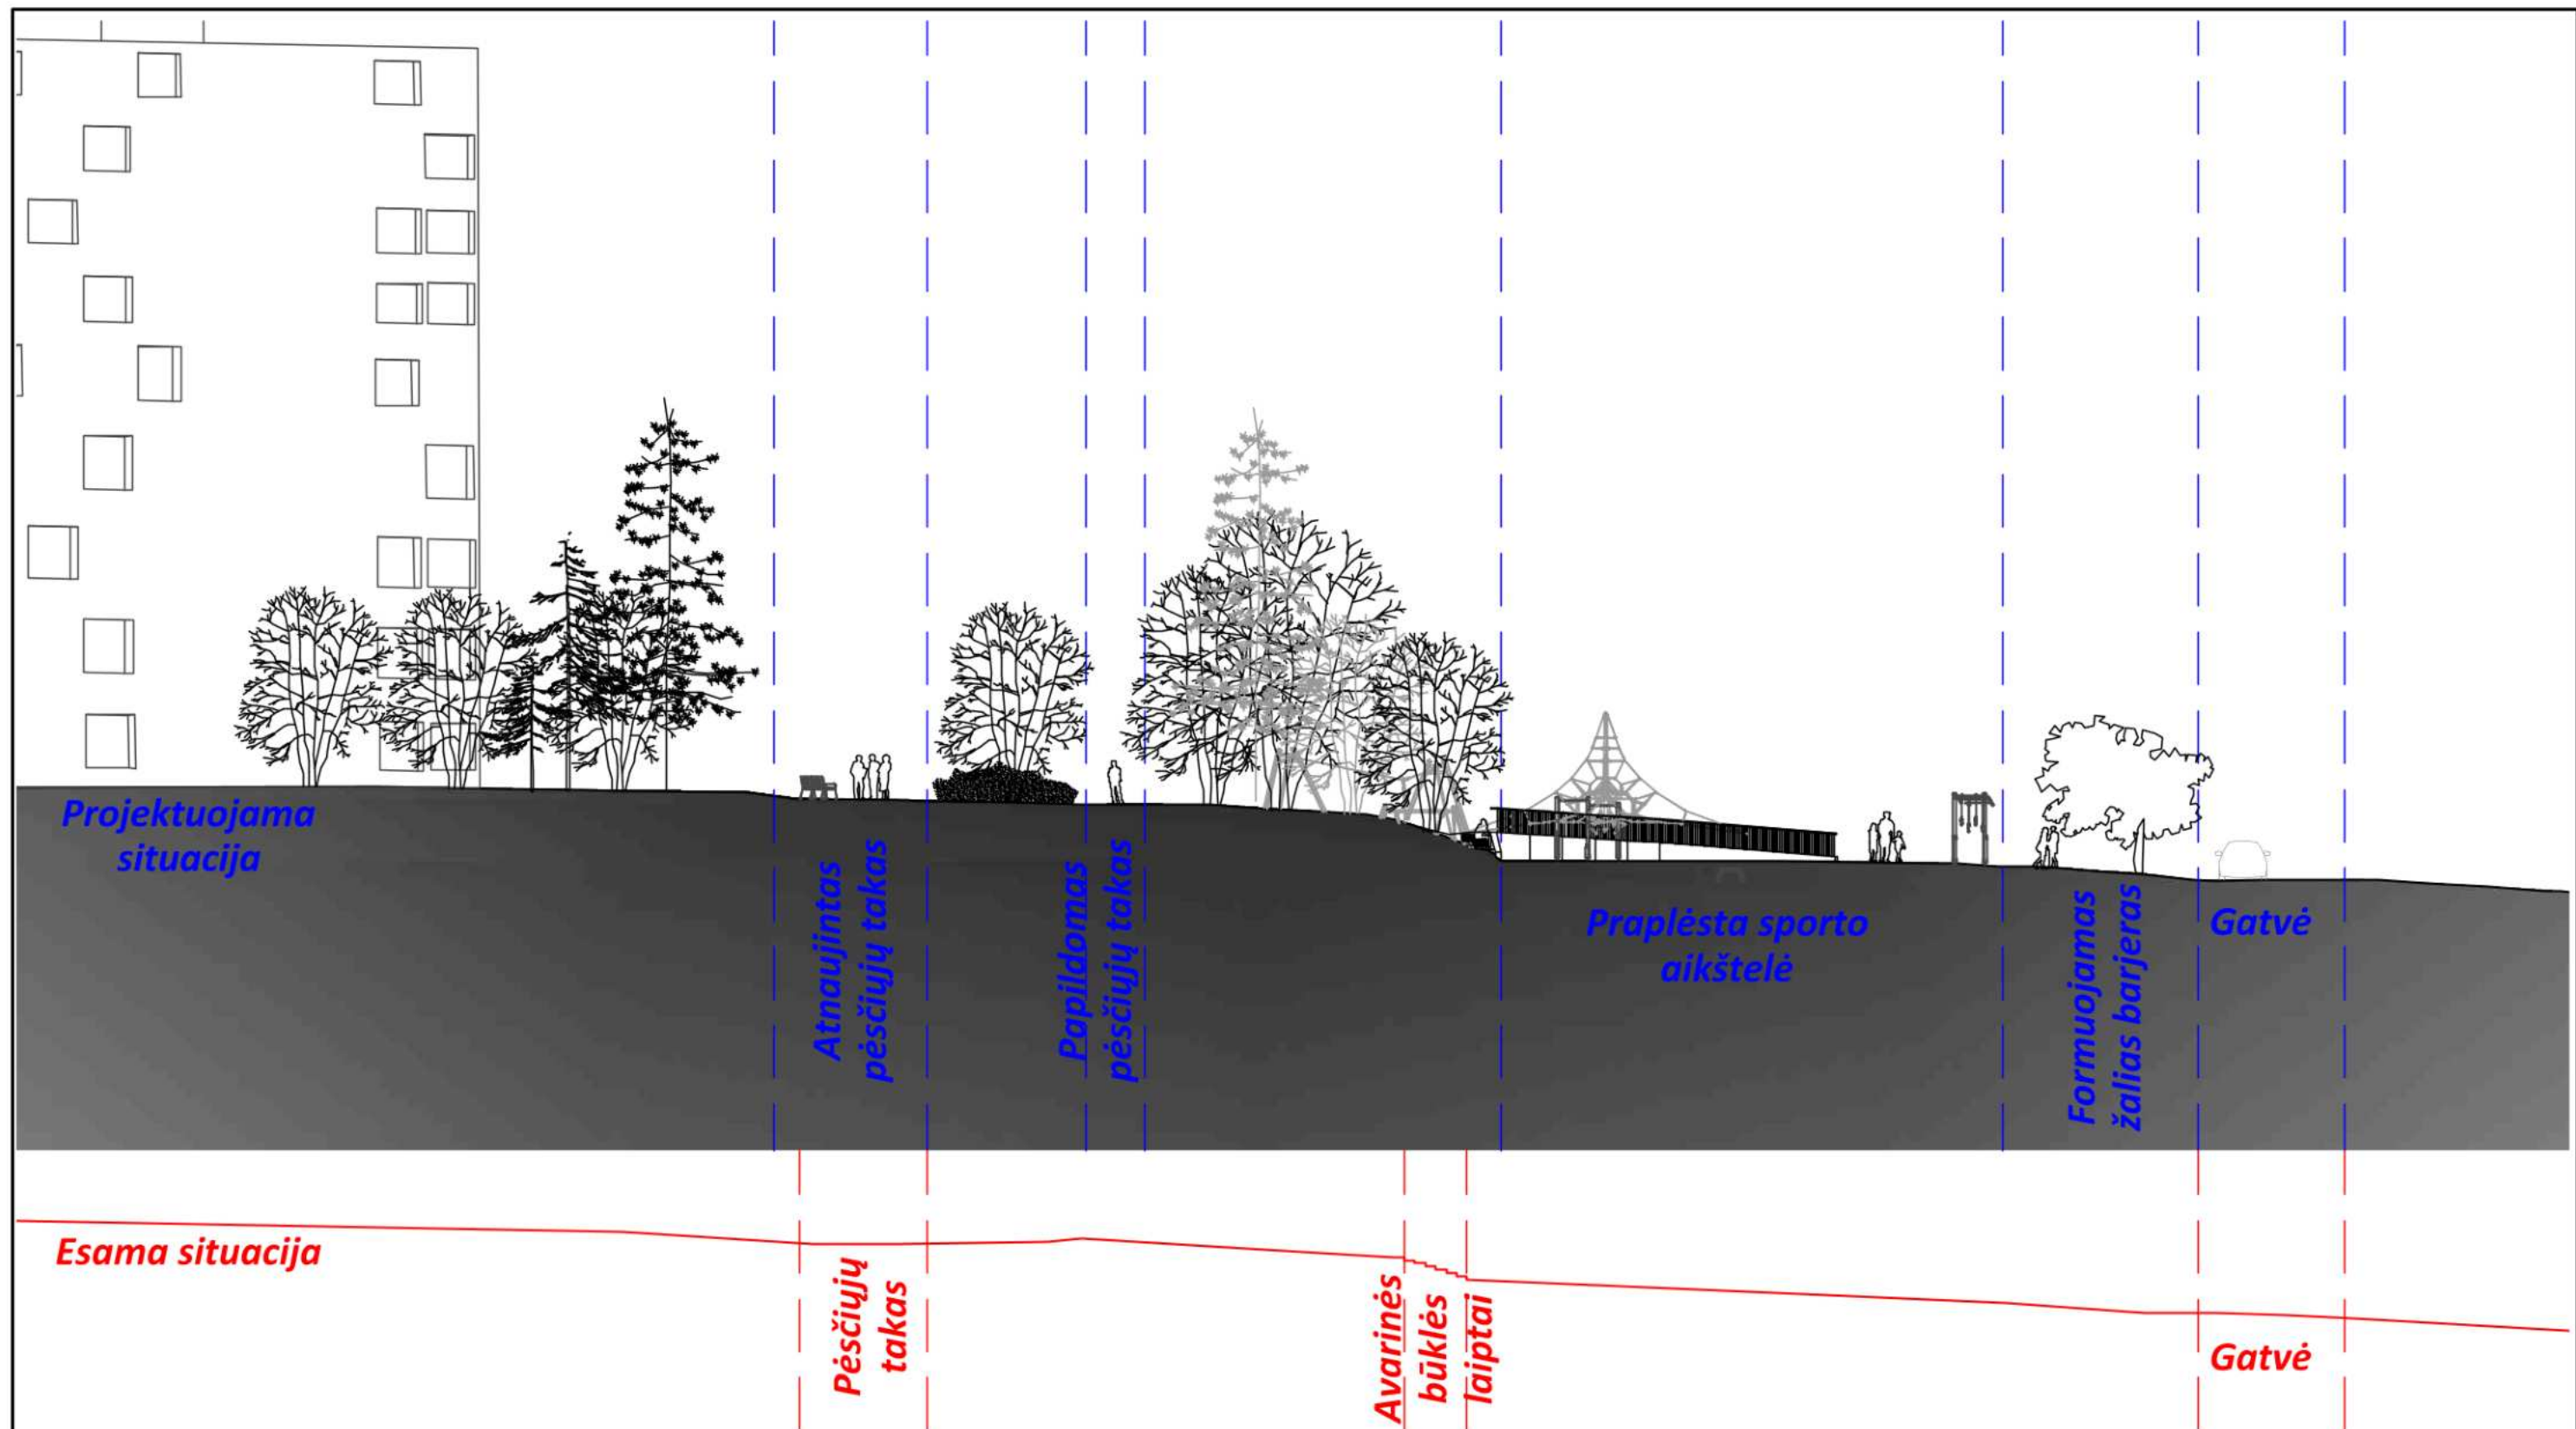


0	2020 05			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKGINIAI PASIŪLYMAI	
	Arch.	Julija Musteikytė-Mora	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
			SKERSINIS PJŪVIS A-A M 1:250	0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19.119-00-PP-01	Lapų
			1	1

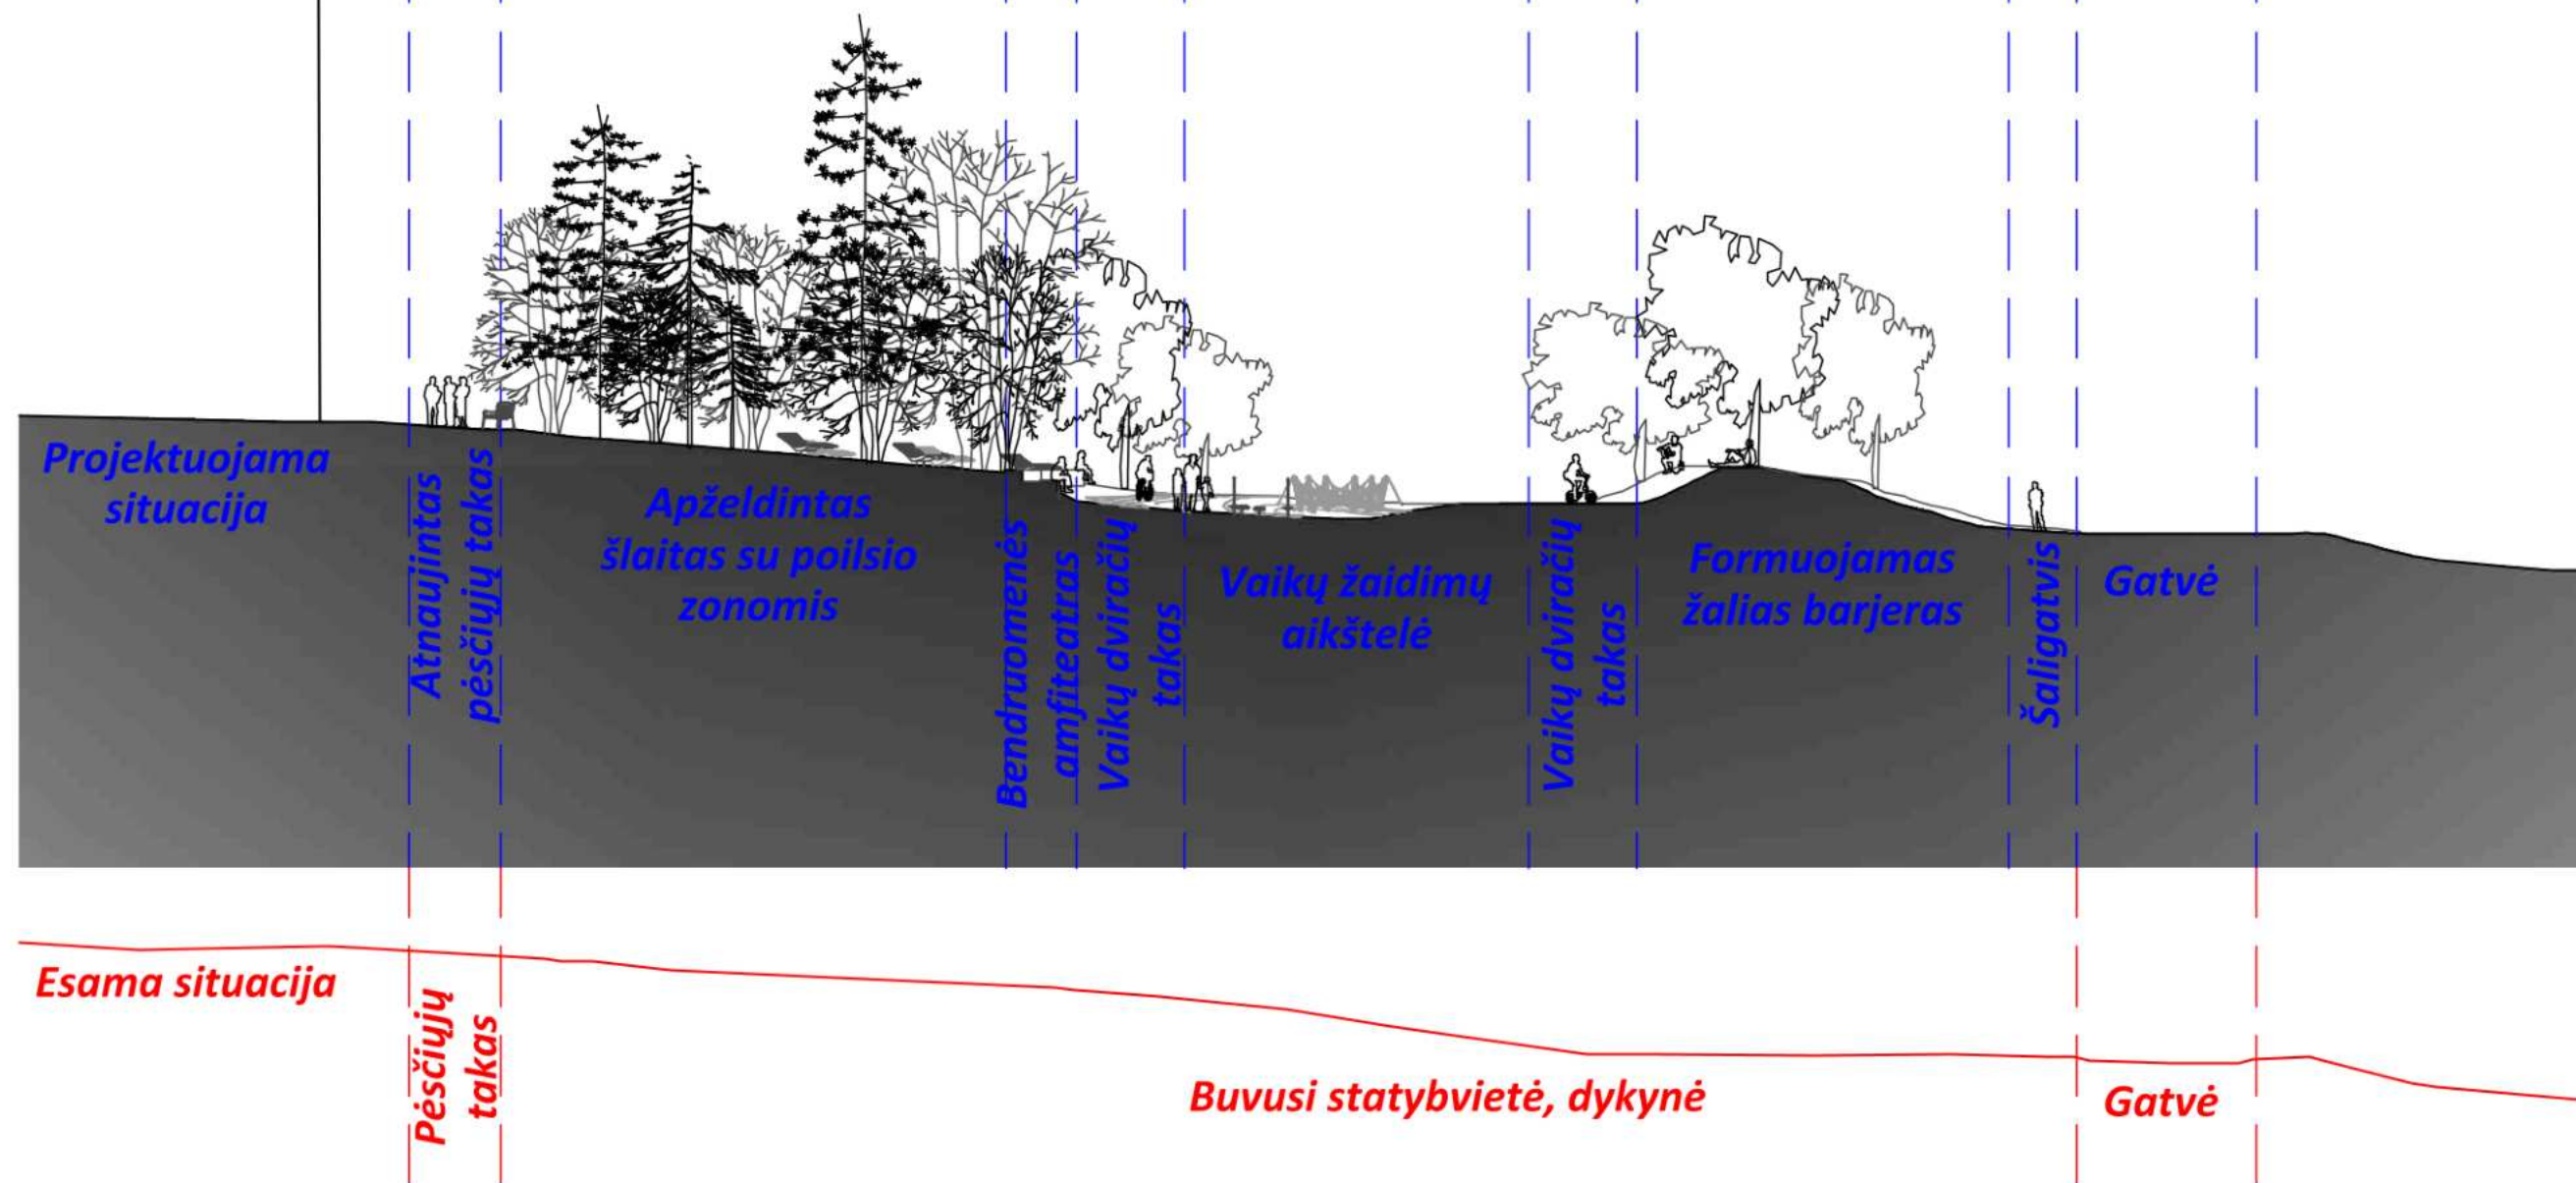


0	2020 05			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
	Arch.	Julija Musteikytė-Mora	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
			SKERSINIS PJŪVIS B-B M 1:250	0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19.119-00-PP-02	Lapų
				1
				1

Amfiteatro vaizdas planas M 1:100

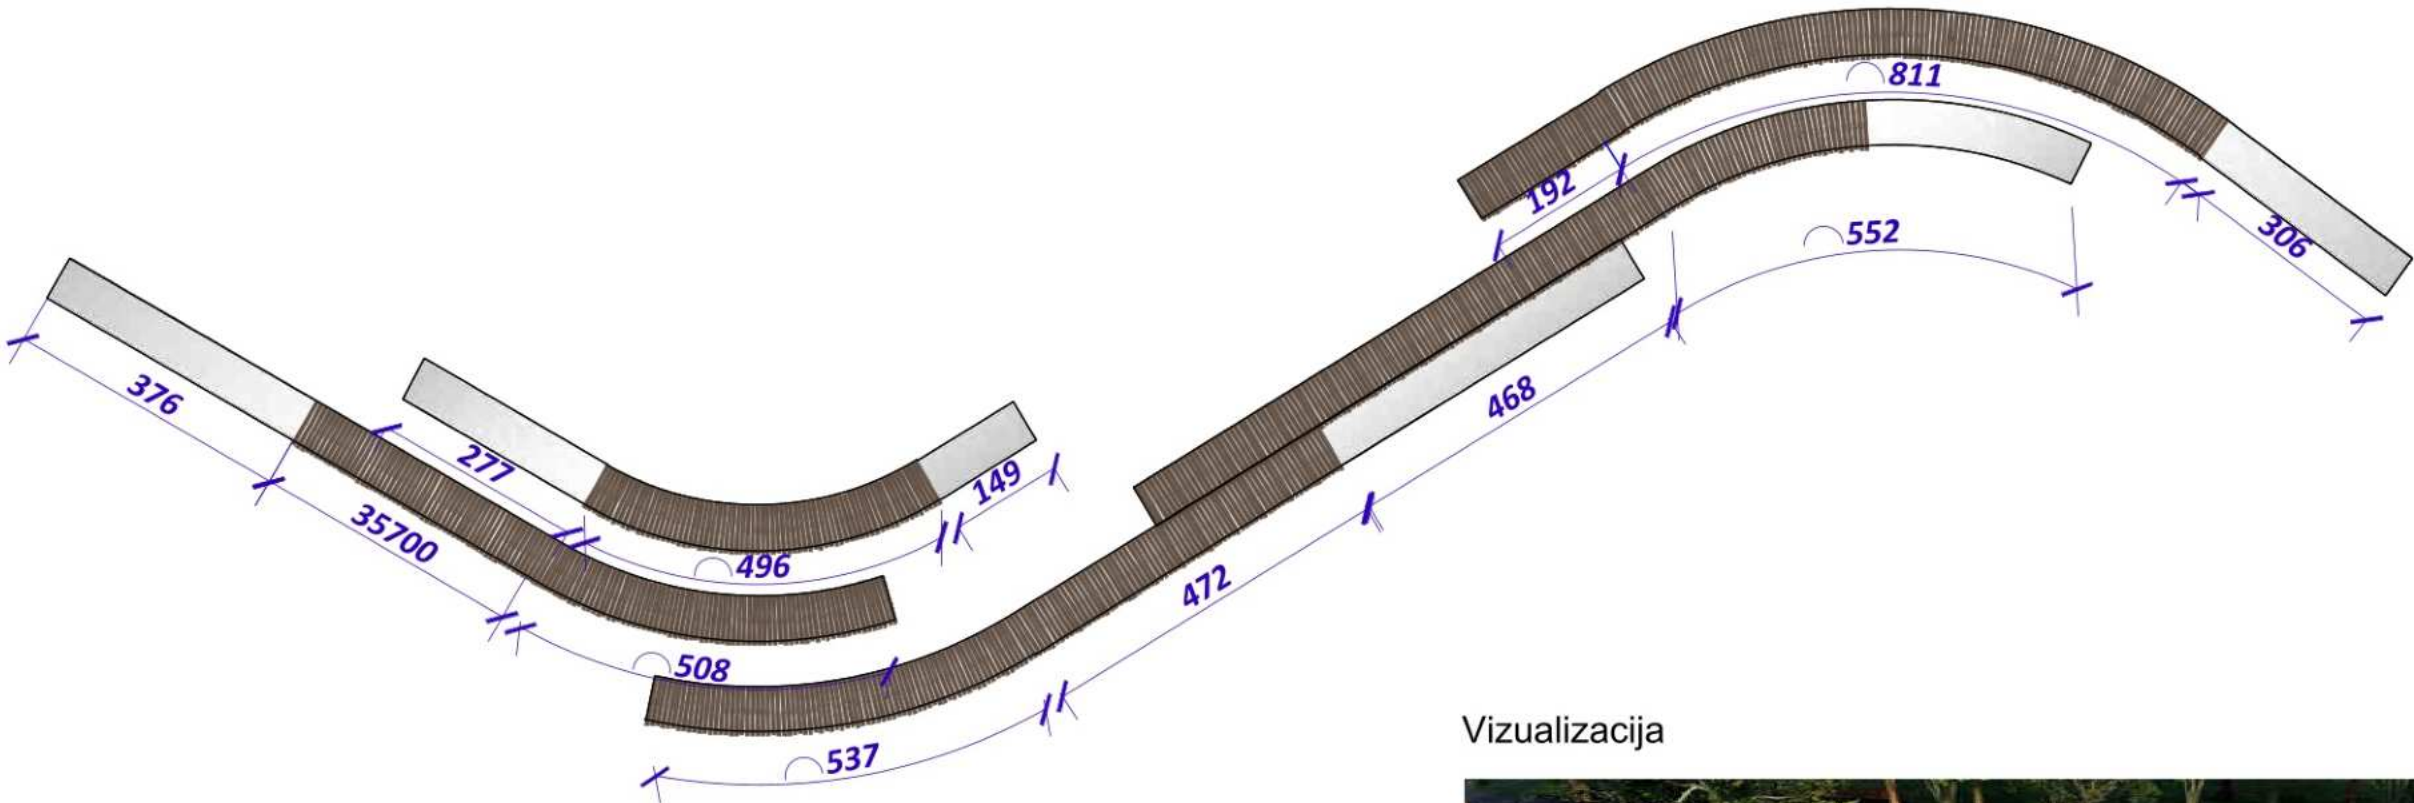

Skersinis pjūvis M 1:20

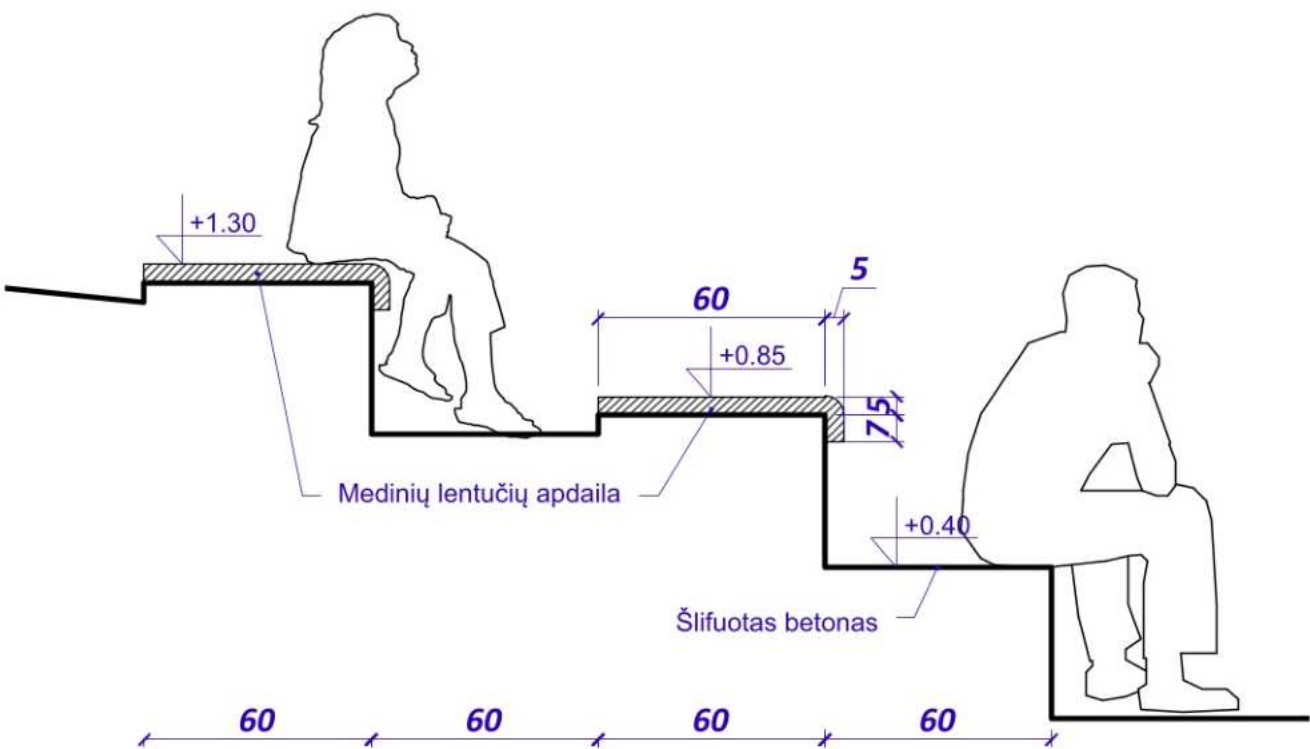


Vizualizacija




0	2020 05	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS	
	Statinio projekto pavadinimas	
	VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTINGIAI PASIŪLYMAI	
	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
	Arch.	Julija Musteikytė-Mora
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	
	Vilniaus miesto savivaldybė	
	Dokumento žymuo	
	VP19.119-00-PP-03	


Hamakų atramų planas M 1:50

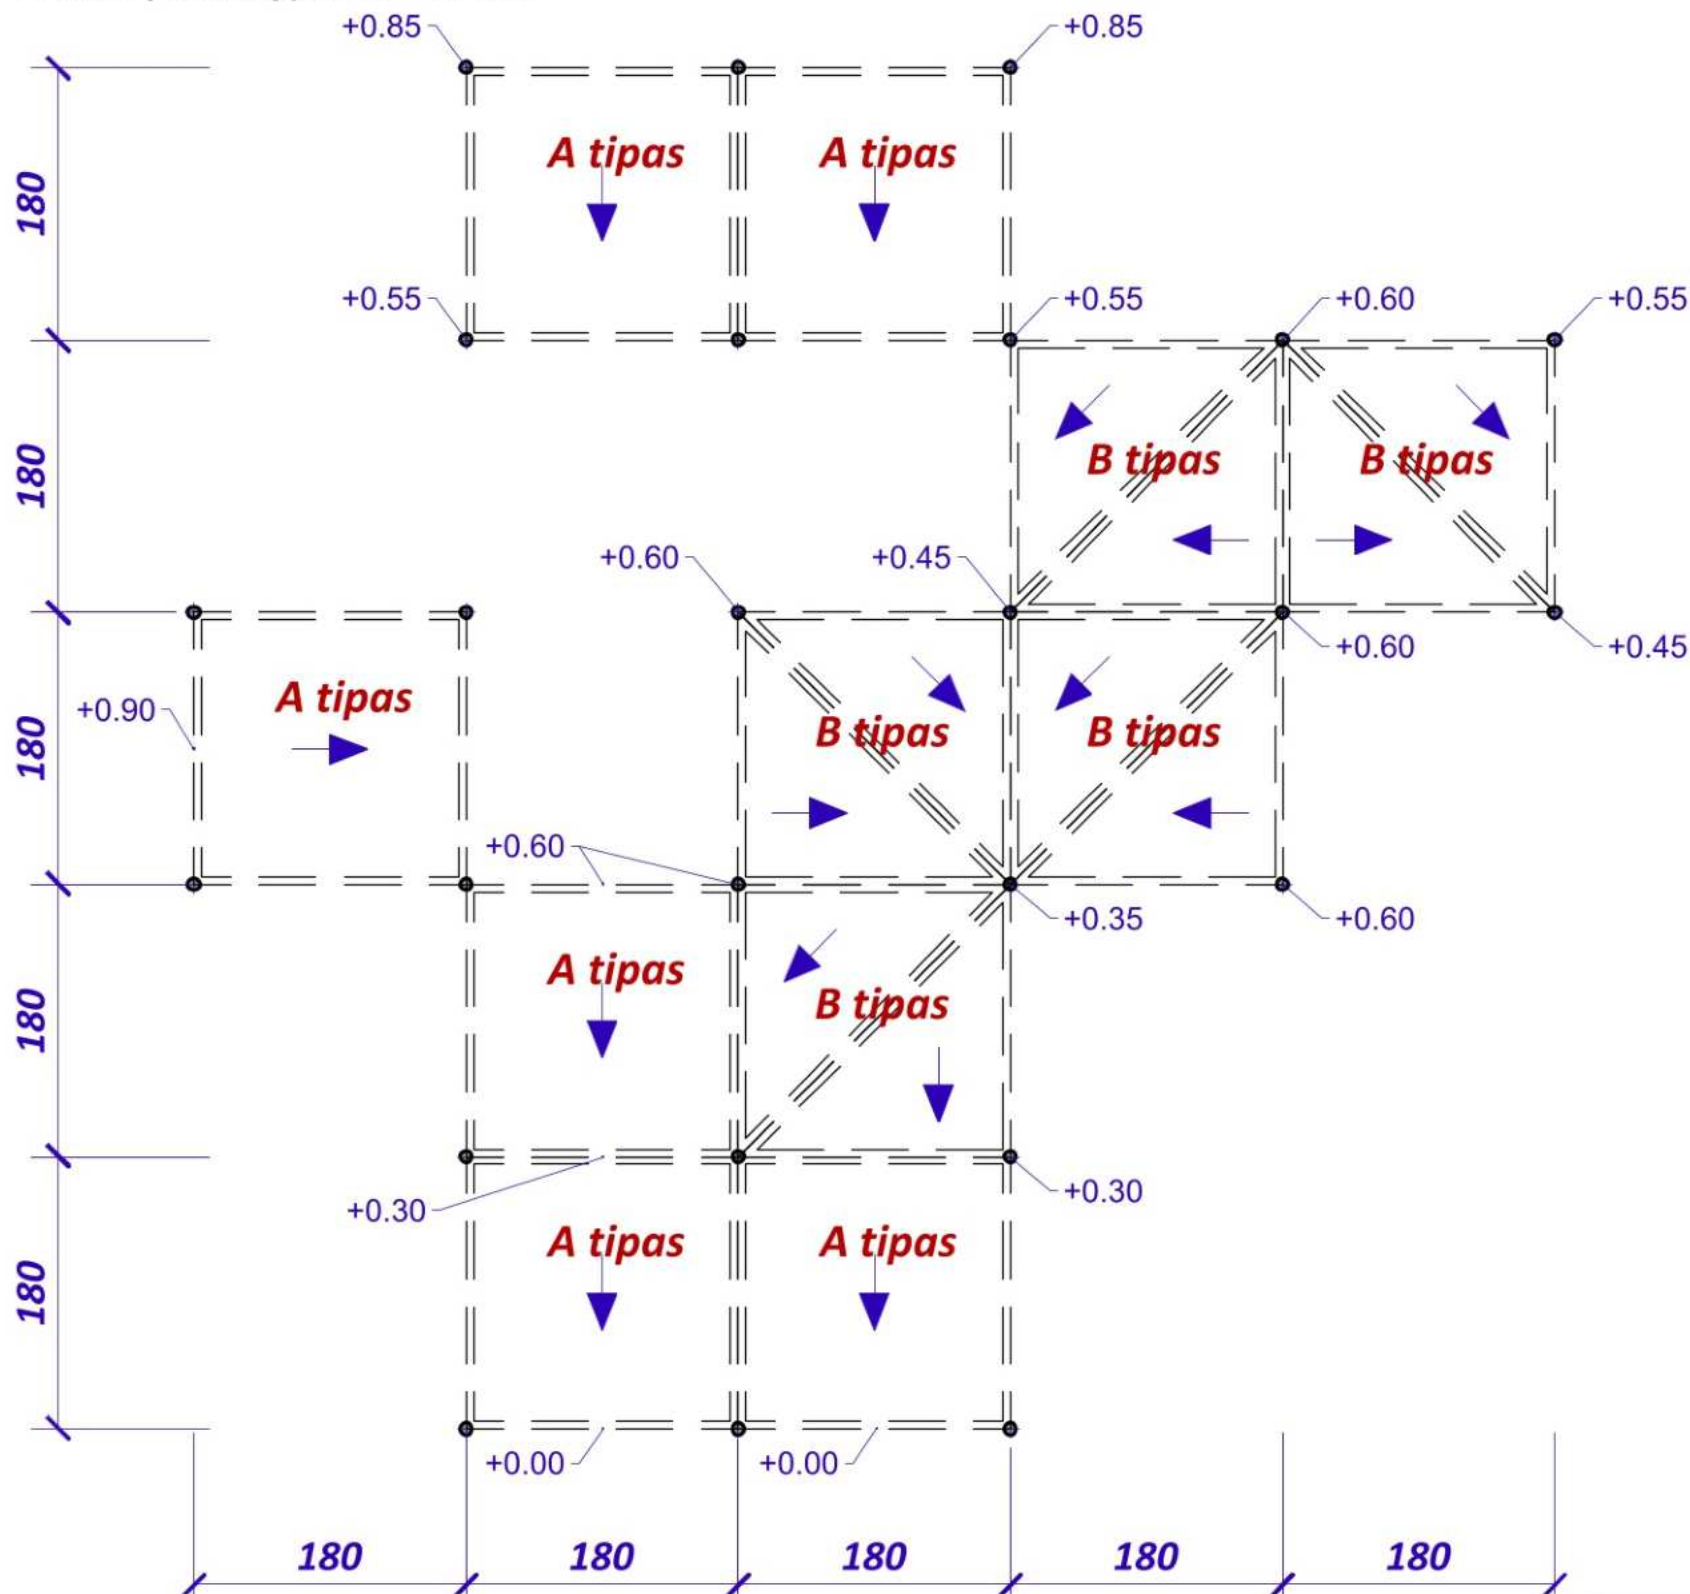


A tipo tinklo planas M 1:50

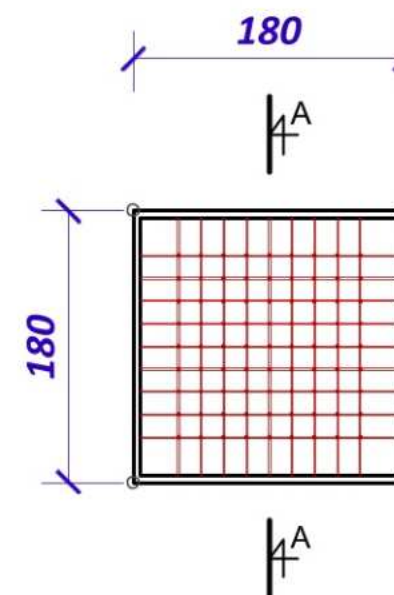


B tipo tinklo planas M 1:50

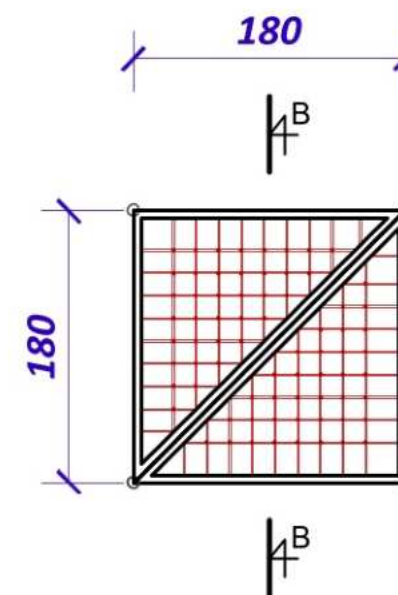


Skersinis pjūvis A-A M 1:50

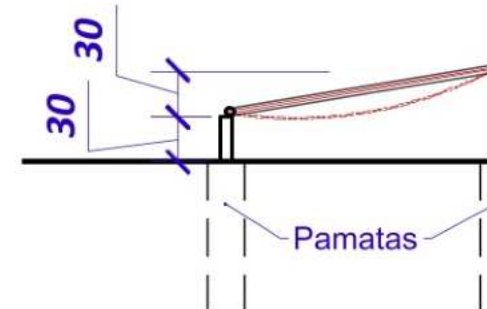

Skersinis pjūvis B-B M 1:50

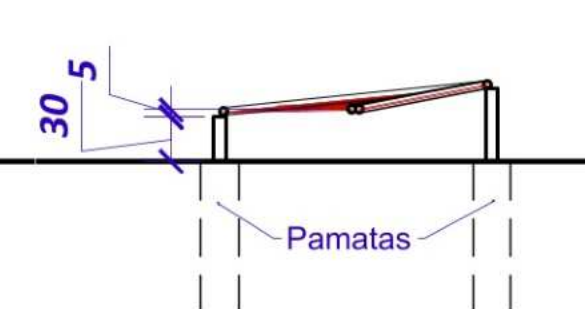

0	2020 05		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		Statinio projekto pavadinimas	
		VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B PROJEKTO PAVADINIMAS	
		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
		HAMAKŲ ZONOS DETALIZACIJA M 1:50	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	Dokumento žymuo	
	Vilniaus miesto savivaldybė	VP19.119-00-PP-04	

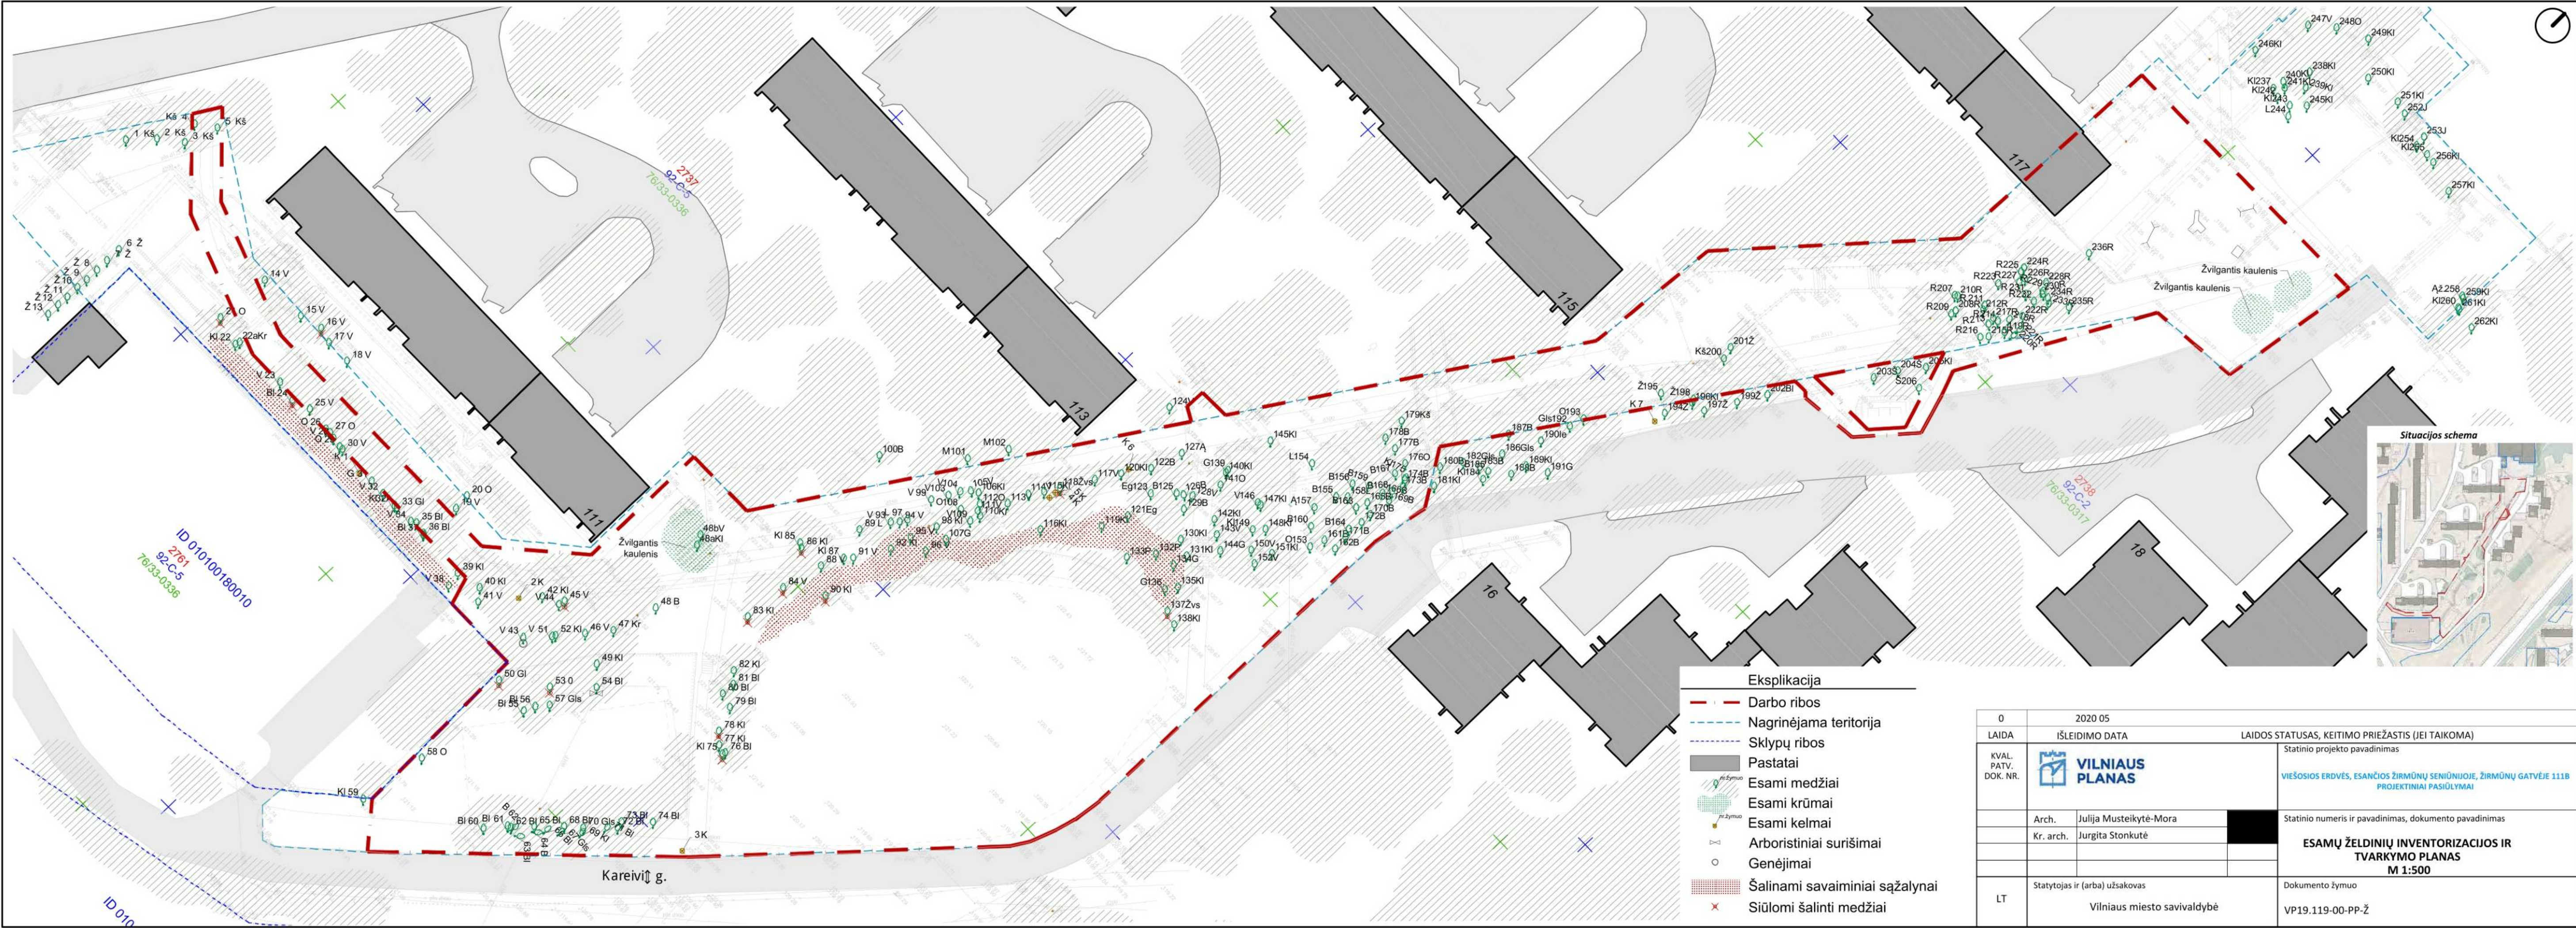

Eksplikacija	
	Darbo ribos
	Nagrinėjama teritorija
	Sklypų ribos
	Pastatai
	Esami medžiai
	Esami krūmai
	Esami kelmai
	Arboristiniai surišimai
	Genėjimai
	Šalinami savaiminiai sąžalynai
	Siūlomi šalinti medžiai

0	2020 05	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		
KVAL. PATV. DOK. NR.		Statinio projekto pavadinimas	
	Arch. Julija Musteikytė-Mora	VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 1118 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
	Kr. arch. Jurgita Stonkutė	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
		ESAMŲ ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS IR TVARKYMO PLANAS M 1:500	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė	Dokumento žymuo VP19.119-00-PP-Ž	

VIZUALIZACIJOS



VILNIAUS
PLANAS



VILNIAUS
PLANAS



VILNIAUS
PLANAS

KITI DOKUMENTAI

V. Trešniū
R. Medelinskienė
SUKIPTI ATSAKINGŲ:
JULIJA KUSTEIKYTE

Elektroninio dokumento nuorašas



GR-1483

VILNIAUS MIESTO SĄVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIUS

SI „Vilniaus planas“
info@vplanas.lt

2019-11-26 Nr. A51-11468/19 (2.8.1.12-VMA)

DĖL PAVEDIMO RENGTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS RENGTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Atsižvelgiant į 2019 m. vasario 11 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. A64-55/19 sąlygas, prašome parengti viešosios erdvės, esančios Žirmūnų seniūnijoje, Žirmūnų gatvėje 111B (#1881) projektinius pasiūlymus, vadovaujantis su visuomene suderinta ir Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A15-2184/19(2.1.4-VMA) patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

Užsakymo įgyvendinimo terminas 2020 m. kovo 30 d.

PRIDEDAMA:

1. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo 2019 metų lapkričio 6 dienos įsakymas Nr. A15-2184/19(2.1.4-VMA) su priedu, 3 lapai.

Vyresnioji patarėja

Rūta Matonienė



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt

Neringa Jarašūnienė, 211 2395, neringa.jarasuniene@vilnius.lt



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIAUS VEDĖJO**

ĮSAKYMAS

**DĖL VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE,
ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO
UŽDUOTIES**

2019 m. lapkričio 6 Nr. A15-2184/19 (2.1.4 - YMA)
Vilnius

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 30-2934 patvirtintu Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašu:

1. t v i r t i n u viešosios erdvės, esančios Žirmūnų gatvėje 111B, Žirmūnų seniūnijoje sutvarkymo projektinių pasiūlymų rengimo užduotį (pridedama);
2. p a v e d u Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Miestovaizdžio poskyriui perduoti užduotį SI „Vilniaus planui“.
3. atsakinga už įsakymo vykdymą s k i r i u Miestovaizdžio poskyrio vedėją Vaivą Deveikienę.

Skyriaus vedėjas
Vyriausiasis miesto architektas



Mindaugas Pakalnis

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo
2019 m. lapkričio 6 d.

įsakymu Nr. A15-2134/19(2.1.4-VMA)

TERITORIJOS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ G. 111B, ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ

Projektuojama 1,2 ha teritorija, esanti adresu Žirmūnų g. 111B, Žirmūnų seniūnijoje (toliau –Teritorija).

2. DARBO TIKSLAS

Parengti Teritorijos, pritaikytos trumpalaikiam Žirmūnų gyventojų poilsiui, sukūrimo projektinius pasiūlymus.

3. DARBO PROGRAMA

- 3.1. Atlikti teritorijos esamos padėties vertinimą ekologiniu, socialiniu-funkciniu ir estetiniu aspektais bei teikti išvadas dėl optimalaus teritorijos panaudojimo rekreacinėms reikmėms.
- 3.2. Teritorijos analizės pagrindu ir pasitelkiant gyventojų apklausos bei viešo pasitarimo rezultatus nustatyti želdyno tvarkymo prioritetus ir pateikti pasiūlymus dėl teritorijos zonavimo pagal numatomų veiklų joje pobūdį;
- 3.3. Pateikti rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų būklės, jų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo, kiek įmanoma išsaugoti esamus želdinius. Teikti siūlymus dėl naujų želdinių sodinimo.
- 3.4. Pateikti siūlymus dėl esamų pėsčiųjų takų ir jungčių su kuriama viešąja erdve bei daugiabučių namų kiemais remonto ar atnaujinimo.
- 3.5. Pateikti integralius reljefo tvarkymo sprendinius.
- 3.6. Suprojektuoti:
 - 3.6.1. Esamos krepšinio aikštelės atnaujinimo sprendinius – numatyti krepšinio ir tinklinio (kartu su badmintonu) stovus, aikštelės apšvietimą, dangos atnaujinimą.
 - 3.6.2. Treniruoklių suaugusiems zoną projektuoti atskirai nuo krepšinio aikštelės zonos.
 - 3.6.3. Taką, tinkamą mažamečiams mokytis važiuoti dviračiu.
 - 3.6.4. Vaikų žaidimų aikštelę (lieta elastinga danga) su įrenginiais įvairaus amžiaus vaikams, aptvertą apsaugine gyvatvore ar tvorele su vartais;
 - 3.6.5. Parengti visos projektuojamos teritorijos vieningo apželdinimo koncepciją. Suprojektuoti pavėsingas ramaus poilsio erdves, apsuptas medžių, krūmų ir žolinių augalų kompozicijomis;
 - 3.6.6. Bendruomenės susitikimų vietą, pritaikytą nedideliams renginiams, atsisėdimui. Šioje zonoje numatyti elektros jungtį, skirtą prijungti įrenginius, naudojamus vietos bendruomenės švenčių metu;
 - 3.6.7. Suolus poilsio, sporto bei vaikų žaidimų aikštelėse ir/ar jų aplinkoje, greta pėsčiųjų takų;
 - 3.6.8. Geriamojo vandens kolonėlę;
 - 3.6.9. Vieną ar kelias pavėšines, integruotas su vaikų žaidimų ir ramaus poilsio funkcijomis, prie pavėsinės numatant apsaugines stebėjimo kameras.
 - 3.6.10. Pateikti siūlymus dėl visos teritorijos apšvietimo.


4. REIKALAVIMAI DARBUI:

- 4.1. Teritorijos architektūrai taikyti universalaus dizaino principus;
- 4.2. Pateikti preliminarą sąmatą;
- 4.3. Parengti projektinių pasiūlymų pristatymą (.ppt ar .pdf formatu).

5. KITI REIKALAVIMAI

- 5.1. Projektinius pasiūlymus suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriumi ir Infrastruktūros bei Želdynų skyriais.
- 5.2. Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui - bylos (aiškinamasis raštas, grafinė dalis) – 2 vnt., CD (aiškinamasis raštas Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu, pristatymas Power Point).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAVEDIMO RENGTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-11-26 Nr. A51-114168/19(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Matonienė, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vyresnioji patarėja, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	RŪTA MATONIENĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-26 09:02:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2019-11-26 09:02:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-19 11:00:22 – 2021-11-18 11:00:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.15
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-26 09:53:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-11-26 09:53:07 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

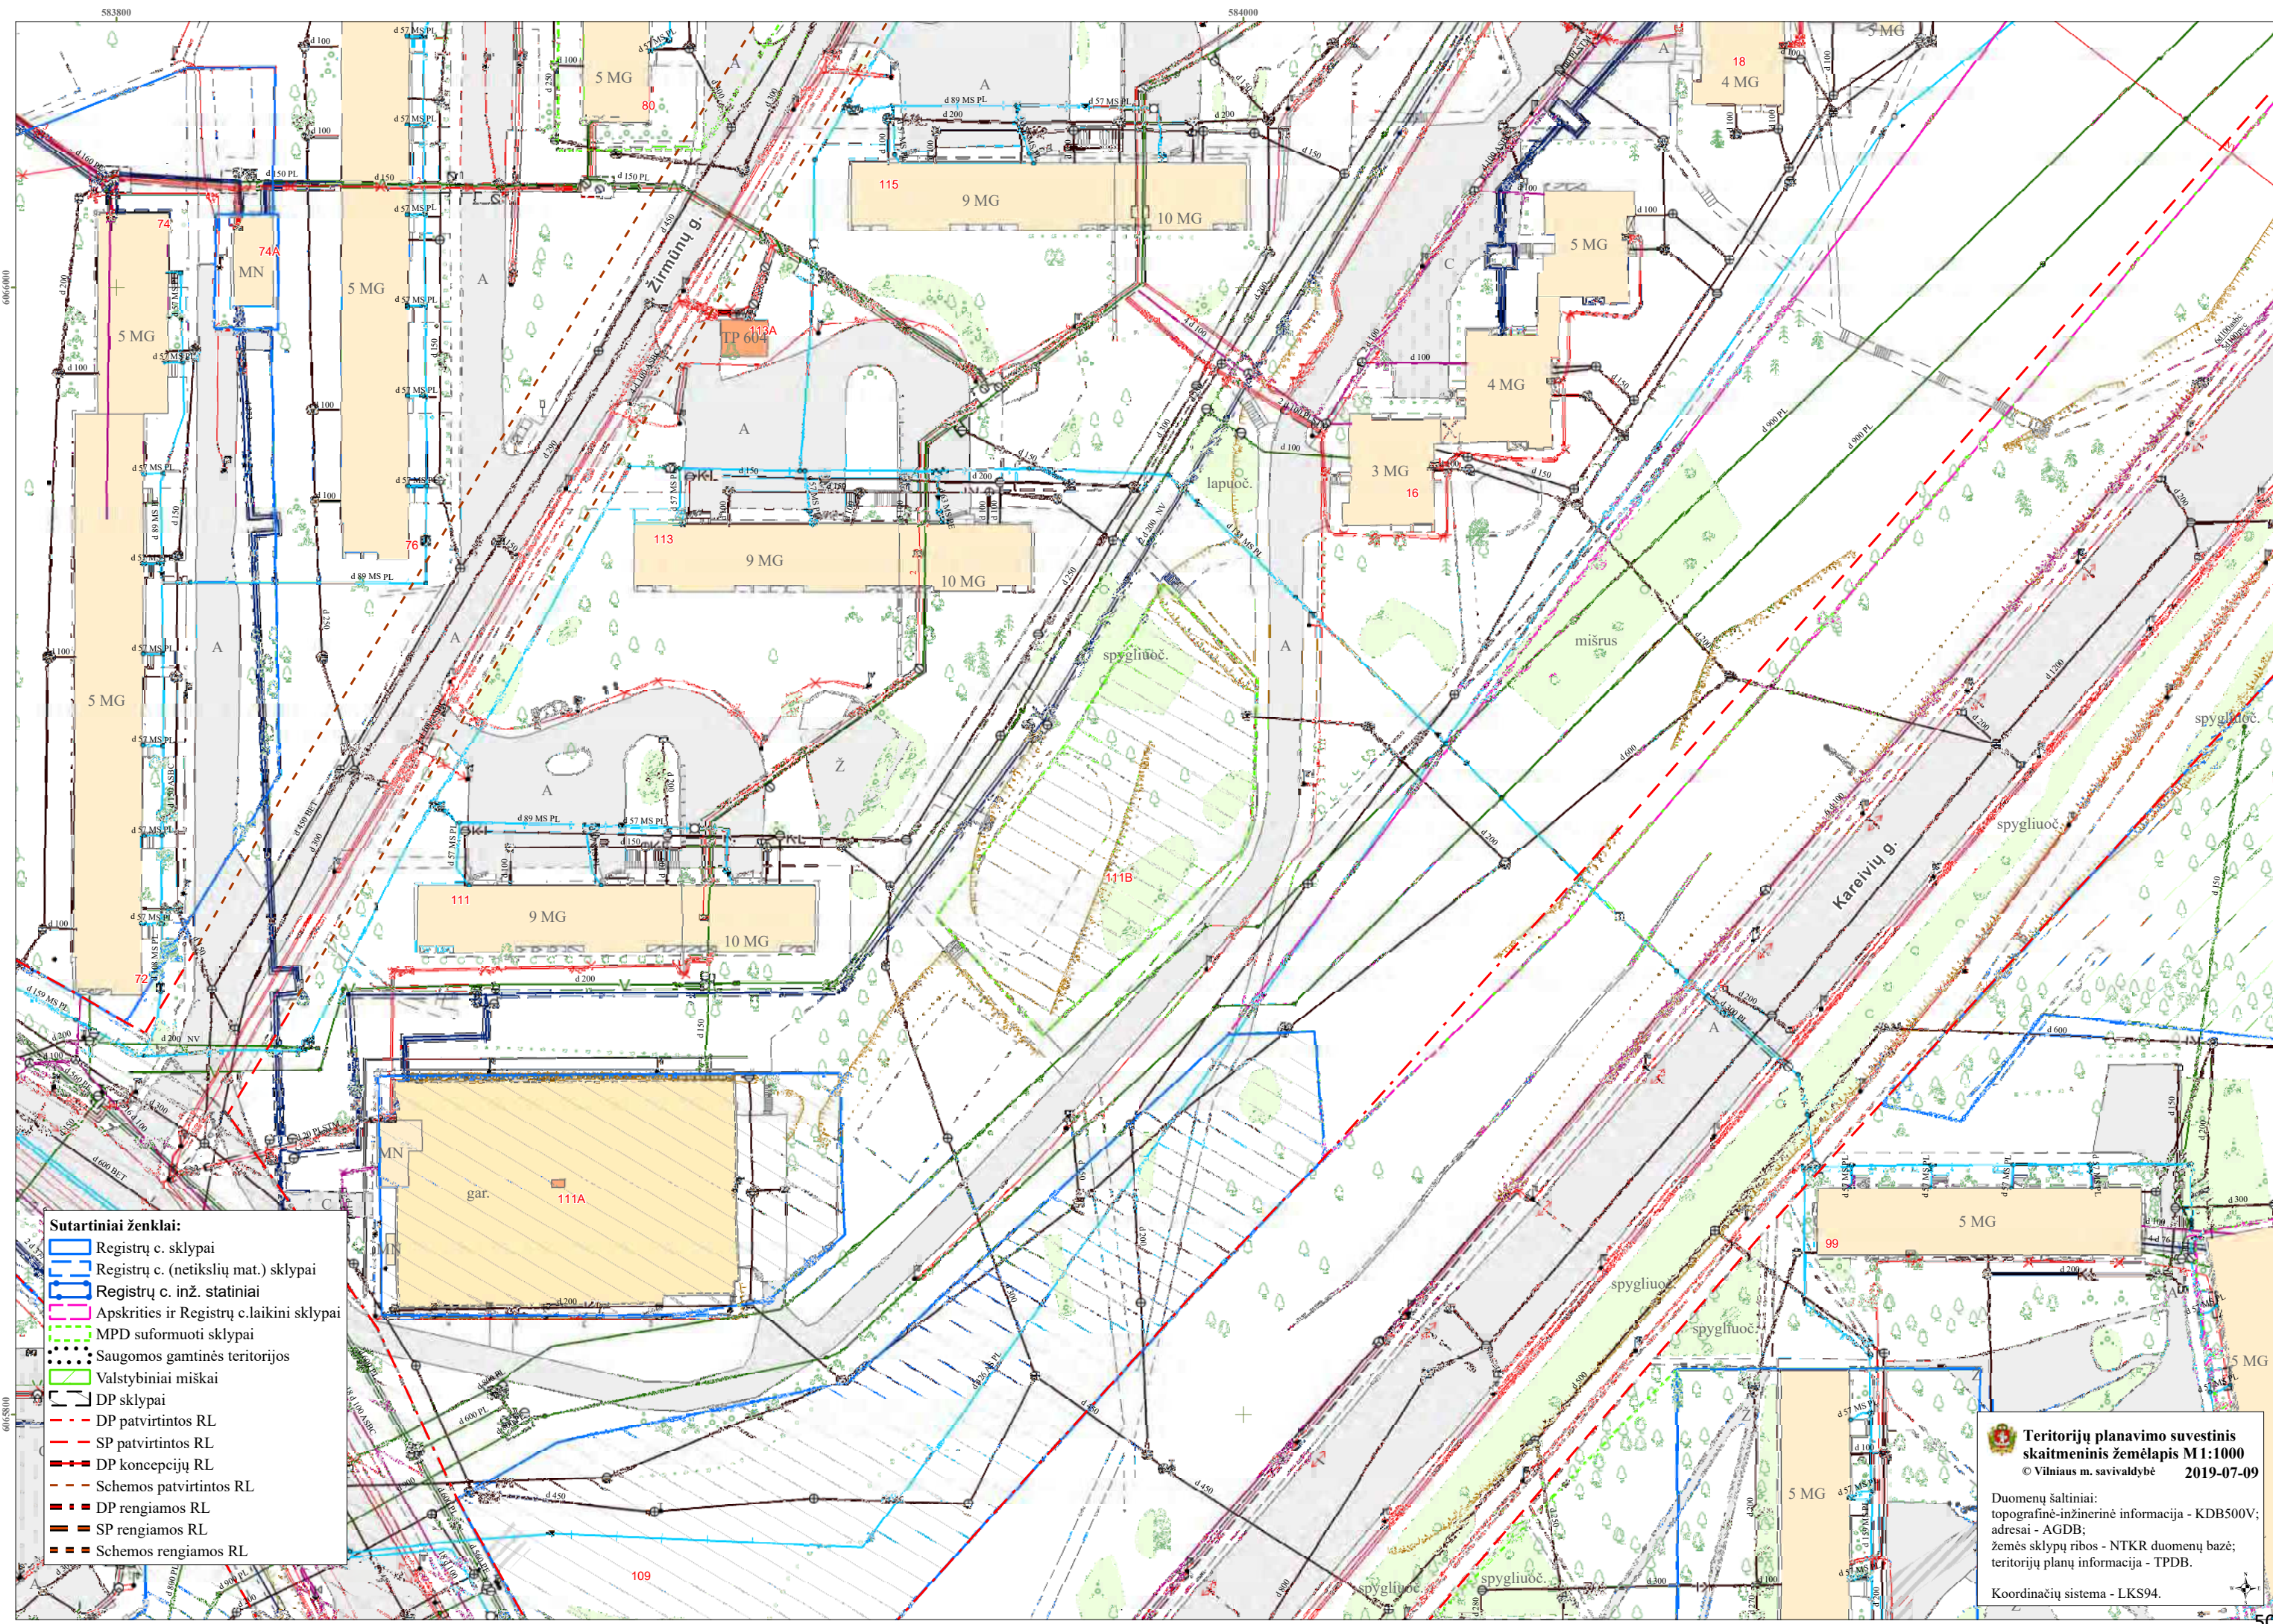

Sutartiniai ženklai:

- Registūr c. sklypai
- Registūr c. (netikslų mat.) sklypai
- Registūr c. inž. statiniai
- Apskrities ir Registūr c. laikini sklypai
- MPD suformuoti sklypai
- Saugomos gamtinės teritorijos
- Valstybiniai miškai
- DP sklypai
- DP patvirtintos RL
- SP patvirtintos RL
- DP koncepcijų RL
- Schemos patvirtintos RL
- DP rengiamos RL
- SP rengiamos RL
- Schemos rengiamos RL



**Teritorijų planavimo suvestinis
skaitmeninis žemėlapis M1:1000**

© Vilniaus m. savivaldybė 2019-07-09

Duomenų šaltiniai:
topografinė-inžinerinė informacija - KDB500V;
adresai - AGDB;
žemės sklypų ribos - NTKR duomenų bazė;
teritorijų planų informacija - TPDB.

Koordinatų sistema - LKS94.



ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJA

PROTOKOLAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019 m.

Nr.

Vilnius

Susitikimas įvyko: 2019-04-17 18:00 val.

Susitikimo pirmininkė: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žirmūnų seniūnijos seniūnė Ona Suncovienė.

Susitikimo sekretorė: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistė Edita Juodytė.

Dalyvių skaičius: 31.

Dalyvavo:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Daiva Mikulskienė

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Deveikienė

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vedėja Jolita Bernatavičienė

Žirmūnų seniūnijos teritorijų priežiūros specialistė Rasa Zavadskienė

SVARSTYTA

Susitikimo su Žirmūnų gyventojais metu vyko viešas svarstymas dėl Žirmūnų g. 111B teritorijos perspektyvų, išsigryninti, ko pageidauja gyventojai. Buvo pristatyti el. apklausos rezultatai, kurioje daugiausiai gyventojų pageidavimų sulaukė poilsio zona 35,8 %, treniruokliai 20,1 %, vaikų žaidimų aikštelė 13,9 %. Pristatytos galimybės bendruomenės nariams įsitraukti į viešos erdvės kūrimą bei išklausti gyventojų siūlymai, kas turėtų atsirasti minėtoje teritorijoje.

Gyventojai į Žirmūnų g. 111B projektinę užduotį siūlė įtraukti:

Prie pat esančią krepšinio aikštelę ir ją atnaujinti;

Vaikų žaidimo aikštelę, ne skaldos pagrindas;

Šunų vedžiojimo aikštelę;

Treniruoklius;

Atnaujinti pėsčiųjų takus, esančius šalia teritorijos;
Aptvėrimą: tvorelė, želdynus-tvorą;
Geriamo vandens kolonėlę.
Apšvietimą;
Pavėsines;
Suoliukus;
Šunų ekskrementų šiukšliadėžes;
Žiedinį takelį vaikams mokytis važinėti dviračiu.

NUTARTA

Gyventojai iš esmės pritarė poilsio zonai.
Toliau formuoti projektinę užduotį, įtraukiant gyventojų siūlymus.
Pirmuosius eskizinius, analoginius pavyzdžius gyventojams pateikti kito viešo svarstymo metu.
Informacija apie datą bus paskelbta atskirai.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Ona Suncovienė

Edita Juodytė

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
SUSITIKIMO SU ŽIRMŪNŲ GYVENTOJAIS DĖL ŽIRMŪNŲ G. 111B PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
PROTOKOLAS

2019 - - - Nr.

Susitikimas vyko: 2019-06-26 18:00 val.

Susitikimo pirmininkė: Vilniaus miesto savivaldybės Žirmūnų seniūnė Ona Suncovienė

Susitikimo sekretorė: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistė Edita Juodytė

Dalyvavo:

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Deveikienė

Vilniaus miesto savivaldybės SĮ Vilniaus plano architektė Julija Musteikytė-Mora

Žirmūnų seniūnijos Teritorijos specialistė Rasa Zavadskienė

Žirmūnų seniūnijoje įvyko antrasis susitikimas su gyventojais dėl teritorijos, esančios Žirmūnų g 111B panaudojimo perspektyvų. Vilniaus miesto savivaldybės Plėtros departamento atstovė Vaiva Deveikienė ir Vilniaus plano architektė Julija Musteikytė-Mora pristatė atliktą teritorijos esamos padėties vertinimą – ekologiniu, funkciniu ir estetiniu – aspektais, bei pateikė išvadas dėl optimalaus teritorijos panaudojimo rekreacinėms reikmėms, pasitelkiant gyventojų apklausos, bei viešo pasitarimo rezultatus.

Į preliminarų projektinį pasiūlymą įtraukti šie pirmojo susitikimo pasiūlymai:

Atnaujinama esama krepšinio aikštelė;

Atnaujinami esami pėsčiųjų takai;

Atnaujinami esami želdynai;

Vandens kolonėlė;

Vaikų žaidimų aikštelė;

Apželdinimas;

Treniruokliai;

Dviračių takas mažamečiams važinėti;

Bendruomenės pasisėdėjimo vieta;

Pavėsinė.

Papildomai bendruomenės atstovai į preliminarų projektą pasiūlė įtraukti:

Apšvietimą (pvz. krepšinio aikštei);

Pritvirtinti kameras prie pavėsinių stovų ir susitarti, kad erdvę stebėtų Viešosios tvarkos skyrius;

Suaugusiems skirtus treniruoklius perkelti į kitą vietą, ne šalia krepšinio aikštelės;

Įrengti elektros jungtis bendruomenių renginiams ruošti;

Atmesti šunų vedžiojimo aikštelės įrengimo galimybę, ieškant tam kitos teritorijos, šį techninį darbą pritaikius prie kito projekto;

Pritvirtinti badmintono (tinklinio) stovus tinklui esamoje krepšinio aikštelėje;

Palikti esamus medžius, nebent tuos, kuriuos reikia genėti, arba esant būtinybei – pjauti;

NUTARTA.

Pašalinti sustabarėjusią obelį, esančią Žirmūnų 111B teritorijoje, pateikiant tokią informaciją Miesto ūkio ir transporto departamentui, jei šis nėra šio projekto ribose;

Praplėsti teritoriją prijungus krepšinio aikštelę, esančią ties Žirmūnų g. 111 namu;

Perduoti informaciją Miesto ūkio ir transporto departamentui informaciją dėl šaligatvio, einančio šalimais Žirmūnų g. 111-113-115-117 g. namų teritorijoje, sutvarkymo;

Iš esmės pritarta pasiūlytiems SĮ „Vilniaus planas“ preliminariniams projektiniams pasiūlymams.

Vilniaus plano ir Plėtros planavimo skyriaus specialistai toliau tęs šios viešosios erdvės projektavimo darbą.

Parengus konkrečius projektinius pasiūlymus, juos kelti į vilnius.lt Želdynų polapį ir juos viešinti seniūnijos socialiniame tinkle bei seniūnijos skelbimų lentose.

Parengus galutinius projektinius pasiūlymus daryti viešą pristatymą seniūnijos bendruomenės nariams.

Pristačius projektą ir gavus papildomas pastabas iš gyventojų, perduoti SĮ Vilniaus planui parengti techninį projektą.

Susitikimo pirmininkė

Ona Suncovienė

Susitikimo sekretorė

Edita Juodytė

Projektinių pasiūlymų (toliau –PP) viešas svarstymas vyko pagal atskirųjų želdynų projektų, rengiamų savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašą.

2020 05 11 Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje, adresu <https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/> patalpinta PP bylą ir nuoroda į viešo svarstymo transliaciją <http://zirmunu111b.zoomtv.lt>

	seniūnijoje	PP užduoties		
24.	Viešoji erdvė, esanti prie projektuojamo paslaugų ir prekybos pastato Juodajame kelyje 34, Naujosios Vilnios seniūnijoje	PP		2019-12-17
25.	Lūžių parkas Viršuliškių seniūnijoje	PP užduoties projektas		2020-01-09
26.	Skveras tarp Giedraičių ir Kintų gatvių	PP		2020-03-25 2020-04-16
27.	Viešoji erdvė prie Gilužio ežero	PP užduoties projektas		apklausa
28.	Viešosios erdvės prie Galūžės (Gilužio) ežero infrastruktūra	PP		kvietimas teikti pastabas
29.	Viešoji erdvė Žirmūnų g. 111B, Žirmūnų seniūnijoje	Patvirtinta PP Užduoties	PP	2020-05-26 http://zirmunu111b.zoomtv.lt

2020 05 11 Projektuojamoje teritorijoje pastatytas stendas





VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
VIEŠO SVARSTYMO PROTOKOLAS
2020-05-26

1. Bendra informacija

Susirinkimas vyko 2020 m. gegužės 26 d. 17.00-18.00 val.

Susirinkimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybė

Iki viešo aptarimo pradžios buvo paskirtas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius:

Posėdžio pirmininkė – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Miestovaizdžio poskyrio vedėja Vaiva Deveikienė

Posėdžio sekretorė: SĮ „Vilniaus planas“ Projektavimo skyriaus vadovė Milda Žekonytė

Dalyvauja: Dalyvių sąrašas pridedamas

Svarstyta:

Viešosios erdvės, esančios Žirmūnų seniūnijoje, Žirmūnų gatvėje 111B, projektinių pasiūlymų (toliau – projektas) pristatymas ir aptarimas

2. Informavimas apie numatomą projektinių pasiūlymų viešą aptarimą

Viešas susirinkimas vyko vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, pasibaigus susipažinimo su projektiniais pasiūlymais terminui. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais buvo skirtas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis.

Statytojas (užsakovas) apie parengtą projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką paskelbė ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų:

- savivaldybės interneto tinklalapyje (<https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/>);
- prie planuojamos teritorijos įrengtame stende.

3. Viešo susirinkimo metu svarstyta:


Susirinkimo pirmininkė virtualiai padėjo visiems prisijungusiems ir pasiūlė pradėti viešą svarstymą.

Projektą rengusi architektė Julija Musteikytė-Mora supažindino su bendra projekto informacija, kurią sudarė nagrinėjamos teritorijos esama būklė, projektinių pasiūlymų rengimo eiga ir sprendiniai.

Supažindinus viešo susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiūlymais buvo pristatyti ir aptarti visuomenės klausimai, pasiūlymai gauti raštu (el. paštu) iki viešo susirinkimo pradžios.

4. Iki susirinkimo raštu pateikti pasiūlymai ir klausimai

Kontaktai	Eil.Nr.	Klausimas/Pasiūlymas	Atsakymas
Mykolas	1.	Dviračių trasa aplink vaikų žaidimų aikštelę. Atrodo tikrai gražiai, bet tiek tėvai su vežimais ant jo stovės, tiek vaikai nežiūrėdami bėgios, tai traumų bus. Todėl prašau atskirti šiuos du objektus ir dviračių taką iškelti taip, kaip reikalauja reglamentas.	Dėkojame už Jūsų pasiūlymą. Projekte numatytas takas yra ir pėsčiųjų, ir mokomasis takas, t.y., jis atlieka dvi funkcijas. Tai nėra susisiekimui skirtas dviračių takas, todėl jis ir nėra niekaip atskiriamas, jam nėra taikomi reglamentai. Idėja buvo tokia, kad besimokydamas važiuoti dviračiu vaikas nejuda

			dideliu greičiu, bandydamas užgauti kitus žmones, stovinčius ant tako. Šis takas moko vaikus važiuoti dviračiu atsargiai. Vaiva Deveikienė atsakymą papildė: „Kiek atsimenu, idėja vaikučių mokymosi važiuoti dviratuku taką apjungti su žaidimų aikštele buvo kilusi iš bendruomenės pasiūlymų.“
Romualdas	1.	Gal verta atitverti nuo Žirmūnų / Kareivių gatvių, kad skvere būtų mažiau triukšmo ir kietųjų dalelių nuo autotransporto? Prisegta: 	Tarp Kareivių g. ir viešosios erdvės yra formuojamas apželdintas reljefo barjeras, parodytas pristatymo skaidrėse, kad būtų galima išvengti taršos ir vizualiai atsiriboti nuo judrios Kareivių gatvės.
Justina	1.	Norėčiau pateikti pastebėjimą, kad tai bus neabejotinai naujoviškas projektas ir be abejonės trauks ir kitų miesto rajonų gyventojus. Todėl prie planuojamo parko būtinai turėtų būti suprojektuotas Privažiavimas ir parkavimo vietos, kad netektų mašinų parkuoti gatvėje arba kiemuose, kurie ir taip yra užstatyti.	Atkreipiame dėmesį, kad visame Vilniuje yra skatinamas darnus judumas - prioritetas teikiamas judėjimui pėsčiomis, dviračiais, viešuoju transportu. Projektuojama teritorija yra netoli naujo dviračių tako bei viešojo transporto stotelių, tad jos pasiekimas iš toliau yra patogus. Taip pat, šalia viešosios erdvės yra privati automobilių saugykla, kurios užimtumas šiuo metu nėra didelis, todėl vietos automobilių stovėjimui yra ir papildomai projektuoti nebūtų tikslinga.
Milda	1.	Prašymas - kuo labiau išsaugoti medžius, atsisakyti nebūtino kirtimo. Pavyzdžiui, kodėl reikia šalinti šalia automobilių aikštelės tvoros ir krepšinio aikštelės augančią obelį (medis plane pažymėtas kaip nr. 53?) Ji kaip ir netrukdo, be to, pavasarį žydinčios obelys ir vyšnios pagyvina bendrą vaizdą.	Visiškai sutinkame, kad žydintys vaismedžiai pagyvina vaizdą, teritorijoje yra labai daug ir vyšnių, ir obelių. Visi perspektyvūs medžiai yra saugomi. Visi medžiai buvo inventorizuoti kartu su kraštovaizdžio architekto ir numatyti šalinti tik tie vaismedžiai, kurie auga po kitais didesniais, yra užgožti arba negyvybingi.

2.	Prašymas apsaugoti šalia esančius želdynus nuo neatsargaus šaknų pažeidimo klojant naujus takelius ir pan. Galbūt reiktų kai kuriose vietose daryti takelius kiek siauresnius, kad naujai klojama danga smarkiai nepažeistų medžių šaknų. Pavyzdžiui, naujai kloti numatomas senas išmintas takas tarp medžių, prisegta: 	Rengiant techninį projektą medžių vietos būtų tikslinamos taip užtikrinant, kad jie neatsidurs per arti rengiamų takų ir jų šaknys nebus pažeistos. Projekte remontuojamų takų pločiai pasirinkti pagal esamus, o naujai įrengiamų - pagal galiojančius teisės aktus.
3.	Ar bus keičiami dabar esami suoliukai? Dauguma jų nusidėvėję, aplūžę. Būtų prašymas daryti naujus suoliukus su atlošais, galimybė sėdint atsiremti yra svarbi ypač vyresnio amžiaus žmonėms.	Dauguma naujai statomų suoliukų yra numatomi su atlošais, be atlošų suoliukai numatomi tik šalia atraminės sienutės, nes yra galimybė atsiremti į ją. Visi suolai yra keičiami, nes esamų būklė tikrai nėra gera.
4.	Kur reikia, pridėti nuolydžio takelius šalia atnaujinamų laiptų.	Pastaba priimta. Vizualizacijose ši detalė nebuvo parodyta, bet į projektą nuovažos ant laiptų yra įtrauktos.
5.	Ar šachmatų/iškylų stalų statymo vietas bus galima šiek tiek koreguoti? Kai kurios iš dabar parinktų vietų randasi arba nuokalnėje (pavyzdžiui, šalia dabartinės vaikų žaidimo aikštelės numatomas rengti stalas), arba visai šalia kanalizacijos šulinio/didžiulio akmens ir pan.	Objektų vietos detalizuojamos vėlesniuose projektavimo etapuose. Problema gali būti brėžinio mastelyje (1:500), maži atstumai brėžinyje nereiškia, kad objektai yra numatyti per arti vienas kito.
6.	Naujos vaikų žaidimų aikštelės įrengimas - ar lauko treniruoklių zonoje esanti sienelė laipiojimui bus funkcionali, ar tam nuolydis bus pakankamai? Iš brėžinio atrodytų, kad sienelė gerokai plokščia ir bus sunku tinkamai "laipioti". Gal dar papildomai kur nors būtų galima ant grindinio "išpiešti" žaidimo "Klasės" schemą, prisegta: 	Brėžinyje nėra parodytas naujai formuojamas reljefas, todėl gali atrodyti, kad nuolydis nėra, tačiau naujai suformavus reljefą (kalniukus, matomus vizualizacijoje su lauko treniruoklių aikštele), reikiamas nuolydis yra suformuojamas. Žaidimo „klasė“ atvaizdavimas liejamoje gumoje svarstytinas, šiame etape liejamos vaikų žaidimų aikštelės piešinys nebuvo detalizuotas. Taip pat visada lieka galimybė šį žaidimą kreida nusipiešti ir asfalto take.

	7.	Bendruomenės zona su pasisėdėjimo vietomis atrodo gerai, gal kiek neaišku dėl hamakų panaudojimo praktiškumo - ar ilgainiui hamakai nebus numindžioti nes galbūt bus daugiau naudojami vaikams pasilaipioti ir pan.?	Kiek teko matyti hamakus įrengtus kitų miestų viešose erdvėse (pvz. Elektrėnų marių pakrantėje), jie yra mėgstami žmonių. Kalbant apie vaikų laipiojimą ant hamakų, reiktų atkreipti dėmesį, kad vaikams šiame projekte sukurama labai daug veiklų: mokomasis takas, vaikų žaidimų aikštelės, laipiojimo sienelė, todėl manome, jog laipiojimas ant hamakų neturėtų būti pati patraukliausia veikla ir hamakai būtų palikti gulėjimui.
	8.	Ar buvo galvota alternatyvų žaidimų aikštelės dangos spalvoms? Pasirinktas dabartinis variantas iš pradžių kiek rėžia akį, norėtusi šiek tiek subtilesnių atspalvių, bet iš bėdos gal ir tiktų.	Vaikų žaidimų aikštelių dangos – liejamos gumos, – spalvų paletė yra ganėtinai ryški. Šiuo atveju buvo derinamasi prie ryškaus akcentinio raudono mokymosi tako. Bet kuriuo atveju, konkrečios spalvos būtų parenkamos pagal klasikinę RAL paletę vėlesniame etape.

5. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir klausimai viešo susirinkimo metu

1. Klausimas (Laura): Ar nebus liečiami medžiai už einančio šaligatvio prie namų Žirmūnų g. Nr. 111 ir 113?

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Pagal adresus, suprantu, kad kalbama apie medžius, esančius šalia viršutinės terasos tako. Šie medžiai yra saugomi, jie neabejotinai yra teritorijos vertybė, suteikianti pavėsį ir padaranti taką tokį patrauklų.

2. Klausimas ir komentaras (Rasa): Gal galit paargumentuoti spalvinius aikštelių sprendinius? Žiūrint į vizualizaciją, toks spalvų sprendinys yra gana intensyvus.

Komentaras (Milda Žekonytė): Spalvinis sprendimas kaip jau ir buvo aptartas. Tai yra labiau dangos pasirinkimo galimybės.

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Taip pat, dar yra toks niuansas, kad galbūt vizualizacijoje ryškiai atrodančios spalvos, kaip ir naujausi dviračių takai, esant tam tikram apšvietimui, krituliams atrodo skirtingai. Lyjant lietui raudonas dviračių takas atrodo daug sodresnės spalvos nei šviečiant saulei.

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Taip, aš manau, kad šitos spalvos padaro projektą išskirtinį, nes žinai, kur yra šitas raudonas begalybės dviračių takas, žinai, kad jis yra Žirmūnuose.

3. Klausimas (Dalia): Ar nevertėtų hamakus pakeisti gultais? Manychiau, kad gultai tikrai bus paklausesni vyresnių žmonių tarpe ir mažesnė traumų tikimybė tarp vaikų...

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Bendruomenės erdvės yra trijų tipų: amfiteatras, hamakų zona ir gultai. Taigi, prisitaikoma prie įvairaus amžiaus grupių. Galbūt vienam norėsis gulėti hamake, o kitam - gulte, tad suteikiama pasirinkimo laisvė ir įvairovė.

Komentaras (Milda Žekonytė): Galbūt reikėtų pridėti, kad čia numatomos tam tikros zonos, kurias po to, reikalui esant, būtų galima pakeisti.

Julija Musteikytė-Mora dar papildė, kad hamakų zonos idėja atsirado dar antrojo susitikimo su bendruomene metu ir pristatomame projekte buvo tiesiog detalizuota.

4. Komentaras ir klausimas (Rasa): Yra numatyta šalinti ne tik jau paminėtą vieną obelį, bet dar ir eilę kitų,

bei 4 ar 5 vyšniais. Ar galite paaiškinti būtinybę tą daryti?

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Iš tiesų, tai reiktų žiūrėti į konkretų atvejį. Teritorijoje yra tikrai ne viena vyšnia, kuri slepiasi po kita, žymiai didesne ir neturi jokios perspektyvos augti. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į siūlomą šalinti želdinio kamieno skersmenį, nes dauguma vyšnių yra būtent tokios, itin mažo kamieno skersmens. Taip pat yra nudžiūvusių medžių. Rengiant techninį projektą, siūlomų šalinti medžių sąrašas turbūt būtų teikiamas visuomeninei želdinių komisijai ir taip šie sprendiniai būtų dar kartą peržiūrimi.

Komentaras (Milda Žekonytė): Bet kokių atveju, projektinių pasiūlymų stadijoje yra nubrėžiama tam tikra vizija teritorijai, o vėliau, techninio projekto rengimo metu, teritorija tikslinama, koordinuojama. Procesas projekciniais pasiūlymais nesibaigia.

5. Klausimas (Aleksandr): Ar yra numatyta antivandalinė vandens gertuvė? Dėl elektros pasijungimo renginiams prie numatomos scenos? (žinoma su užraktu).

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Šiuo metu nėra parinkta konkreti vandens gertuvė. Yra numatyta gertuvė, kurioje vanduo pasiekiamas keliuose lygiuose, t.y. kad ir vaikas, ir suaugęs galėtų atsigerti. Šiaip visi objektai, statomi viešose erdvėse, turi būti antivandaliniai. Renginių dėžutė yra numatoma šalia amfiteatro ir, žinoma, su užraktu.

6. Klausimas (Gytis): Ar planuojama atnaujinti apšvietimą šiaurėje esančiame pėsčiųjų take (nr. 1)?

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Pagrindinių trasų schemoje geltonai paryškintas pietų-šiaurės krypčių takas, esantis viršutinėje terasoje, yra apšviečiamas, jame atnaujinamos apšvietimo atramos.

7. Klausimas ir komentaras (Laura): Kada tikėtis aikštelės atidarymo. Ačiū

Komentaras (Aleksandr): Laura, jei bus viskas gerai, kitais metais pradės statyti :)

Atsakymas (Vaiva Deveikienė): Techninis projektavimas paprastai užtrunka apie metus. Tai reiškia, kad geriausiu atveju po metų turėsime leidimą statybai. Tada dar porą mėnesių užtrunka rangos darbų pirkimas. Tad reali optimistinė įrengimo darbų pradžia kitos vasaros antroje pusėje.

Komentaras (Aleksandr): Taip būtent tai ir norėjau sužinoti. Ačiū :)

8. Klausimas (Irina) Ar vaikų aikštelė prie 117 namo bus atnaujinta? Kas prižiūrės naują aikštelę? Ar tikrai bus saugu mažiems vaikams ir pagyvenusiems vaikščioti ant šito tako? Kodėl tiek daug medžių reikia šalinti? Kada ir kur bus šuniukų aikštelė, ir ar galima būtų įtraukti šiukšliadėžės šuniukams?

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Šalia esamos vaikų žaidimų aikštelės yra numatomi: šachmatų/iškylų bei laukui skirti stalo teniso stalai, nauji suoliukai bei minimalus apželdinimas. Esami įrenginiai nėra keičiami, nes nėra poreikio jų atnaujinti, t.y. šie įrenginiai yra pakankamai nauji bei tinkami naudojimui.

Viešosios erdvės priežiūros klausimas labiau skirtas seniūnijai. Ji iniciavo šitos erdvės projektavimą ir įrengimą, todėl turėtų atsakyti į šį klausimą.

Minimas takas yra ganėtinai platus ir skirtas tiek pėstiesiems, tiek vaikams mokytis važiuoti dviračiu. Vaikai, besimokantys važiuoti dviračiu, iš principo nejuda dideliu greičiu, todėl prasilenkti su pėsčiais tikrai bus įmanoma. Be to, vienas iš mokymosi elementų yra gebėti prasilenkti su kitais.

Šiukšliadėžių šuniukams vietos ir dizainas nebuvo detalizuoti šiame projekto etape, tačiau pačios šiukšliadėžės yra būtinas elementas viešojoje erdvėje. Kalbant apie šuniukams skirtą aikštelę, tai jos buvo atsisakyta antrojo susitikimo su bendruomene metu, pernai metų birželio mėnesį. Dauguma bendruomenės narių pasisakė, kad tokia aikštelė yra nereikalinga ir vietoj jos, bendruomenės prašymu, atsirado lauko treniruoklių aikštelė.

9. Komentaras (Vaiva Deveikienė): Dėl medžių tikrai nesijaudinkime, nes mes stengsimės išsaugoti kiekvieną medį.

Julija Musteikytė-Mora papildė, kad medžių teritorijoje yra daugiau nei 250, šiame etape visi jie buvo inventorizuoti, bet tai nereiškia, kad kirtimo darbai prasidėtų pagal šią inventorizaciją. Buvo siekta patikrinti viziją, ar yra teritorijoje pavojingų medžių, įsivertinti, kokie želdinių tvarkymo darbai būtų reikalingi. Techninio projekto rengimo metu inventorizacija būtų vykdoma antrą kartą ir tik tuo metu būtų sprendžiama dėl konkrečių darbų. Taigi, projekte pateiktas želdinių tvarkymo planas yra vizija, siūlymas, bet ne planas pagal kurį būtų

vykdomi darbai.

10. Komentaras ir pasiūlymas (Milda): Kalbant apie formuojamą žalią barjerą ant būsimos kalvelės, sudarysiančios barjerą nuo Kareivių g. ateinančiam triukšmui. Sodinant ant kalvelės želdinius ir medelius būtų gerai parinkti didesnius medžius vietoje liaunų "šluotelių". Labai ačiū Julijai už išsamius atsakymus :)

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Kalbant apie medžių dydį, taip, būtų stengiamasi parinkti kuo brandesnius medžius, tačiau yra tam tikra riba, kokio amžiaus medis gali būti sodinamas. Labai brandūs medžiai prigyja daug sunkiau nei jaunesni. Todėl parenkant dydį būtų atsižvelgta ir į prigijimo tikimybę.

Komentaras (Milda Žekonytė): Galbūt būtų galima pagalvoti apie tarp medžių sodinamus žydinčius krūmus, kurie auga greičiau ir taip spręsti apželdinimą.

11. Pasiūlymai (Žirmūnų bendruomenės centras): Turiu kelis pasiūlymus: pažymėti ženklais, jog tai mokomoji aikštelė, bei žaidimų aikštelėse nurodyti amžiaus grupes kam jos skirtos.

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Šalia vaikų žaidimų aikštelių atsiras stendas, kuris yra privalomas pagal tokių aikštelių įrengimo taisykles, tad jame būtų galima nurodyti, jog mokomasis takas yra skirtas tik vaikams, o ne suaugusiems dviratininkams. Stende taip pat galima būtų nurodyti ir rekomenduotiną amžių, griežtai nenurodant amžiaus ribų, siekiant nediskriminuoti vaikų pagal jų amžių.

Komentaras (Laura): Žirmūnų bendruomenės centras. negalima diskriminuoti žmones pagal amžių.

Komentaras (Irina): Laura, palaikau jūsų pastebėjimą.

Komentaras (Žirmūnų bendruomenės centras): taip suprantama viskas būtų rekomendacinio pobūdžio :)

12. Klausimas (Milda): Kas rengs techninį projektą ir ar dar bus galima vėliau su juo susipažinti, iki kol jis bus galutinai patvirtintas? Ar rengiant techn. projektą gyventojams dar galima teikti pastebėjimus ir tt.?

Atsakymas (Milda Žekonytė): Jūsų klausimas skirtas statytojui, nes mūsų darbas su projektiniais pasiūlymais turbūt ir užsibaigia.

Atsakymas (Vaiva Deveikienė): Šiandien konkrečiai įvardinti techninio projekto rengėjo negalime. Tačiau stengiamės išlaikyti perimamumą.

13. Komentaras (Irina): Aikštelė turi būti saugi visiems.

Atsakymas (Milda Žekonytė): Tikrai taip, aikštelėse numatomi tik sertifikuoti įrenginiai.

14. Komentaras (Irina): Ir ačiū už atsakymus

15. Komentaras (Milda): Labai dėkoju! :)

16. Komentaras (Aleksandr): Tech. projekto tai pat turi būti viešas svarstymas

Atsakymas (Milda Žekonytė): Pasiūlymas geras. Toks viešinimas būtų papildomas, todėl tai yra statytojo sprendimas. Jei statytojas nuspręs techninį projektą viešinti, tai jis būtų viešinamas.

17. Komentaras (Žirmūnų bendruomenės centras): Ačiū

18. Komentaras (Rasa): Ačiū už pristatymą bei atsakymus

19. Komentaras (Aleksandr): Ačiū.

20. Komentaras (Milda): Nekantriai lauksime aikštelės atidarymo, geriau neužsisėdėti per ilgai besvarstant ir imtis veiksmų :) Ačiū!!

21. Komentaras (Vaiva Deveikienė): Svarbiausia, kad bendruomenė ne tik susipažįsta, bet siūlo ir dalyvauja. Ačiū jai.

22. Klausimas (Irina): Labai atsiprašau, nelabai supratau tai ar šiukšliadėžės bus įtrauktos?

Atsakymas (Julija Musteikytė-Mora): Taip, šiukšliadėžės tikrai yra įtrauktos, tik nėra detalizuotos konkrečios jų vietos. Numatant konkrečias vietas vėlesniuose etapuose būtų stengiamasi laikytis principo, jog šiukšlių dėžė turi būti atitraukta nuo suoliuko, siekiant išvengti nemalonių kvapų.

23. Komentaras (Vaiva Deveikienė): Ačiū pranešėjoms. Jei daugiau klausimų nėra, tada galėtume baigti pasitarimą.

24. Klausimas (Irina): Ir kur galima bus pažiūrėti įrašą vėliau, dar kartą ačiū.

Atsakymas (Milda Žekonytė): Įrašo nuoroda bus perduota statytojui, t.y. savivaldybei, kuri visus nuotoliniu būdu vykstančių pristatymų įrašus saugo ir leidžia su jais susipažinti.

25. Komentaras (Milda): Labai ačiū! Sėkmės darbuose!

26. Komentaras (Irina): Labai ačiū!

27. Komentaras (Robertas): Labai geras projektas, palaikau jo svarbą! Tikiuosi ir kiti miesto rajonai tokius turės.

28. Klausimas (Aleksandr): Bus kur vaizdo įrašas?

Atsakymas (Milda Žekonytė): Įrašo nuoroda bus perduota statytojui, t.y. savivaldybei, kuri visus nuotoliniu būdu vykstančių pristatymų įrašus saugo ir leidžia su jais susipažinti.

29. Komentaras (Žirmūnų bendruomenės centras): Ačiū visiems dalyvavusiems. Sėkmės!

30. Komentaras (Vaiva Deveikienė): Ačiū :)

31. Komentaras (Robertas): Ačiū!

Atsakius į visus suinteresuotos visuomenės užduotus klausimus ir įvertinus pateiktus pasiūlymus, susirinkimo sekretorė padėkojo visiems susirinkusiems ir paskelbė viešą aptarimą užbaigtu 18 val. 00 min.

Pridedami dokumentai:

Priedas Nr. 1 – Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas.

Susirinkimo pirmininkė



Vaiva Deveikienė

Susirinkimo sekretorė



Milda Žekonytė

**VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŽIRMŪNŲ GATVĖJE 111B,
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO**

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

(viešas svarstymas vyko nuotoliniu būdu 2020-05-26 nuo 17:00 val.)

Nr.	Fizinio asmens vardas pavardė\juridinio asmens pavadinimas	Elektroninio pašto adresas	Gyvenamosios vietos\buveinės adresas
1.	Ramunė		
2.	Žydrūnas		
3.	Darius		
4.	Beata		
5.	Kęstutis		
6.	Inga		
7.	Saulius		
8.	Nerijus		
9.	Rozeta		
10.	Tina		
11.	Rūta		
12.	Genadij		
13.	Opa		
14.	Julija		
15.	Milda		
16.	Marius		
17.	Audronė		
18.	S		
19.	Modesta		
20.	Milda		
21.	Gytis		
22.	Gabija		
23.	Rūta		
24.	Ona Suncovienė	ona.suncoviene@vilnius.lt	
25.	Austėja		
26.	Neringa	neringa.jarasuniene@vilnius.lt	
27.	Indra Bieliūnaitė	indra.bieliunaite@vilnius.lt	
28.	Dalia		
29.	Vaiva Deveikienė	vaiva.deveikiene@vilnius.lt	
30.	Vytautas		
31.	Tomas		
32.	Žirmūnų bendruomenės centras		
33.	Daiva		
34.	Rasa		
35.	Evelina		
36.	Rasa		
37.	Danutė Eidukonytė	danute.eidukonyte@vilnius.lt	
38.	Laura		

39.	Irina		
40.	Eglė		
41.	Aleksandr		
42.	Rūta Matonienė	ruta.matoniene@vilnius.lt	
43.	Jonas		
44.	Robertas		



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIOJO MIESTO ARCHITEKTO SKYRIUS**

SĮ „Vilniaus planas“
info@vplanas.lt

2020-06- Nr. A51- /20 (3.3.2.26E-VMA)

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS (VP19-119)

Informuojame, kad Vyriausiojo miesto architekto skyrius pritaria viešosios erdvės, esančios Žirmūnų gatvėje 111B Žirmūnų seniūnijoje tvarkymo projektiniams pasiūlymams. Projektas suderintas ir užregistruotas A666 - 7/20(2.3.1.31-VMA).

Vyriausiasis miesto architektas

Mindaugas Pakalnis

Neringa Jarašūnienė, el.paštas: neringa.jarasuniene@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2527

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS (VP19-119)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-11 Nr. A51-76120/20(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-11 16:47:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2020-06-11 16:47:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-19 11:01:47 – 2021-11-18 11:01:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.28
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0: Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2018-12-27 14:17:37). Could not perform complete certificate validation because there is no specified service (OCSP or CRL) to get information about certificate revocation.
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-06-11 16:49:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“